




## Characteristic Curves

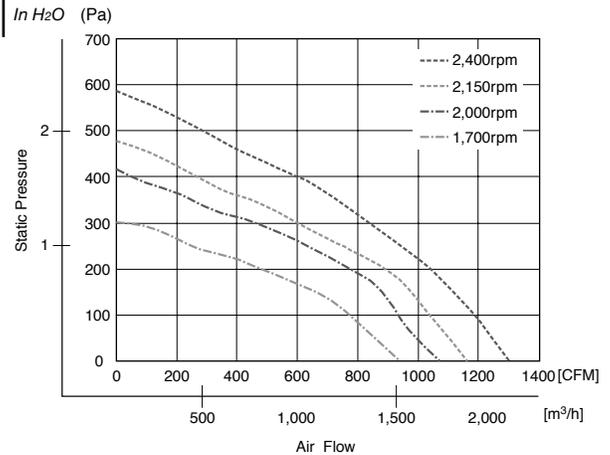

## General Specifications

### Motor Protection:

Locked Rotor, Reverse Polarity

### Insulation Resistance:

10M Ω min measured with 500V DC between all leads shorted together and case

### Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1 minute

### Allowable Ambient Temperature Range:

-30°C ~ +70°C (Operating)  
-40°C ~ +80°C (Storage)

## Expected Life

### Failure Rate: 10%

40°C 70,000 Hours (L10)

## Material

Impeller : Aluminum

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire: UL1015, AWG18, +Red, -Black,

Speed Control = Yellow,

Speed Signal = White

## Outline

Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

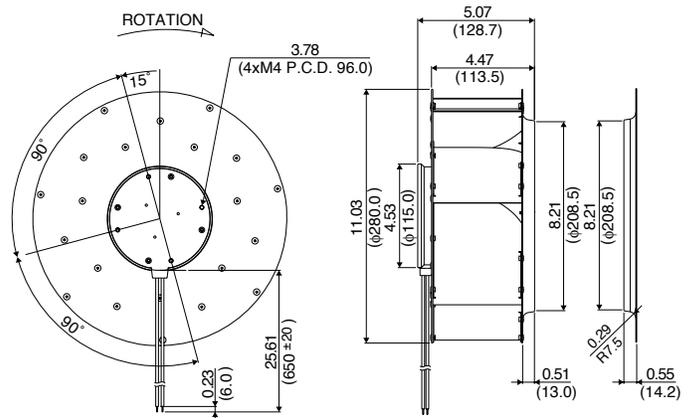

## Specifications

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W) <sup>*1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup>	CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>	(dB) <sup>*1</sup>	(g)
F280A1-113-D0720	48	30 ~ 72	4.70	225.6	2400	1304	36.94	2.34	585	81	2100
F280A2-113-D0720	48	30 ~ 72	2.80	134.4	2000	1071	30.33	1.66	416	75	2100
F280A3-113-D0520	24	18 ~ 30	7.30	175.2	2150	1166	33.03	1.91	477	77	2100
F280A4-113-D0510	24	18 ~ 30	3.90	93.6	1700	940	26.62	1.21	302	70	2100

Rotation: Clockwise

\*1: Average Values in Free Air and Rated Voltage Condition

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)