

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574123600

## RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **6**  
 Frequency range : **0 - 12.4 GHz**  
 Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4
VSWR max	<b>1.20</b>	<b>1.35</b>	<b>1.50</b>
Insertion loss max	<b>0.20 dB</b>	<b>0.35 dB</b>	<b>0.50 dB</b>
Isolation min	<b>80 dB</b>	<b>70 dB</b>	<b>60 dB</b>
Average power (*)	<b>400 W</b>	<b>250 W</b>	<b>200 W</b>

TERMINATION IMPEDANCE : **50 Ohms**  
 TERM. AVG. POWER AT 25° C : **1 W per termination / 3 W total power**

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**  
 Nominal current \*\* : **125 mA / RESET : 750 mA \*\*\*\***  
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V) / NEGATIVE COMMON**  
 Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **N female per MIL-C 39012**  
 Life : **2 million cycles per position**  
 Switching Time\*\*\* : **< 15 ms**  
 Construction : **Splashproof**  
 Weight : **< 460 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**  
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(\* Average power at 25°C per RF Path)

(\*\* At 25° C ±10%)

(\*\*\* Nominal voltage ; 25° C)

(\*\*\*\* Reset : supply voltage time 1sec. max. / duty cycle 10%)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT


PART NUMBER : R574123600

DRAWING

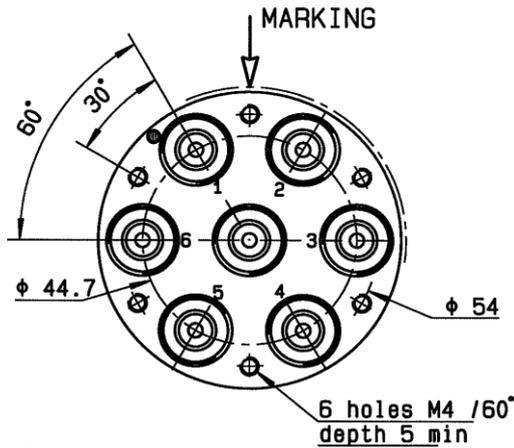


Voltage	RF Continuity
-C +RESET	All ports open
-C +1	IN ↔ 1
-C +2	IN ↔ 2
-C +3	IN ↔ 3
-C +4	IN ↔ 4
-C +5	IN ↔ 5
-C +6	IN ↔ 6

TERMINALS

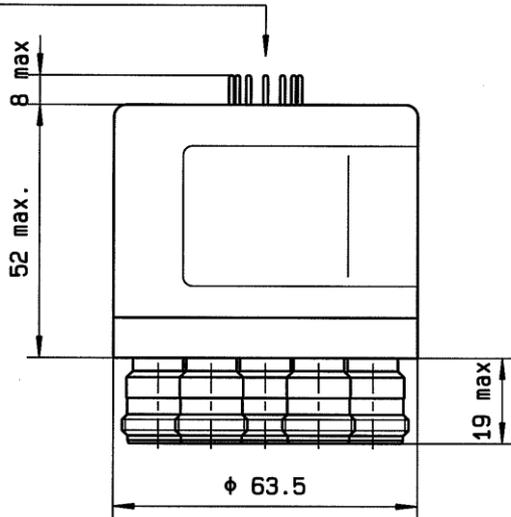


LABEL

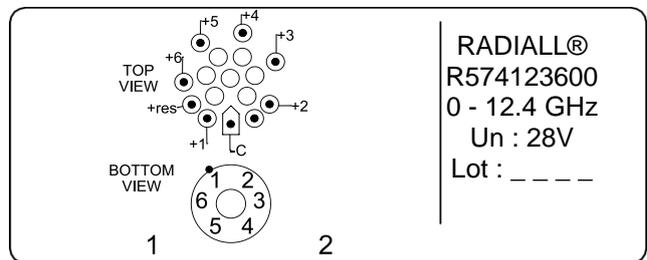

General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

SCHEMATIC DIAGRAM

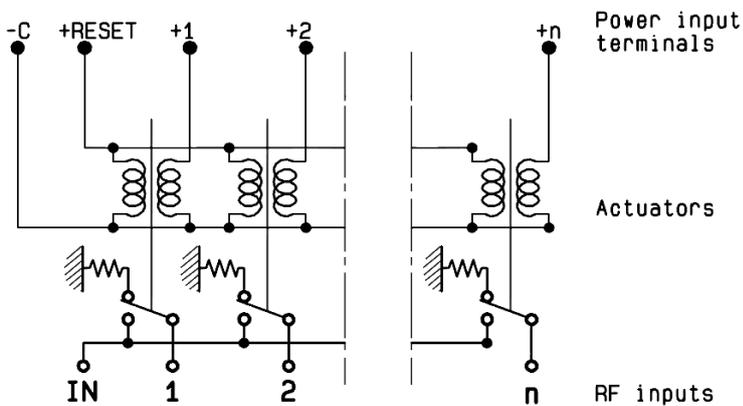

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)