



Control over power

Series OAC,(S)MOAC, X4OAC

AC Output Modules

- Status Indicating LED on X4 Series and 4A Fuse
- UL, CSA, and CE
- Zero Cross Switching

Solid state I/O switching modules deliver an electrically clean, photo-isolated, noise-free "output" interface from logic level control systems to external loads such as motors, valves, solenoids, etc. -- or an "input" interface from the load or sensors to microprocessor or computer-based logic level systems. Designed for long, reliable service in demanding industrial environments.

INPUT SPECIFICATIONS

	OAC5 (S)MOAC5 X4OAC5	OAC15 (S)MOAC15 X4OAC15	OAC24 (S)MOAC24 X4OAC24	OAC5A (S)MOAC5A X4OAC5A	OAC15A (S)MOAC15A X4OAC15A	OAC24A (S)MOAC24A X4OAC24A
Nominal Input Voltage [Vdc]	5	15	24	5	15	24
Min. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	3.0 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)	3.0 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)
Max. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	8.0 (7.5)	18.5 (20)	29.0 (30.5)	8.0 (7.5)	18.5 (20)	29.0 (30.5)
Must Turn Off Voltage [Vdc]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Typical Input Current [mAdc]	10	10	10	10	10	10
Max. Input Current [mAdc]	27	20	13.5	27	20	
Nominal Input Resistance [ohm]	240	900	2.2K	240	900	2.2K

OUTPUT SPECIFICATIONS

Nominal Line Voltage [Vrms]	120	120	120	240	240	240
Max. Line Voltage [Vrms]	140	140	140	280	280	280
Min. Line Voltage [Vrms]	12	12	12	24	24	24
Max. Peak Off-State Voltage [V peak]	400	400	400	600	600	600
Max. Off-State Leakage Current [mArms]	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5
Static Off-State (dv/dt)[V/μs]	200	200	200	200	200	200
Max. On-State Current [Arms]	3	3	3	3	3	3
Min. On-State Current [mArms]	50	50	50	50	50	50
Max. One Cycle Surge [A peak]	100	100	100	100	100	100
Peak On-State Voltage [V peak]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Max. Turn-On Time [cycles]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Max Turn-Off Time [cycles]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Derating [mA per ° above 25° C]	33	33	33	33	33	33
Fuse Rating [fast-acting] (X4 Series Only)	4A	4A	4A	4A	4A	4A

© 2002 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

For recommended applications and more information contact:

USA: Sales Support (877) 502-5500 **Tech Support** (877) 702-7700 **FAX** (619) 710-8540
Crydom Corp, 2320 Paseo de las Americas, Ste. 201, San Diego, CA 92154

Email: sales@crydom.com **WEB SITE:** <http://www.crydom.com>

UK: +44 (0)1202 365070 • **FAX** +44 (0)1202 365090 Crydom International Ltd., 7 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, Ferndown, Dorset BH21 7PE, **Email:** intsales@crydom.com.

GERMANY: +49 (0)180 3000 506



Series OAC, (S)MOAC, X4OAC


AC Output Modules

GENERAL SPECIFICATIONS


Operating temperature range	-30 to +80°C
Storage temperature range	-40 to +100°C
Isolation	4,000 Vrms
Capacitance input to output	8 pF
Line frequency range	47 to 63 Hz
Package Color	Black

WIRING & MECHANICAL DIAGRAMS


Standard Series, OAC

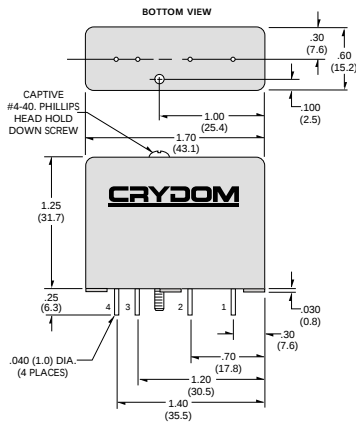


Standard and Mini Pack




X4 Series



X4 Series, X4OAC

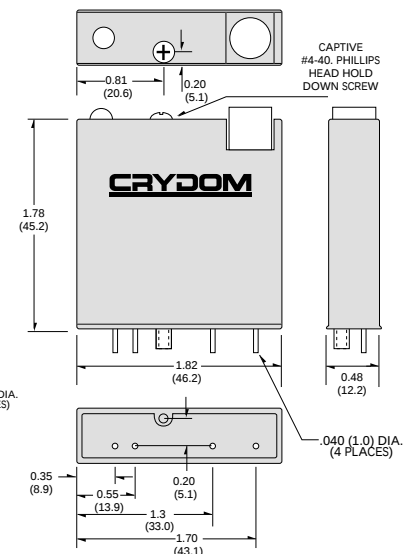

MINI-PACK Series, (S)MOAC

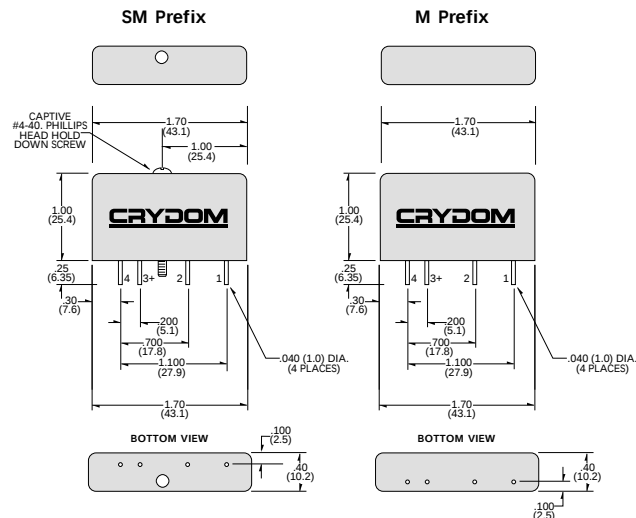

APPLICATION NOTES

- Do not install or remove modules in live (electrically hot) circuits. High voltage may be present.
- An externally located commutating diode must be installed across inductive loads
- I/O module boards also available

All dimensions are in inches (millimeters)

© 2002 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru