


Property of Lite-On Only

Features

- * Dual-Color Type.
- * Package in 8mm tape on 7" diameter reels.
- * Compatible with automatic placement equipment.
- * Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- * EIA STD package.
- * I.C. compatible.

Package Dimensions

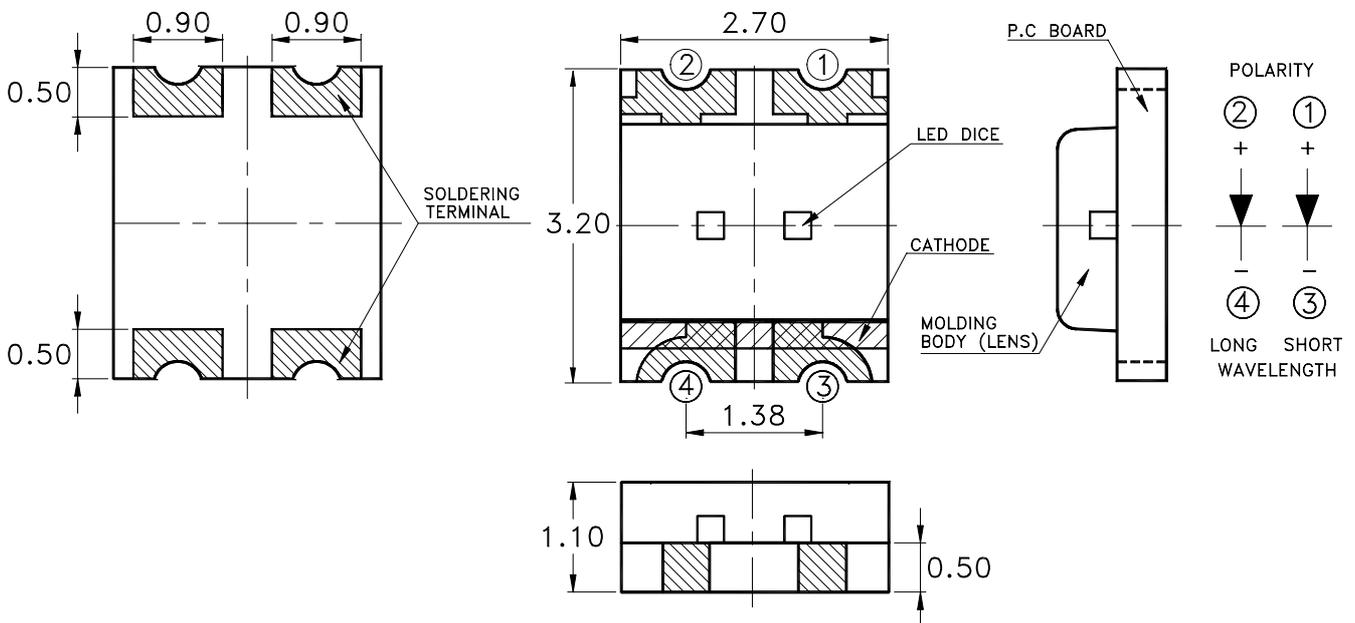

Devices

Part No.	Lens	Source Color
LTST-C155JCKT	Water Clear	GaP on GaP Green
	Water Clear	AlGaAs on GaAs Red

Notes:


1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.1\text{mm}$ (.004") unless otherwise noted.

Property of Lite-On Only

Absolute Maximum Ratings At Ta=25°C

Parameter	LTST-C155JCKT		Unit
	Green	Red	
Power Dissipation	100	100	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	120	200	mA
Continuous Forward Current	30	40	mA
Derating Linear From 50°C	0.6	0.8	mA/°C
Reverse Voltage	5	5	V
Operating Temperature Range	-55°C to + 85°C		
Storage Temperature Range	-55°C to + 85°C		
Wave Soldering Condition	260°C For 5 Seconds		
Infrared Soldering Condition	260°C For 5 Seconds		
Vapor Phase Soldering Condition	215°C For 3 Minutes		

Suggest IR Reflow Condition :

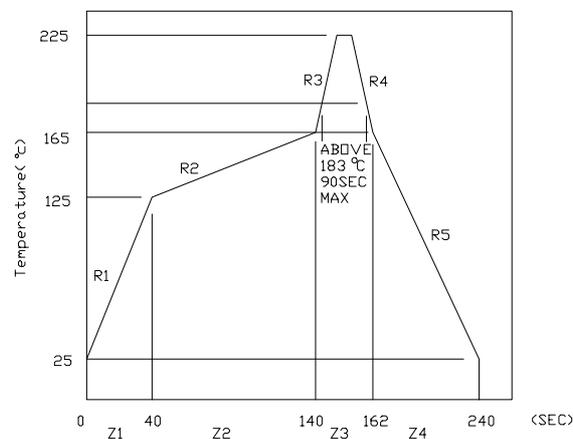

Property of Lite-On Only

Electrical / Optical Characteristics At Ta=25°C

Parameter	Symbol		LTST-C155JCKT		Unit	Test Condition
			Green	Red		
Luminous Intensity	IV	MIN.	6.0	10.0	mcd	IF = 20mA Note 1
		TYP.	16.0	25.0		
		MAX.				
Viewing Angle	2θ1/2	TYP.	130	130	deg	Note 2 (Fig.6)
Peak Emission Wavelength	λP	TYP.	565	660	nm	Measurement @Peak (Fig.1)
Dominant Wavelength	λd	TYP.	569	638	nm	Note 3
Spectral Line Half-Width	Δλ	TYP.	30	20	nm	
Forward Voltage	VF	TYP.	2.1	1.8	V	IF = 20mA
		MAX.	2.6	2.4		
Reverse Current	IR	MAX.	100	100	μA	VR = 5V
Capacitance	C	TYP.	35	30	PF	VF=0, f=1MHZ

- Notes: 1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE eye-response curve.
2. θ1/2 is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.
3. The dominant wavelength, λd is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the device.

Property of Lite-On Only

Typical Electrical / Optical Characteristics Curves

(25 °C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

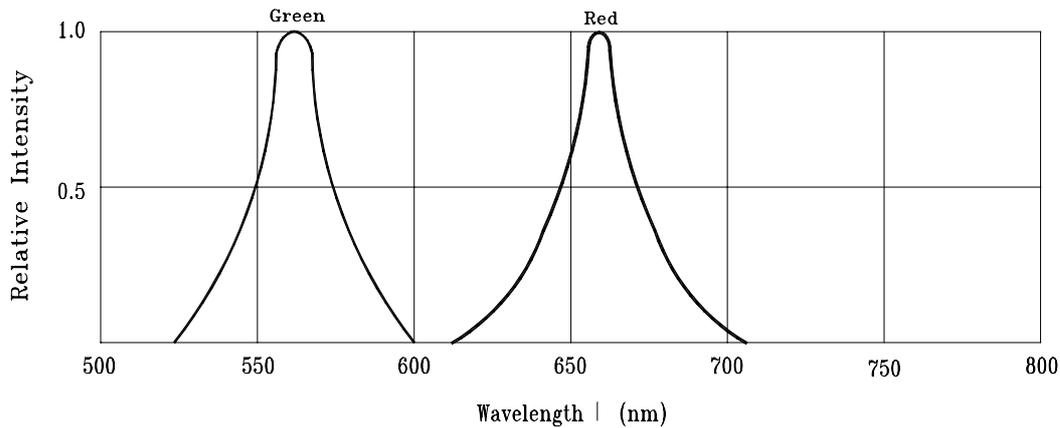


Fig.1 RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

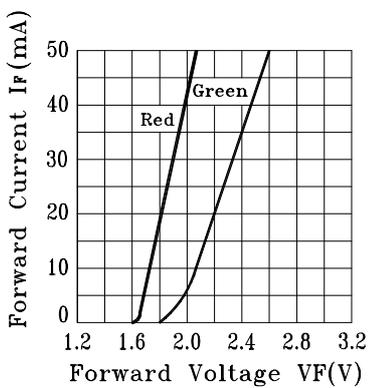


Fig.2 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

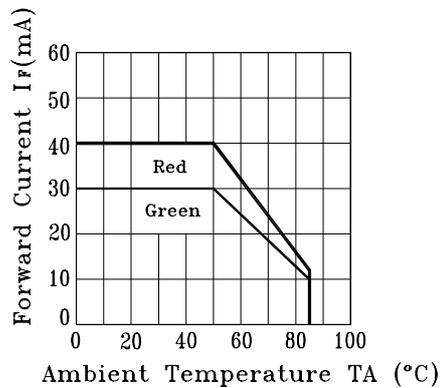


Fig.3 FORWARD CURRENT DERATING CURVE

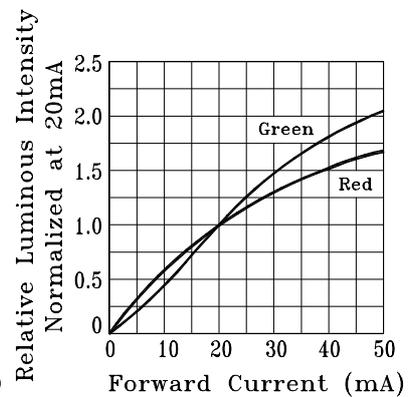


Fig.4 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

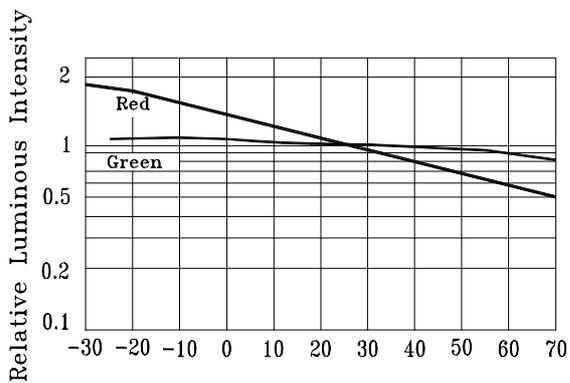


Fig.5 LUMINOUS INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE.

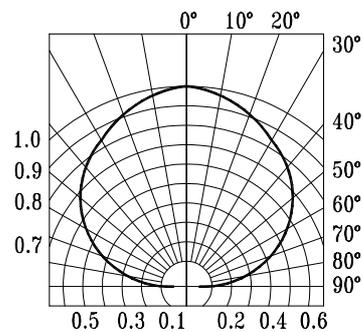



Fig.6 SPATIAL DISTRIBUTION

Property of Lite-On Only


Cleaning

Do not use unspecified chemical liquid to clean LED they could harm the package.
 If clean is necessary, immerse the LED in ethyl alcohol or in isopropyl alcohol at normal temperature for less one minute.

Suggest Soldering Pad Dimensions

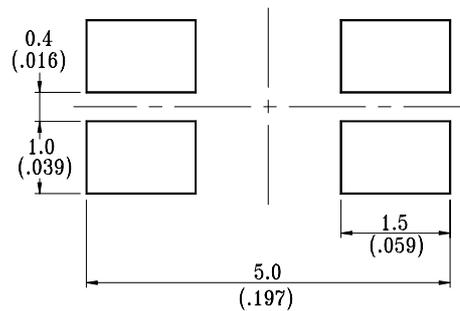


Package Dimensions Of Tape And Reel

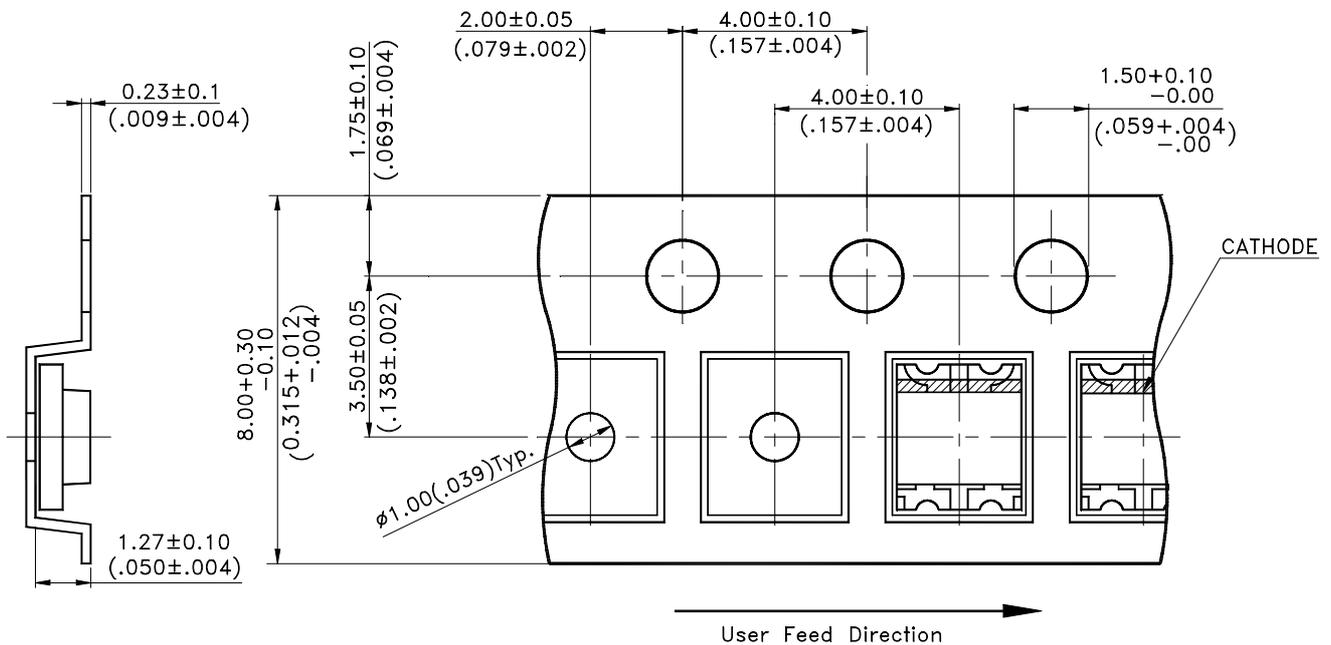

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).

Property of Lite-On Only

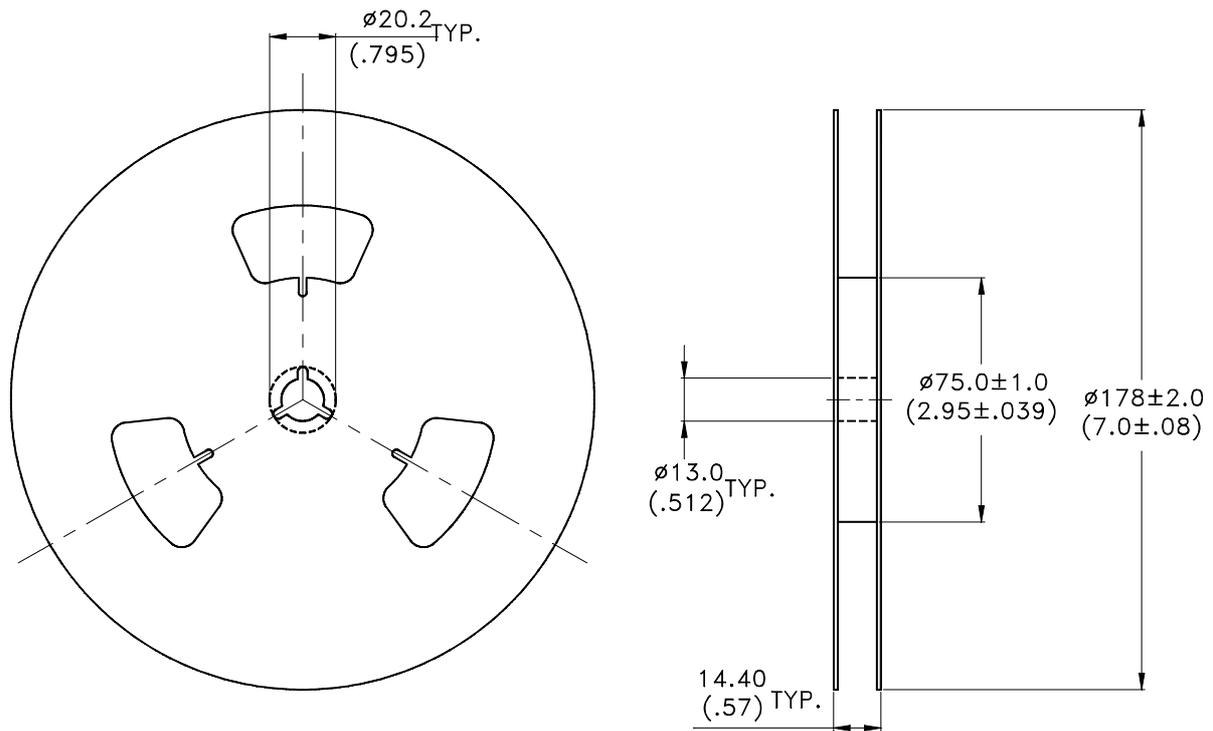

Notes:

1. Empty component pockets sealed with top cover tape.
2. 7 inch reel-3000 pieces per reel.
3. The maximum number of consecutive missing lamps is two.
4. In accordance with ANSI/EIA 481-1-A-1994 specifications.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTST-C155JCKT](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru