

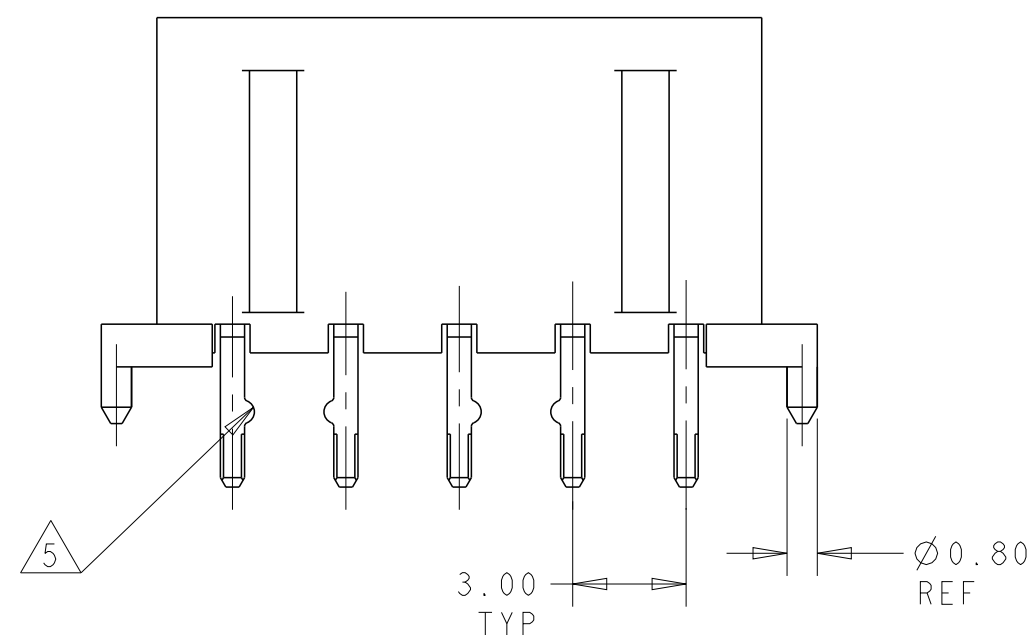
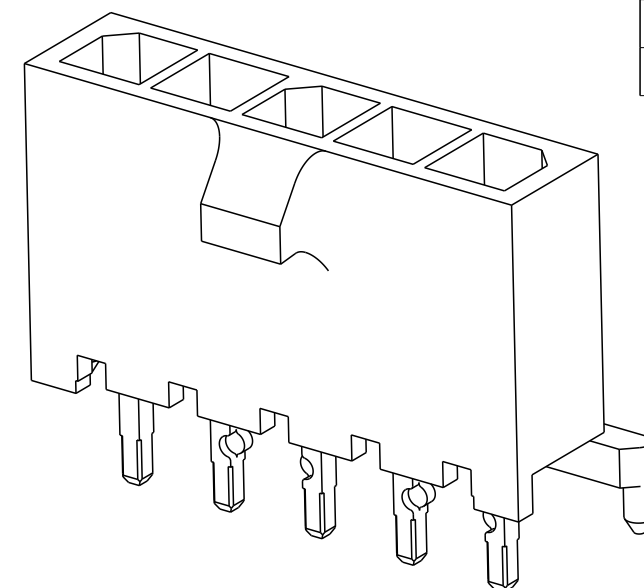
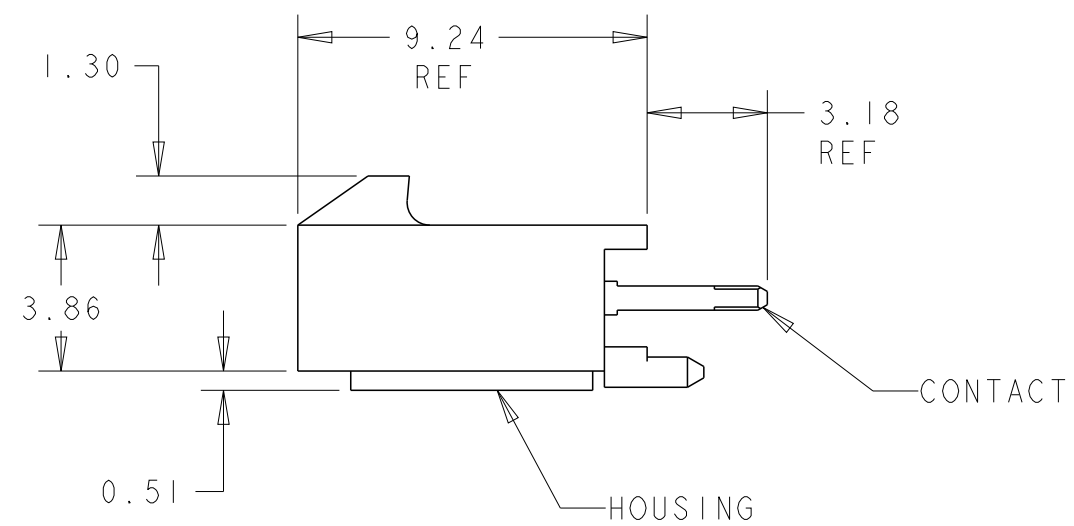


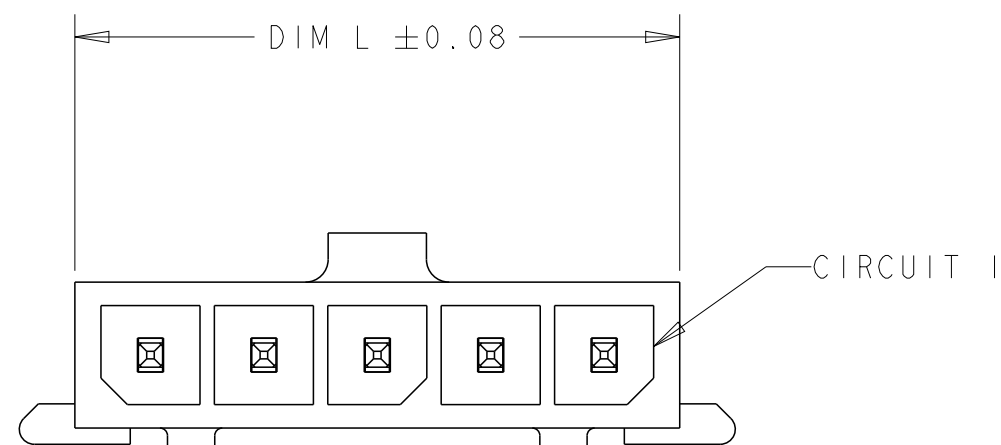


7											
1				4				7			10
1, 4, 7, 10					4-1445050-0						
PIN INSERTED					PART NUMBER						

- 1 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-O RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
- 2 PLATING: CONTACTS - 2.54 μ m MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 RETENTION BUMP FEATURES FACE EACH OTHER, TYPICAL ALL CONFIGURATIONS.
- 6 PLATING: CONTACTS - 2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
- 7 SELECTIVE LOADED CONFIGURATION.

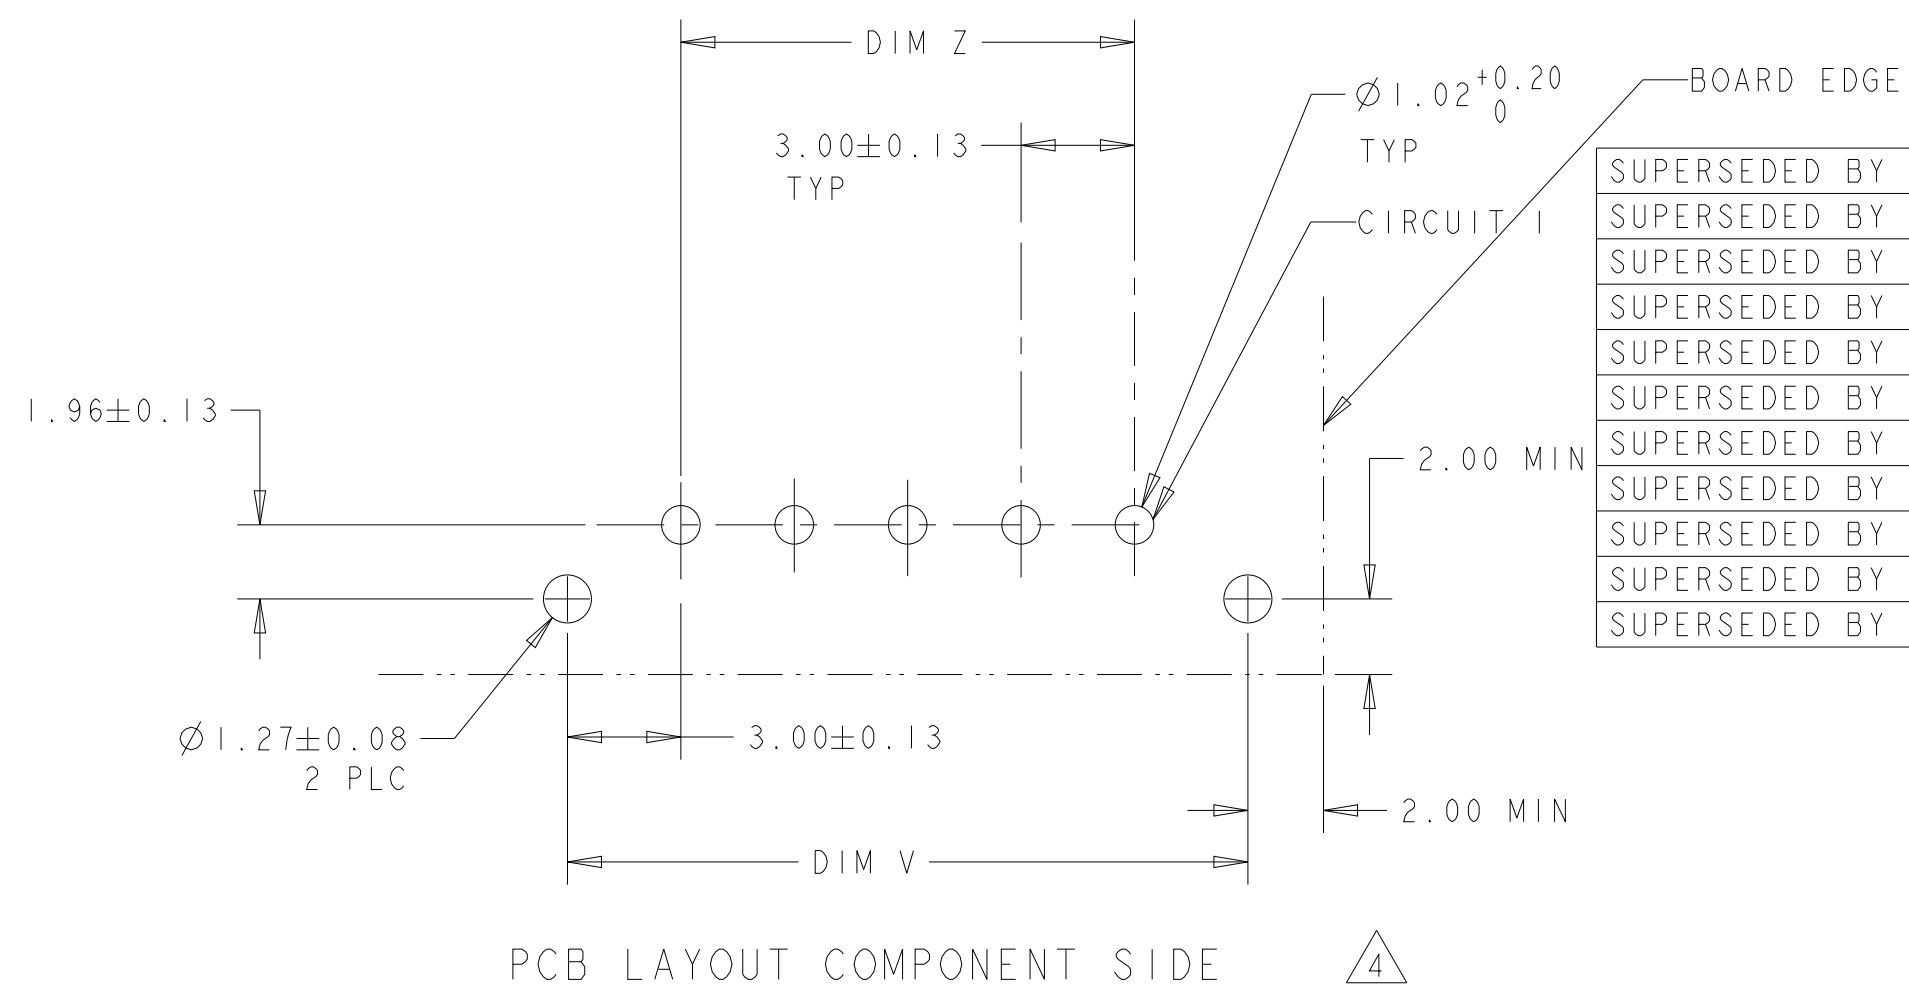

7	$\triangle_6$	1, 4, 7, 10	27.00	33.14	31.00	10	4-1445050-0
	$\triangle_6$	1, 2, 11, 12	33.00	39.14	37.00	12	3-1445050-2
	$\triangle_6$	1, 2, 9, 10	30.00	36.14	34.00	11	3-1445050-1
	$\triangle_6$	1, 2, 9, 10	27.00	33.14	31.00	10	3-1445050-0
	$\triangle_6$	1, 2, 7, 8	24.00	30.14	28.00	9	2-1445050-9
	$\triangle_6$	1, 2, 7, 8	21.00	27.14	25.00	8	2-1445050-8
	$\triangle_6$	1, 2, 5, 6	18.00	24.14	22.00	7	2-1445050-7
	$\triangle_6$	1, 2, 5, 6	15.00	21.14	19.00	6	2-1445050-6
	$\triangle_6$	1, 2, 3, 4	12.00	18.14	16.00	5	2-1445050-5
	$\triangle_6$	1, 2, 3, 4	9.00	15.14	13.00	4	2-1445050-4
	$\triangle_6$	1, 2	6.00	12.14	10.00	3	2-1445050-3
	$\triangle_6$	1, 2	3.00	9.14	7.00	2	2-1445050-2
0-2	$\triangle_2$	1, 2, 11, 12	33.00	39.14	37.00	12	+1445050-2-
0-1	$\triangle_2$	1, 2, 9, 10	30.00	36.14	34.00	11	+1445050-1-
0-0	$\triangle_2$	1, 2, 9, 10	27.00	33.14	31.00	10	+1445050-0-
0-9	$\triangle_2$	1, 2, 7, 8	24.00	30.14	28.00	9	+445050-9-
0-8	$\triangle_2$	1, 2, 7, 8	21.00	27.14	25.00	8	+445050-8-
0-7	$\triangle_2$	1, 2, 5, 6	18.00	24.14	22.00	7	+445050-7-
0-6	$\triangle_2$	1, 2, 5, 6	15.00	21.14	19.00	6	+445050-6-
0-5	$\triangle_2$	1, 2, 3, 4	12.00	18.14	16.00	5	+445050-5-
0-4	$\triangle_2$	1, 2, 3, 4	9.00	15.14	13.00	4	+445050-4-
0-3	$\triangle_2$	1, 2	6.00	12.14	10.00	3	+445050-3-
0-2	$\triangle_2$	1, 2	3.00	9.14	7.00	2	+445050-2-

FINISH		CON POS W/RET BUMP		DIM Z		DIM V		DIM L		NO. OF POSN		PART NUMBER	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN J.ROOT		08OCT2000		 TE Connectivity					
				CHK K. WHITAKER		19OCT2000							
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD K. WHITAKER		12-MAR-2001		NAME					
mm				PRODUCT SPEC				VERTICAL THRU HOLE HEADER ASSY, TIN CONTACTS W/PCB POLARIZATION FEATURE, SINGLE ROW, MICRO MATE-N-LOK TM					
		0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±0.20 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±- FINISH		APPLICATION SPEC									
MATERIAL		SEE TABLE		WEIGHT		-		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO	
								A2		00779		C=1445050	
CUSTOMER DRAWING								SCALE		5:1		SHEET 1 OF 1	
												REV B5	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru