


TSR-3386

玻璃釉微調電位器

■ 單圈的/金屬陶瓷/工業用/密封  
■ (Single Turn/ Cermet/ Industrial/ Sealed)

■ 多種引線的安裝尺寸  
■ (Many Terminal Styles)




| 電氣特性 Electrical Characteristics        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| 標稱阻值範圍<br>Standard Resistance Range    | 10Ω - 5MΩ                   |
| 阻值允許偏差<br>Resistance Tolerance         | ±10%                        |
| 終端電阻<br>Absolute Minimum Resistance    | ≤1% R 或 10n                 |
| 接觸電阻變化<br>Contact Resistance Variation | CRV≤3%                      |
| 絕緣電阻<br>Insulation Resistance          | R <sub>I</sub> ≥1GΩ(100Vac) |
| 耐電壓<br>Withstand Voltage               | 600Vac                      |
| 有效行程<br>Effective Travel               | 300° ± 10°                  |


| 環境特性 Environmental Characteristics     |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 額定功率<br>Power Rating (315volts max)    | 0.5W@70℃, 0W@125℃                                                     |
| 溫度範圍<br>Temperature Range              | -55℃ ~ +125℃                                                          |
| 溫度系數<br>Temperature Coefficient        | 250 ±100ppm/℃                                                         |
| 溫度變化<br>Temperature Variation          | -55℃,30min, +125℃<br>30min, 循環 5 次 5 cycles<br>ΔR≤5%R, Δ(Uab/Uac)≤10% |
| 碰撞<br>Collision                        | 100m/s <sup>2</sup> , 4000cycles, ΔR≤2%R                              |
| 70℃ 耐久性<br>Electrical Endurance at 70℃ | 0.5W@70℃, 1000h ΔR≤10%R<br>Δ(Uab/Uac)≤10%, CRV≤3% or 5Ω               |
| 機械壽命<br>Rotational Life                | 200 周 (200 cycles)<br>ΔTR≤10%R, CRV≤3% or 5n                          |

| 物理特性 Physical Characteristics |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起動力矩<br>Starting Torque       | ≤35mN·m                                                                                                                    |
| 標誌<br>Marking                 | 阻值允許偏差(±10%不標注)<br>阻值代碼·產品型號<br>Resistance Tolerance<br>(When no identification, it is of ± 10%)<br>Resistance Code, Model |
| 標準包裝<br>Standard Packaging    | 50 只/管 (50pcs, per tube)                                                                                                   |


共有尺寸 Common Dimensions

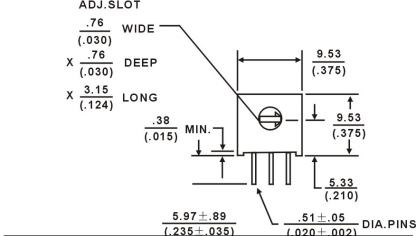


TSR-3386B




TSR-3386C




TSR-3386H




TSR-3386J




TSR-3386S





TSR-3386W



TSR-3386X



訂購指南 How to Order

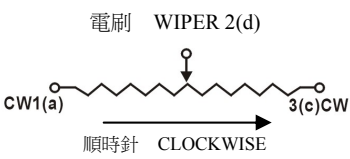

圖中公差：除注明外均為±0.25  
Tolerance is ±0.25 if no identification

| 阻值代碼表<br>Standard Resistance table |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Resistance(Ohms)                   | Resistance Code |
| 10                                 | 100             |
| 20                                 | 200             |
| 50                                 | 500             |
| 100                                | 101             |
| 150                                | 151             |
| 200                                | 201             |
| 250                                | 251             |
| 300                                | 301             |
| 470                                | 471             |
| 500                                | 501             |
| 680                                | 681             |
| 1,000                              | 102             |
| 1,500                              | 152             |
| 2,000                              | 202             |
| 2,200                              | 222             |
| 2,500                              | 252             |
| 3,000                              | 302             |
| 4,700                              | 472             |
| 5,000                              | 502             |
| 6,800                              | 682             |
| 10,000                             | 103             |
| 15,000                             | 153             |
| 20,000                             | 203             |
| 22,000                             | 223             |
| 25,000                             | 253             |
| 30,000                             | 303             |
| 33,000                             | 333             |
| 47,000                             | 473             |
| 50,000                             | 503             |
| 68,000                             | 683             |
| 100,000                            | 104             |
| 150,000                            | 154             |
| 200,000                            | 204             |
| 220,000                            | 224             |
| 250,000                            | 254             |
| 300,000                            | 304             |
| 330,000                            | 334             |
| 470,000                            | 474             |
| 500,000                            | 504             |
| 680,000                            | 684             |
| 1,000,000                          | 105             |
| 2,000,000                          | 205             |
| 2,200,000                          | 225             |
| 5,000,000                          | 505             |

可按用戶要求提供特殊規格  
Special resistances available.

**Suntan®**

**Fax: (852) 8208 6246**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)