


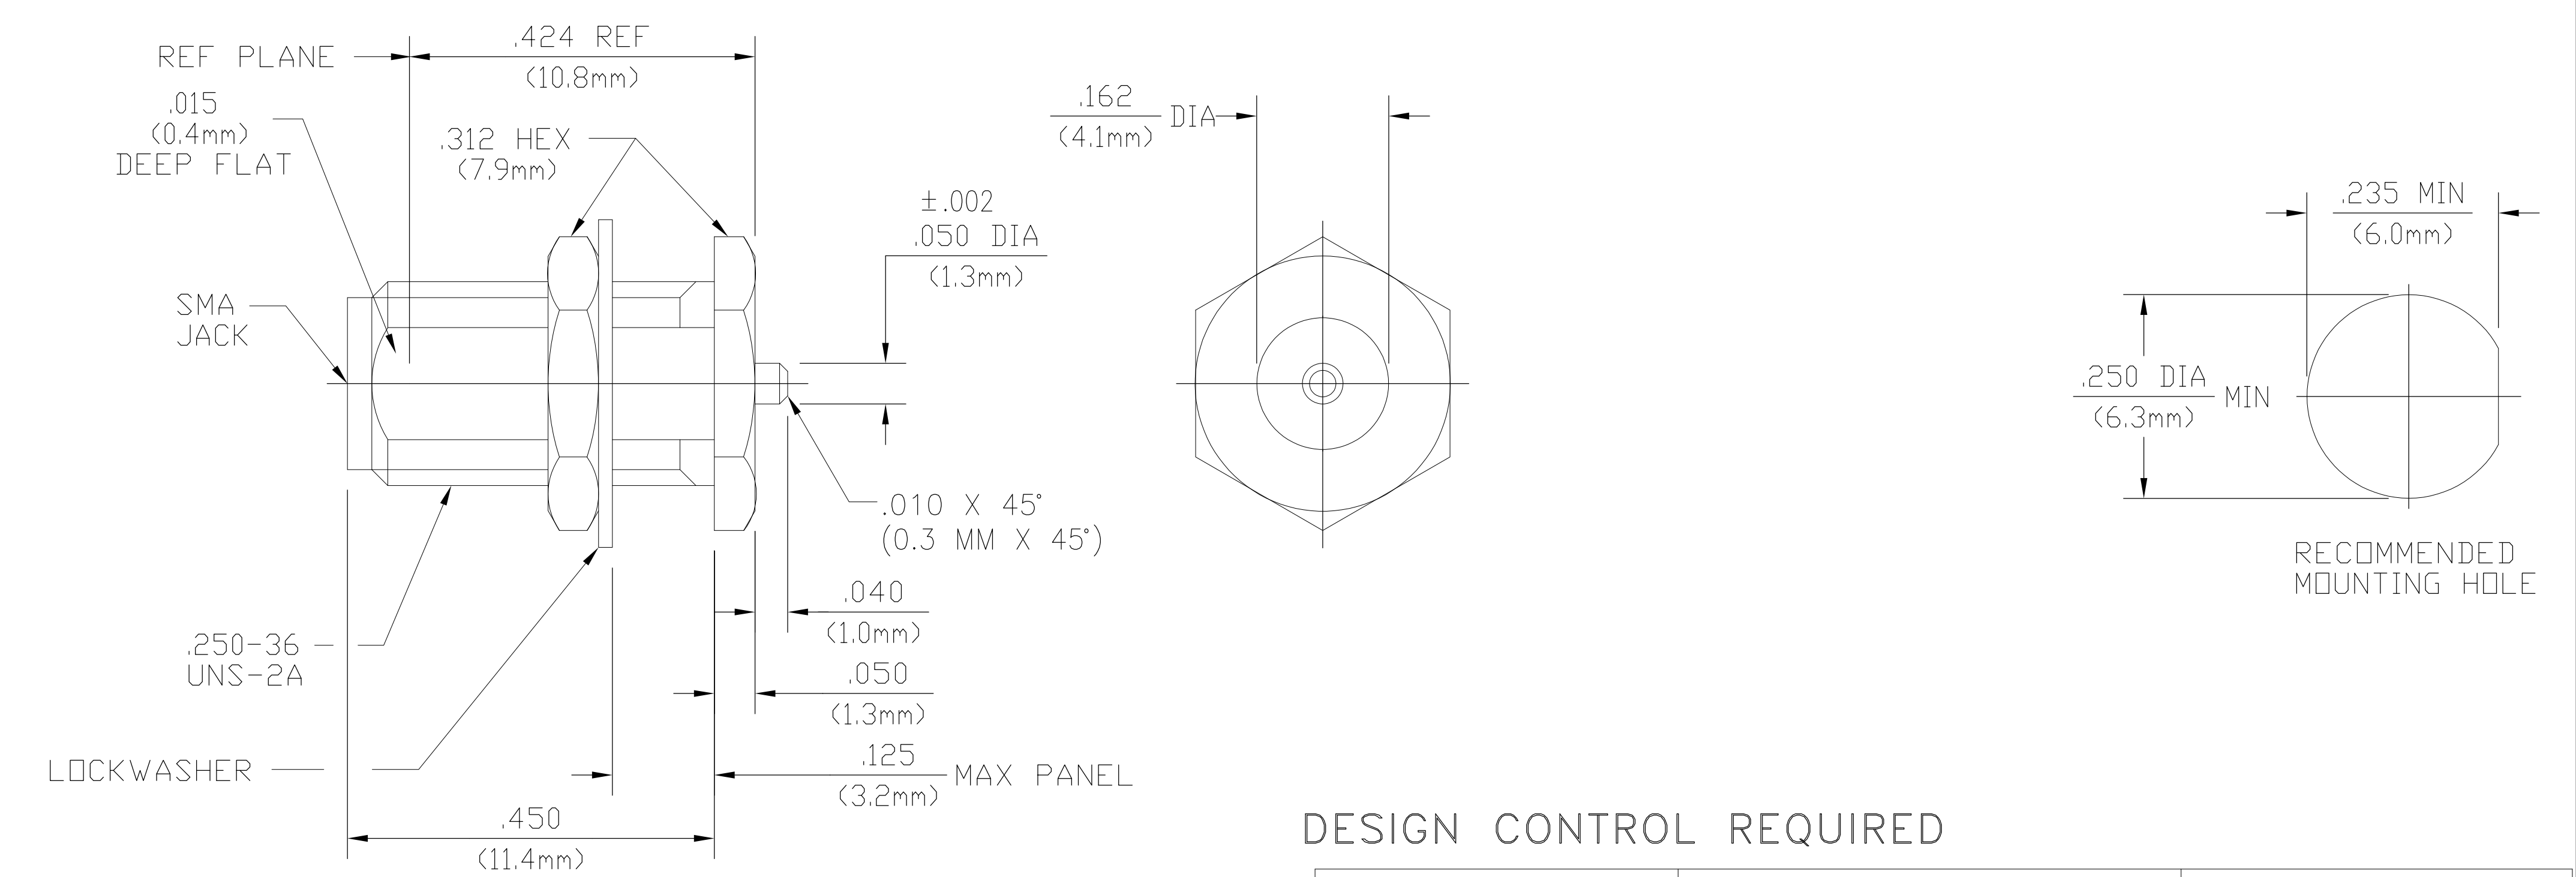

ELECTRICAL		MECHANICAL		ENVIRONMENTAL		HOUSING MOUNTING NUT		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
Nominal Impedance (Ohms) 50		Interface Dimensions MIL-STD-348, Fig. 310.2		TEMPERATURE RATING -65°C TO +125°C		DIELECTRIC CENTER CONTACT LOCKWASHER		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A	
Frequency Range (GHz) DC to 18		Recommended Mating		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D				BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B196, ALLOY 173		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335		Torque N/A		Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I				PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750, GRADE B2 OR TIN BRASS PER ASTM-B-591		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
VSWR 1.07+.010F(GHz)		Mating Characteristics:		Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B							
Insertion Loss (dB MAX) .04 √F(GHz)		Insertion (MAX Lbs) 3.0		Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration							
RF Leakage (dB MIN) -[90-F(GHz)]		Withdrawal (MIN Oz) 1.0		Method 107, Condition B							
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250		Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) 2.0		Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration							
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000		Center Contact Captivation		Shall Be Omitted. Insulation							
Contact Resistance (Milliohms MAX)		Axial (Lbs) 6.0		Resistance Shall Be 200 Megohms							
Center Contact 2.0		Radial (In/Oz) N/A		Minimum Within 5 Minutes Of							
Outer Contact 2.0		Cable Retention		Removal From Humidity							
Cable to Housing N/A		Axial Force (Lbs) N/A		Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray							
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670		Torque (In/Oz) N/A									
I.R.(Megohms MIN) 5000		Weight (Grams) TBD									

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: INCHES 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± 1° MATERIAL - FINISH - DWN D.CAM 2/23/95 CHK - APVD D.CAM 2/23/95 PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT - CUSTOMER DRAWING Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608 NAME SMA BULKHEAD FEEDTHRU REAR MOUNT JACK RECEPTACLE CHAMFERED TERMINAL (1250-2226-94) SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=1046297-1 RESTRICTED TO - SCALE 1:1 SHEET 1 of 1 REV B		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru