
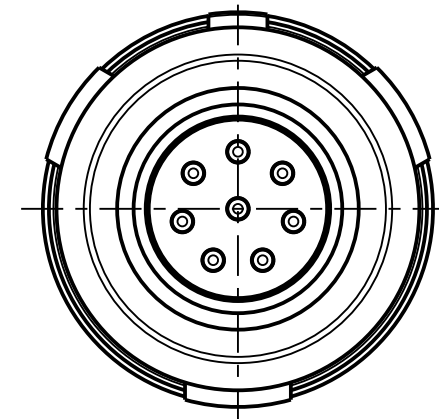
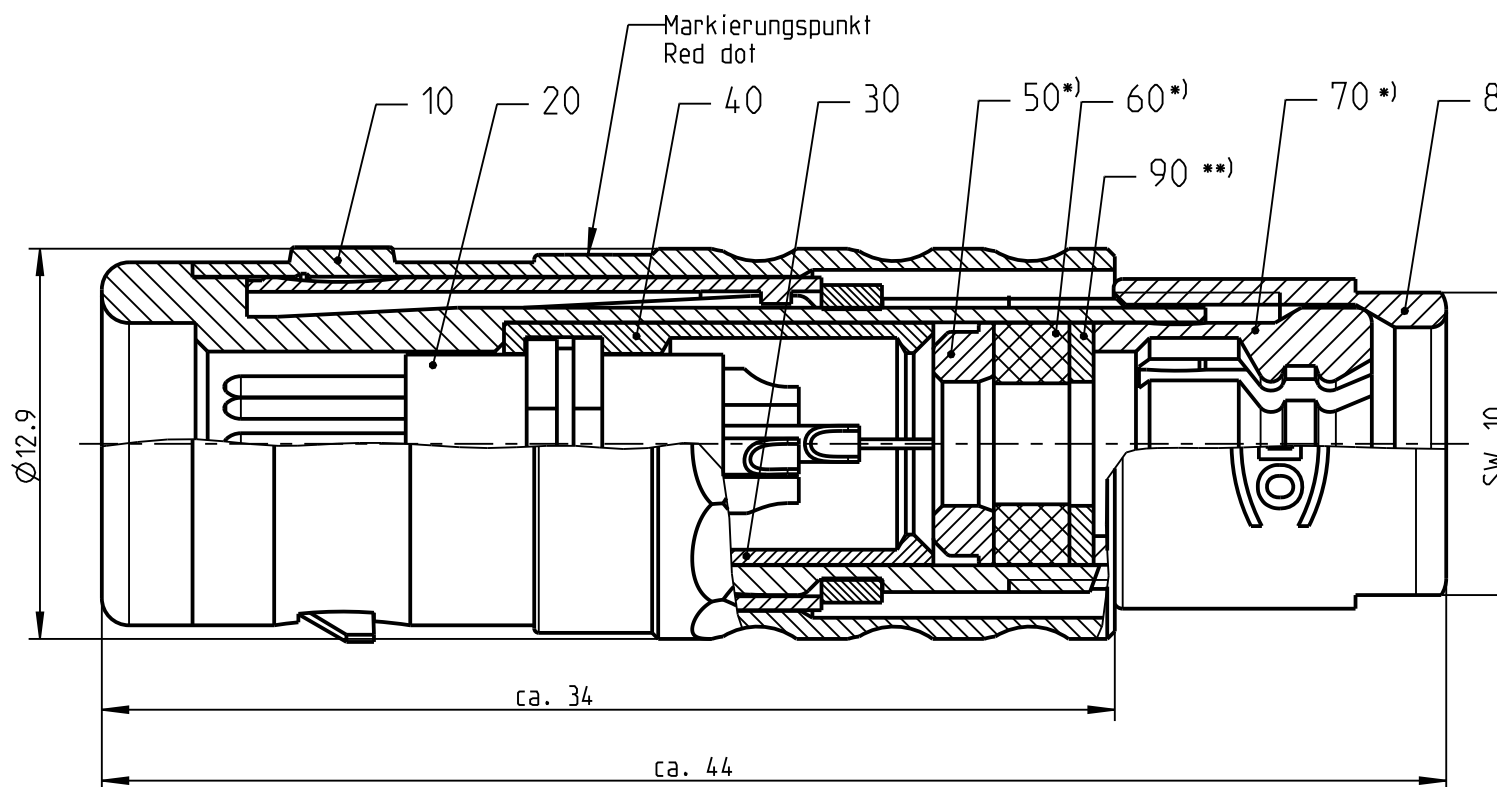




1 2 3 4 5 6 7 8

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




S11K0C-...


Abisolierlaenge/
Cable Preparation

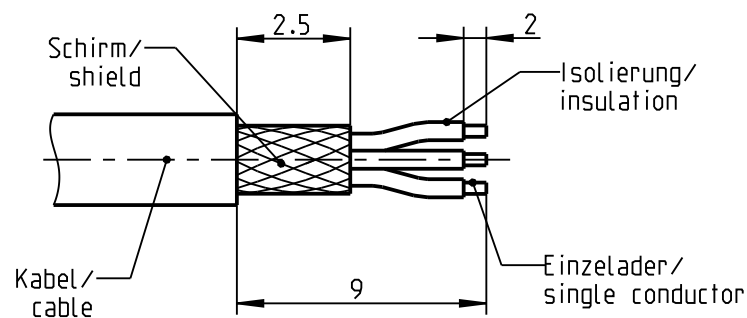


Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
Darstellung nur Gehaeuse !
view of codings in direction "A"; only housing shown !
M2:1



S11KAC-...



S11KCC-...




S11KFC-...

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

(A) **) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm!
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm!

S11K.C-P08MFG0-7000	> 6.5-7.0 mm
S11K.C-P08MFG0-6500	> 6.0-6.5 mm
S11K.C-P08MFG0-6000	> 5.5-6.0 mm
S11K.C-P08MFG0-5500	> 5.0-5.5 mm
S11K.C-P08MFG0-5000	> 4.5-5.0 mm
S11K.C-P08MFG0-4500	> 4.0-4.5 mm
S11K.C-P08MFG0-4000	> 3.5-4.0 mm
S11K.C-P08MFG0-3500	> 3.0-3.5 mm
S11K.C-P08MFG0-3000	> 2.5-3.0 mm
S11K.C-P08MFG0-2500	> 2.0-2.5 mm
S11K.C-P08MFG0-2000	> 1.5-2.0 mm



1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand:
/Protection Class in mated
condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

7 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !



Benennung/description:

STECKER CPL.

Werkstoff:
material:

see BOM

Maßstab:
scale:

4:1

Format:
size:

A3

Einheit:
dim.: mm

Bl.:
sheet: 1

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015	Status/state: Approved	Version: revision: A	CAD-Nr.: design-ID: 00055377	Teile-ID: part-ID:	Oxaion-Nr.: S11K.C-P08MFG0-..00Z
Erstellt/prepared 22.07.2013 dscholz	Geaendert/revised 04.12.2015 cbrey	Freigabe/released 28.01.2016 rtrager	Datum/date 28.01.2016	Name/name	Ursprung/origin.:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru