


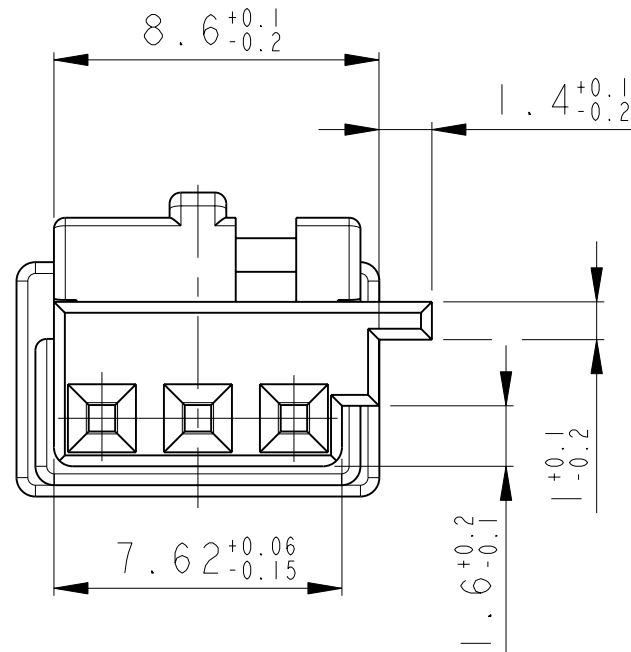

1 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

2 Passend fuer Leitungsquerschnitt: 0.2-0.75mm²
SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE

3 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung: TE: 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING:

4 Kragenanschluss siehe Zeichnung: TE: 114-18063-18
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:







5 Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung
CONDITION AS DELIVERY: RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION

6 Formteilungsgrat max 0.2 zulaessig
BURRS MAX 0.2 PERMITTED

7 Mittig ueber Nennmass
CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION DIN 16901-140


8 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

MATERIAL: PBT-GF10
Farbe/COLOR: siehe Tabelle/SEE TABLE

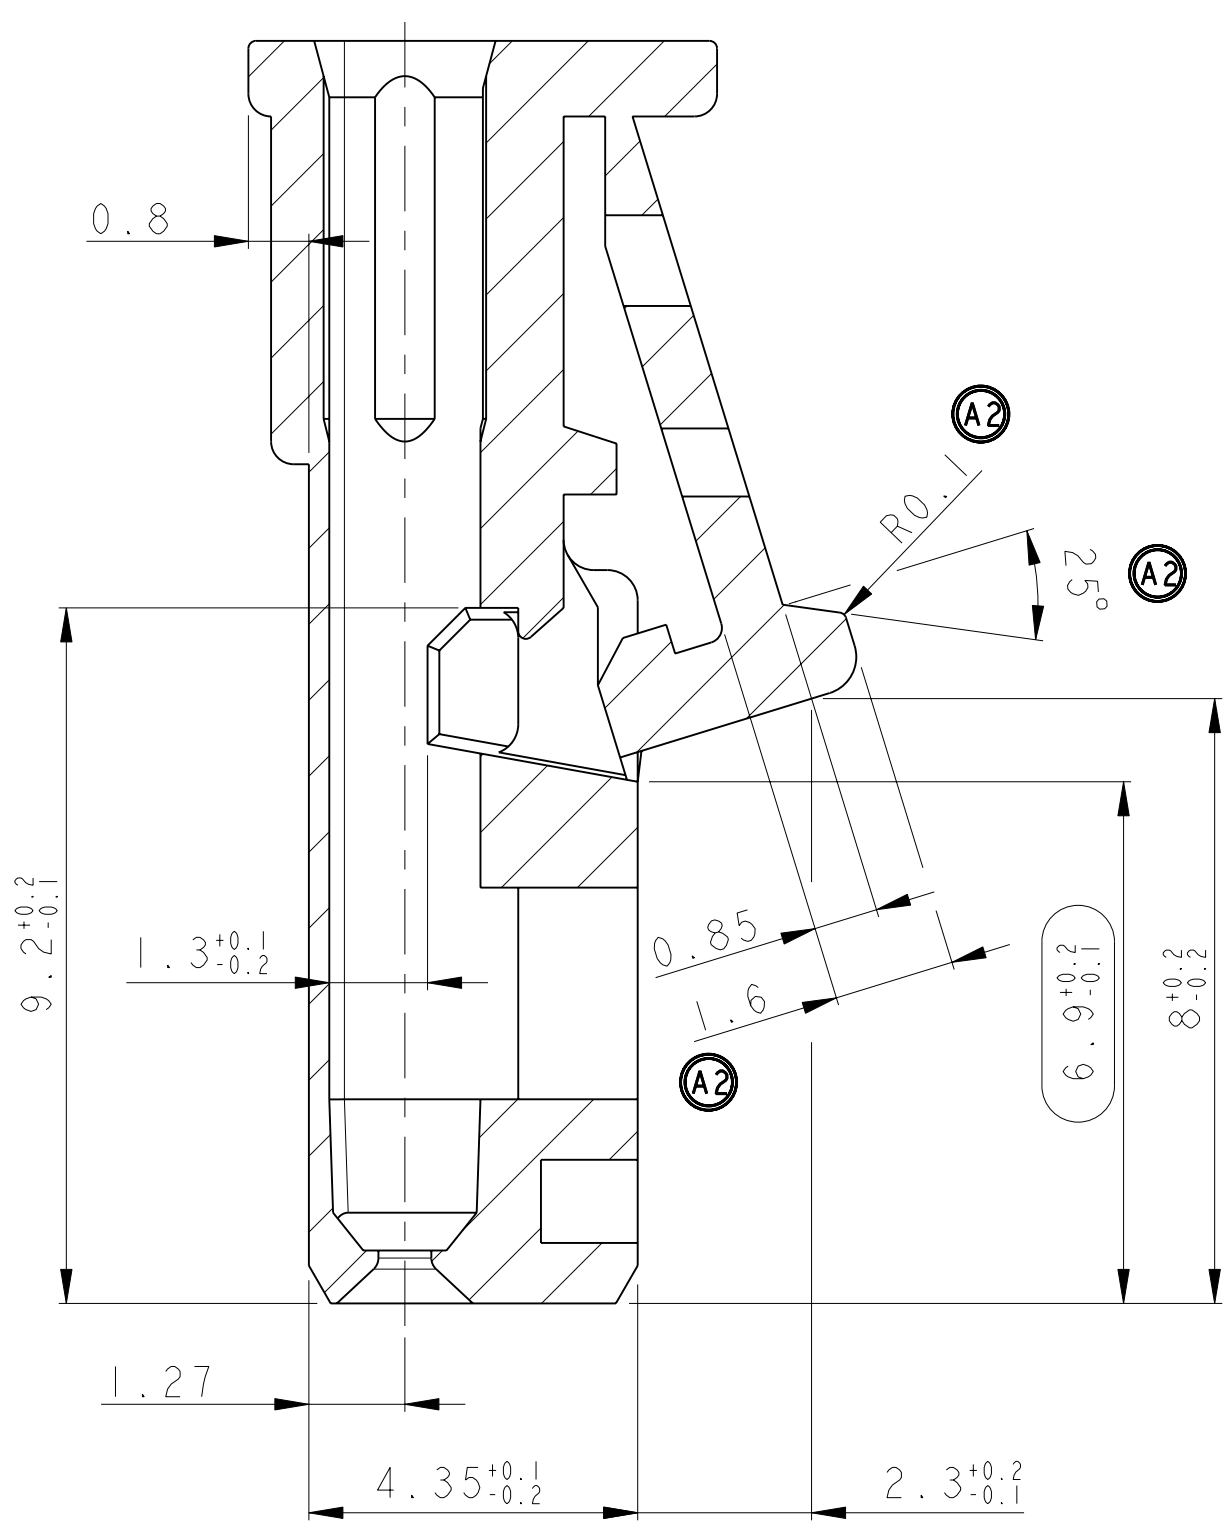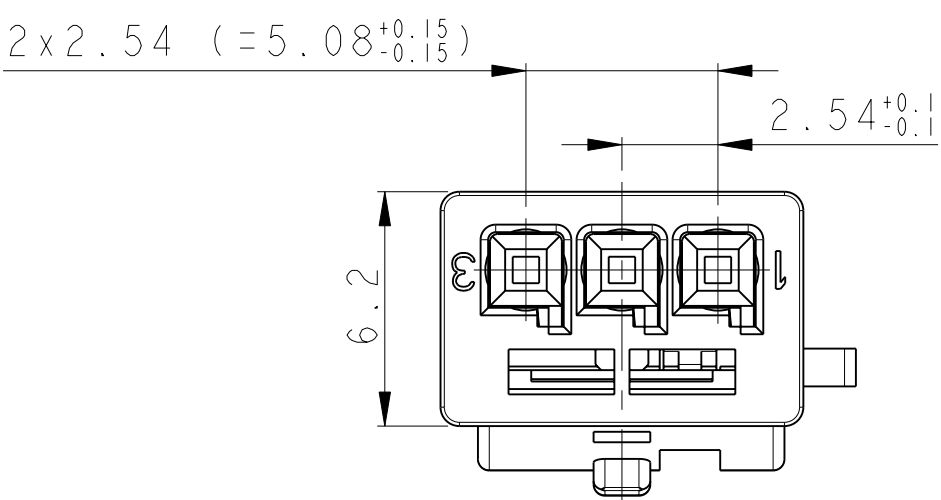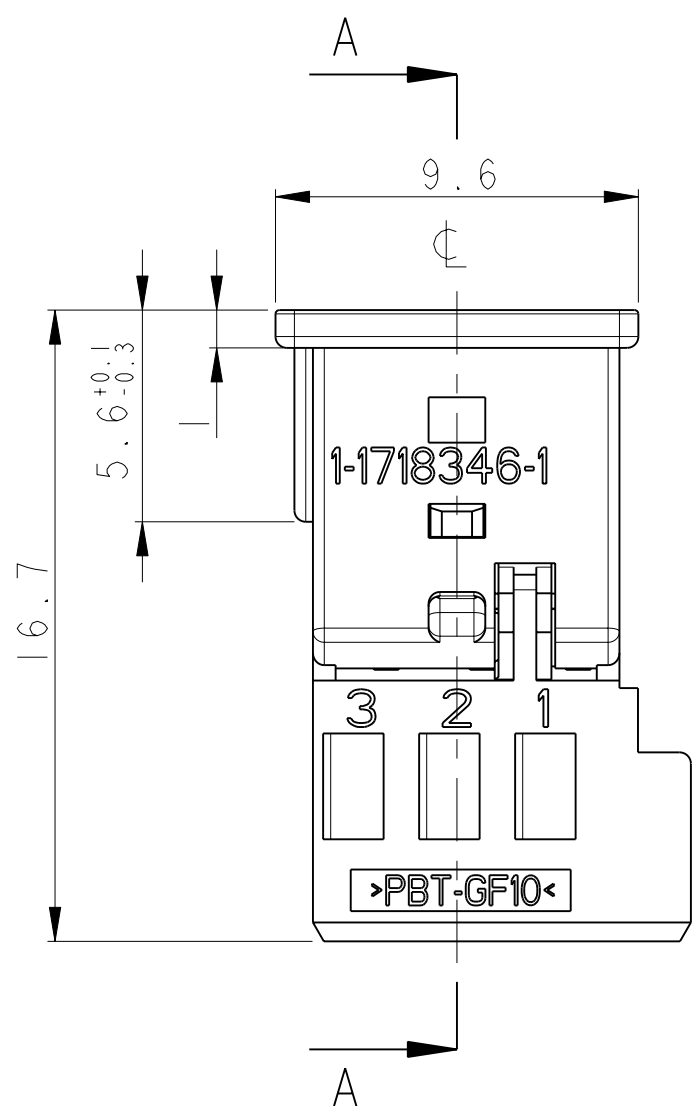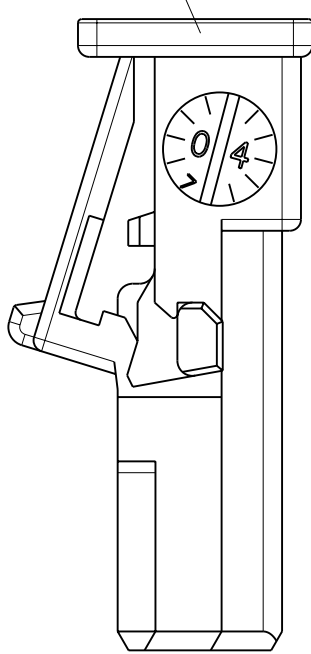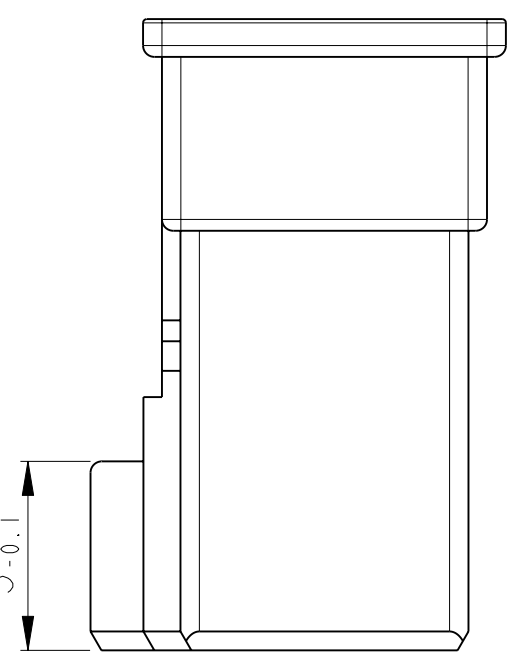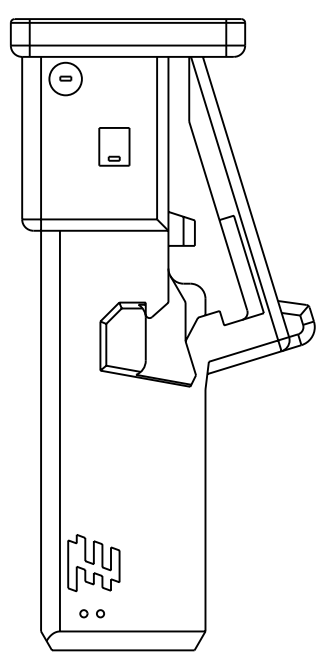


A schematic diagram of a mechanical assembly. A downward-pointing arrow labeled 'Y' indicates a force applied to the top of the assembly. The assembly consists of a base with three square-shaped components (possibly pistons or valves) mounted on it. Above the base is a complex structure with various rectangular and cylindrical components, including a central vertical pipe or rod. The entire assembly is shown in a cross-sectional view.


A

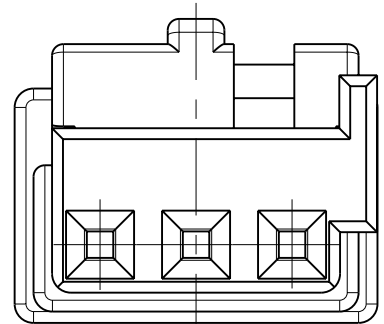

B

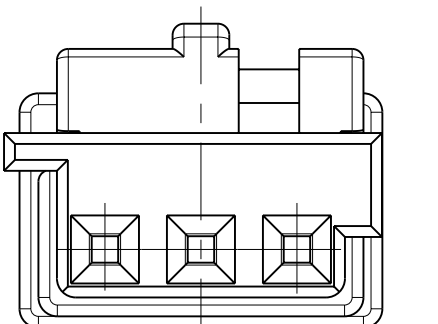



D

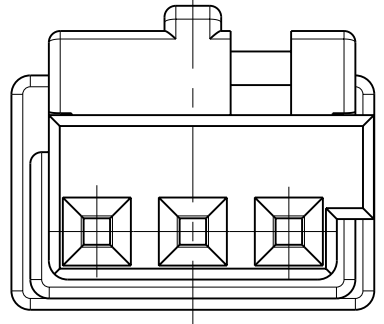
$$Z$$

A2 ECR-10-008727

22APR2010 TS BF

(1) DRAWING IS TO BE CONSIDERED VALID FOR THE ENTIRE LIFE OF THE COMPONENT. NO REVISIONS OR MODIFICATIONS TO THIS DRAWING ARE PERMITTED. (2) THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS GMBH. IT IS TO BE KEPT IN THE COMPANY'S FILES AND NOT REPRODUCED OR DISTRIBUTED OUTSIDE THE COMPANY. (3) THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS GMBH. IT IS TO BE KEPT IN THE COMPANY'S FILES AND NOT REPRODUCED OR DISTRIBUTED OUTSIDE THE COMPANY.		DWM 20APR2004 M. Wargese CHN 20APR2004 P. Schwager		 Tyco Electronics AG GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
MASS (IN mm): 		ALLGEMEIN (TOLERANZEN): 0.13 mm ± 0.05 mm 0.25 mm ± 0.05 mm 0.50 mm ± 0.10 mm 1.00 mm ± 0.10 mm 1.50 mm ± 0.10 mm 2.00 mm ± 0.10 mm 2.50 mm ± 0.10 mm 3.00 mm ± 0.10 mm 3.50 mm ± 0.10 mm 4.00 mm ± 0.10 mm 4.50 mm ± 0.10 mm 5.00 mm ± 0.10 mm 5.50 mm ± 0.10 mm 6.00 mm ± 0.10 mm 6.50 mm ± 0.10 mm 7.00 mm ± 0.10 mm 7.50 mm ± 0.10 mm 8.00 mm ± 0.10 mm 8.50 mm ± 0.10 mm 9.00 mm ± 0.10 mm 9.50 mm ± 0.10 mm 10.00 mm ± 0.10 mm 10.50 mm ± 0.10 mm 11.00 mm ± 0.10 mm 11.50 mm ± 0.10 mm 12.00 mm ± 0.10 mm 12.50 mm ± 0.10 mm 13.00 mm ± 0.10 mm 13.50 mm ± 0.10 mm 14.00 mm ± 0.10 mm 14.50 mm ± 0.10 mm 15.00 mm ± 0.10 mm 15.50 mm ± 0.10 mm 16.00 mm ± 0.10 mm 16.50 mm ± 0.10 mm 17.00 mm ± 0.10 mm 17.50 mm ± 0.10 mm 18.00 mm ± 0.10 mm 18.50 mm ± 0.10 mm 19.00 mm ± 0.10 mm 19.50 mm ± 0.10 mm 20.00 mm ± 0.10 mm 20.50 mm ± 0.10 mm 21.00 mm ± 0.10 mm 21.50 mm ± 0.10 mm 22.00 mm ± 0.10 mm 22.50 mm ± 0.10 mm 23.00 mm ± 0.10 mm 23.50 mm ± 0.10 mm 24.00 mm ± 0.10 mm 24.50 mm ± 0.10 mm 25.00 mm ± 0.10 mm 25.50 mm ± 0.10 mm 26.00 mm ± 0.10 mm 26.50 mm ± 0.10 mm 27.00 mm ± 0.10 mm 27.50 mm ± 0.10 mm 28.00 mm ± 0.10 mm 28.50 mm ± 0.10 mm 29.00 mm ± 0.10 mm 29.50 mm ± 0.10 mm 30.00 mm ± 0.10 mm 30.50 mm ± 0.10 mm 31.00 mm ± 0.10 mm 31.50 mm ± 0.10 mm 32.00 mm ± 0.10 mm 32.50 mm ± 0.10 mm 33.00 mm ± 0.10 mm 33.50 mm ± 0.10 mm 34.00 mm ± 0.10 mm 34.50 mm ± 0.10 mm 35.00 mm ± 0.10 mm 35.50 mm ± 0.10 mm 36.00 mm ± 0.10 mm 36.50 mm ± 0.10 mm 37.00 mm ± 0.10 mm 37.50 mm ± 0.10 mm 38.00 mm ± 0.10 mm 38.50 mm ± 0.10 mm 39.00 mm ± 0.10 mm 39.50 mm ± 0.10 mm 40.00 mm ± 0.10 mm 40.50 mm ± 0.10 mm 41.00 mm ± 0.10 mm 41.50 mm ± 0.10 mm 42.00 mm ± 0.10 mm 42.50 mm ± 0.10 mm 43.00 mm ± 0.10 mm 43.50 mm ± 0.10 mm 44.00 mm ± 0.10 mm 44.50 mm ± 0.10 mm 45.00 mm ± 0.10 mm 45.50 mm ± 0.10 mm 46.00 mm ± 0.10 mm 46.50 mm ± 0.10 mm 47.00 mm ± 0.10 mm 47.50 mm ± 0.10 mm 48.00 mm ± 0.10 mm 48.50 mm ± 0.10 mm 49.00 mm ± 0.10 mm 49.50 mm ± 0.10 mm 50.00 mm ± 0.10 mm 50.50 mm ± 0.10 mm 51.00 mm ± 0.10 mm 51.50 mm ± 0.10 mm 52.00 mm ± 0.10 mm 52.50 mm ± 0.10 mm 53.00 mm ± 0.10 mm 53.50 mm ± 0.10 mm 54.00 mm ± 0.10 mm 54.50 mm ± 0.10 mm 55.00 mm ± 0.10 mm 55.50 mm ± 0.10 mm 56.00 mm ± 0.10 mm 56.50 mm ± 0.10 mm 57.00 mm ± 0.10 mm 57.50 mm ± 0.10 mm 58.00 mm ± 0.10 mm 58.50 mm ± 0.10 mm 59.00 mm ± 0.10 mm 59.50 mm ± 0.10 mm 60.00 mm ± 0.10 mm 60.50 mm ± 0.10 mm 61.00 mm ± 0.10 mm 61.50 mm ± 0.10 mm 62.00 mm ± 0.10 mm 62.50 mm ± 0.10 mm 63.00 mm ± 0.10 mm 63.50 mm ± 0.10 mm 64.00 mm ± 0.10 mm 64.50 mm ± 0.10 mm 65.00 mm ± 0.10 mm 65.50 mm ± 0.10 mm 66.00 mm ± 0.10 mm 66.50 mm ± 0.10 mm 67.00 mm ± 0.10 mm 67.50 mm ± 0.10 mm 68.00 mm ± 0.10 mm 68.50 mm ± 0.10 mm 69.00 mm ± 0.10 mm 69.50 mm ± 0.10 mm 70.00 mm ± 0.10 mm 70.50 mm ± 0.10 mm 71.00 mm ± 0.10 mm 71.50 mm ± 0.10 mm 72.00 mm ± 0.10 mm 72.50 mm ± 0.10 mm 73.00 mm ± 0.10 mm 73.50 mm ± 0.10 mm 74.00 mm ± 0.10 mm 74.50 mm ± 0.10 mm 75.00 mm ± 0.10 mm 75.50 mm ± 0.10 mm 76.00 mm ± 0.10 mm 76.50 mm ± 0.10 mm 77.00 mm ± 0.10 mm 77.50 mm ± 0.10 mm 78.00 mm ± 0.10 mm 78.50 mm ± 0.10 mm 79.00 mm ± 0.10 mm 79.50 mm ± 0.10 mm 80.00 mm ± 0.10 mm 80.50 mm ± 0.10 mm 81.00 mm ± 0.10 mm 81.50 mm ± 0.10 mm 82.00 mm ± 0.10 mm 82.50 mm ± 0.10 mm 83.00 mm ± 0.10 mm 83.50 mm ± 0.10 mm 84.00 mm ± 0.10 mm 84.50 mm ± 0.10 mm 85.00 mm ± 0.10 mm 85.50 mm ± 0.10 mm 86.00 mm ± 0.10 mm 86.50 mm ± 0.10 mm 87.00 mm ± 0.10 mm 87.50 mm ± 0.10 mm 88.00 mm ± 0.10 mm 88.50 mm ± 0.10 mm 89.00 mm ± 0.10 mm 89.50 mm ± 0.10 mm 90.00 mm ± 0.10 mm 90.50 mm ± 0.10 mm 91.00 mm ± 0.10 mm 91.50 mm ± 0.10 mm 92.00 mm ± 0.10 mm 92.50 mm ± 0.10 mm 93.00 mm ± 0.10 mm 93.50 mm ± 0.10 mm 94.00 mm ± 0.10 mm 94.50 mm ± 0.10 mm 95.00 mm ± 0.10 mm 95.50 mm ± 0.10 mm 96.00 mm ± 0.10 mm 96.50 mm ± 0.10 mm 97.00 mm ± 0.10 mm 97.50 mm ± 0.10 mm 98.00 mm ± 0.10 mm 98.50 mm ± 0.10 mm 99.00 mm ± 0.10 mm 99.50 mm ± 0.10 mm 100.00 mm ± 0.10 mm 100.50 mm ± 0.10 mm 101.00 mm ± 0.10 mm 101.50 mm ± 0.10 mm 102.00 mm ± 0.10 mm 102.50 mm ± 0.10 mm 103.00 mm ± 0.10 mm 103.50 mm ± 0.10 mm			
MATERIAL: FIRST SURFACE, ALUMINUM		PRODUCT SPEC PRODUKT-SPEZ. 108-18590-0 APPLICATION SPEC VERABRICHTUNGS-SPEZ. 114-18225		NAME Micro Quadlok System Buchse ng., 3 polig SOCKET HSG., 3POS.	
ANGLES (MIN/SEC): FIRST SURFACE, ALUMINUM		SIZE A1		CASE CODE 00779	
CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO. 108-18590-0		RESTRICTED TO NUR FÜR	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1	
CUSTOMER DRAWING		REV A		REV A	

 $2:1$ 

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru