

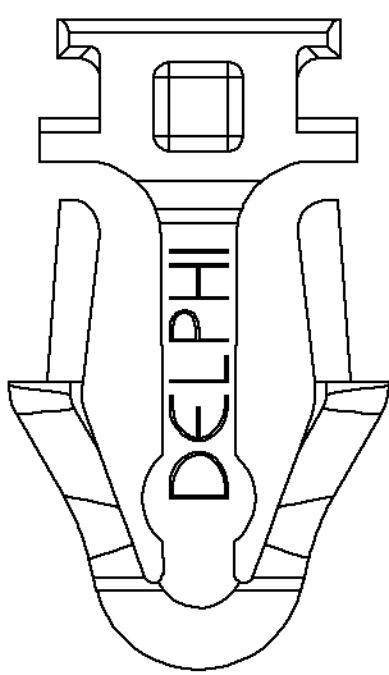


SYMBOL DEFINITION			MISSING NUMBERS	
A DIMENSION WITHOUT AN INSPECTION REPORT SYMBOL  DOES NOT REQUIRE INSPECTION. IT MAY BE CONTROLLED ON AN INDIVIDUAL COMPONENT DRAWING.	TOTAL NO. OF SYMBOLS ON DRAWING	19		
	LAST NO. USED	19		



DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
24JN02	R	06	AD	-		CLEARED REV COLUMN & REVISED DIMENSION VALUES (3 PLCS)	227228	EOV	EOV	ET
18JL02	R	06	AE	-		ADDED OPTIONAL CONSTRUCTION	227904	JGR	EOV	FR

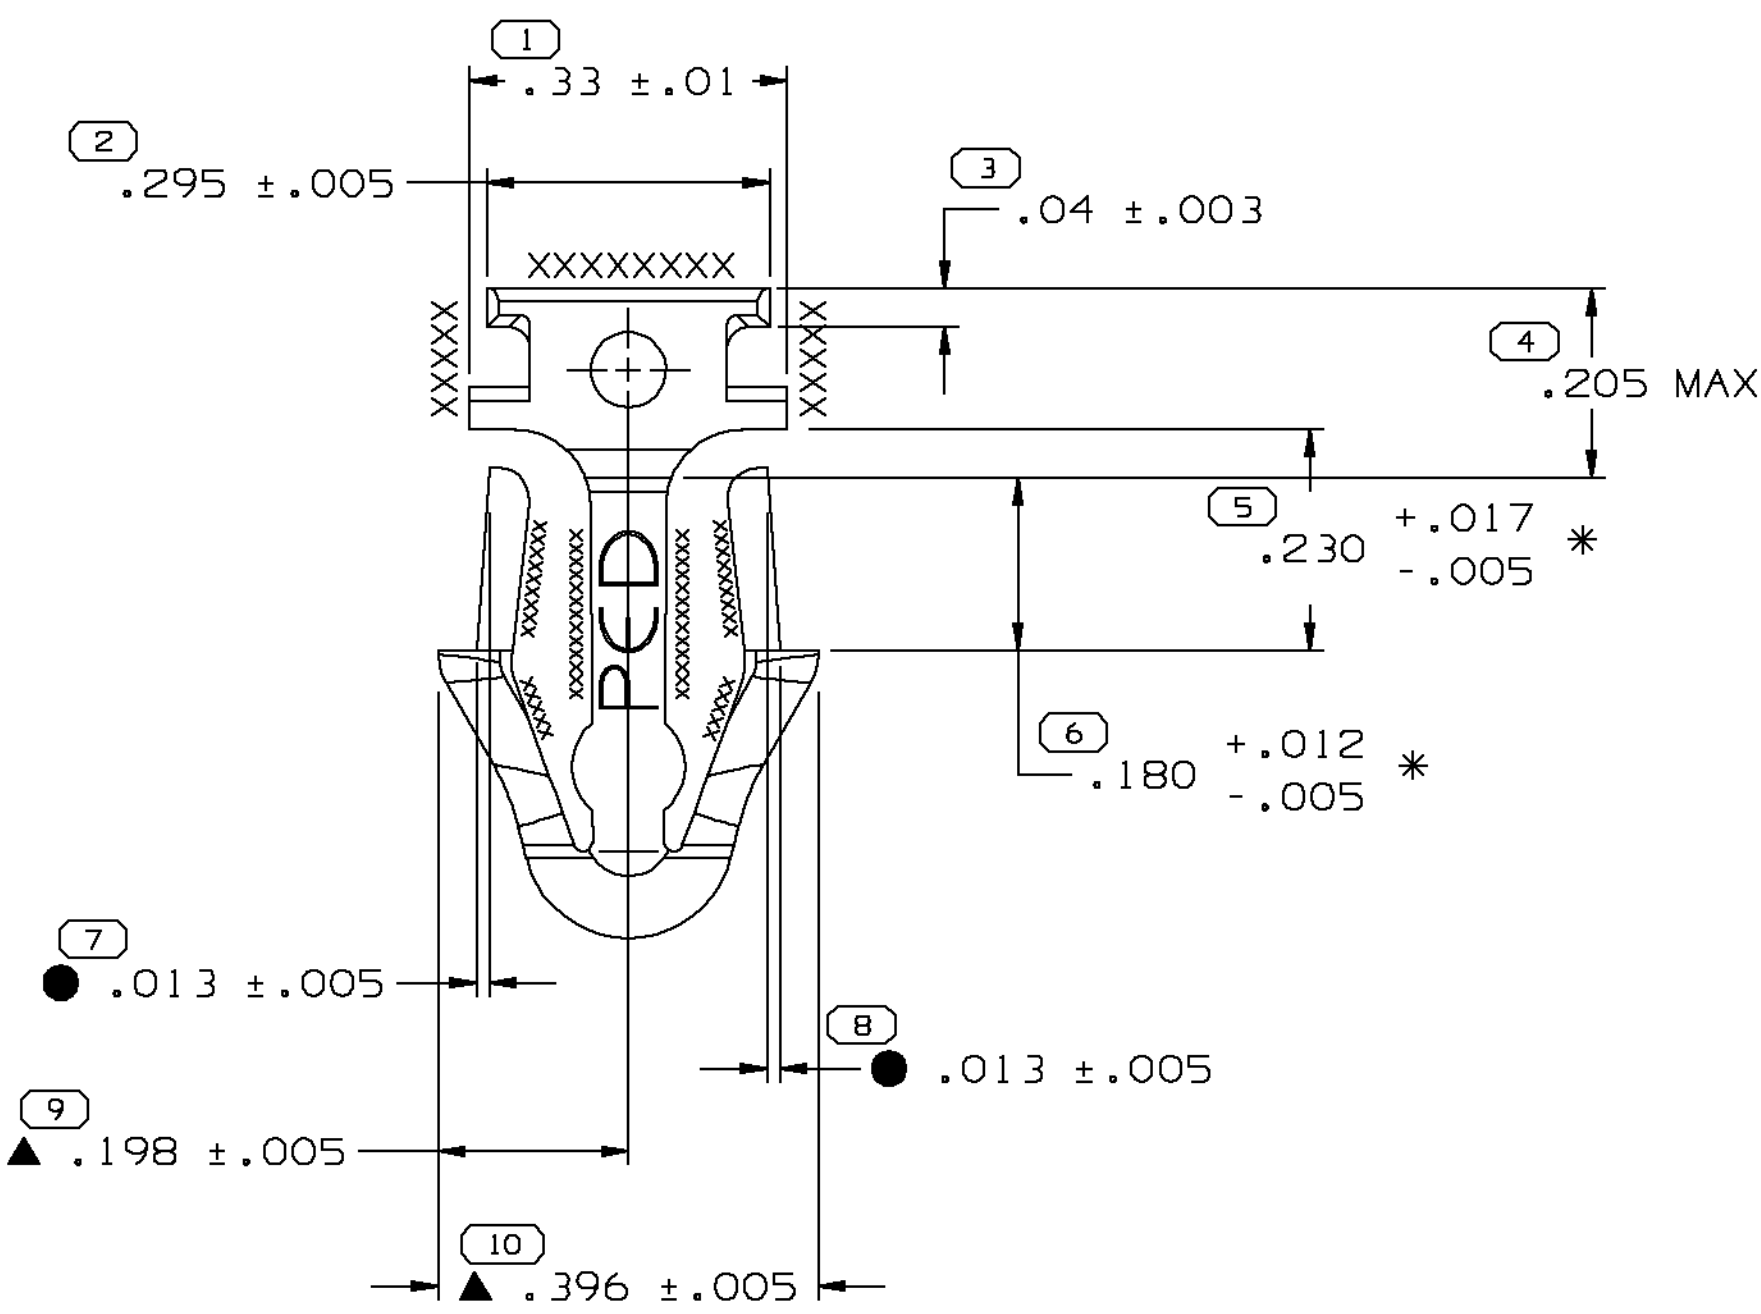

OPTIONAL CONSTRUCTION (PREFERRED)

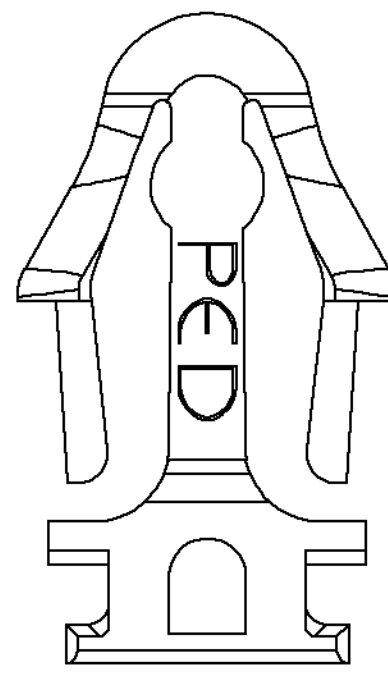


OPTIONAL CONSTRUCTION

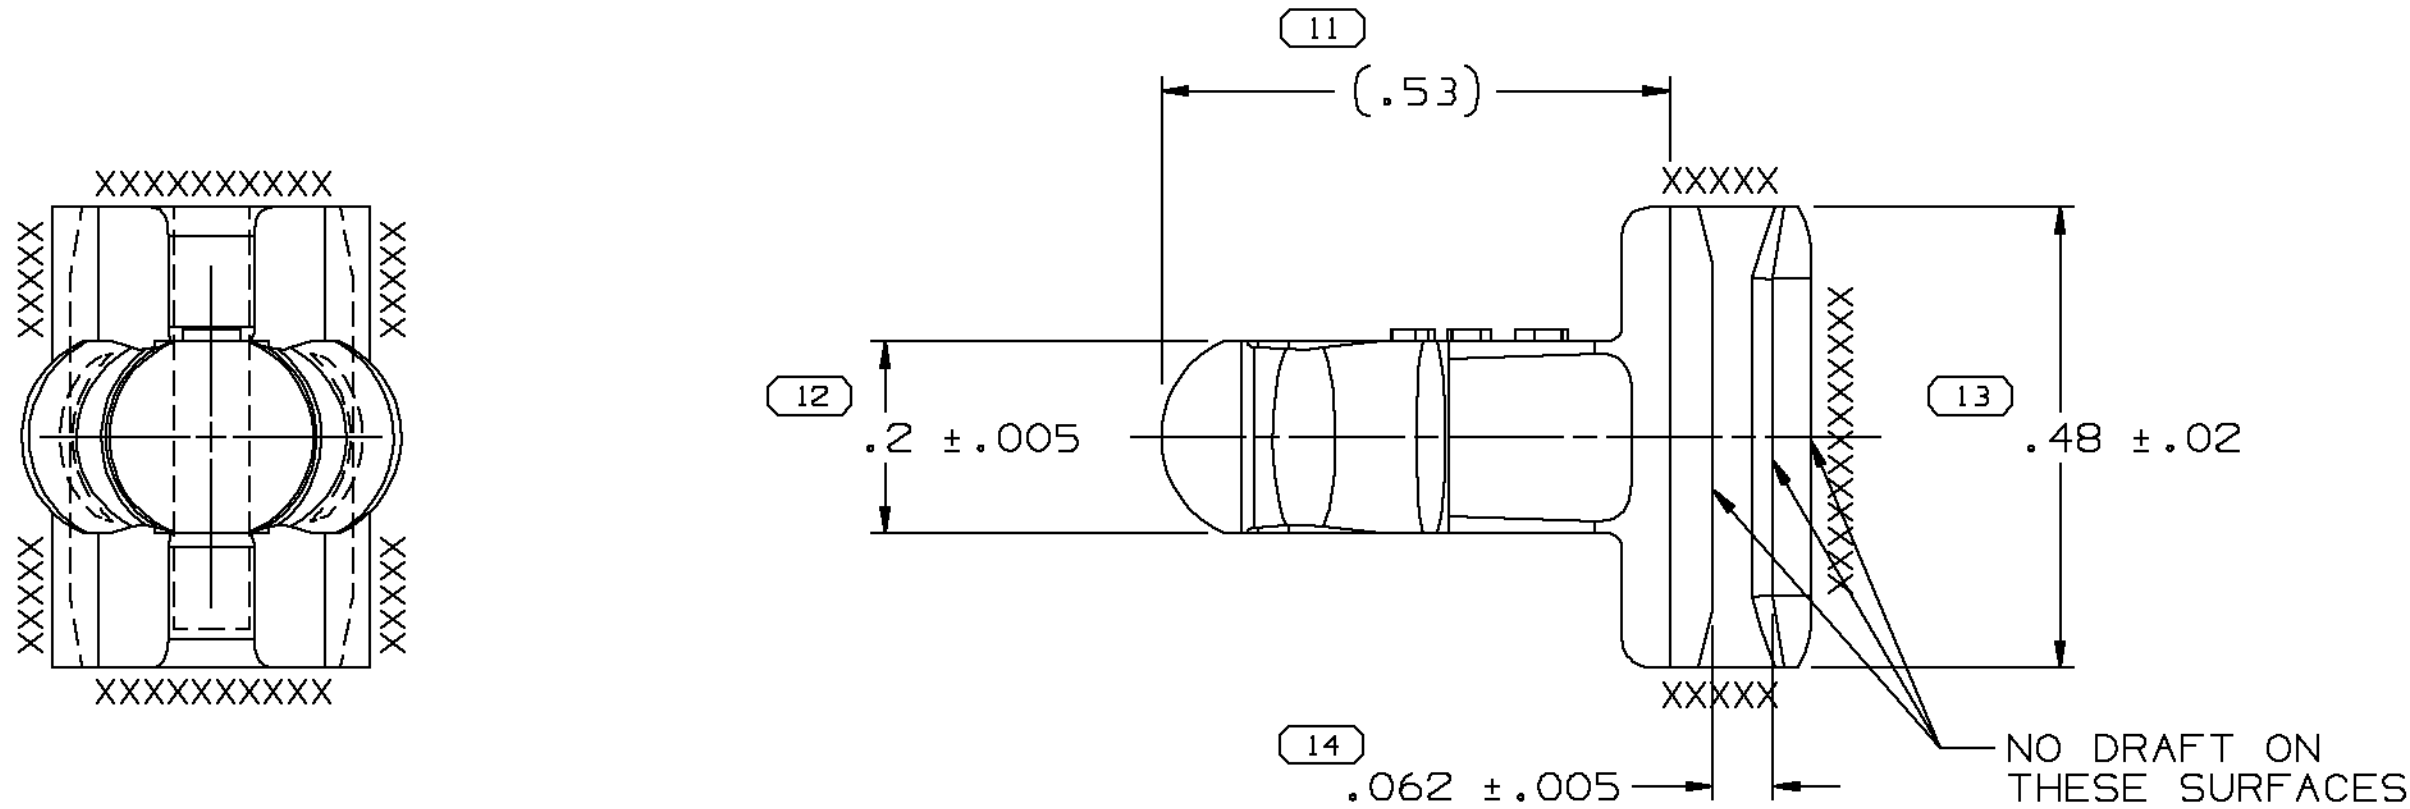



NOTES

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AND/OR INDICATED: DIMENSIONS ARE TO FACE OF VIEW SHOWN AND AUTOMATICALLY ROUNDED BY COMPUTER FOR INSPECTION (SEE MATH MODEL FOR PRECISE DIMENSIONS). FOR ALL OTHER DIMENSIONS NOT SHOWN BUT REQUIRED FOR TOOL BUILD, SEE MATH MODEL FOR PRECISE TOOL PATH DATA.
- MATERIAL RECYCLING CODE >PP< PER SAE J1344. (.07)X(.003) RAISED CHARACTERS AS SHOWN TO BE LOCATED ON ANY EXTERIOR SURFACE. OPTIONAL CONSTRUCTION TO BE NO MATERIAL RECYCLING CODE.
- RECOMMENDED HOLE SIZE 0.24-0.26 DIA HOLE IN 0.15 MAX THICK STOCK.
- DIMENSIONS MARKED WITH * MAY VARY 0.192-0.170 AND 0.247-0.210 DUE TO BOW.
- DIMENSIONS MARKED WITH ▲ MAY VARY -0.025 AND WITH ● +0.025 DUE TO BOW.
- THIS PART IS CONTROLLED FOR AUTOMATIC FEEDING. FLASH, GATES OR ANY TYPE OF PROTRUSIONS ARE NOT PERMISSIBLE ON AREAS INDICATED BY XXXXX'S.
- THIS PART IS NOT USUALLY INTENDED FOR USE ON NYLON BODIES (SEE P/N 12084561).
- (.07)X(.003) RAISED DELPHI CORPORATE BRAND TO BE LOCATED ON ANY EXTERIOR SURFACE, PREFERABLY VISIBLE AT FINAL ASSEMBLY. OPTIONAL CONSTRUCTION TO BE "PED" OR NO LOGO.

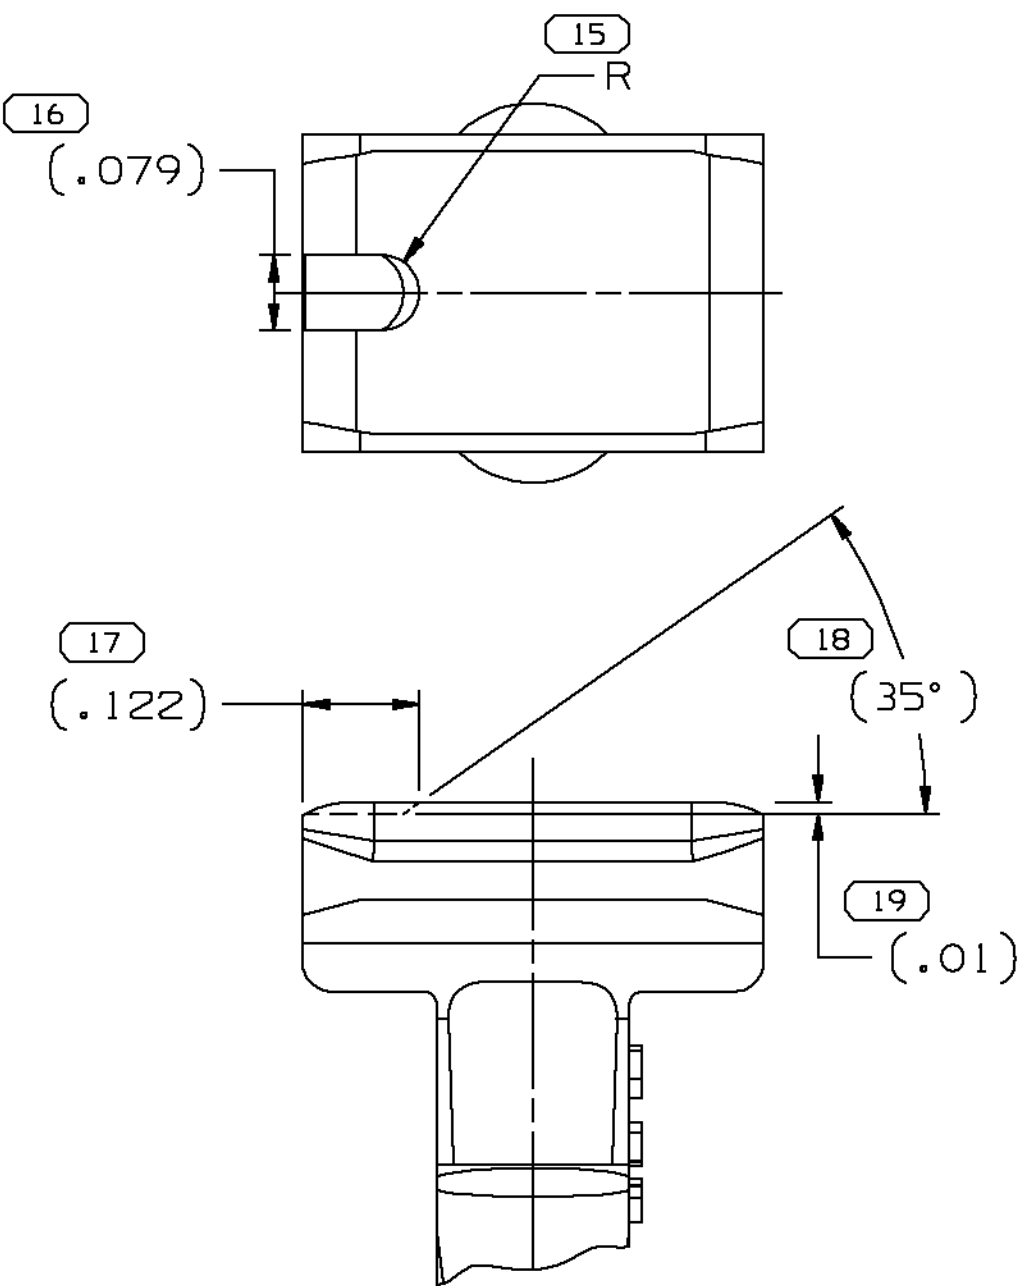

OPTIONAL GATE CONSTRUCTION

13 PROCESS SENSITIVE DIMENSION	
DIMENSIONS ENCLOSED IN () INDICATE REFERENCE DIMENSIONS AND NO TOLERANCE LIMITS ARE ESTABLISHED	
DIMENSIONAL RANGE (IN)	CHART H
FROM 0 TO .750	>1.250
TO .750	2.750
1.250	4.000
2.750	>4.000
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
±.005	±.010
±.012	±.016
±.016	±.020
ANGULAR TOLERANCE	±2°

DWG TYPE		PART DRAWING	
STYLE			
VOLUME (CM³)		DISTR CODE	
0.549			
ROUTING		6900,6901	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
THIS DOCUMENT IS IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M-1994 AS AMENDED BY THE 3M GLOBAL DIMENSIONING AND TOLERANCING ADDENDUM - 1997. ALL GEOMETRIC TOLERANCES AND RELATED DATUMS APPLY RFS. RULE #1 PERFECT FORM AT MMC DOES NOT APPLY WHEN RELATIONSHIP BETWEEN FEATURES IS ESTABLISHED BY ORIENTATION OR LOCATION TOLERANCES. SEPARATE POSITION CALLOUTS MAY BE GAGED SEPARATELY, REGARDLESS OF DATUM REFERENCE.			
REFERENCE			
THIRD ANGLE PROJECTION		DO NOT SCALE	
		USE MATH DATA	
			

DELPHI	
DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS WARREN, OH	
DR	DATE
APVD1 J. BANKSTON	13MY99
APVD2 J. BANKSTON	17MY99
APVD3 E. TRACEY	26MY99
APVD4	
APVD5	
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949001	
MATERIAL M2097001 PP 1M BLK	
DRAWING NAME CLIP CONN ROSEBUD	
DRAWING NUMBER 08905563	
SIZE A1	SCALE 5:1
FRAME NO 1 OF 1	SHEET NO 1 OF 1
STG R	REV 06
N/P AE	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru