


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART NUMBER	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
		A ^{±.03}	W ^{±.01}	C ^{±.02}	M ^{±.03}	H ^{±.01}
PNF18-6LFW	#6	$\begin{smallmatrix} .85 \\ (21,6) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .29 \\ (7,4) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .20 \\ (5,1) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .63 \\ (16,0) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .15 \\ (3,8) \end{smallmatrix}$
PNF18-6LF	#6	$\begin{smallmatrix} .82 \\ (20,8) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .27 \\ (6,9) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .20 \\ (5,1) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .63 \\ (16,0) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .15 \\ (3,8) \end{smallmatrix}$
PNF18-8LF	#8	$\begin{smallmatrix} .89 \\ (22,6) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .29 \\ (7,4) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .26 \\ (6,6) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .68 \\ (17,3) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .16 \\ (4,1) \end{smallmatrix}$
PNF18-10LF	#10	$\begin{smallmatrix} .89 \\ (22,6) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .33 \\ (8,4) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .25 \\ (6,4) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .68 \\ (17,3) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .19 \\ (4,8) \end{smallmatrix}$

NOTES:

1. UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
 - A. 600 V MAX VOLTAGE RATING
(1000V. MAX. IN SIGNS, FIXTURES & LUMINARIES)
 - B. TEMPERATURE RATING OF INSULATION:
105°C (221°F)
 - C. #22-18 AWG SOLID OR STRANDED, COPPER WIRE
2. PACKAGE QUANTITY:
 - A. STD: C=100
 - B. BULK: M=1000
3. MATERIAL:
 - A. STAMPING: .032 (,81) THK COPPER, TIN PLATED
 - B. HOUSING: RED NYLON
 - C. SLEEVE: BRASS, TIN PLATED
4. WIRE STRIP LENGTH: $7/32 \begin{smallmatrix} +1/32 \\ -0 \end{smallmatrix}$ (5,6 $\begin{smallmatrix} +,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$)
5. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS
6. INSTALLATION TOOLS:
 - A. UL LISTED AND CSA CERTIFIED WITH:
CT-100, CT-400 (U.L. ONLY), CT-1550 & CT-1551.
 - B. PANDUIT APPROVED: CT-160, CT-260

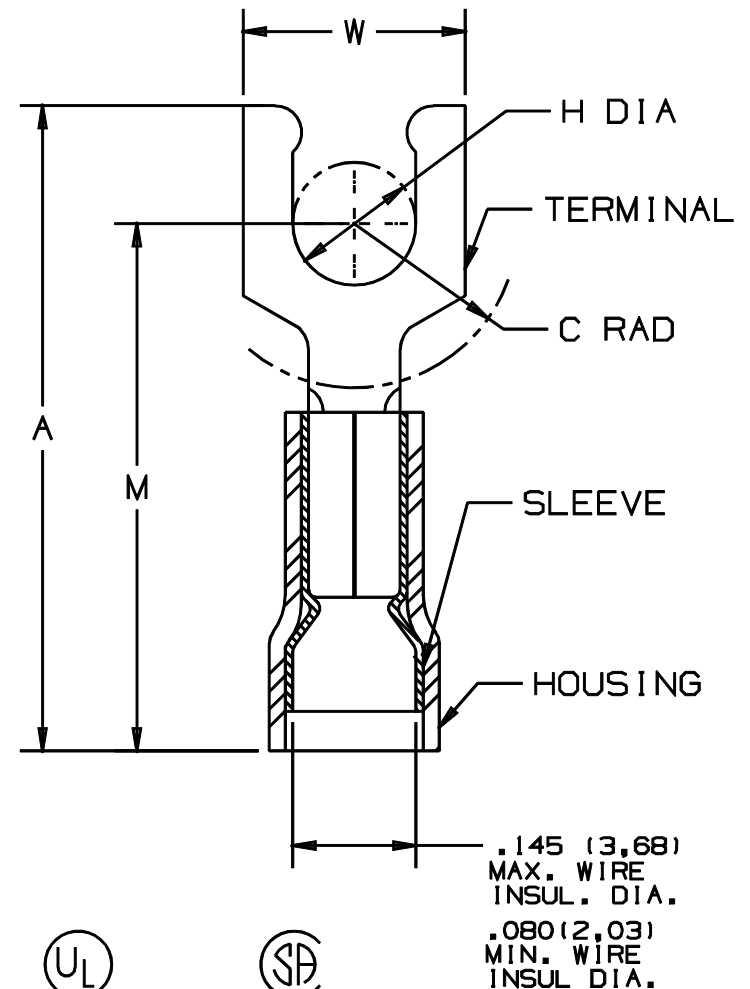


 LISTED
 587H
 E52164


CERTIFIED
LR31212

— .145 (3,68)
 MAX. WIRE
 INSUL. DIA.
 .080 (2,03)
 MIN. WIRE
 INSUL DIA.

A41056_05

05	1-01	EJS		UPDATED NOTE 1-B, REMOVED INSTALLATION TOOLS CT-500,CT-550 FROM NOTE G-REMOVED NOTE **. APPROVED FOR EXPANDED WIRE RANGE #22-18 AWG.						 PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
				FILE SPEC WAS N41056AA-PCD-04,METRIC NUMBERS WERE 2 PLACES									
04	3-95	MS	RLS	UPDATED NOTES AND DIMENSIONS	03050		LA	KS		#22-18 LOCKING FORK NYLON INSUL FUNNEL WIRE ENTRY .145 (3,68) MAX WIRE INSUL DIA.			
03	3-91	DL	JC	REDRAWN ON CAD	-----		LA	KS					
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN#	QA	CUST	PM	APP	DRAWN BY DRL	CHK'D LA	SCALE NONE	DRAWING NO. A41056

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru