

Round, Shielded/Jacketed, Discrete Wire Cable

28 AWG Stranded, Twisted Pair, PO/PVC

3647B Series



- IEEE 1284 Compliant – 36 conductor
- Twisted pairs reduce crosstalk in balanced drive applications
- Wires are color coded for easy identification
- Meets external wiring requirements of National Electrical Code, Article 725 (CL2)
- UL listed for USA and Canadian markets
- Dual shielding provides 35 db average shielding effectiveness

Date Modified: July 29, 1999

TS-0582-12
Sheet 1 of 2

125

Physical

Jacket

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)

Color: Beige

Primary Material: Polyolefin (PO)

Marking

Standard: (UL) CL2 75C 28AWG 3M MR  AWM II A/B 80C 150V FT1 EU <50V
IEEE 1284 Compliant

Conductors: 28 AWG 7 × 36 [7 × 0.127] Tinned Stranded Copper

Shielding: .001 [0.03] Thick Aluminum/Polyester Film Foil and 90% Coverage Tinned Copper Braid

Electrical

Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2 Canada: 150V EU: <50V

Insulation Resistance: (Primary Cable) $>1 \times 10^{10} \Omega / 10 \text{ ft. [3m]}$

	Unbalanced	Balanced
Characteristic Impedance	63 Ω	100 Ω
Capacitance	24.2 pF/ft. [79.4 pF/m]	15.3 pF/ft. [50.2 pF/m]
Inductance	.10 $\mu\text{H}/\text{ft. [0.33 } \mu\text{H}/\text{m]}$.15 $\mu\text{H}/\text{ft. [0.49 } \mu\text{H}/\text{m]}$
Propagation Delay	1.54 ns/ft. [5.05 ns/m]	1.54 ns/ft. [5.05 ns/m]
Velocity of Propagation	66%	66%

Note: Unbalanced is measured between conductors within a pair with one conductor connected to the shield. Balanced is measured between conductors within a pair with the shield floating.

Environmental

Temperature Rating: USA: CL2: 75°C Max Canada: 80C

Flammability Rating: USA: N.E.C. 725, CL2 Canada: FT1

UL File No.: E118773, Power limited Circuit Cable; CL2

3M Interconnect Solutions Division


6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000

For technical, sales or ordering information call
800-225-5373

Round, Shielded/Jacketed, Discrete Wire Cable

28 AWG Stranded, Twisted Pair, PO/PVC

3647B Series

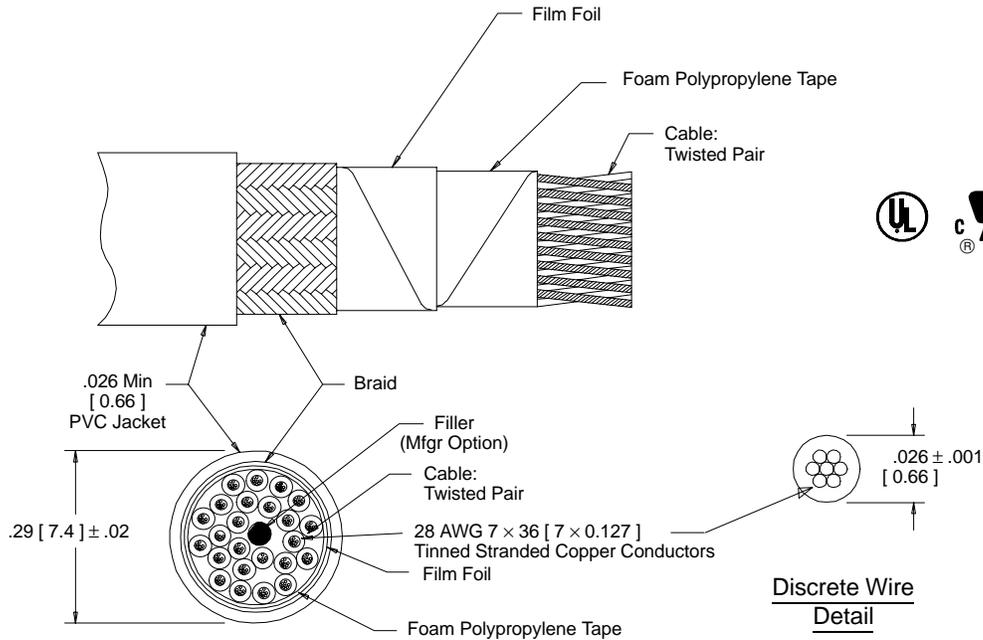

Pair Identification						
Pairs	Cond	1st Conductor		Cond	2nd Conductor	
		Solid	Band		Solid	Band
1	1	White	Tan	2	Tan	White
2	3	White	Brown	4	Brown	White
3	5	White	Pink	6	Pink	White
4	7	White	Orange	8	Orange	White
5	9	White	Yellow	10	Yellow	White
6	11	White	Green	12	Green	White
7	13	White	Blue	14	Blue	White
8	15	White	Violet	16	Violet	White
9	17	White	Gray	18	Gray	White
10	19	Tan	Brown	20	Brown	Tan
11	21	Tan	Pink	22	Pink	Tan
12	23	Tan	Orange	24	Orange	Tan
13	25	Tan	Yellow	26	Yellow	Tan
14	27	Tan	Green	28	Green	Tan
15	29	Tan	Blue	30	Blue	Tan
16	31	Tan	Violet	32	Violet	Tan
17	33	Tan	Gray	34	Gray	Tan
18	35	Brown	Pink	36	Pink	Brown

Inch [mm]			
Tolerance Unless Noted			
	.0	.00	.000
Inch	± .1	± .05	± .010

[] Dimensions for Reference only

Ordering Information

3647B/36

Number of Conductors

Note: Standard length is 300 feet per roll.

TS-0582-12
Sheet 2 of 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru