



<b>Raychem</b>	SPECIFICATION CONTROL DRAWING	Product name	Date
		DK-3716-Ex02-Ty	06/SEP/91
			Revision $\emptyset$

THREADED, TRIAXIAL CONNECTOR  
TO  
AECMA EN 3716-003 SPECIFICATION

T18091

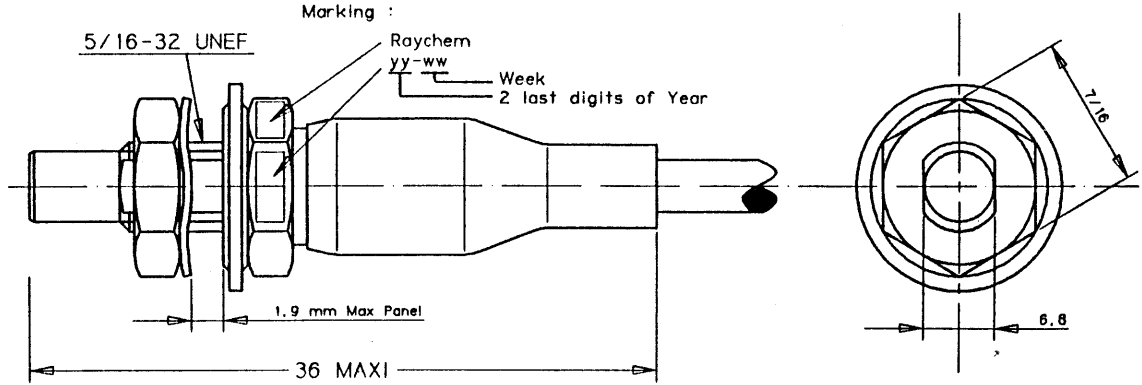


Mounting hole dimensions



PART NUMBERING SYSTEM

**DK-3716-Ex02-Ty**

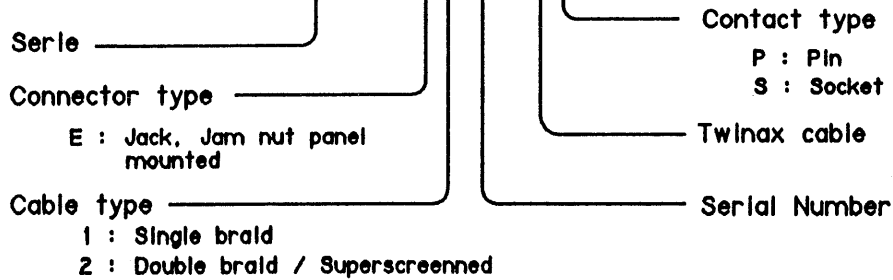

RAYCHEM Part Numbering	AECMA Part Numbering
DK-3716-E102-TP	EN 3716-003-M-1
DK-3716-E202-TP	EN 3716-003-M-2
DK-3716-E102-TS	EN 3716-003-F-1
DK-3716-E202-TS	EN 3716-003-F-2

If this document is printed it becomes uncontrolled.  
Check with the web for latest revision.

Dimensions are in millimeters

DIFFUSION	DRAWN Ph. ROUCAUTE Engineering <i>Ph</i>	APPROVED R. DE CONTI Product Manager <i>R. De Conti</i>	REPLACES
	APPROVED Ph. GUILLON Development <i>Ph</i>	APPROVED B. DAUVILLIERS Quality Assurance <i>B. Dauvilliers</i>	PROJECT NUMBER CAD : 1R913702

\*A trademark of Raychem Corporation.

This drawing and the information set forth hereon are the property of Raychem Corporation, and are to be held in trust and confidence. Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing by Raychem Corporation is prohibited.

<b>Raychem</b>	<b>SPECIFICATION CONTROL DRAWING</b>	Product name <b>DK-3716-Ex02-Ty</b>	Date 06/SEP/01
			Revision Ø

**If this document is printed it becomes uncontrolled.  
Check with the web for latest revision.**

**1 MATERIALS AND FINISHES**

1.1 Housing Body: Brass Alloy per QQ-B-626D  
Tin Plated per MIL-T-10727  
Over Nickel per MIL-C-26074

\* 1.2 Jam Nut: Brass Alloy per QQ-B-626D  
Over Nickel per MIL-C-26074

1.3 Wave Washer: Spring Steel  
Over Nickel per MIL-C-26074

Sealing Washer

Elastomer: Silicone per AMS-3304  
Washer: CRES per MIL-S-5059 Half Hard or Annealed  
Passivated per QQ-P-35

Insulation: Polyethersulfone

\* Jam nut shall be torqued 1.13-1.7 m.N when installing connector in panel.

**2 WIRE ACCOMMODATIONS**

2.1 The connector will terminate to a shielded twisted pair AWG 26 to AWG 22.  
2.2 Termination procedure : Raychem RPIP-695-00.

**3 INTERMATEABILITY**

3.1 This connector will mate with DK-3716-Fxxx-yy.

**4 CONTACTS**

4.1 This connector will accommodate the following Raychem contacts :

Part No.	Description
D-602-0126	Twinax, Pin
D-602-0127	Twinax, Socket

**5 PERFORMANCE CAPABILITIES**

5.1 Design to meet Raychem Performance Specification D-6025 and AECMA EN 3716-003.

5.2 General Characteristics

5.2.1 Maximum Operating Temperature : 150°C.

5.2.2 Current Rating : 3 amps maximum.

5.2.3 Insulation Resistance : 5000 megohms minimum.

5.2.4 High Potential, Mated, Sea Level : 900 volts at 60 Hz.

5.2.5 Contact Resistance, Initial : 8 milliohms maximum.

5.2.6 Connector Mating Coupling Torque : 1.13 m.N maximum.

5.2.7 Insertion Force : 1.4 kg maximum.

5.2.8 Withdrawal Force : 30 g maximum.

5.2.9 Contact Retention Terminated : 9 kg minimum.

5.2.10 Durability : 500 cycles.

5.2.11 Corrosion Resistance : 500 hours.

5.2.12 Weight : 10 g Max.

DIFFUSION

\* A trademark of Raychem Corporation.

This drawing and the information set forth hereon are the property of Raychem Corporation, and are to be held in trust and confidence. Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing by Raychem Corporation is prohibited.

ORIGINAL DOCUMENT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)