


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 0	RELEASED	4/29/96	<i>DCamelio</i>

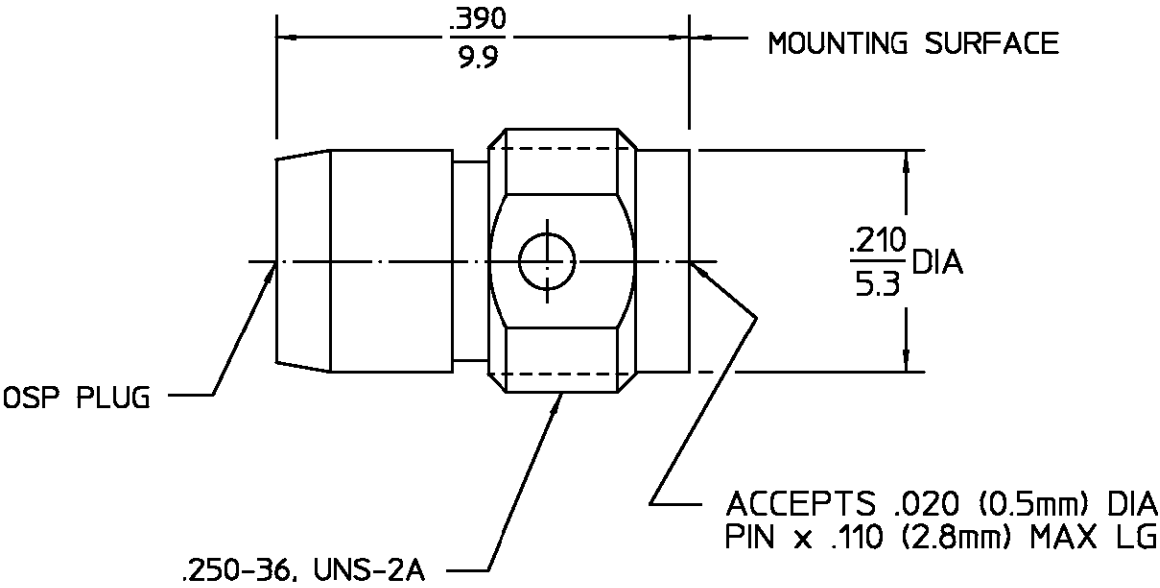

.XXX = in
XX.X = mm

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions Per OMNI-	Temperature Rating -65°C To +125°C
Frequency Range (GHz) DC - 18.0	SPECTRA CATALOG	Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20G's
Volt Rating (VRMS MAX) 335 @ Sea Level	Recommended Mating Torque N/A	Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.04 + .006 F(GHz)	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .03√F(GHz)	Insertion (MAX Lbs) N/A	Except High Temp 115°C
RF Leakage (dB MIN) -(90 - F(GHz))	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 85	Force To Engage (Lbs MAX) 3.0	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) 1000 @ Sea Level	Force To Disengage (Lbs MAX) 1.5	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Center Contact Captivation	
Center Contact 3.0	Axial (Lbs) 6.0	
Outer Contact 2.0	Radial (In-Oz) 4.0	
RF High Potential (VRMS MIN @ 5 MHz) 670 @ Sea Level	Weight (Grams) T.B.D.	
I.R.(Megohms) 5000		

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		
DRAWN BY <i>DCamelio</i> DATE 4/29/96 CHECKED BY <i>DCamelio</i> APP'D BY <i>DCamelio</i> 4/29/96		
These drawings and specifications are the property of M/A-COM incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		
USE ASS'Y PROCEDURE 408-04604 (45-130) NO. A.P. _____		
AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
TITLE OSP FIELD REPLACEABLE PANEL FEEDTHROUGH PLUG RECEPTACLE - SOCKET TERM		
SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	REV 01 0
SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru