





- For clamping cable or tubing securely into place.
- Resist corrosion, salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification or testing.)
- All parts are size marked in inches and millimeters.
- Standard material Nylon 6/6. 94V-0 available, consult Heyco.
- For Snap Rivets compatible with Heyco Cable Clamps, see the table on page 7-35.

## Heyco® Nylon Cable Clamps

| MOUNTING HOLE DIAMETER                                |     | SCREW SIZE | PART DIMENSION A |      | PART NO. |         | DESCRIPTION |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|------|----------|---------|-------------|
| in.                                                   | mm. |            | in.              | mm.  | Black    | Natural |             |
| Light Duty - 3/8" (9,5 mm) wide, .05" (1,3 mm) thick  |     |            |                  |      |          |         |             |
| .170                                                  | 4,3 | 8          | .125             | 3,2  | 3362     | 3312    | CCL 125-170 |
|                                                       |     |            | .187             | 4,7  | 3363     | 3313    | CCL 187-170 |
|                                                       |     |            | .250             | 6,3  | 3364     | 3314    | CCL 250-170 |
|                                                       |     |            | .312             | 7,9  | 3365     | 3315    | CCL 312-170 |
|                                                       |     |            | .375             | 9,5  | 3366     | 3316    | CCL 375-170 |
|                                                       |     |            | .437             | 11,1 | 3367     | 3317    | CCL 437-170 |
|                                                       |     |            | .500             | 12,7 | 3368     | 3318    | CCL 500-170 |
| .203                                                  | 5,2 | 10         | .125             | 3,2  | 3352     | 3302    | CCL 1/8     |
|                                                       |     |            | .187             | 4,7  | 3353     | 3303    | CCL 3/16    |
|                                                       |     |            | .250             | 6,3  | 3354     | 3304    | CCL 1/4     |
|                                                       |     |            | .312             | 7,9  | 3355     | 3305    | CCL 5/16    |
|                                                       |     |            | .375             | 9,5  | 3356     | 3306    | CCL 3/8     |
|                                                       |     |            | .437             | 11,1 | 3357     | 3307    | CCL 7/16    |
|                                                       |     |            | .500             | 12,7 | 3358     | 3308    | CCL 1/2     |
| Heavy Duty - 1/2" (12,7 mm) wide, .06" (1,5 mm) thick |     |            |                  |      |          |         |             |
| .203                                                  | 5,2 | 10         | .125             | 3,2  | 3372     | 3322    | CCH 1/8     |
|                                                       |     |            | .187             | 4,7  | 3373     | 3323    | CCH 3/16    |
|                                                       |     |            | .250             | 6,3  | 3374     | 3324    | CCH 1/4     |
|                                                       |     |            | .312             | 7,9  | 3375     | 3325    | CCH 5/16    |
|                                                       |     |            | .375             | 9,5  | 3376     | 3326    | CCH 3/8     |
|                                                       |     |            | .437             | 11,1 | 3377     | 3327    | CCH 7/16    |
|                                                       |     |            | .500             | 12,7 | 3378     | 3328    | CCH 1/2     |
|                                                       |     |            | .562             | 14,3 | 3379     | 3329    | CCH 9/16    |
|                                                       |     |            | .625             | 15,9 | 3380     | 3330    | CCH 5/8     |
|                                                       |     |            | .687             | 17,4 | 3381     | 3331    | CCH 11/16   |
|                                                       |     |            | .750             | 19,1 | 3382     | 3332    | CCH 3/4     |
|                                                       |     |            | .812             | 20,6 | 3383     | 3333    | CCH 13/16   |
|                                                       |     |            | .875             | 22,2 | 3384     | 3334    | CCH 7/8     |
|                                                       |     |            | 1.000            | 25,4 | 3390     | 3340    | CCH 1       |
|                                                       |     |            | 1.125            | 28,6 | 3392     | 3342    | CCH 1-1/8   |
|                                                       |     |            | 1.187            | 30,1 | 3393     | 3343    | CCH 1-3/16  |
|                                                       |     |            | 1.250            | 31,8 | 3394     | 3344    | CCH 1-1/4   |
|                                                       |     |            | 1.375            | 34,9 | 3396     | 3346    | CCH 1-3/8   |
|                                                       |     |            | 1.500            | 38,1 | 3398     | 3348    | CCH 1-1/2   |

Standard colors black and natural.

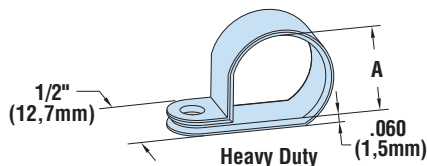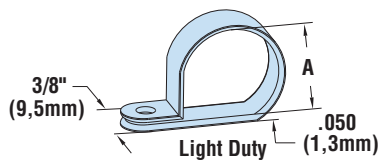

*Quick Specs*

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                                                                           |
| Certifications      | UL Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E54523 |
| Flammability Rating | 94V-2                                                                               |
| Temperature Range   | 32°F (0°C) to 221°F (105°C) - Black<br>32°F (0°C) to 185°F (85°C) - Natural         |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)