


CDBM140LR-HF

Reverse Voltage: 40 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen free




Features

- Low forward voltage drop.
- Low reverse leakage current.
- High current capability, Low forward voltage drop .
- High surge capability .
- Guard ring for over voltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.

Mechanical data

- Case: SOD-123F, molded plastic.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Weight: 0.010 grams(Approx.)

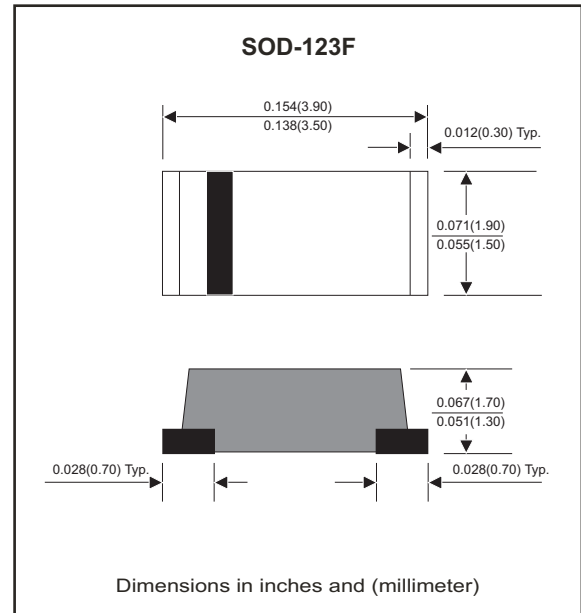

Circuit Diagram



Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Maximum Recurrent peak reverse voltage		VRRM			40	V
Maximum RMS Voltage		VRMS			28	V
DC Blocking voltage		VDC			40	V
Operating temperature		TJ	-50		+125	°C

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Average forward current		Io			1	A
Forward current,surge peak	8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load(JEDEC method)	IFSM			30	A
Forward voltage	IF = 1 A	VF		0.4	0.45	V
Reverse current	VR = 30 V , TA= 25°C	IR			200	uA
Thermal resistance	Junction to ambient	RθJA		98		°C/W
Diode Junction capacitance	f=1MHz and applied 4V DC reverse voltage	CJ		200		pF
Storage temperature		TSTG	-50		+150	°C

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:A

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBM140LR-HF)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve

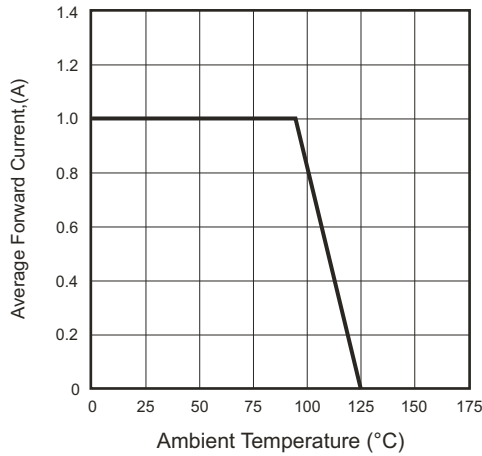


Fig.2 - Typical Forward Characteristics

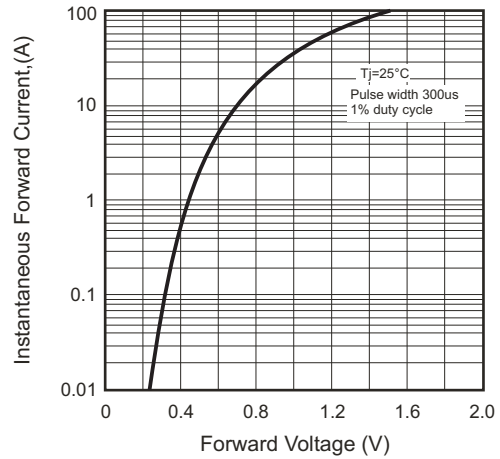


Fig.3 - Non-repetitive Forward Surge Current

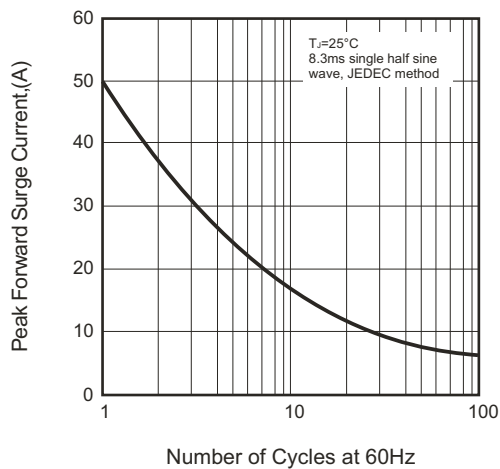


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics



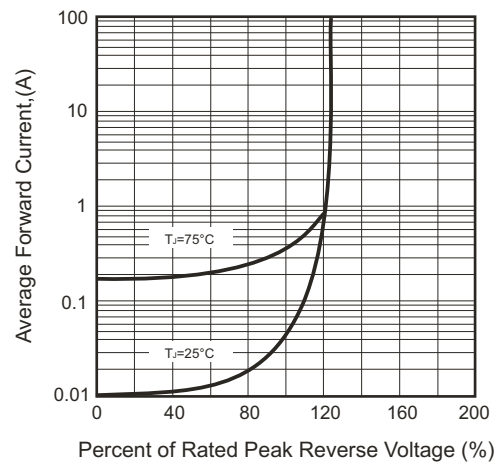


Fig.5 - Typical Junction Capacitance

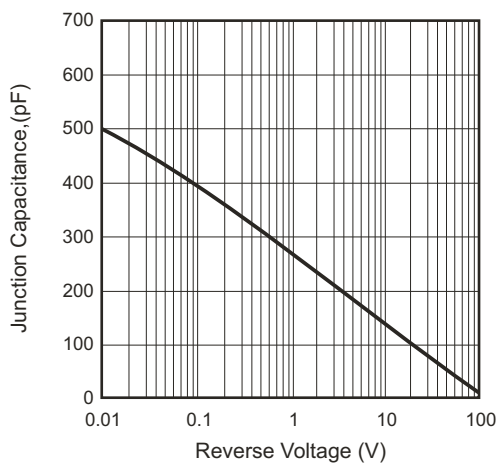

Reel Taping Specification

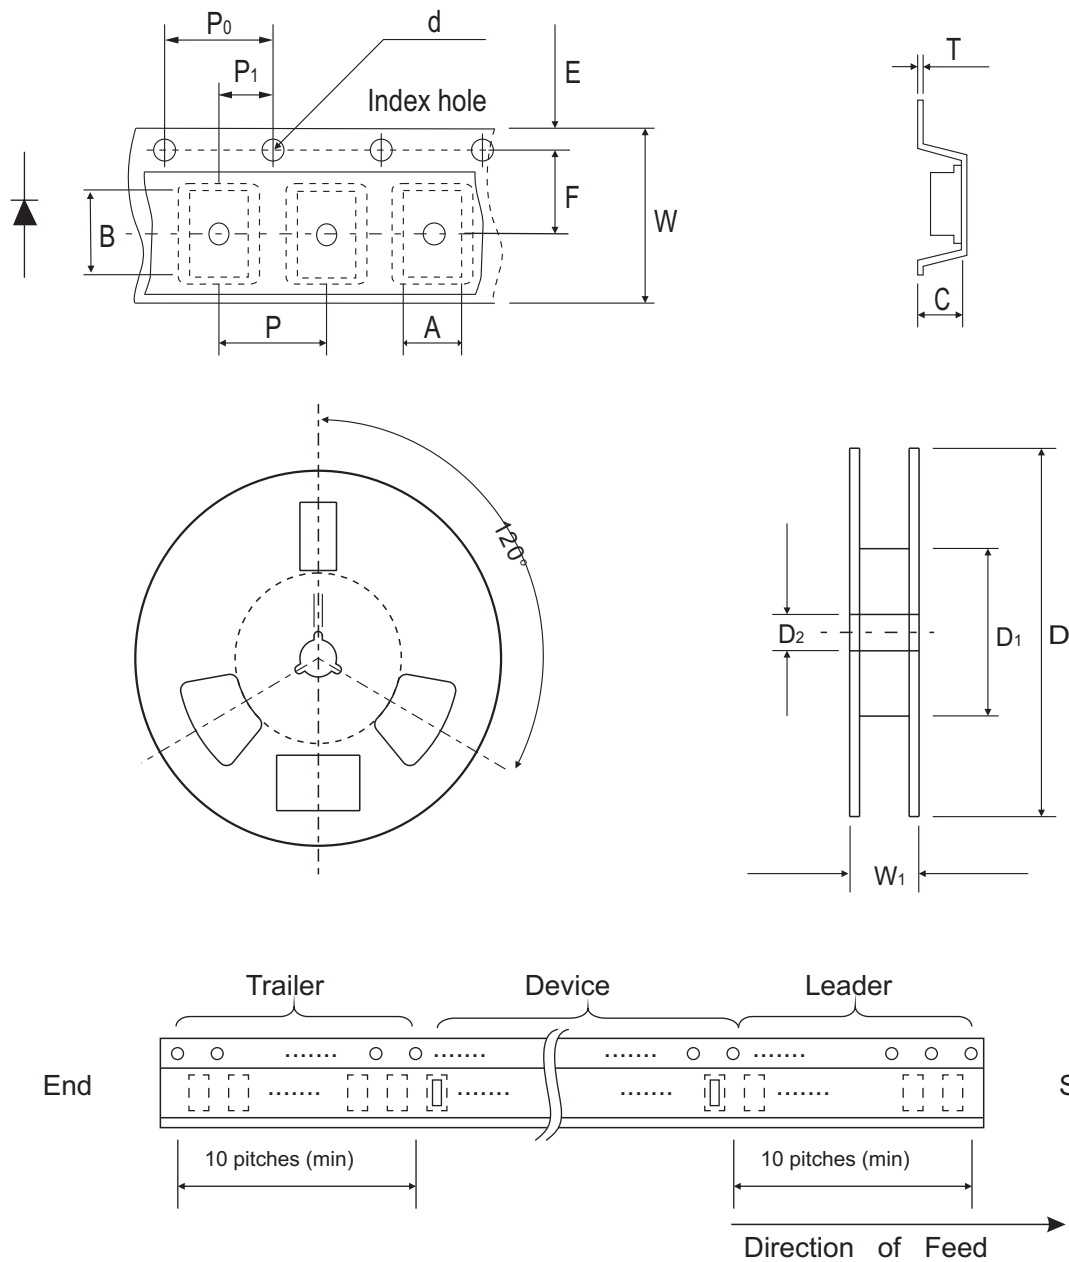

SOD-123F	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	1.90 ± 0.10	3.90 ± 0.10	1.68 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178.00 ± 2.00	62.00 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.075 ± 0.004	0.154 ± 0.004	0.066 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.441 MIN.	0.512 ± 0.020

SOD-123F	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 ± 0.30	11.40 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.315 ± 0.008	0.449 ± 0.039

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:A

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBM140LR-HF	24



xx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOD-123F	
	(mm)	(inch)
A	1.90	0.075
B	1.40	0.055
C	1.90	0.075
D	3.30	0.130
E	4.70	0.185

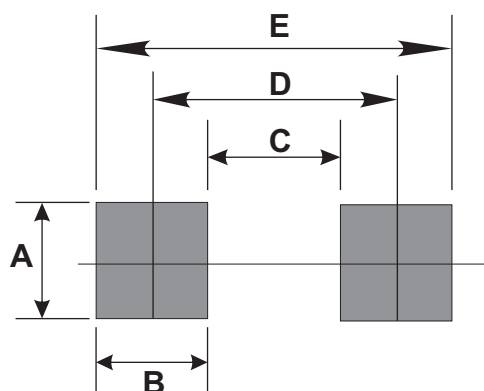

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOD-123F	2,500	7

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru