

2 way 90 degree power splitter 5 - 250 MHz

Rev. V1

Features

- 2 way 90 degree
- Surface mount
- Available on tape and reel
- 260°C reflow compatible
- RoHS Compliant, lead-free
- Excellent temperature stability
- Suitable for all CATV, Broadband and FTTx applications.




Electrical Specifications: $Z_0 = 75\Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0\text{dBm}$

Parameter	Conditions	Units	Min	Typ	Max
Frequency Range		MHz	5		250
Impedance		Ω		75	
Insertion Loss (Pin1 - Pin7)	5 - 85 MHz	dB	-	1.5	1.9
	85 - 250 MHz	dB	-	1.2	1.9
Insertion Loss (Pin1 - Pin8)	5 - 85 MHz	dB	-	1.16	1.4
	85 - 250 MHz	dB	-	1.02	3.5 -
Amplitude Balance	5 - 85 MHz	dB	-	0.4	± 0.8
	85 - 250 MHz	dB	-	0.2	± 2.9
Phase Balance	5 - 85 MHz	$^\circ$	-	90.0	± 3
	85 - 100 MHz	$^\circ$	-	94.3	± 9
	100 - 250MHz	$^\circ$	-	101.8	± 17
Input Return Loss (Pin1)	5 - 85 MHz	dB	9	10.3	-
	85 - 250 MHz	dB	9	11.1	-
Output Return Loss (Pin7)	5 - 85 MHz	dB	6	7.7	-
	85 - 250 MHz	dB	6	16.9	-
Output Return Loss (Pin8)	5 - 85 MHz	dB	14	16.2	-
	85 - 250 MHz	dB	4	20.5	-
Isolation (Pin7 - Pin8)	5 - 85 MHz	dB	15	19.4	-
	85 - 250 MHz	dB	10	17.9	-

2 way 90 degree power splitter 5 - 250 MHz

Rev. V1

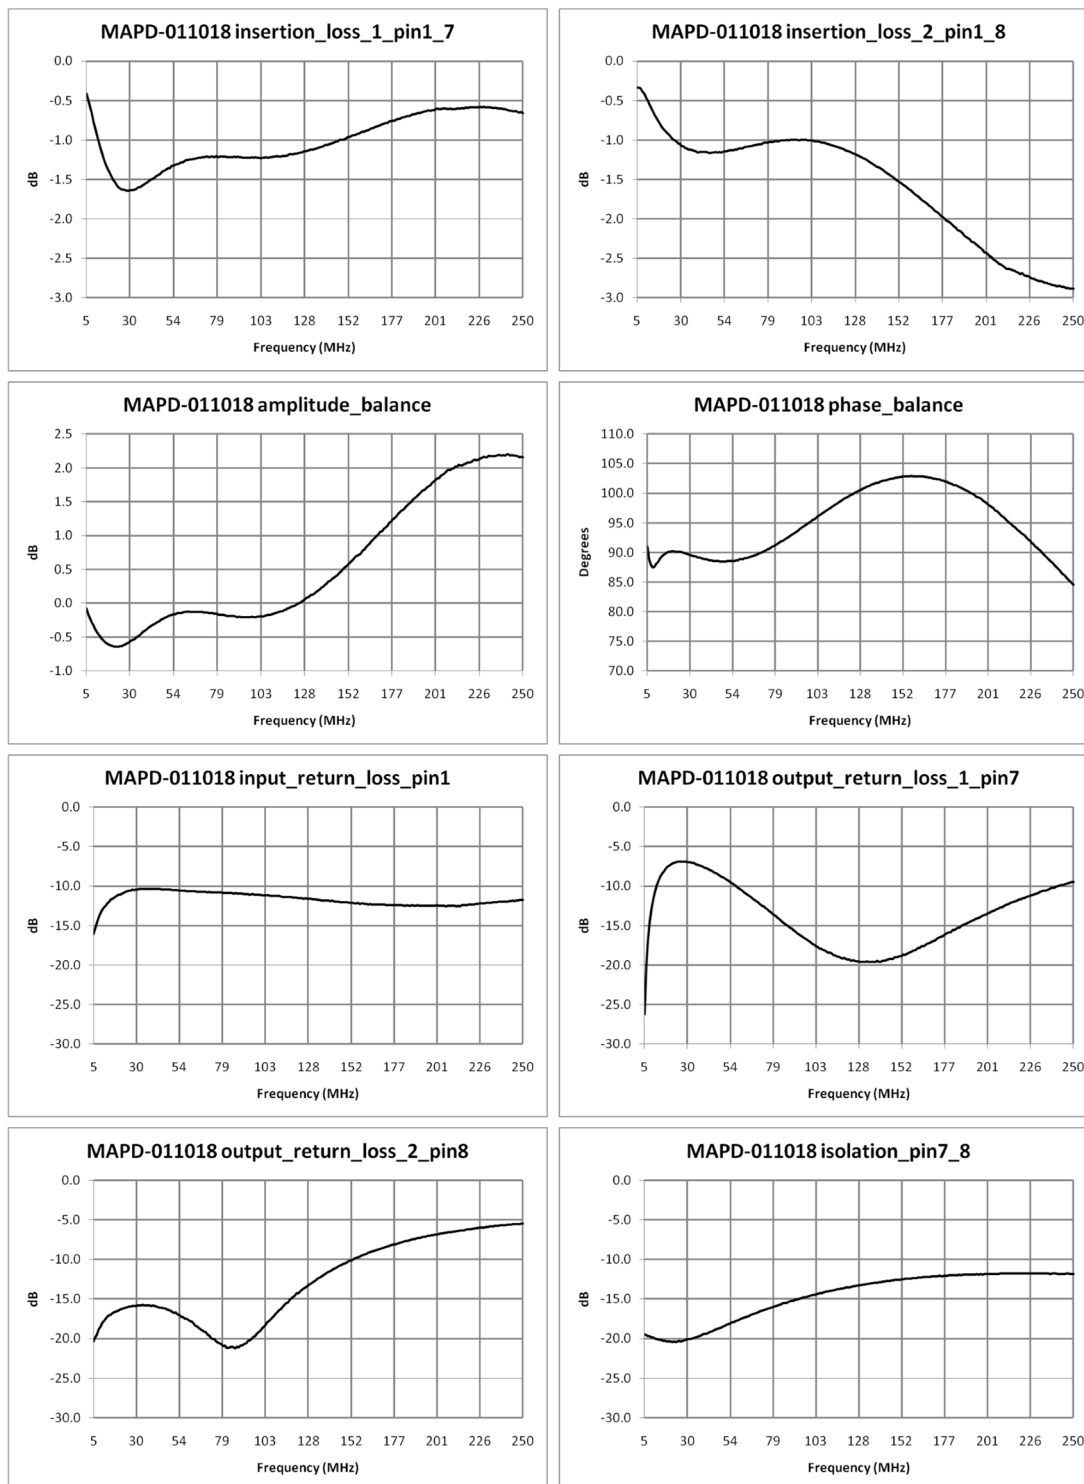


Electrical Specifications: $Z_0 = 75\Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0\text{dBm}$

2 way 90 degree power splitter 5 - 250 MHz


Rev. V1

Outline Drawing

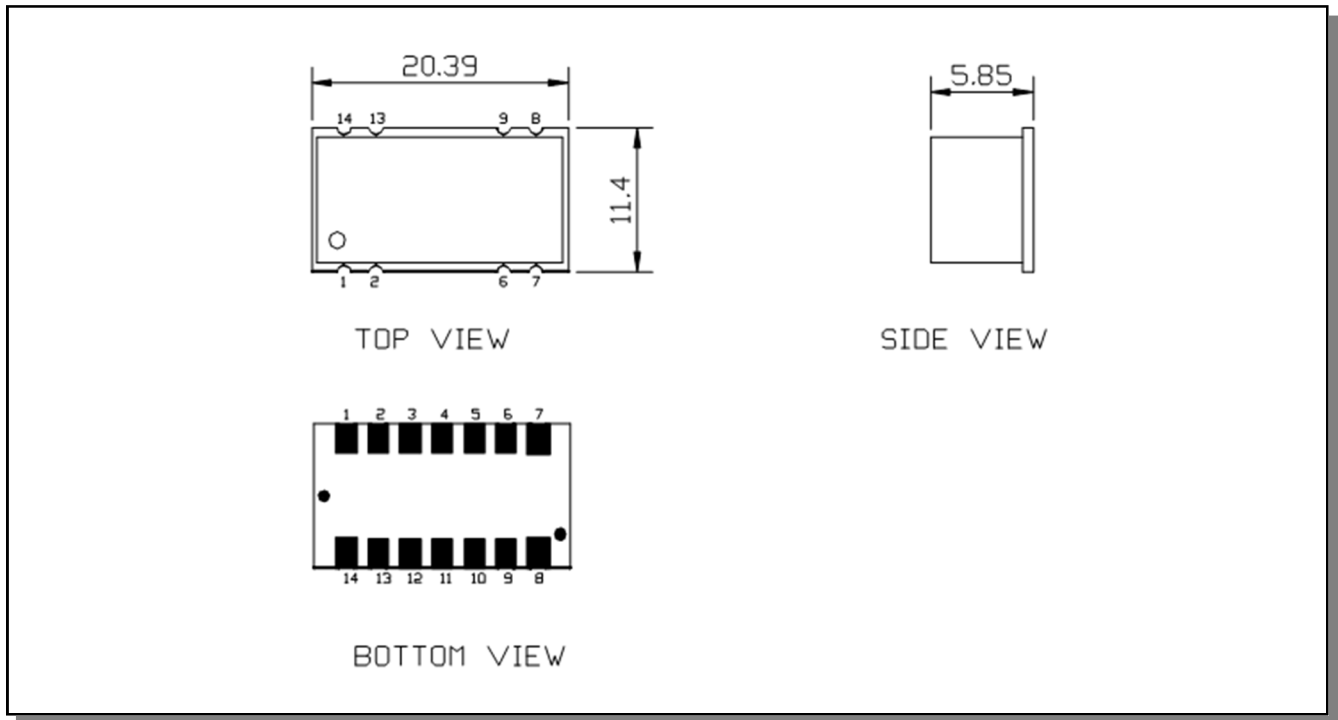


1. Dimensions in mm.
2. Tolerance: $\pm 0.2\text{mm}$ unless otherwise noted.
3. Model number and lot code are printed on the reel.
4. Plating finish: ENIG

Recommended

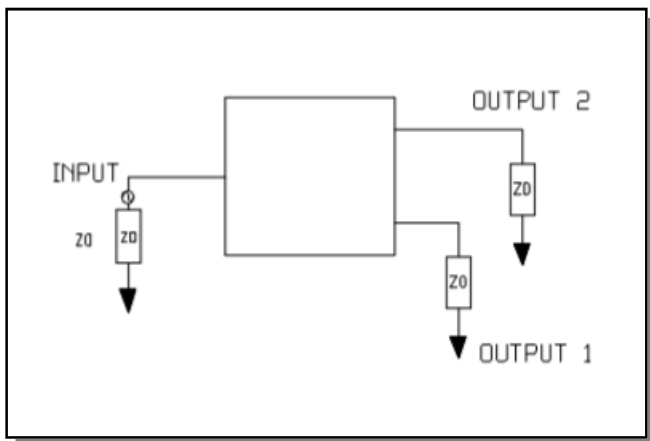

Recommended Footprint

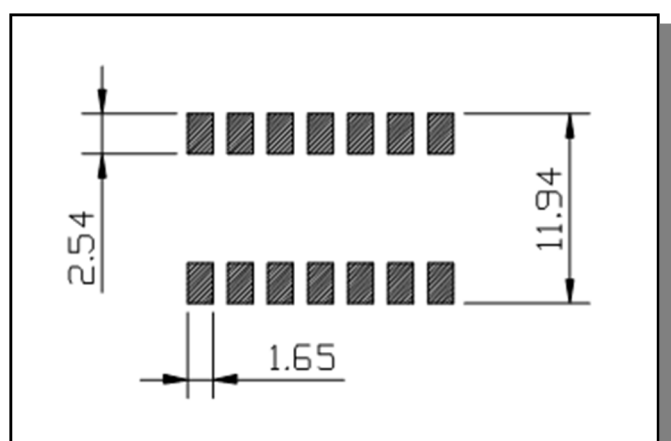

2 way 90 degree power splitter
5 - 250 MHz

Rev. V1

Tape & Reel Information

Parameter	Units	Value
Qty per reel	-	400
Reel Size	mm	330
Tape Width	mm	44.00
Pitch	mm	20.00
Ao	mm	21.00
Bo	mm	12.00
Ko	mm	6.40
Orientation	-	F30

Reference Application Note ANI-019 for orientation

Ordering Information

Part Number	Description
MAPD-011018	Tape & Reel
MAPD-011018-TB	Customer Evaluation Board

Recommended Maximum Ratings


Parameter	Units	Min	Max
Input Power	mW		250
DC Current	mA		200
Operating Temperature Range	°C	-40	+85

Full temperature plots available on request

Pin Configuration

Pin No.	Function
1	Input
7	Output 1
8	Output 2
2,3,4,5,6	Ground
9,10,11,12,13,14	Ground

Schematic

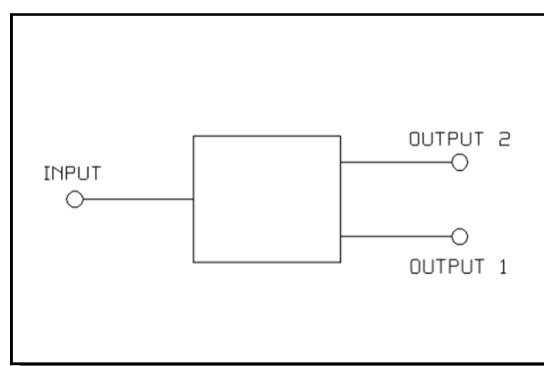

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru