


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	0		S2	REVISED PER ECO-15-006450	28APR2015	NK	RH

D

C

B

A

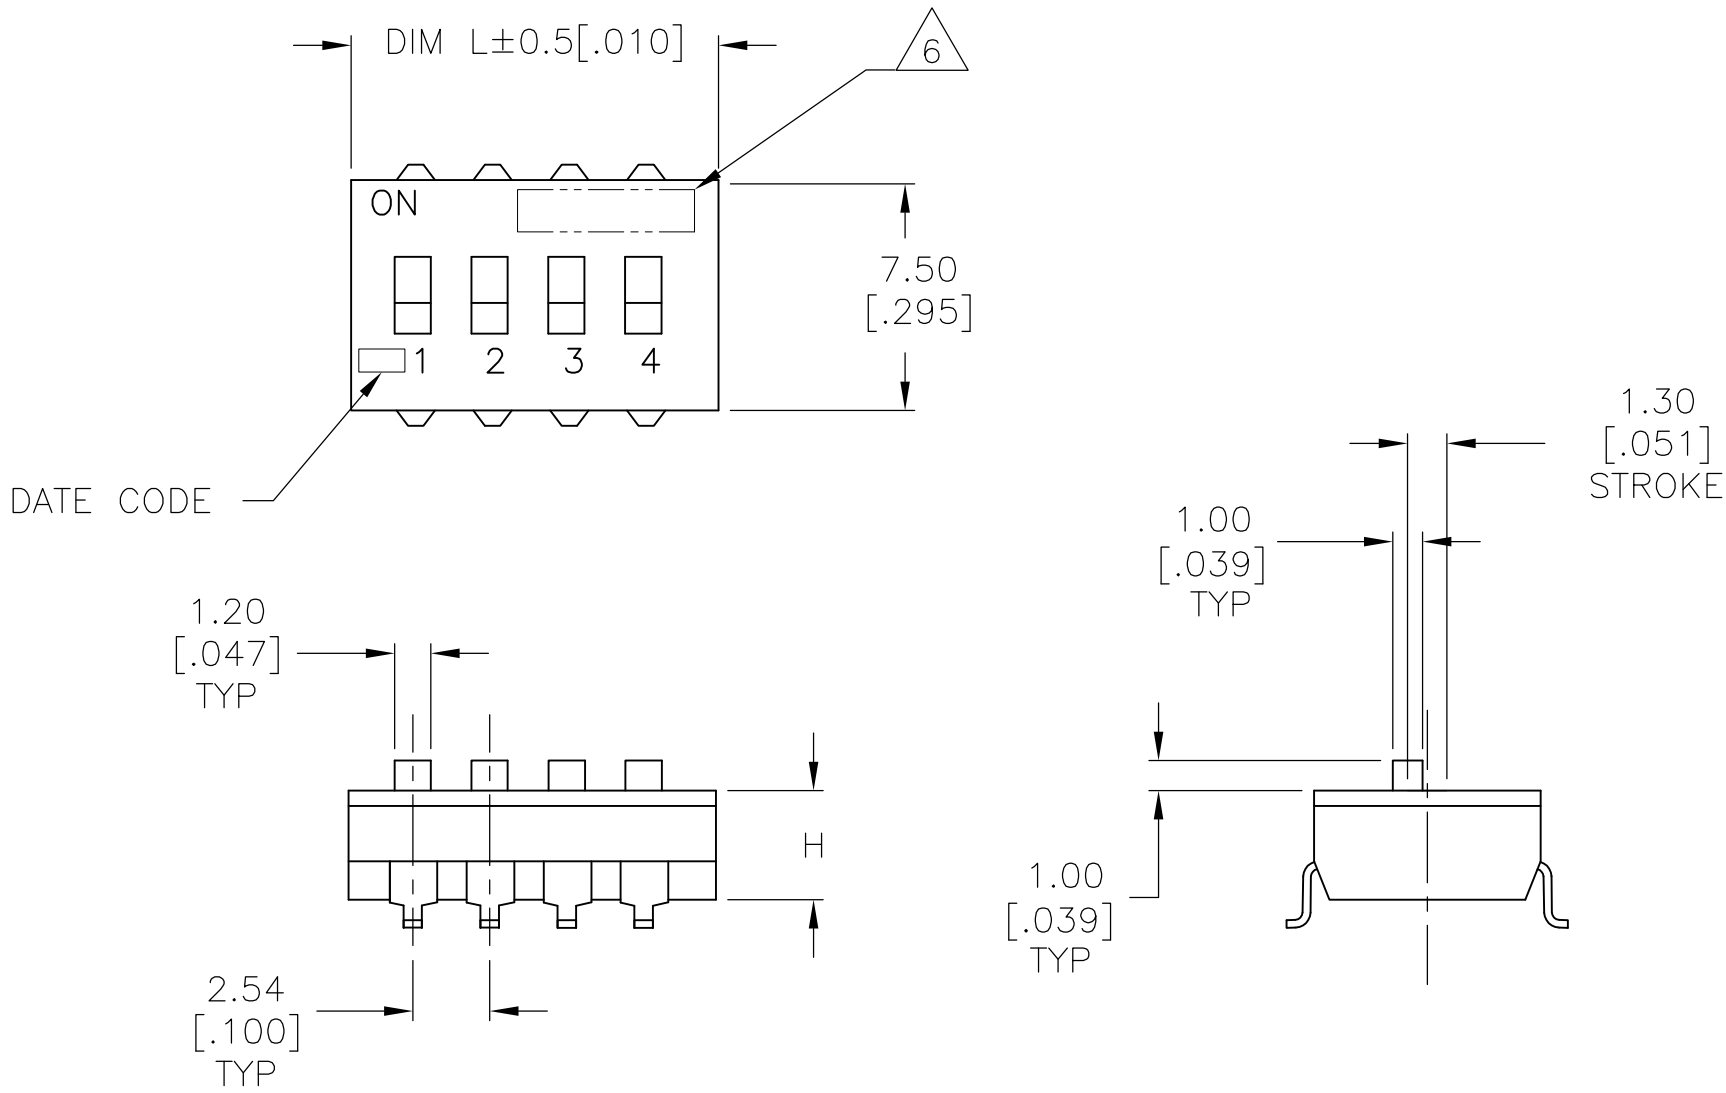

SPECIFICATIONS:

MATERIAL
BASE, PPS, UL94V-0, BLACK
COVER, PPS, UL94V-0, BLACK
ACTUATOR, PA6T, UL94V-0, WHITE
FIXED CONTACT/TERMINAL, CU ALLOY-GOLD FLASH OVER NICKEL
MOVING CONTACT, CU ALLOY, PLATE-GOLD FLASH/NICKEL

ELECTRICAL
MAX CONTACT RATING SWITCHING, 100MILLIAMP @ 24 VDC
MIN CONTACT RATING SWITCHING, .1MICROAMP @ 1 MILLIVOLT
MAX CONTACT NON-SWITCHING, 1AMP @ 5 VDC
INITIAL CONTACT RESISTANCE, 50 MILLIOHMS MAX.
CONTACT RESISTANCE (AFTER ENVIRONMENTAL TEST), 100 MILLIOHMS
CONTACT RESISTANCE (AFTER GAS TEST), 300 MILLIOHMS
INSULATION RESISTANCE, 1,000 MEGOHMS MIN. @ 100 VDC
DIELECTRIC STRENGTH, 500 VAC RMS @ SEA LEVEL
LIFE EXPECTANCY, 1,000 CYCLES

MECHANICAL
OPERATING FORCE, LESS THAN 800 GRAMS
CONTACT PRESSURE, 280,000 PSI

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE, -30 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE, -45 TO +105 DEGREES C
CLEANING, AQUEOUS OR SOLVENT
SOLDER HEAT RESISTANCE, PER 109-201,COND B, SWITCH "OFF".
SOLDERABILITY PER JIS C 0050 & JIS C 0053

- 1 SWITCHES TO BE RECEIVED IN THE "OFF" POSITION AND PACKAGED IN CLEAR TUBES TO ACCOMMODATE AUTO-INSERTION.
- 2 TOP SURFACE TO BE CLEARLY MARKED AS SHOWN.
- 3 SWITCHES TO BE BLACK WITH WHITE ACTUATORS AND MARKINGS.
- 4 TRIANGLE SYMBOL: TERMINAL OPTION: OLD T&B P/N ADExxS, SA OR SB
S= OUTSIDE "L" TERMINALS; SA= INSIDE "L" TERMINALS;
SB= BUTT TERMINALS.
- 5 ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).
- 6 TRIANGLE SYMBOL: OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI.
- 7 TRIANGLE SYMBOL: TAPE AND REEL PACKING PER PAGE 3 SPECIFICATIONS.

SEE SHEET 2 FOR PART NUMBER TABLE
AND MOUNTING OPTIONS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.S.VISWESWARA	10FEB05	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK M.SARVER	-	NAME			
		APVD M.SARVER	-				
		PRODUCT SPEC	-	DIP SWITCH, ADE-SMT SERIES			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC	-				
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.30[0.012] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		WEIGHT	-	SIZE A2	CAGE CODE -	DRAWING NO C=1825058	RESTRICTED TO -
MATERIAL -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 3	REV S2	


D






C

B

A

1825058

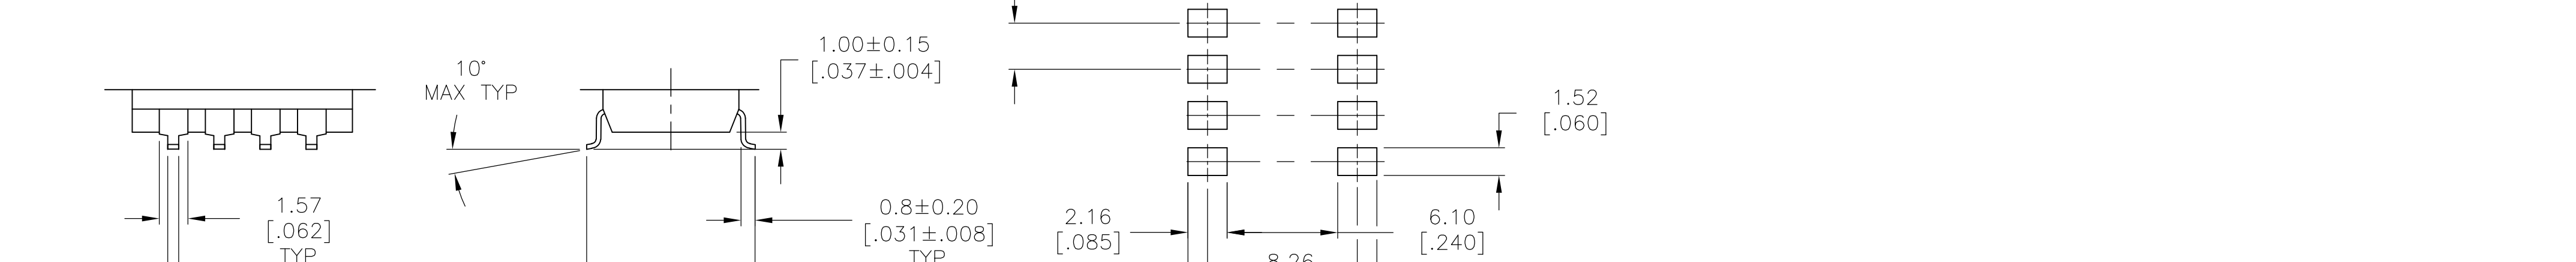

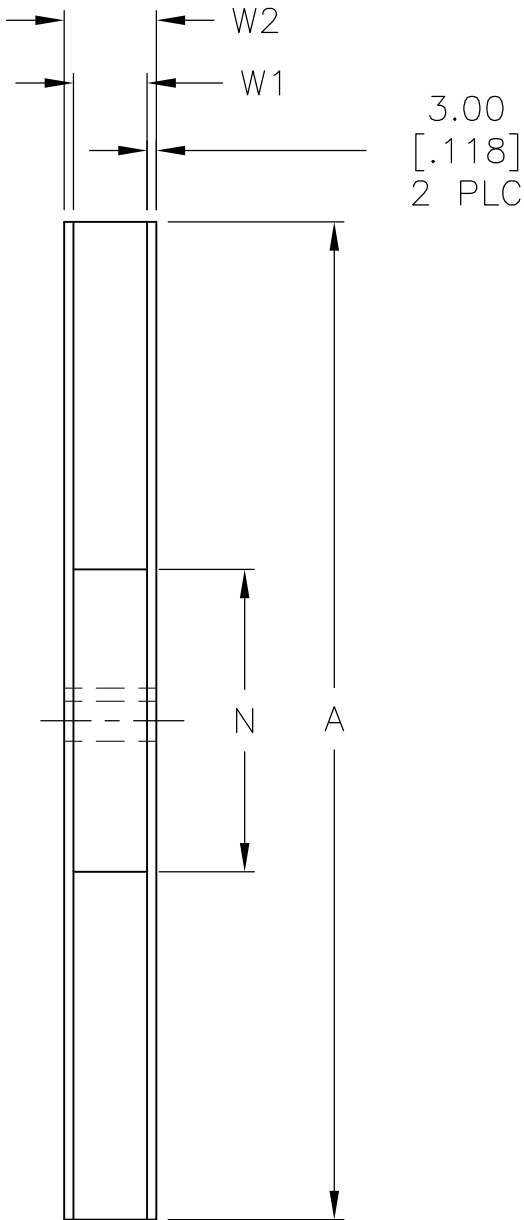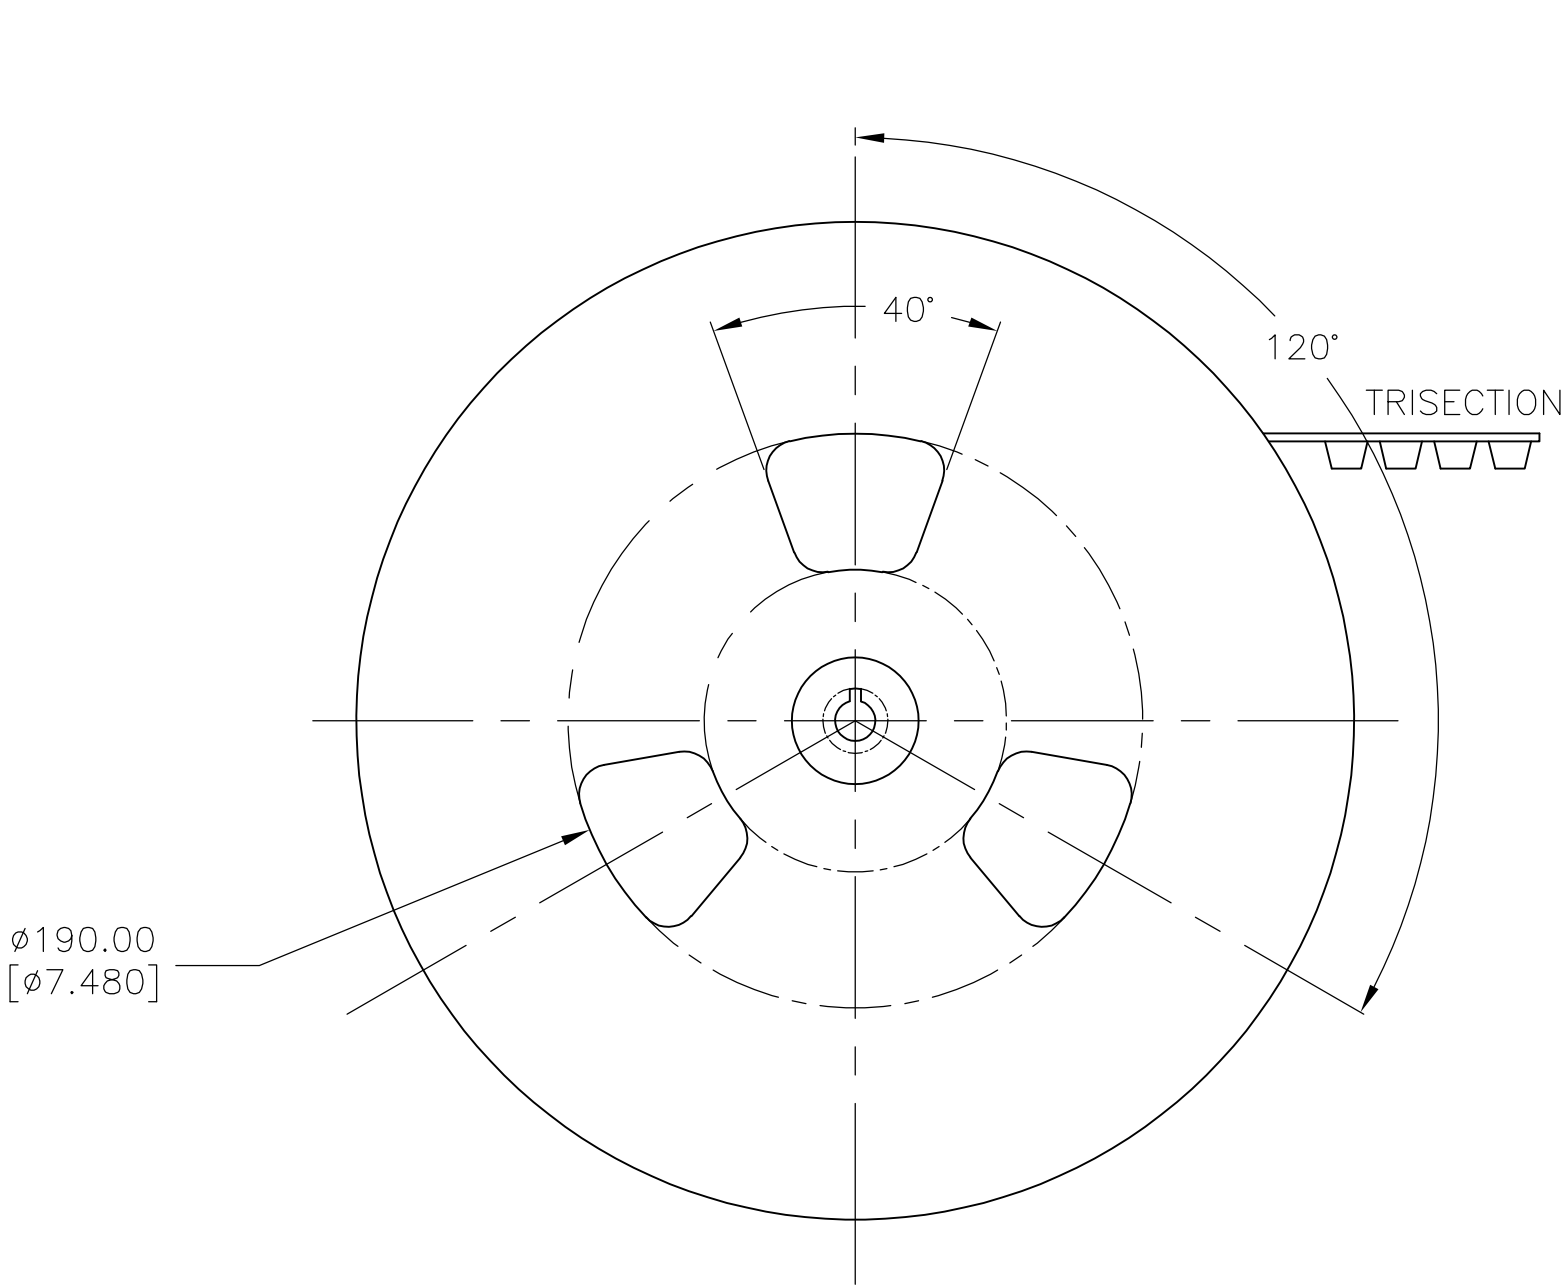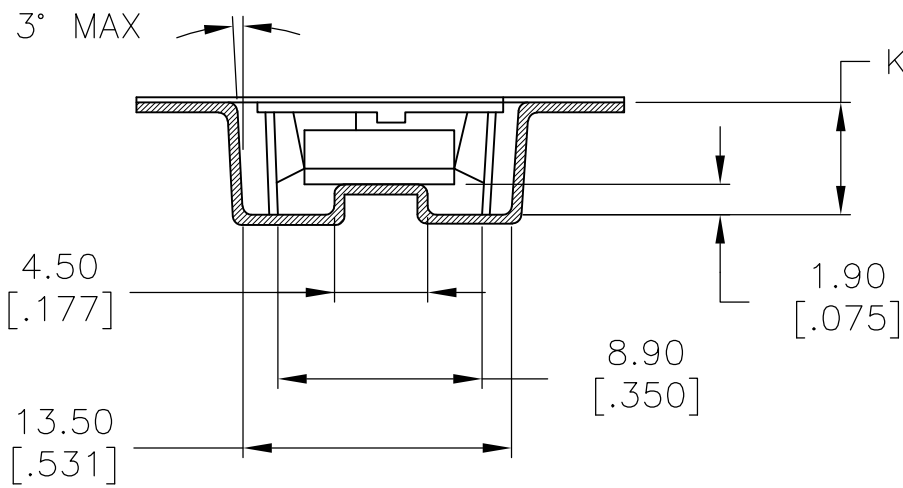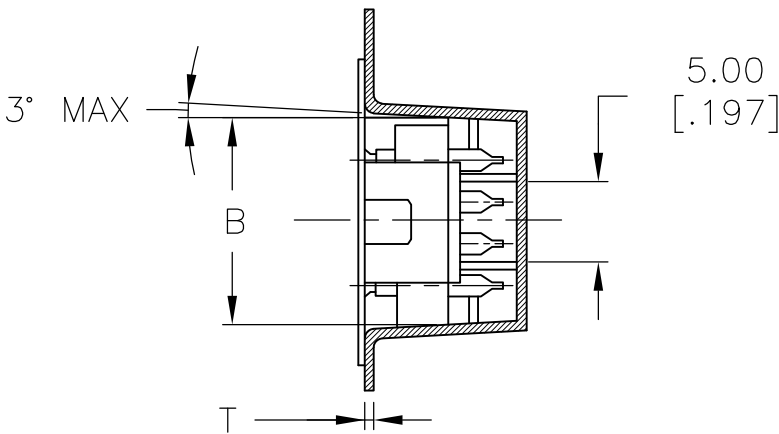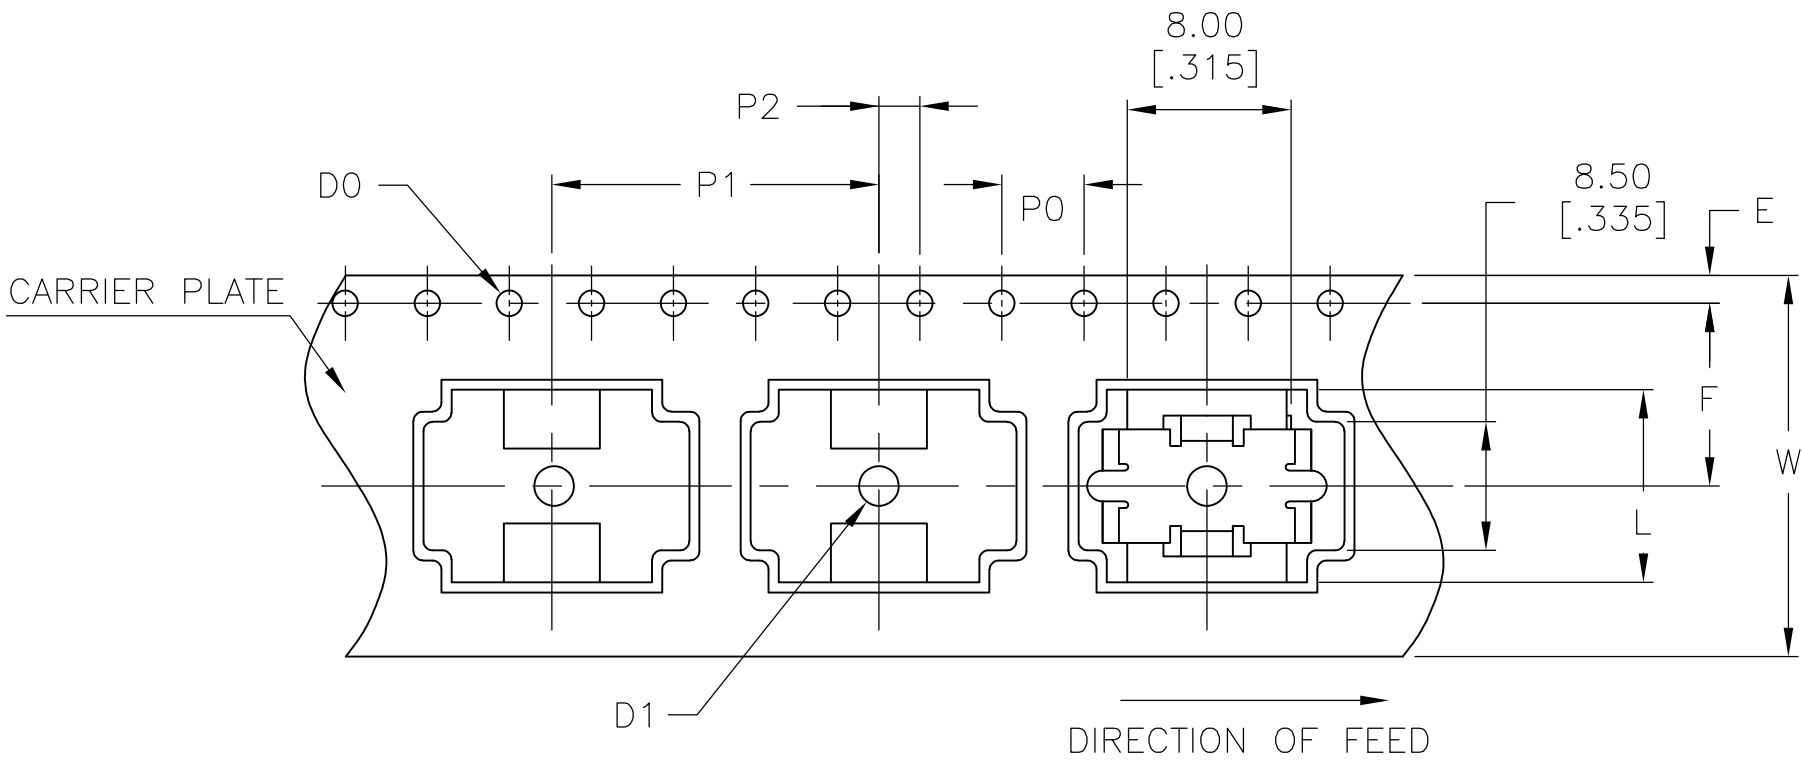

	DESCRIPTION	MATERIAL	DIMENSION	FINISH	REMARKS
1	REEL	SIDE: CARDBOARD CORE: STYLOFOAM	MENTIONED BELOW		
2	EMBOSSSED TAPE	–	MENTIONED BELOW	ANTISTATIC	BLACK
3	TOP COVER TAPE	–	MENTIONED BELOW	ANTISTATIC	TRANSPARENT

4P	$\phi 330.00 \pm 2.10$ [12.992 ± .082]	$\phi 100$ [3.940]	24.40 $^{+2.00}_0$ [.960 $^{+.790}_0$]	30.40 [1.997]
NO OF POSITION	A	N (MIN)	W1	W2 (MAX)

4P	$\phi 1.50 \pm 0.10$ [.059 $^{+.003}_0$]	4.00 ± 0.10 [.157 ± .003]	16.00 ± 0.10 [.629 ± .003]	2.00 ± 0.15 [.078 ± .005]	11.50 ± 0.10 [.453 ± .003]	7.40 ± 0.10 [.291 ± .003]
NO OF POSITION	D1	P0	P1	P2	F	K

4P	24.00 ± 0.30 [.944 ± .011]	12.90 ± 0.10 [.507 ± .003]	1.75 ± 0.10 [.068 ± .003]	0.50 ± 0.05 [.020 ± .001]	12.14 ± 0.50 [.477 ± .020]	$\phi 1.50 \pm 0.10$ [.059 $^{+.003}_0$]
NO OF POSITION	W	B	E	T	L	DO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.S.VISWESWARA	10FEB05	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK M.SARVER	–			
		APVD M.SARVER	–	NAME DIP SWITCH, ADE–SMT SERIES		
		PRODUCT SPEC	–			
MATERIAL –		APPLICATION SPEC	–	SIZE A2	CAGE CODE –	DRAWING NO C=1825058
		FINISH –	WEIGHT –	SCALE 4:1	SHEET 3 OF 3	RESTRICTED TO –
CUSTOMER DRAWING				REV S2		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru