
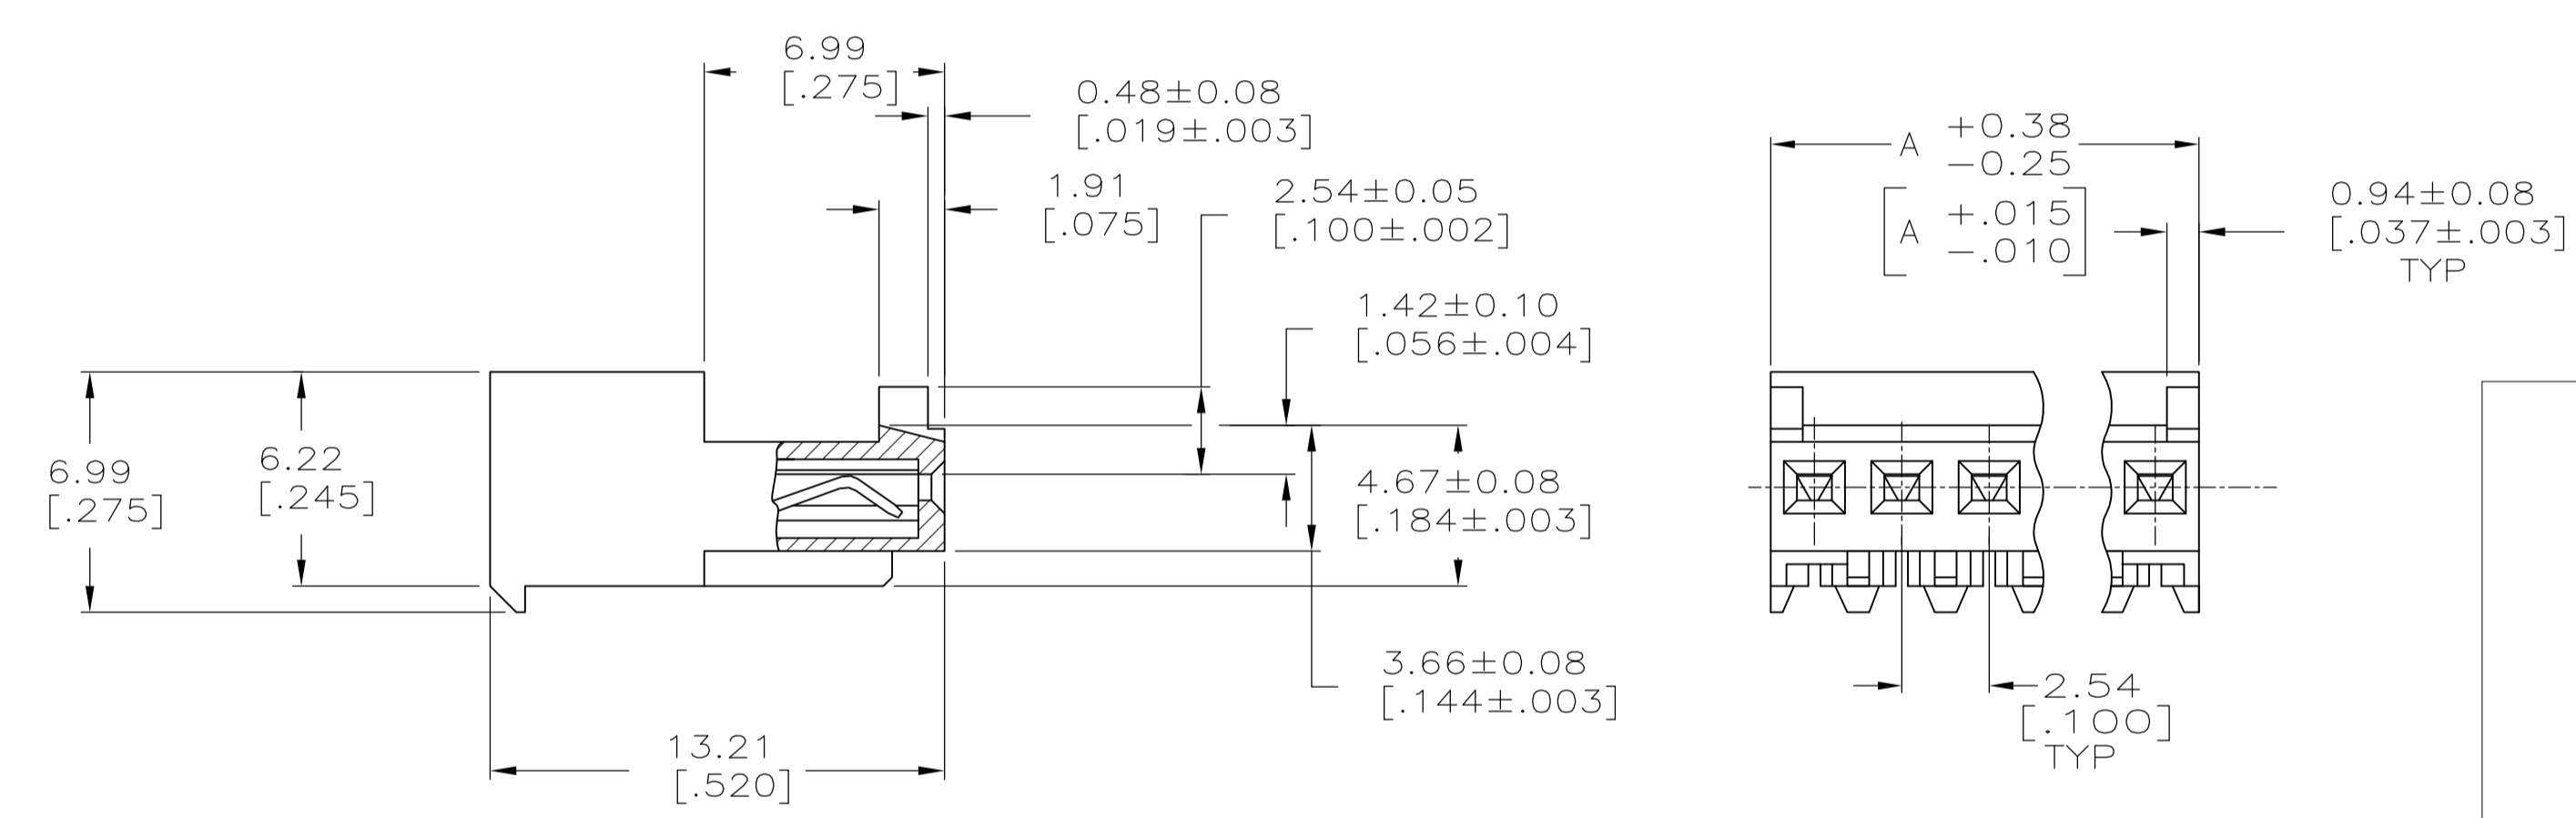


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVO		
G		ECR-13-008537	16SEP13	M.T	D.Z		
G1		ECO-14-010907	10SEP2014	KR	OC		

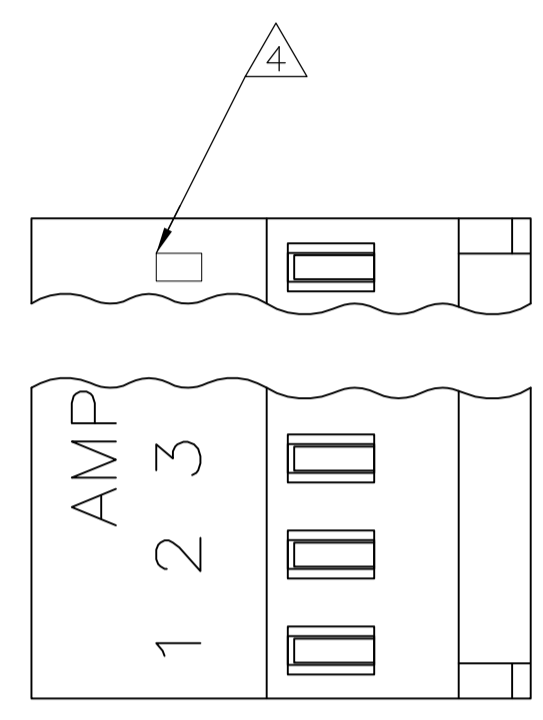

- 1 MATERIAL: CONNECTOR - NYLON UL94V-2 (RED).
CONTACTS - 0.30[.012] THICK COPPER ALLOY
0.00076[.000030] GOLD OR 0.00076[.000030]
TOTAL GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL,
PER TE CONNECTIVITY'S DISCRETION, IN CONTACT
AREA WITH MATTE TIN SLOT AREA FOR
644042-2 THRU 2-644042-8 OR MATTE WHISKER
MITIGATED TIN FOR 3-644042-2 THRU 5-644042-8
OVER NICKEL UNDERPLATE.
- 2 CONTACTS ACCEPT 22 AWG WIRE WITH 1.52 [.060] MAX INSULATION DIAMETER.
- 3 CONTACTS MUST ACCEPT 0.64±0.03 [.025±.001] SQUARE POST AND REMAIN LOCKED IN POSITION.
- 4 IDENTIFICATION NUMBER FOR LAST CIRCUIT MAY NOT APPEAR ON ALL ASSEMBLIES.
- 5 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- 6 HOUSING FEATURES ARE: CLOSED END WITH LOCKING RAMP AND WITH POLARIZING TAB.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY
71.12 [2.800]	28	5-644042-8
68.58 [2.700]	27	5-644042-7
66.04 [2.600]	26	5-644042-6
63.50 [2.500]	25	5-644042-5
60.96 [2.400]	24	5-644042-4
58.42 [2.300]	23	5-644042-3
55.88 [2.200]	22	5-644042-2
53.34 [2.100]	21	5-644042-1
50.80 [2.000]	20	5-644042-0
48.26 [1.900]	19	4-644042-9
45.72 [1.800]	18	4-644042-8
43.18 [1.700]	17	4-644042-7
40.64 [1.600]	16	4-644042-6
38.10 [1.500]	15	4-644042-5
35.56 [1.400]	14	4-644042-4
33.02 [1.300]	13	4-644042-3
30.48 [1.200]	12	4-644042-2
27.94 [1.100]	11	4-644042-1
25.40 [1.000]	10	4-644042-0
22.86 [.900]	9	3-644042-9
20.32 [.800]	8	3-644042-8
17.78 [.700]	7	3-644042-7
15.24 [.600]	6	3-644042-6
12.70 [.500]	5	3-644042-5
10.16 [.400]	4	3-644042-4
7.62 [.300]	3	3-644042-3
5.08 [.200]	2	3-644042-2
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY

71.12 [2.800]	28	5-644042-8
68.58 [2.700]	27	5-644042-7
66.04 [2.600]	26	5-644042-6
63.50 [2.500]	25	5-644042-5
60.96 [2.400]	24	5-644042-4
58.42 [2.300]	23	5-644042-3
55.88 [2.200]	22	5-644042-2
53.34 [2.100]	21	5-644042-1
50.80 [2.000]	20	5-644042-0
48.26 [1.900]	19	4-644042-9
45.72 [1.800]	18	4-644042-8
43.18 [1.700]	17	4-644042-7
40.64 [1.600]	16	4-644042-6
38.10 [1.500]	15	4-644042-5
35.56 [1.400]	14	4-644042-4
33.02 [1.300]	13	4-644042-3
30.48 [1.200]	12	4-644042-2
27.94 [1.100]	11	4-644042-1
25.40 [1.000]	10	4-644042-0
22.86 [.900]	9	644042-9
20.32 [.800]	8	644042-8
17.78 [.700]	7	644042-7
15.24 [.600]	6	644042-6
12.70 [.500]	5	644042-5
10.16 [.400]	4	644042-4
7.62 [.300]	3	644042-3
5.08 [.200]	2	644042-2
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY

71.12 [2.800]	28	5-644042-8
68.58 [2.700]	27	5-644042-7
66.04 [2.600]	26	5-644042-6
63.50 [2.500]	25	5-644042-5
60.96 [2.400]	24	5-644042-4
58.42 [2.300]	23	5-644042-3
55.88 [2.200]	22	5-644042-2
53.34 [2.100]	21	5-644042-1
50.80 [2.000]	20	5-644042-0
48.26 [1.900]	19	4-644042-9
45.72 [1.800]	18	4-644042-8
43.18 [1.700]	17	4-644042-7
40.64 [1.600]	16	4-644042-6
38.10 [1.500]	15	4-644042-5
35.56 [1.400]	14	4-644042-4
33.02 [1.300]	13	4-644042-3
30.48 [1.200]	12	4-644042-2
27.94 [1.100]	11	4-644042-1
25.40 [1.000]	10	4-644042-0
22.86 [.900]	9	644042-9
20.32 [.800]	8	644042-8
17.78 [.700]	7	644042-7
15.24 [.600]	6	644042-6
12.70 [.500]	5	644042-5
10.16 [.400]	4	644042-4
7.62 [.300]	3	644042-3
5.08 [.200]	2	644042-2
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0. PLC	±
1. PLC	±
2. PLC	±
3. PLC	±
4. PLC	±
ANGLES	±

0.13 [.005]

MATERIAL: NYLON UL94V-2 (RED)

FINISH: 0.00076[.000030] GOLD OR 0.00076[.000030] TOTAL GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, PER TE CONNECTIVITY'S DISCRETION, IN CONTACT AREA WITH MATTE TIN SLOT AREA FOR 644042-2 THRU 2-644042-8 OR MATTE WHISKER MITIGATED TIN FOR 3-644042-2 THRU 5-644042-8 OVER NICKEL UNDERPLATE.

APPROVED: D. ROSSI

DATE: 28-DEC-2004

NAME: MTA .100 CONNECTOR ASSEMBLY 22 AWG, STANDARD

SIZE: A1

SCALE: 5:1

SHEET: 1 OF 1

REV: G1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru