

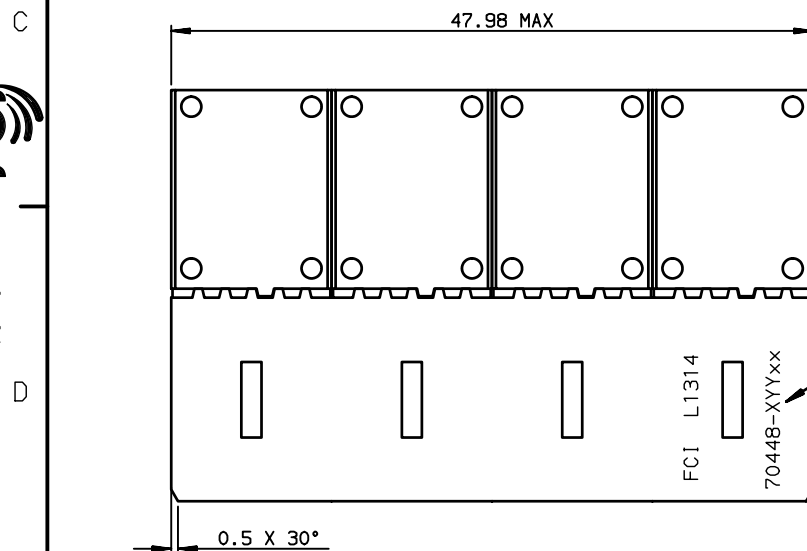
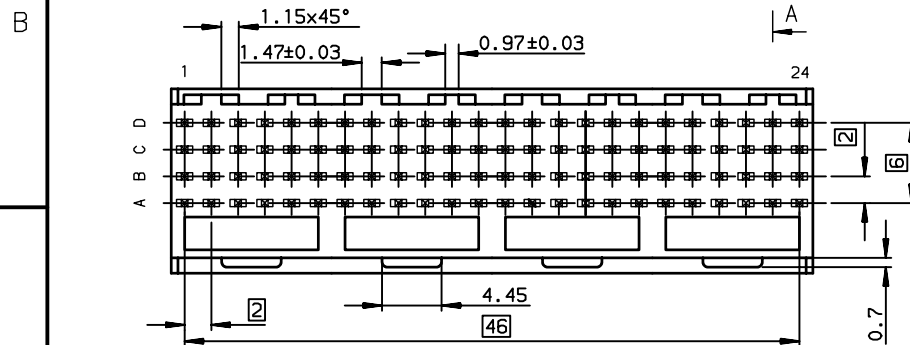


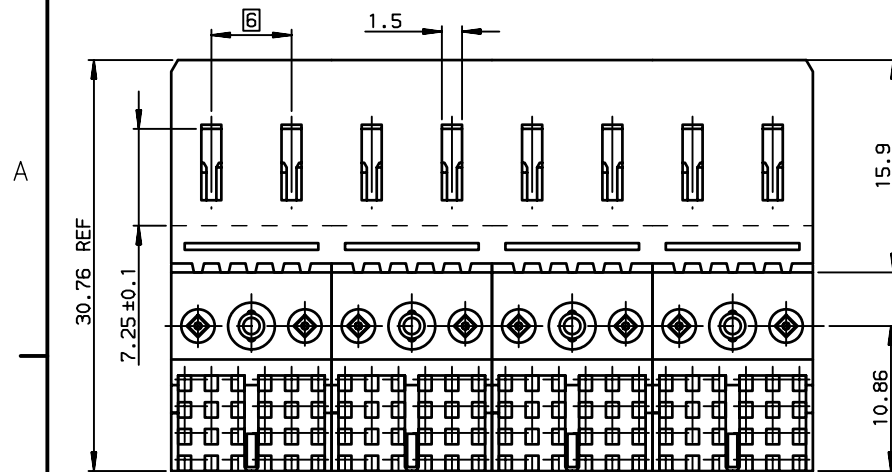

- NOTE-1: GENERAL CHARACTERISTICS ACCORDING TO GS-12-446
 NOTE-2: ONE CENTER PEG FOR HOLD DOWN FORCE
 NOTE-3: CODING RECESS FOR 8MM EXTENDED KEYS
 NOTE-4: PRODUCT MARKING = PRODUCT NUMBER + FCI+DATE CODE
 NOTE-5: PLATING ON MATING PART : SEE PROD SPEC: GS-12-446
 NOTE-6: CENTRAL WALL WITH END REAR SUPPORT
 NOTE-7: STANDARD PACKAGING IS TUBE ,BUT IF SUFFIX "P" IS ADDED IN P/N,PACKAGING IS IN TRAYS,MARKING IS WITHOUT "P"
 Example:70448-1xxPLF ,marking 70448-1xxLF

SECTION-A SCALE 4/1

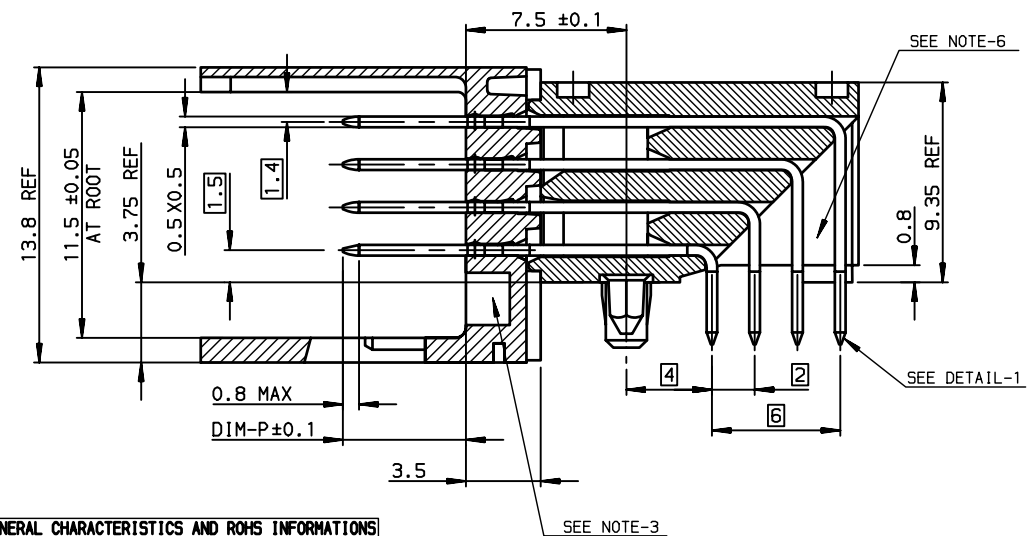

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS
 See PRODUCT SPECIFICATION , GS-12-446

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-2/-3/-4/-5
 P/N : see sheet 2


European Views

rev	ecn no	dr	date
F	-	PCH	2003/07/03
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	± 0.1	size A3	Scale 2.5:1		
Eng	LENOIR	1995/06/06			0.XX	± 0.1				
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XX' ± 2°	0.XXX		± 0.1		
Appr	LEGARE	1995/06/06	Product family				METRAL	Spec ref -		
			title METRAL RA HDR STB CONVERG NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING				dwg no 70448-1		Rev. J	
			catalog no -				CUSTOMER		sheet 1 of 5	

RECOMMENDED PCB LAYOUT


PER 12 MM LENGTH

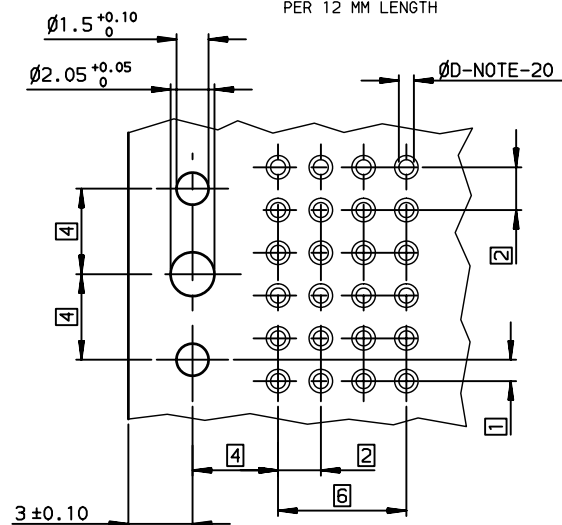NOTE-20: PTH DIMENSIONS - ϕD


- DRILL DIAMETER = 0.85 REF

- SEE DRAWING C-8626-0005

DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1

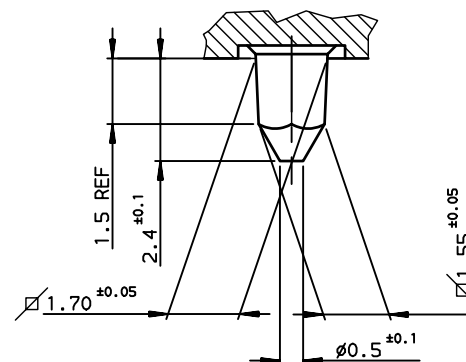


DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1

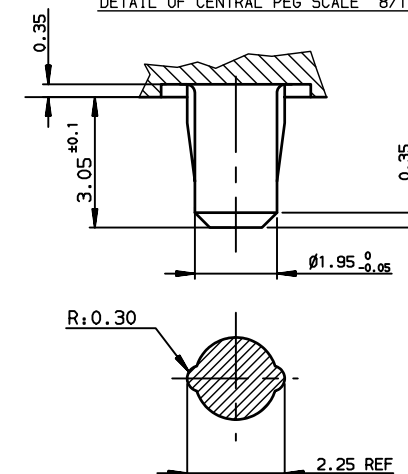

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS

See PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-446

PART NUMBER	PERFORMANCE LEVEL
70448-1YY(LF)	STANDARD P/N, See Prod. Spec GS-12-446
70448-3YY(LF)	CUSTOMER SPECIAL , Specific Plating
70448-xYY(LF)	

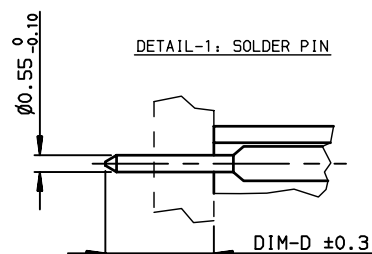

OTHERS INFORMATIONS, SEE DRW 70448-1/-3/-4/-5

European Views

rev	ecn no	dr	date
F	-	PCH	2003/07/03
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR LINEAR	0.X		±0.1		size A3	Scale 4:1	
Eng	LENOIR	1995/06/06		0.XX		±0.1			ECN	LS07-0134
Chr	LEGARE	1995/06/06		0.XXX		±0.1				
Appr	LEGARE	1995/06/06	Product family				METRAL		Spec ref -	
			title METRAL RA HDR STB CONVERT				dwg no 70448-2		Rev. J	
			NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING							
catalog no			-				CUSTOMER		sheet 2 of 5	

STANDARD P/N: 70448-X01				LEAD-FREE P/N: 70448-X01LF					CTS LOADING PATTERN															
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-C	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-B	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-A	5.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.00
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

STANDARD P/N: 70448-X02				LEAD-FREE P/N: 70448-X02LF					CTS LOADING PATTERN															
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-C	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-B	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-A	5.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.00
DIM-D =3.7±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

STANDARD P/N: 70448-X03				LEAD-FREE P/N: 70448-X03LF				CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D		5.00				5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-C	5.00				5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
ROW-B		5.00				5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-A	5.00		5.00		5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 43																						

(ALSO REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X01)

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-1/-2/-4/-5

European Views

rev	ecn no	dr	date
E	-	PCH	2003/02/18
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		☒	tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 	mm 
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4:1	
Eng	CHAMPION	1995/06/06			0.XX	±0.1			
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XXX	±0.1			
Appr	LEGARE	1995/06/06	Product family		METRAL		Spec ref -		
			title METRAL RA HDR STB CONVER				dwg no 70448-3		Rev. J
			NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING				CUSTOMER		sheet 3 of 5
			catalog no -						

STANDARD P/N: 70448-X04				LEAD-FREE P/N: 70448-X04LF					CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ROW-D		5.00		5.00		5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
ROW-C	5.00			5.00	5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
ROW-B		5.00				5.00		5.00				5.00		5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
ROW-A	5.00		5.00		5.00				5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 45																							

STANDARD P/N: 70448-X05				LEAD-FREE P/N: 70448-X05LF				CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-C	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.00	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	5.75	5.75
ROW-B	5.75	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	5.75	6.50	5.75	5.75	5.75
ROW-A	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	5.75	6.50	5.75	5.75
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X02)

STANDARD P/N: 70448-X06				LEAD-FREE P/N: 70448-X06LF					CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ROW-D	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
ROW-C	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50	
ROW-B	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50	
ROW-A	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																							

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X03)

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-1/-2/-3/-5

European Views

rev	ecn no	dr	date
E	-	PCH	2003/02/18
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		☒	tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		 mm	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X		±0.1		size A3	Scale 4:1	
Eng	LENOIR	1995/06/06			0.XX		±0.1				
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XXX		±0.1				
Appr	LEGARE	1995/06/06	0.XX' ±2"						ECN LS07-0134		
			Product family					METRAL		Spec ref -	
			METRAL RA HDR STB CONVERG					dwg no 70448-4		Rev. J	
			NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING								
catalog no			-					CUSTOMER		sheet 4 of 5	

STANDARD P/N: 70448-X07				LEAD-FREE P/N: 70448-X07LF					CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ROW-D																									
ROW-C	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
ROW-B	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
ROW-A	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 72																							

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X04)

STANDARD P/N: 70448-X08				LEAD-FREE P/N: 70448-X08LF				CTS LOADING PATTERN																	
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ROW-D																									
ROW-C	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
ROW-B	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
ROW-A	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 36																							

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X05)

STANDARD P/N: 70448-X09				LEAD-FREE P/N: 70448-X09LF				CTS LOADING PATTERN																
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROW-D	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-C	5.75	5.75	5.00	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.00
ROW-B	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
ROW-A	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 96																						

(REPLACE B-STYLE P/N: 89034-X09)

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 70448-1/-2/-3/-4

European Views

rev	ecn no	dr	date
E	-	PCH	2003/02/18
G	LS06-0089	LGO	2006/06/06
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		☒	tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED											
Dr	CHAMPION	1995/06/06	ANGULAR	LINEAR	0.X		±0.1		size A3	Scale 4:1	
Eng	LENOIR	1995/06/06			0.XX		±0.1				
Chr	LEGARE	1995/06/06			0.XXX		±0.1				
Appr	LEGARE	1995/06/06	0.XX' ±2°						ECN LS07-0134		
			Product family					METRAL		Spec ref -	
			METRAL RA HDR STB CONVERG					dwg no 70448-5		Rev. J	
			NB 4x24 -4MODULES -SPECIAL LOADING								
catalog no			-					CUSTOMER		sheet 5 of 5	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru