

Power distributor - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Base for fieldbus power supply plugs. Provides redundancy when 2 plugs are installed. Redundancy is maintained across multiple bases via internal power buses. Additional internal bus provides remote indication.



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	332.0 GRM
Custom tariff number	85389099
Country of origin	United States

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	36 mm
Height	202.5 mm
Depth	61.5 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP20 (when D-FB-PS is installed)
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)	95 % (non-condensing)

Input data

Nominal input current I_N	10 A (per input power connection)
-----------------------------	-----------------------------------

Power distributor - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Technical data

Input data

Maximum current I_{max}	850 mA (per module)
---------------------------	---------------------

General

Net weight	259 g
Mounting position	On horizontal DIN rail NS 35 in acc. with EN 60715

Connection data, input

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	30
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

Safety data

Input voltage U_i	60 V (alarm contact)
Input current I_i	150 mA (alarm contact)
Max. output voltage U_o	30 V DC (trunk and host)
Max. output current I_o	150 mA (alarm contact)
ATEX	Sira 11ATEX4216X; # II 3 G Ex nA nL IIC T4 Gc
IECEX	IECEX SIR 11.0097X; Ex nA nL IIC T4 Gc
CSA, USA/Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nL IIC T4; Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250312
eCl@ss 4.1	27250312
eCl@ss 5.0	27242208
eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242610

ETIM

ETIM 3.0	EC000310
ETIM 4.0	EC000599
ETIM 5.0	EC002498

Power distributor - FB-PS-BASE/EX - 2316145


Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	43201553

Drawings

Block diagram

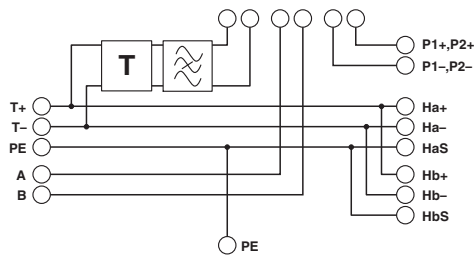

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru