

K-Nr.: 19814
K-no.:

Zündübertrager

Datum: 01.04.1996
Date:

Kunde: Typenelement
Customer


Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:

Seite 1 von 1
Page of


Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
Mechanical outline General Tolerances

Anschlüsse:
Connections:

Neusilber verz.
Ø = 0,6 mm

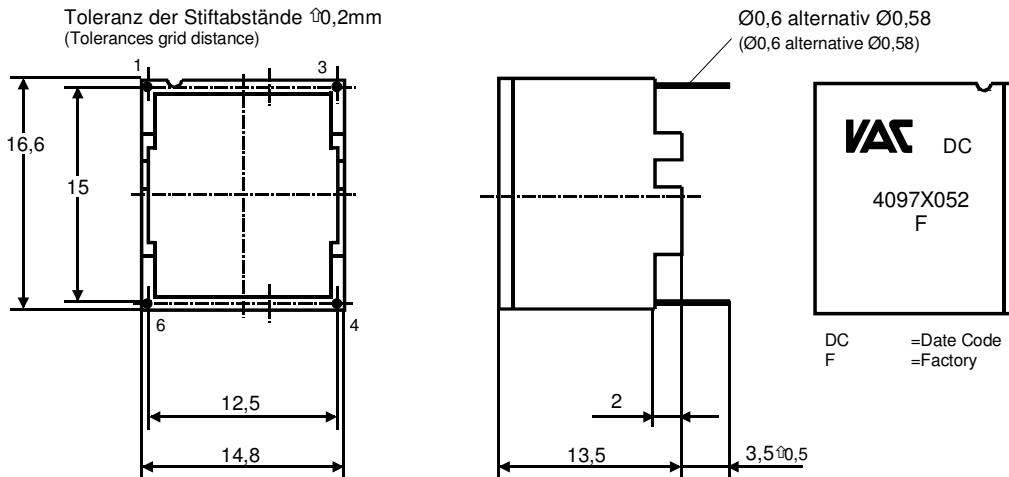

Anschlußschema:
Schematic diagram



Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Operational data/characteristic data (nominal values):

$R_{Cul} = 315 \text{ m}\Omega^*$, $R_{CulI} = 305 \text{ m}\Omega^*$

$L_I = 11 \text{ mH}^*$

$L_S = 0,45 \text{ }\mu\text{H}^*$ $C_K = 37 \text{ pF}^*$

$U_{is, eff.} = 500 \text{ V}$

$\int U dt \geq 260 \text{ }\mu\text{Vs}$

$T_{U, amb} = -40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$

*vorläufig

Endprüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

Final inspection

- | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|---|
| 1.) | (V) | M 3014: | $U_{peff} = 3,1 \text{ kV}$, 2 s, | N_I gegen N_{II} |
| 2.) | (AQL 1/S4) | M 3024: | $U_{TA eff} \geq 600 \text{ V}$, | N_I gegen N_{II} |
| 3.) | (AQL 0,25) | M 3011/4: | Einstellwerte:
$U_E = 13,9 \text{ V}$
$t_d = 20 \text{ }\mu\text{s}$
$f_p = 1 \text{ kHz}$ | Meßwerte:
$I_p \leq 70 \text{ mA}^*$ |
| 4.) | (V) | | Polarität
Übersetzungsverhältnis: Toleranz $\pm 5\%$ | |

*vorläufig

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften:
Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 60950 (IEC 950) und VDE 0160 (EN 50178) und erfüllt die Vorschriften. Betriebsspannung $\leq 500 \text{ V (eff.)}$. Sichere elektrische Trennung zwischen N_I und N_{II}
Gehäusewerkstoff und Gießharz: UL-gelistet

Datum	Name	Index	Änderung
1.4.96	Zi.	81	Betriebsdaten und Endprüfung überarbeitet.

Hrsg.: KB-FB FT Bearb.: Zi. KB-PM B:Gör. freig.:Zi.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru