


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

DESIGNED FOR USE WITH
 .141 DIA S.R. CABLE
 CABLE ENTRY DIAMETER
 MINIMUM

CONTACT	.039
HOUSING	.144

LOC DIST
 AJ 00

REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
B		REV PER ECO 07-004710	03-14-07	DW	KW	
C		REVISED PER ECO-08-030676	02-24-09	AEG	JKO	

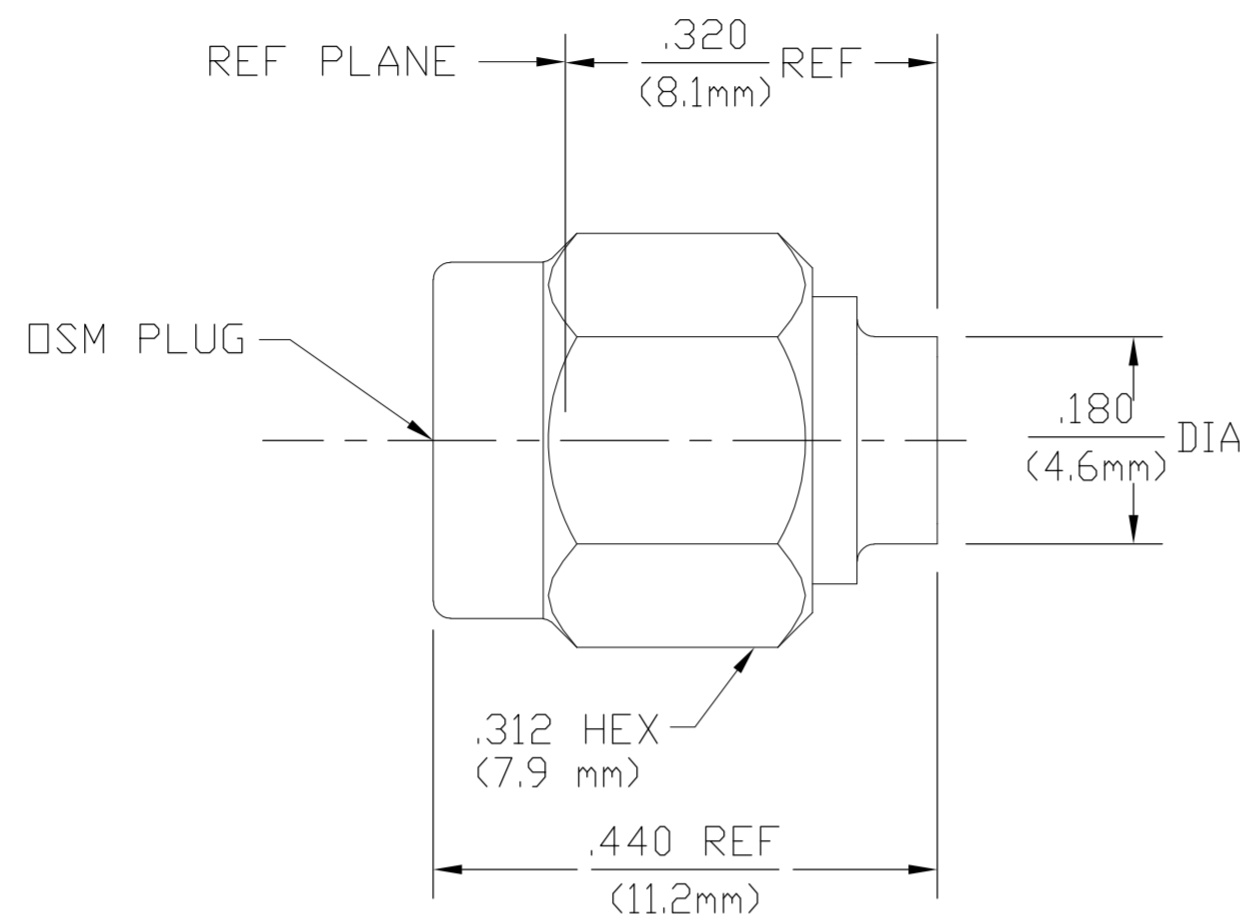

- ① BRASS
- ② STAINLESS STEEL
- ③ BERYLLIUM COPPER
- ④ PTFE
- ⑤ GOLD PLATE
- ⑥ PASSIVATED
- ⑦ SILICONE RUBBER
- ⑧ NICKEL PLATE

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. <u>310.1</u>	TEMPERATURE RATING <u>-65°C TO 125°C</u>
Frequency Range (GHz) DC <u>to 18.0</u>	Recommended Mating Torque <u>7 to 10 in-LBs</u>	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>500</u>	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>N/A</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR <u>1.05 + .008f(GHz)</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>N/A</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, EXCEPT HIGH TEMP <u>115°C</u>
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03 √f(GHz)</u>	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) <u>2.0</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) <u>-(90-f(GHz))</u>	Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>N/A</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1500</u>	Cable Retention Axial Force (Lbs) <u>60</u>	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>3.0</u>	Torque (In/Oz) <u>55</u>	
Outer Contact <u>2.0</u>	Weight (Grams) <u>T.B.D.</u>	
Cable to Housing <u>0.5</u>		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>1000</u>		
I.R.(Megohms MIN) <u>5,000</u>		

③	① ⑤	⑦	① ⑤	④	③ ⑤	1050524-3
③	② ⑤	⑦	② ⑤	④	③ ⑤	1050524-1
RETAINING RING	HOUSING	GASKET	COUPLING NUT	DIELECTRIC	CONTACT	TE PN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	JPD	7/13/76
CHK	RNF	9/7/76
APVD	RNF	9/13/76

Tyco Electronics Corporation
 Harrisburg, PA 17105-3608

NAME: OSM STARIGHT CABLE PLUG
 DIRECT SOLDER ATTACHMENT

SIZE	A2	CAGE CODE	00779	DRAWING NO	C=1050524	RESTRICTED TO	-
CUSTOMER DRAWING				SCALE	6:1	SHEET	1 of 1
				REV	C		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru