



## W33 series

### One- and Two-Pole, Switchable Thermal Circuit Breaker / Power Switch With Optional Indicator Lamp



#### Features

- Combines on/off switch and circuit protection in a single unit.
- 2 to 20 amp ratings (<2A types available as special order).
- One or two pole sensing.
- Lighted or non-lighted rocker actuator in various colors.
- Convenient, snap-in mounting.
- Optional auxiliary switch available.
- Trip-free operation.

#### Agency Approvals

W33 series is UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, and CSA Accepted as Supplementary Protectors (Appliance Component Protectors), File LR15734.

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

#### Electrical Data @ 25°C

**Calibration:** Breaker will continuously carry 100% of rated load. It may trip between 101% and 135%, but must trip at 135% within one hour at +25°C.

**Dielectric Strength:** Over 2,000 volts RMS.

**Maximum Operating Voltages:** 50VDC; 250VAC to 400 Hz.

**Interrupt Capacity:** 1,000 amps at 50VDC; 250VAC, 60 Hz. and 125/250VAC, 400 Hz.  
1,500 amps at 125/250VAC, 60 Hz.

**Resettable Overload Capacity:** Ten times rated current.

#### Mechanical/Environmental Data

**Termination: Poles 1&2:** .250" (6.35mm) quick connect/solder terminals.

**Opt. Aux. Sw.:** .110" (2.79mm) quick connect terminals.

**Mounting:** Snaps into panel from front.

**Actuator:** Rocker or lighted rocker.

**Shock:** 30g tested to IEC 68-2-27, test Ea.


**Vibration:** 8g tested to IEC 68-2-6, test Fc.

**Switch Endurance Cycling:** 50,000 operations at rated load.  
1,000 operations at 200% rated load.

#### Time vs. Current Trip Curve @ +25°C



#### Ambient Compensation Chart

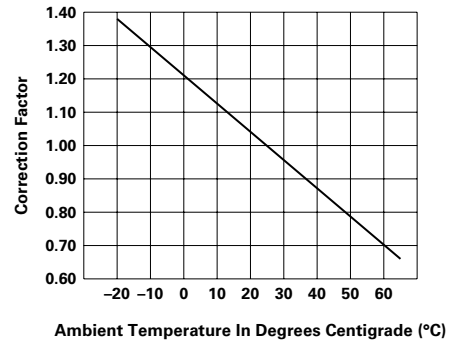

**To use this chart:** Read up from the ambient temperature to the curve, and across to find a correction factor. Multiply the breaker rating by the correction factor to determine the compensated rating. Calculate the overloads in terms of the compensated rating to use the published trip curve.

**Ordering Information**

Typical Part No. ▶

**W 33 -S 1 N 1 Q -20**

**1. Designator:**  
W = Circuit breaker

**2. Series Number:**  
33 = Two pole, rocker actuated

**3. Circuit Function:**  
S = Pole 1 – Switch only; Pole 2 – Series trip overload sensing.  
T = Poles 1 & 2 – Series trip overload sensing.  
SS = Same as S with auxiliary switch on pole 1.  
TS = Same as T with auxiliary switch on pole 1.  
D = 2 Pole switching.

**4. Rocker Color:**  
1 = Black. 2 = White. 3 = Red. 4 = Amber. 5 = Smoke.

**5. Light (available only with White, Red, Amber and Smoke rocker colors):**  
A = 24VDC (Incandescent). B = 120VAC (Neon with resistor). C = 240VAC (Neon with resistor). N = No light.

**6. Marking:**  
1 = International I/O. 2 = Contrasting I/O stamp (white toggle with black stamp).

**7. Termination:**  
Q = .250" x .032" (6.35 x .813mm) quick connect / solder terminals.

**8. Amp Rating:**  
2 5 7 10 12 15 16 20 Consult factory for availability of ratings <2A

**Stock Items – Authorized distributors are more likely to stock the following items.**

- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| W33-S1N1Q-5  | W33-S4B1Q-10 | W33-T4B1Q-5  |
| W33-S1N1Q-15 | W33-S4B1Q-15 | W33-T4B1Q-10 |
| W33-S1N1Q-20 | W33-T2N1Q-20 | W33-T4B1Q-15 |

**Outline Dimensions**



FITS .875 x 1.750 (22.22 x 44.45) PANEL OPENING  
FROM .032" - .250" (.813mm - 6.35mm) THICK

**Schematic**



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)