


DIMENSIONS

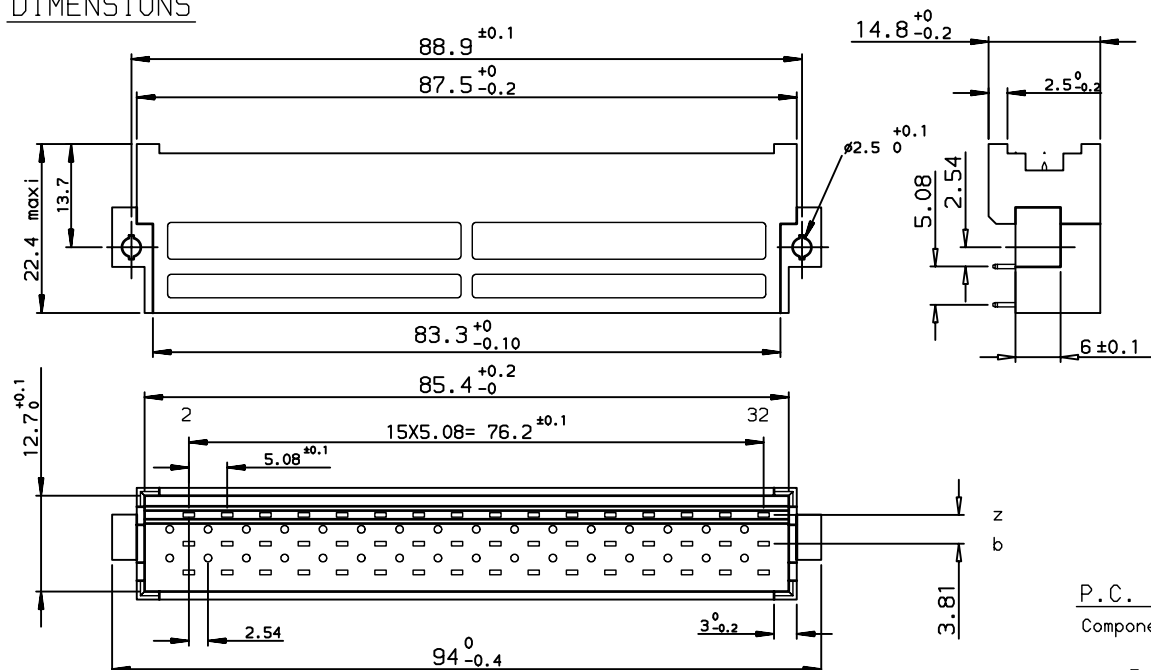

ELECTRICAL DATA

-Current at AMB.	5.5 A at 20° / 4 A at 70°
-Contact resistance	≤15mΩ according to DIN 41640 Teil 4 test 2a
-Insulation resistance	≥10 ⁸ MΩ according to DIN 41640 teil 7 test 3a
-TEST VOLTAGE	according to DIN 41640 teil 21
contact/contact	1550 V
contact/ground	2500 V


MECHANICAL DATA

-Insertion force	≤75N
-Mechanical endurance	-class 1 500 matings unmatings according to DIN41640 teil 21
	-class 2 400 matings unmatings according to DIN41640 teil 21
-Material insulator	PBT MARKING LASER COMPATIBLE UL94V0
-Material contacts	Bronze
-Finishing contact surface	Gold over nickel Lead Free
-Finishing termination	Lead-Free
-Shock	≤30m/s according to DIN 41640 Teil 14 test 6c
-Vibration	-class 1 10-2000Hz/20g according to DIN 41640 Teil 15
	-class 2 10-500Hz/5g according to DIN 41640 Teil 15

ENVIRONMENTAL DATA

-Climatic category	According to DIN 41612 - class 2
-Corrosion	According to DIN 41612 - class 2

P.C. CARD DRILLING

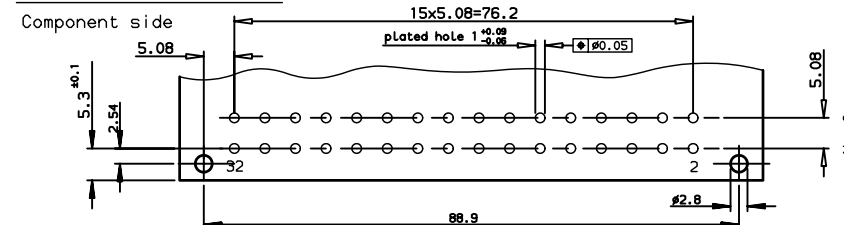


NOTE RoHS INFORMATION

- The "LF" products meet European Union Directives and other country regulations as described in 65-22-008.
- For the right angled versions, like the current leaded versions, it's recommended to use high temperature adhesive or metallic device, to protect the nearest plastic part in contact with of the solder wave, to avoid any visual plastic deterioration.
- Packaging spec: see 65-14-920.

PART NUMBER	5159	009	32	69	4	130	LF
STYLE F							
NUMBER OF CONTACTS							
TERMINATION							
Angled spills pree fit							
PERFORMANCE CLASS							
DIN 41612 class 2							9
DIN 41612 class 1							
CONTACT TERMINATION							
Angled spills 5.08 X 5.08							
FOR LEAD-FREE VERSION							

TERMINATION

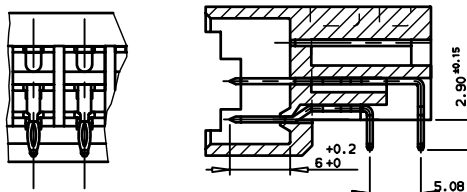

rev	ecn no	dr	date
E	-	SJO	2005/12/13
F	LS06-0019	LGO	2006/04/10
G	LS06-0097	LGO	2006/07/26
H	LS07-0288	LGO	2007/11/19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Dr	P.LELEON	1996/07/11	ANGULAR 0.XX' ±2'	0.X	±0.1	size A3	Scale 1.5
Eng	L.GOISNARD	1996/07/11		0.XX	±0.1		
Chr	P.LEGARE	1996/07/11		0.XXX	±0.1		
Appr	P.LEGARE	1996/07/11	Product family		DIN POWER 5159	ECN	LS07-0288
						Spec ref	-
			title			Rev.	
			MALE CONNECTOR FORM F 2R			H	
			-32 PRESS6FIT CONTACTS				
			catalog no				
			CUSTOMER			sheet 1 of 1	

REV F - 2006-04-17

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru