


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	MILITARY PART # AND CLASS	STUD SIZE		DIMENSIONS in. [mm]				
		ENGLISH	METRIC	L ± .03 [0,8]	W ± .01 [0,3]	C ± .02 [0,5]	M ± .03 [0,8]	H ± .01 [0,3]
PN14-4R	MS25036-152 CLASS 2	#4	M3	.76 [19,3]	.25 [6,4]	.22 [5,6]	.65 [16,5]	.12 [3,1]
PMN2-3R	-----	--	M3	.85 [21,6]	.23 [5,8]	.20 [5,1]	.65 [16,5]	.13 [3,3]
PN14-6R	MS25036-107 CLASS 2	#6	M3,5	.86 [21,8]	.31 [7,9]	.25 [6,4]	.70 [17,8]	.15 [3,8]
PN14-6RN	MS25036-106 CLASS 2	#6	M3,5	.76 [19,3]	.25 [6,4]	.22 [5,6]	.65 [16,5]	.15 [3,8]
PN14-8R	MS25036-153 CLASS 2	#8	M4	.86 [21,8]	.31 [7,9]	.25 [6,4]	.70 [17,8]	.17 [4,3]
PN14-10R	MS25036-108 CLASS 2	#10	--	.86 [21,8]	.31 [7,9]	.25 [6,4]	.70 [17,8]	.20 [5,1]
PMN2-5R	-----	--	M5	.97 [24,6]	.35 [8,9]	.26 [6,5]	.71 [18,0]	.21 [5,3]
PN14-14R	MS25036-154 CLASS 2	1/4"	M6	1.06 [26,9]	.44 [11,2]	.38 [9,7]	.83 [21,1]	.27 [6,9]

NOTES:

1. USED FOR:
 - A. #16-14 AWG [1,5-2,5 mm²] SOLID OR STRANDED COPPER WIRE
 - B. 221°F [105°C] MAX. OPERATING TEMPERATURE
 - C. 600 V. MAX. VOLTAGE RATING
2. INSTALLATION TOOLS:
 - A. PRESSES: CP-861, CP-862, CP-871
 - B. APPLICATOR: CA-800EZ, CA9
 - C. DIE INSERTS: CD-800-2, CD9-2A, CD9-2B
3. WIRE STRIP LENGTH: 1/4 ^{+1/32}₋₀ [6,4^{+0,8}₋₀]
4. MATERIAL:
 - A. STAMPING: .03" [0,8] THK COPPER, TIN PLATED
 - B. HOUSING: NYLON, BLUE
 - C. SLEEVE: BRASS, TIN PLATED
5. SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES INDICATED BY PART NUMBER SUFFIX
6. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT

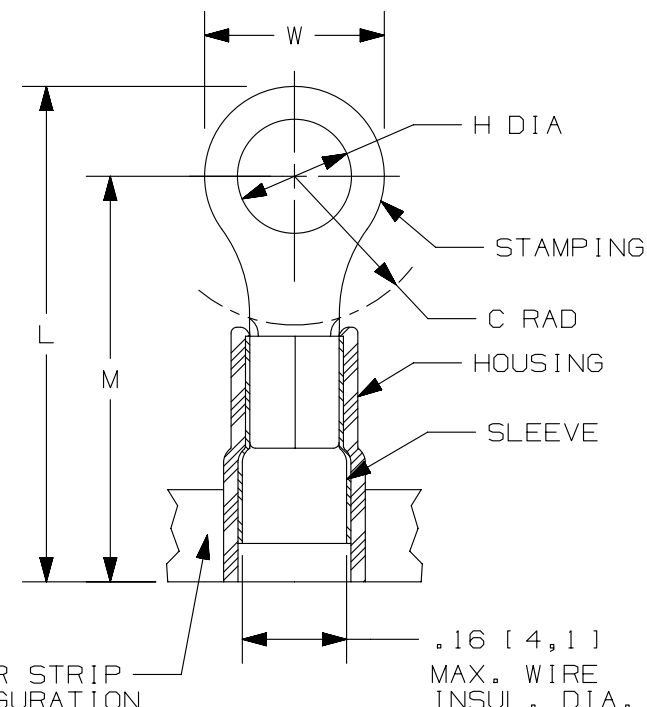

CARRIER STRIP -
(CONFIGURATION
MAY VARY)

```

- .16 [ 4,1 ]
MAX. WIRE
INSUL. DIA.


```




LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212



											TITLE RING TERMINALS, 3 PC. NYLON INSULATED, #16-14			
											CUSTOMER DRAWING			
											ITEM REVISION NAME N41099BA/07		PANDUIT	
											DATASET FILE NAME N41099BA_DC/07A			
											UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .X ± .1 [.254] .XXX ± .005 [.13] .XX ± .01 [.25] ANGLES ± 5 °			
											 THIRD ANGLE PROJECTION			
07	09.12.12	JBN	LCA	VMB	ADDED METRIC EQUIVALENT. REVISED NOTES. UPDATED DRAWING TO CURRENT STANDARDS.	A41099					MATERIAL: SEE NOTES			
											DRAWING NUMBER: A41099			
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	DRAWN BY JMV	DATE -	CHK LA	SCALE N.T.S.	SHT 1 OF 1		SIZE A	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru