



## Features

- Leadless, surface mount for economical assembly
- Low capacitance and insertion loss
- High surge current rating
- Fast response to transients
- Compact “mini” size
- RoHS compliant\* version available

### 2039-xxx-SM Precision, Fast Responding, High Voltage Gas Discharge Tube

Bourns now offers miniature Surface Mount (SM) 2-electrode GDT surge protectors with sparkover voltage up to 1100 V. Compatible with “pick and place” assembly systems and only 5 mm in diameter, the 2039 Series is ideal for board level protection of high bandwidth applications such as xDSL, cable broadband and high speed Ethernet. The 2039 Series features high energy-handling capability, long and stable life performance and low capacitance of less than 1 pF.

Bourns® GDTs are designed to prevent damage from transient disturbances by acting as a “crowbar” to create a short-to-ground circuit during conduction. When an electrical surge exceeds the defined breakdown voltage level of the GDT, the device becomes ionized and conduction takes place within a fraction of a microsecond. When the surge passes and system voltage returns to normal levels, the GDT returns to its high-impedance (off) state.

## Characteristics

Test Methods per ITU-T (CCITT) K.12 and IEEE C62.31

Characteristic	Model No.	
	2039-80-SM	2039-110-SM
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	800 V	1100 V
Impulse Sparkover @ 1000V/ $\mu$ s	1250 V	1500 V

Insulation Resistance (IR) .....	100 V .....	$> 10^9 \Omega$
Arc Voltage .....	1 A .....	$\sim 10$ V
Glow-Arc Transition Current .....		$< 0.5$ A
Capacitance .....	1 MHz .....	$< 1$ pF
DC Holdover Voltage <sup>1</sup> .....	135 V .....	$< 150$ ms
Max. Single Discharge <sup>2</sup> .....	5 kA .....	$> 1$ operation
Impulse Discharge Current .....	2.5 kA, 8/20 $\mu$ s <sup>2</sup> .....	$> 10$ operations
	100 A, 10/1000 $\mu$ s .....	$> 100$ operations
	10 A, 10/1000 $\mu$ s .....	$> 1500$ operations
Alternating Discharge Current .....	2.5 Arms, 1 s .....	$> 10$ operations
Operating and Storage Temperature .....		$-55$ to $+85$ °C
Climatic Category (IEC 60068-1) .....		40/90/21

### Notes:

- Surface Mount (SM) parts may show a temporary increase in DCBD after the solder reflow process. Most devices will recover within 24 hours time. It should be noted that there is no quality defect nor change in protection levels during the temporary change in DCBD.
- Sparkover limits after life  $+30/-25\%$ , IR  $> 10^8 \Omega$ .
- At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

<sup>1</sup> Network applied.


<sup>2</sup> DC Sparkover may exceed  $+30/-25\%$  but will continue to protect without venting.

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.


Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

**Product Dimensions**

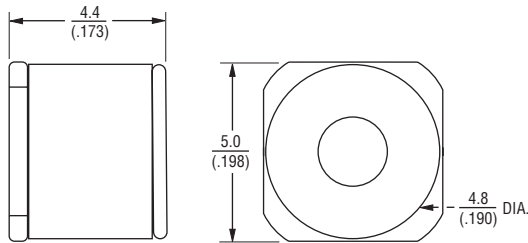

**Recommended Pad Layout**

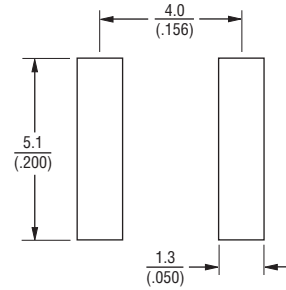


DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

**Packaging Specifications**

The Model 2039-xxx-SM ships standard bulk pack, 100 pieces per bag.


**-RP**

The optional reelpack (-RP) contains 1,500 pieces per reel. Reel is 13 inches in diameter and 3/4 inch wide.

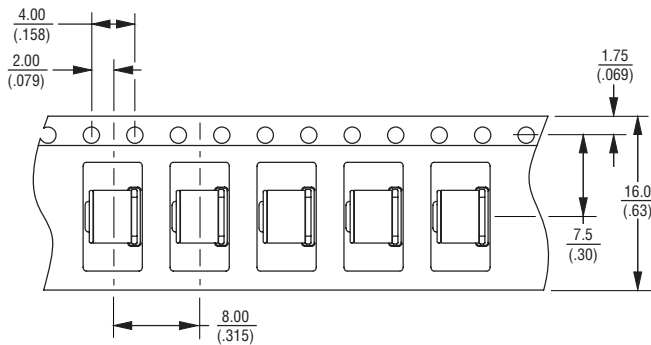


**-RP3**

The optional -RP3 reelpack contains 1,000 pieces per reel. Reel is 13 inches in diameter and 11/16 inch wide.

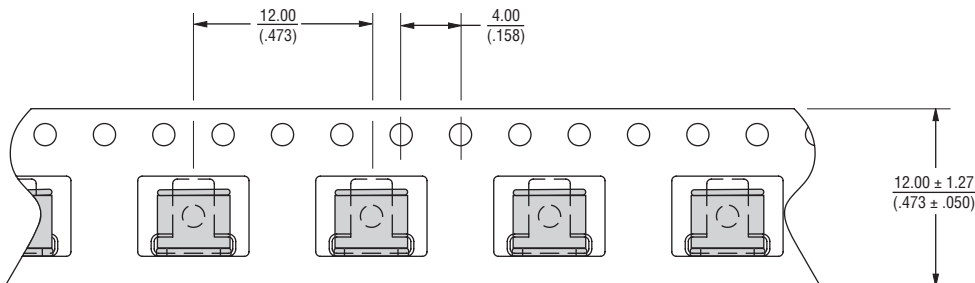

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

**How to Order**

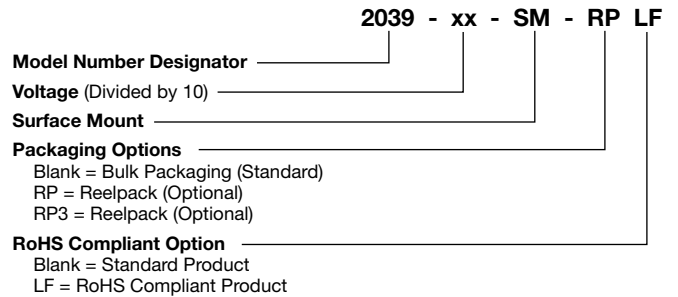

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)