

Type CP16 Series

Type CP16 Series



Specify the type CP16 for applications where high insulation resistance and voltage proof are key requirements. The materials used in the all-plastic body and spindle construction make it an ideal component for domestic appliances and control systems where safety is of prime importance. This popular low cost potentiometer is suitable for industrial and professional applications.

Key Features

- High Reliability
- Small Versatile Size
- All Plastic Body
- Plastic or Metal shaft styles
- Switch Types Available
- Multiple Sections Available
- Flatted, Serrated Shaft Available

Characteristics - Electrical

Resistance Range:	100R to 4M7 Linear, 2K2 to 2M2 Non-Linear
Resistance Values:	1, 2.2 & 4.7 in each decade
Resistance Tolerance:	±20% (>1M ± 30%) - ±10% by selection
Power Rating @ 40°C:	0.2 Watts Linear - 0.1 Watts Non-Linear
Limiting Element Voltage:	250 Volts dc (Linear), 125 Volts dc (Non Linear)
Electrical Rotation:	260° ± 20°
Terminal Resistance:	5 ohms, maximum ≤0.1% (2 ohms, minimum)
Noise (ENR):	≤3% (3 ohms minimum)
Insulation Resistance:	4G ohms, minimum
Resolution:	Essentially Infinite
Voltage Proof:	1KV ac peak

Characteristics - Mechanical

End Torque:	400 mNm maximum
Operating Torque:	5 to 25 mNm maximum
Mechanical Adjustment:	300° ± 5°
Maximum Torque to Nut:	800 mNm

Characteristics - Environmental


Electrical Life:	ΔR± 5% (1000 hours 0.2 Watts @ 40°C)
Mechanical Life:	25,000 operations
Operating Temperature:	-25°C to +70°C
Temperature Coefficient:	± 300ppm/°C (Rn <100K ohms)
Thermal Cycling:	ΔR± 2.5% (16 hours 85°C, 2 hours @ -25°C)
Damp Heat:	ΔR± 5% (500 hours @ 40°C +95% RH)
Vibration:	ΔR± 2% (2 hours @ 20g - 10Hz ~50 Hz)

Switch Specifications


Nominal Current:	1A, 250 VAC
Contact Resistance:	10 milli ohms
Operating Torque:	10 to 30mNm
Operating Angle:	30° ± 5°
Test Voltage:	500 V

Dimensions

CP16SH10IP06*

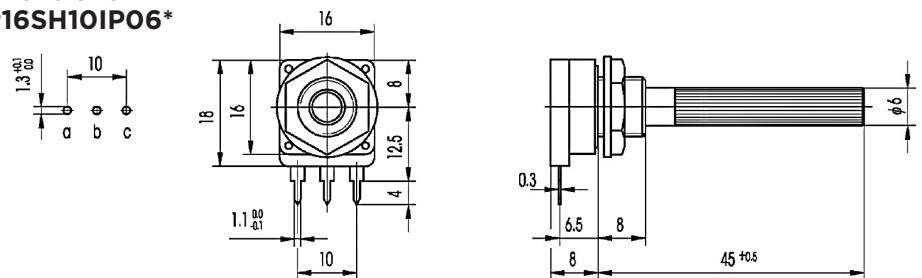


CP16SH10CP06*

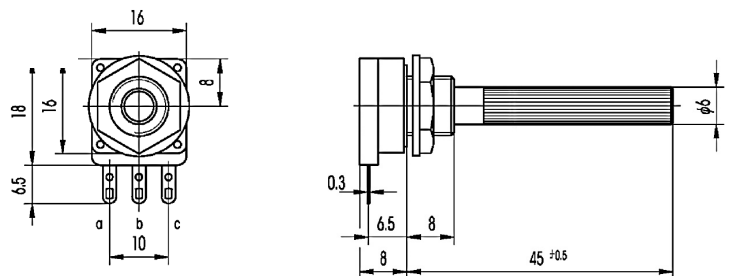


Type CP16 Series

Dimensions


CP16SH10IP6*...I

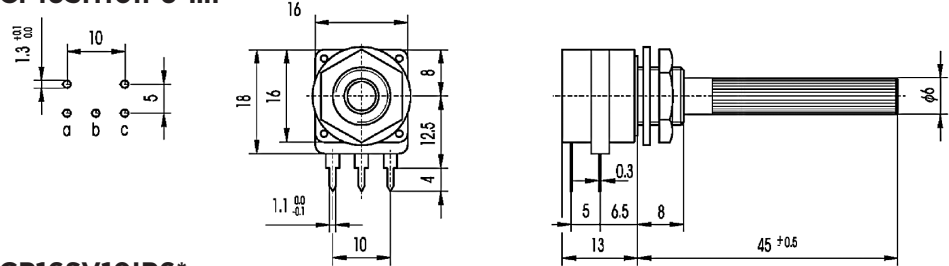

CP16SV10IP6*...

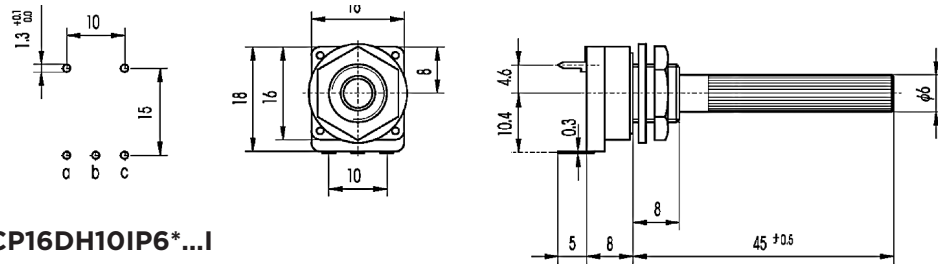


CP16DH10IP6*...I

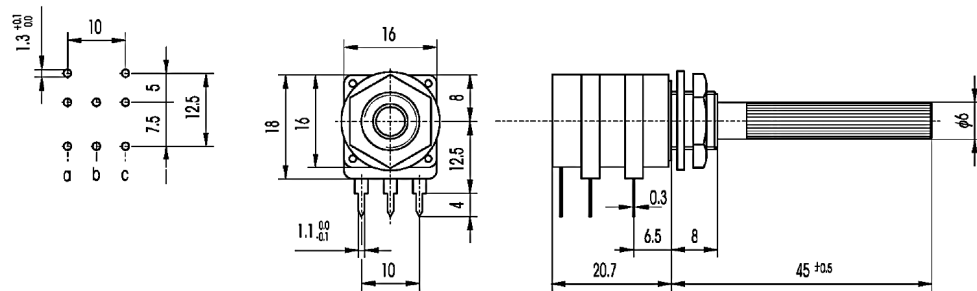


Shaft Styles (Plastic)


R06/R6



P06/P6



F06/F6



How to Order

CP16S	H10	I	P06	102	-	-	-
Common Part	Style / Bush	Terminals	Shaft Type	Resistance Value	Law	Tolerance	Switch
CP16S – Single CP16D – Dual	H10 – Horz. M10 Bush V10 – Vert. M10 Bush	I – PCB C – Eyelet	P06/P6 Standard F06/F6 Flatted 6mm R06/R6 Round 6mm	The first two digits are significant figures of resistance value. The third denotes the number of zeros following. e.g. 100R: 101 1K: 102 10K: 103 100K: 104	-- Linear B – Log C – Inverse Log	-- Standard K – 10%	-- No Switch I – Switched

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[CP16SV10IP06103](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru