

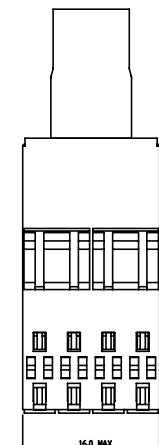
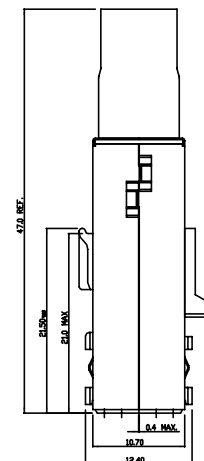




Copyright FCI.

REV F, 0906-04-17

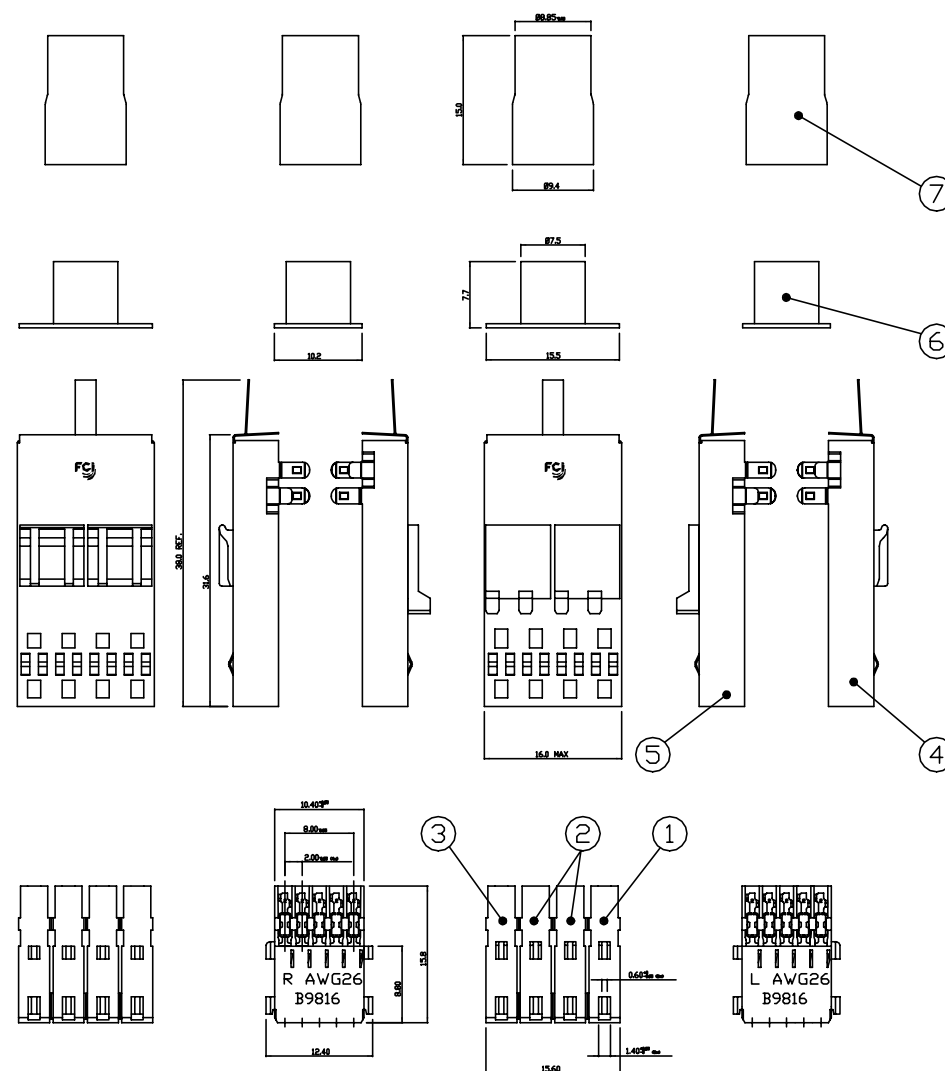

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:
VOLTAGE RATING : 250 VAC
CURRENT RATING : 10 A AT 70°C
INSULATION RESISTANCE : 10⁹ MΩ MIN AFTER TEST
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 1000 V
CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX. AFTER TEST
OPERATING T_a : -55°C TO +125°C
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX. PER CONTACT
WITHDRAWAL FORCE : 0.15 N MIN. PER CONTACT

MATERIALS:
TERMINAL BLOCK : GLASS REINFORCED THERMOPLASTIC UL94-V0
CONTACTS : PHOSPHOR BRONZE
PERFORMANCE : TELCORDIA CD
SHIELDING COVER: STAINLESS STEEL
INNER FERRULE : Sn PLATED E-Cu
OUTER FERRULE : Sn PLATED E-Cu

THE APPLICATION SPECIFICATION NO. 6S-20-096
WIRE CHARACTERISTICS:
INSULATION DIAMETER 1.20 MM MAX.
CABLE CHARACTERISTICS:
SEE DRAWING BSA 208664.001
PART NUMBERS :
HM2C20C02H19LF : CONNECTOR FOR WIRE SIZE
AVG28,AVG30
HM2C20C02H19LF : CONNECTOR FOR WIRE SIZE
AVG66

Item	Qty	Description
7	1	8XS PDS. SHIELDED HM2 OUTER FERRULE
6	1	8XS PDS. SHIELDED HM2 INNER FERRULE
5	1	8XS PDS. SHIELDED HM2 COVER PART
4	1	8XS PDS. SHIELDED HM2 COVER PART (LOOKING SIDE)
3	1	2XS PDS. STACKABLE CABLE CONN. WITHOUT COVER (LEFT)
2	2	2XS PDS. STACKABLE CABLE CONN. WITHOUT COVER (MIDDLE)
1	1	2XS PDS. STACKABLE CABLE CONN. WITHOUT COVER (RIGHT)

Notes:
1. WHEN PART NUMBER WITH "LF" SUFFIX, THEN THE LF CONTACTS MUST BE USED.
2. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN 6S-20-096.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI		www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	X±0.50	projection	title	product family		code	
A	-	KN	21/01/2003	linear	0.X±0.20	MM	8XS PDS. HM2 STACKABLE CABLE CONN WITH COVER				
B	DG08-0117	Nickor	18/03/2008	angles	0.XX±0.10	scale	size	dwg no		sheet	
C	ELX-N-004870	AZH	02/08/2011	angles	0° ±2°	1:1	A4	BSE202597001		1 of 1	
sheet		revision	C								
index		sheet	1								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru