

## Network cable - VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - 1413146

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, AWG 26 flexible cable conduit capable (19-wire), RAL 5021 (sea blue), RJ45 connector/IP67 gray to RJ45 connector/IP67, gray, line, length 10 m

### Key Commercial Data

Packing unit	1 STK
GTIN	 4 046356 475761
Weight per Piece (excluding packing)	583.6 g
Weight per piece (including packing)	632.7 g
Country of origin	Poland
Note	Made to Order (non-returnable)

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	10 m
-----------------	------

#### Ambient conditions

Degree of protection	IP67
----------------------	------

#### General data

Number of positions	8
Signal type/category	Ethernet
Degree of pollution	2

#### Characteristics head 1

Head type	Plug straight RJ45
No. of positions (pin connector pattern)	8

#### Characteristics head 2

Head type	Plug straight RJ45
No. of positions (pin connector pattern)	8

#### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V2
--	----

#### Cable

# Network cable - VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - 1413146

## Technical data

### Cable

Cable type	Ethernet drag chain CAT5
Cable type (abbreviation)	94C
UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps
Cable structure	4x2xAWG26/19; S/UTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	19x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	Four pairs and four fillers to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	90 %
External sheath, color	water blue RAL 5021
Outer sheath thickness	0.85 mm
External cable diameter D	6.9 mm +0.1 mm - 0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	4 x D
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Number of bending cycles	5000000
Minimum bending radius, drag chain applications	7,5 x D
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	5 m/s <sup>2</sup>
Tensile strength short-term/long-term	≤ 100 N
Cable weight	57 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Loop resistance	≤ 290 Ω (per km)
Cable capacity	approx. 50 nF/km (at 1 kHz)
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	≤ 100.00 mΩ/m (At 10 MHz)
Nominal voltage, cable	≤ 100 V
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	According to IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	according to EN 60811-2-1

# Network cable - VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - 1413146

## Technical data

### Cable

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)	-20 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 80 °C

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

### ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC002599

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121616

## Approvals

### Approvals

---

Approvals

EAC

---

Ex Approvals

---

Approvals submitted

# Network cable - VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - 1413146


## Approvals

### Approval details

EAC


## Drawings

Cable cross section




Ethernet drag chain CAT5 [94C]

Circuit diagram

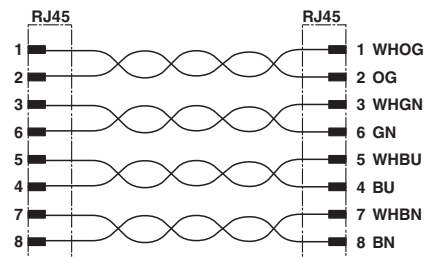

Dimensional drawing

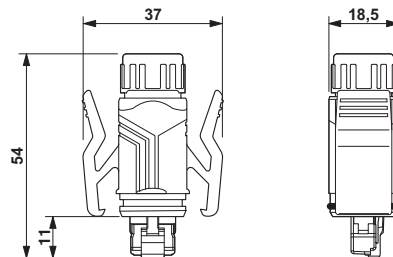

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)