
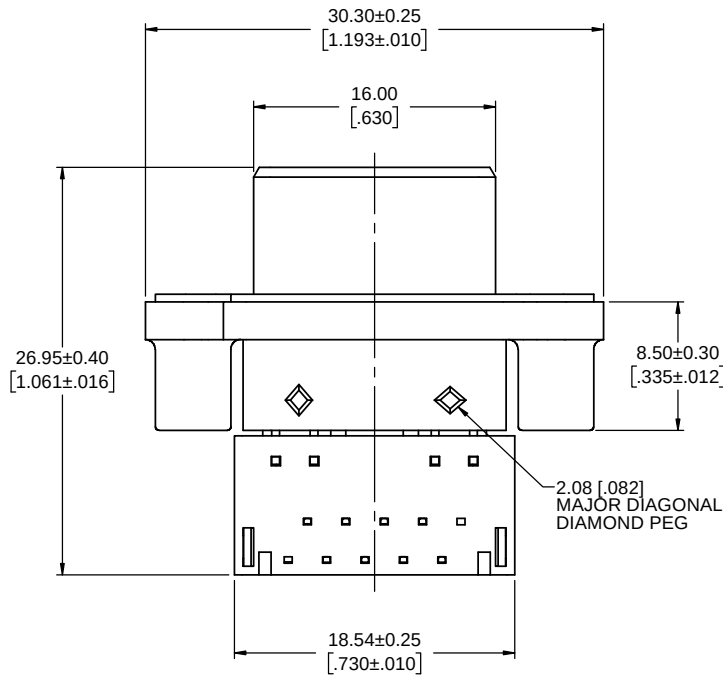

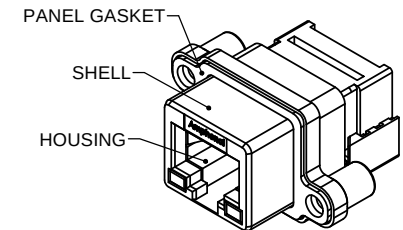
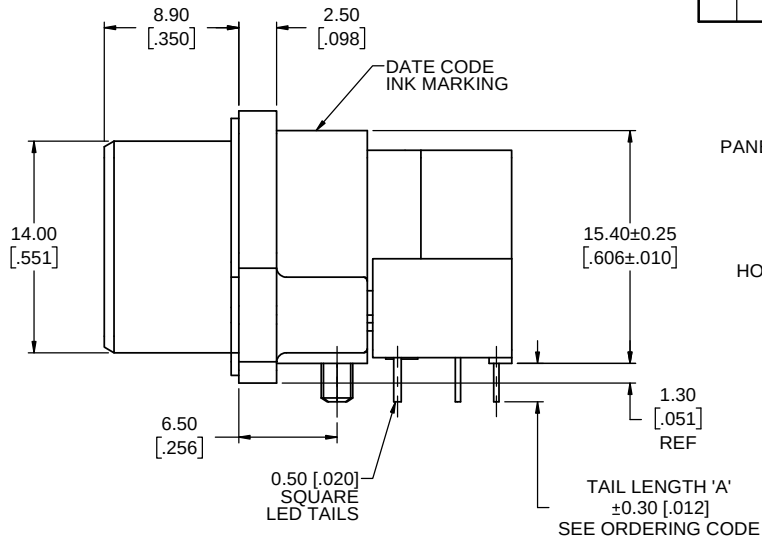


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
C	PRODUCT DRAWING (EAR 14600)	AUG31/17	K.L.

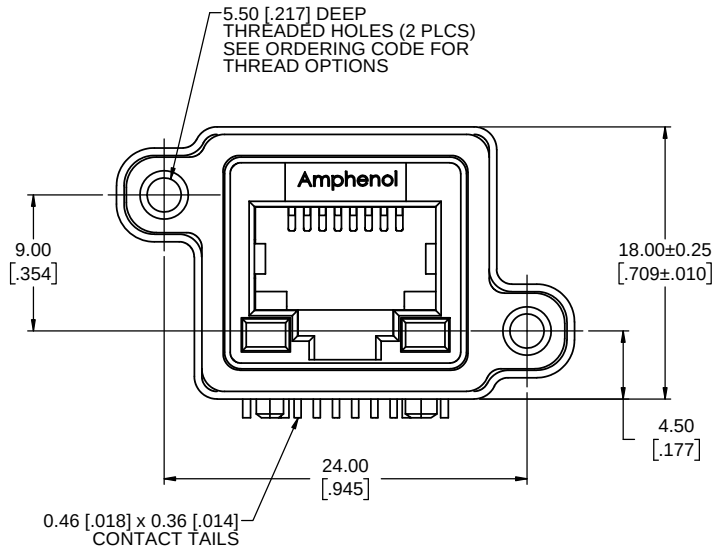

ORDERING CODE: MRJ-63XX-X1

- SERIES, RUGGED RJ
- FILTERED RECEPTACLE, RIGHT ANGLE, PCB TAIL
- NUMBER OF CONTACTS
- 8 = 8 CONTACTS
- A = 10 CONTACTS
- LED OPTION
- 0 = NONE
- 1 = GREEN LEFT, YELLOW RIGHT
- 4 = YELLOW LEFT, GREEN RIGHT
- 5 = GREEN LEFT, GREEN RIGHT
- TAIL LENGTH & MOUNTING HOLE
- THREAD OPTION
- 0 = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] #4-40 UNC THREAD
- B = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] #4-40 UNC THREAD
- M = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] M3 x 0.5 THREAD
- P = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] M3 x 0.5 THREAD
- SINGLE PORT

NOTES:

- MATERIAL:
ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT PER EU DIRECTIVE 2011/65/EU AND AMENDMENTS
 - SHELL - DIECAST ZINC, NICKEL PLATED
 - CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE WITH 1.27µm [50µ"] GOLD OVER 1.27µm [50µ"] MINIMUM NICKEL ON THE MATING AREA AND MATTE TIN OVER NICKEL ON THE CONTACT TAILS.
 - INSERTS - ENGINEERING THERMOPLASTIC, UL94V-0 FLAMMABILITY RATING
 - REAR INSERTS: NYLON, FRONT INSERT: CLEAR POLYCARBONATE
 - PANEL GASKET - SILICONE RUBBER
 - FERRITE - NICKEL ZINC IRON OXIDE
 - LED'S - EPOXY LENS, STEEL TAILS WITH TIN PLATING
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PER IEC 60529 CODE IP67 FOR SEAL BETWEEN MATING AREA AND PCB SIDE OF CONNECTOR. GASKET PROVIDES SEAL TO INSIDE FACE OF PANEL.
- CURRENT RATING: 1.5 AMPERES
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +105°C
- MINIMUM IMPEDANCE (FERRITE): 38 OHMS @ 25 MHz
- CUSTOMER TO VERIFY THAT ALL PROCESS CLEANERS ARE COMPATIBLE WITH POLYCARBONATE MATERIAL



UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	G.LI	JAN18/08
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED	K.LAMBIE	JAN18/08
SECONDARY INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.		
1 DECIMAL PLACE	ENG. REL. NO.	EAR 13217	
2 DECIMAL PLACES ±0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES			

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MRJ SERIES RUGGED MODULAR JACK, EMI FILTERED, 8 & 10 POSITION RIGHT ANGLE, WITH LED, TAIL LENGTH & THREAD OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
DWG. NO.		P-MRJ-63XX-X1	
CODE ID NO.	03554	DWG SIZE:	X
SCALE:	4:1	SHEET 1 OF 2	REV C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru