
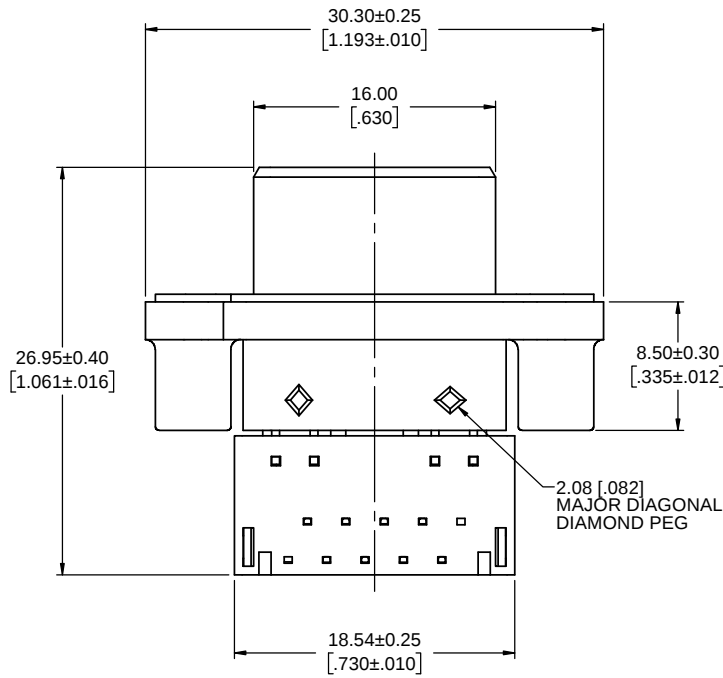

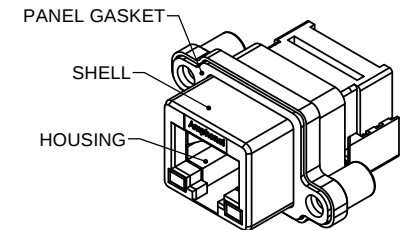
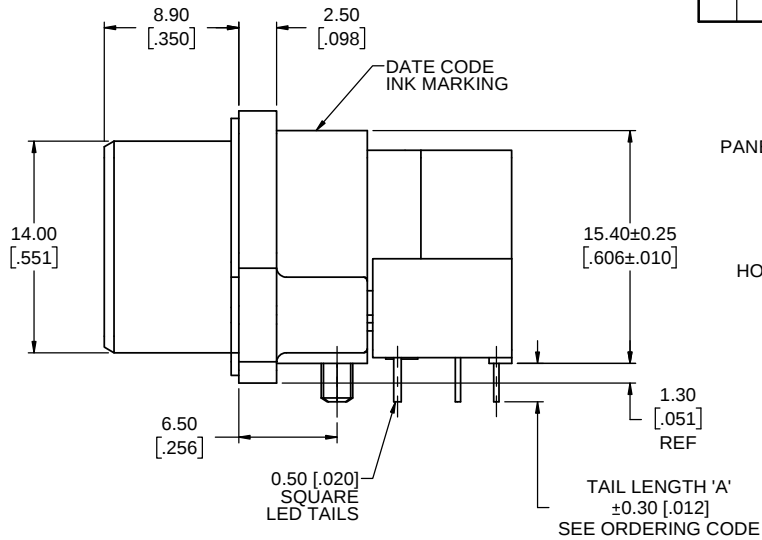


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
C	PRODUCT DRAWING (EAR 14600)	AUG31/17	K.L.

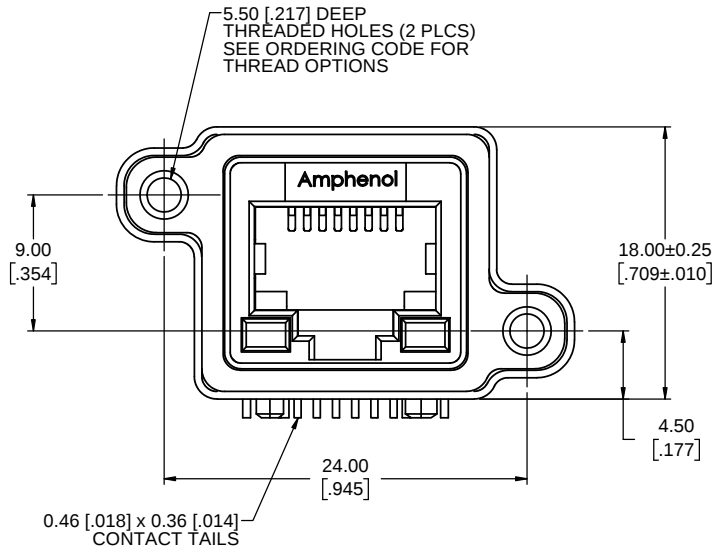

ORDERING CODE: MRJ-63XX-X1

- SERIES, RUGGED RJ
- FILTERED RECEPTACLE, RIGHT ANGLE, PCB TAIL
- NUMBER OF CONTACTS
- 8 = 8 CONTACTS
- A = 10 CONTACTS
- LED OPTION
- 0 = NONE
- 1 = GREEN LEFT, YELLOW RIGHT
- 4 = YELLOW LEFT, GREEN RIGHT
- 5 = GREEN LEFT, GREEN RIGHT
- TAIL LENGTH & MOUNTING HOLE
- THREAD OPTION
- 0 = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] #4-40 UNC THREAD
- B = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] #4-40 UNC THREAD
- M = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] M3 x 0.5 THREAD
- P = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] M3 x 0.5 THREAD
- SINGLE PORT

NOTES:


- MATERIAL:
ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT PER EU DIRECTIVE 2011/65/EU AND AMENDMENTS
 - SHELL - DIECAST ZINC, NICKEL PLATED
 - CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE WITH 1.27µm [50µ"] GOLD OVER 1.27µm [50µ"] MINIMUM NICKEL ON THE MATING AREA AND MATTE TIN OVER NICKEL ON THE CONTACT TAILS.
 - INSERTS - ENGINEERING THERMOPLASTIC, UL94V-0 FLAMMABILITY RATING
 - REAR INSERTS: NYLON, FRONT INSERT: CLEAR POLYCARBONATE
 - PANEL GASKET - SILICONE RUBBER
 - FERRITE - NICKEL ZINC IRON OXIDE
 - LED'S - EPOXY LENS, STEEL TAILS WITH TIN PLATING
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PER IEC 60529 CODE IP67 FOR SEAL BETWEEN MATING AREA AND PCB SIDE OF CONNECTOR. GASKET PROVIDES SEAL TO INSIDE FACE OF PANEL.
- CURRENT RATING: 1.5 AMPERES
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +105°C
- MINIMUM IMPEDANCE (FERRITE): 38 OHMS @ 25 MHz
- CUSTOMER TO VERIFY THAT ALL PROCESS CLEANERS ARE COMPATIBLE WITH POLYCARBONATE MATERIAL




UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	G.LI	JAN18/08
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED	K.LAMBIE	JAN18/08
SECONDARY INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.		
1 DECIMAL PLACE	ENG. REL. NO.	EAR 13217	
2 DECIMAL PLACES ±0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES			

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com MRJ SERIES RUGGED MODULAR JACK, EMI FILTERED, 8 & 10 POSITION RIGHT ANGLE, WITH LED, TAIL LENGTH & THREAD OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
DWG. NO.	P-MRJ-63XX-X1	REV	C
CODE ID NO.	03554	DWG SIZE:	X
SCALE:	4:1	SHEET 1 OF 2	


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
C	PRODUCT DRAWING (EAR 14600)	AUG31/17	K.L.

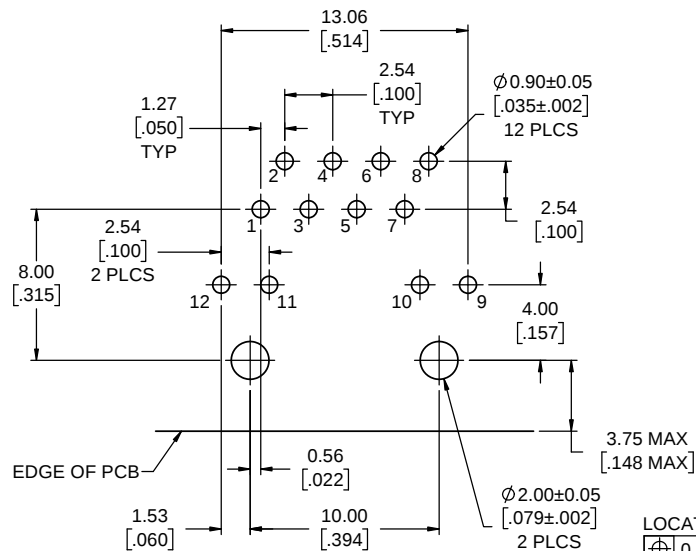


RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR 8 POSITION
COMPONENT SIDE OF BOARD




8 POSITION LED SCHEMATIC
(GREEN OR YELLOW)

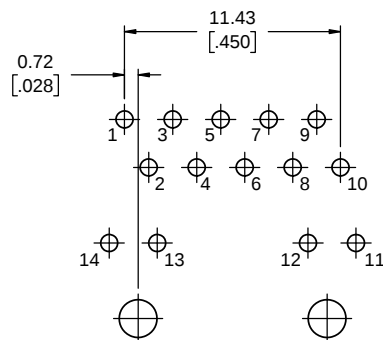

RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR 10 POSITION
COMPONENT SIDE OF BOARD



10 POSITION LED SCHEMATIC
(GREEN OR YELLOW)

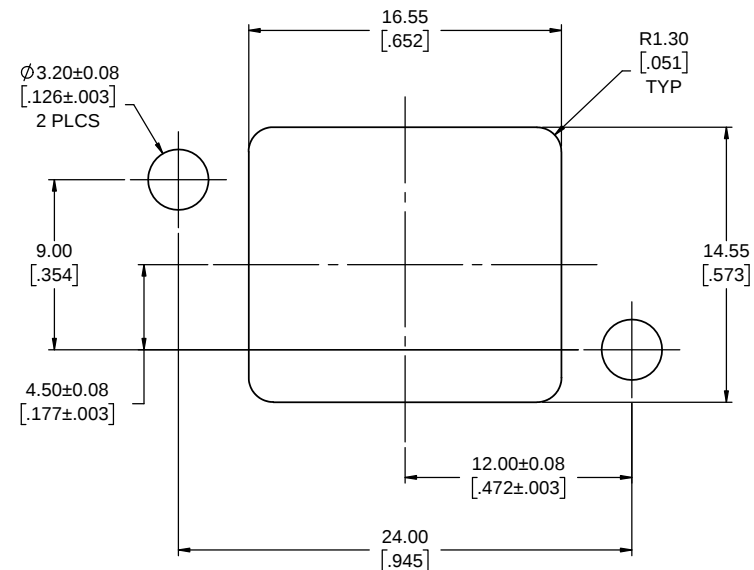

RECOMMENDED PANEL CUTOUT
OUTSIDE PANEL VIEW



UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		DRAWN	G.LI	JAN18/08	Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com MRJ SERIES RUGGED MODULAR JACK, EMI FILTERED, 8 & 10 POSITION RIGHT ANGLE, WITH LED, TAIL LENGTH & THREAD OPTIONS, RoHS COMPLIANT	REV C
PRIMARY UNITS MILLIMETERS		CHECKED	K.LAMBIE	JAN18/08		
SECONDARY INCHES		M.E. APP'D				
REFERENCE IN PARENTHESES		Q.A. APP'D				
GENERAL TOLERANCES		DWG APPR.				
1 DECIMAL PLACE		ENG. REL. NO.	EAR 13217		DWG. NO.	P-MRJ-63XX-X1
2 DECIMAL PLACES ±0.15		REF.				
3 DECIMAL PLACES		THIRD ANGLE PROJECTION				
ANGULAR DEGREES					CODE ID NO. 03554	DWG SIZE: X
					SCALE: 5:1	SHEET 2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru