

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2010


© COPYRIGHT 2008

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

AS SHOWN	1711295-1
COMMENTS	PN


GENERAL VIEW: BEFORE TERMINATION

6

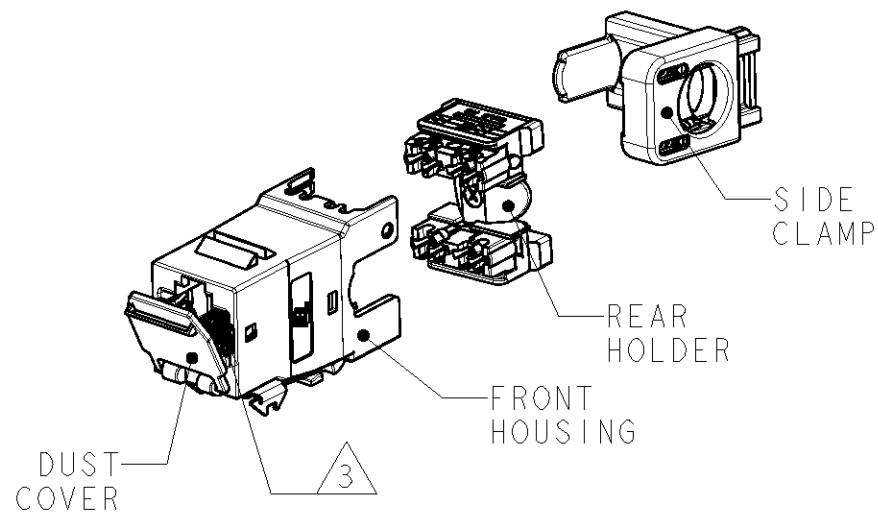


OPTIONS AFTER PRODUCT APPLICATION:


RIGHT CABLE APPLICATION

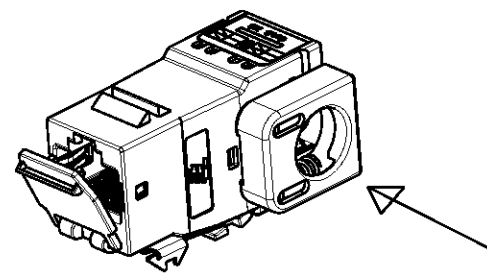

LEFT CABLE APPLICATION

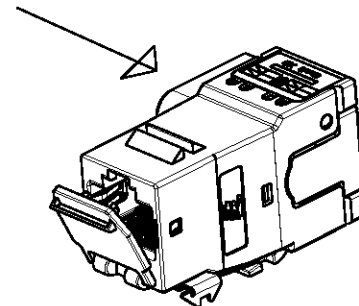


RIGHT CABLE EXIT IS SHOWN

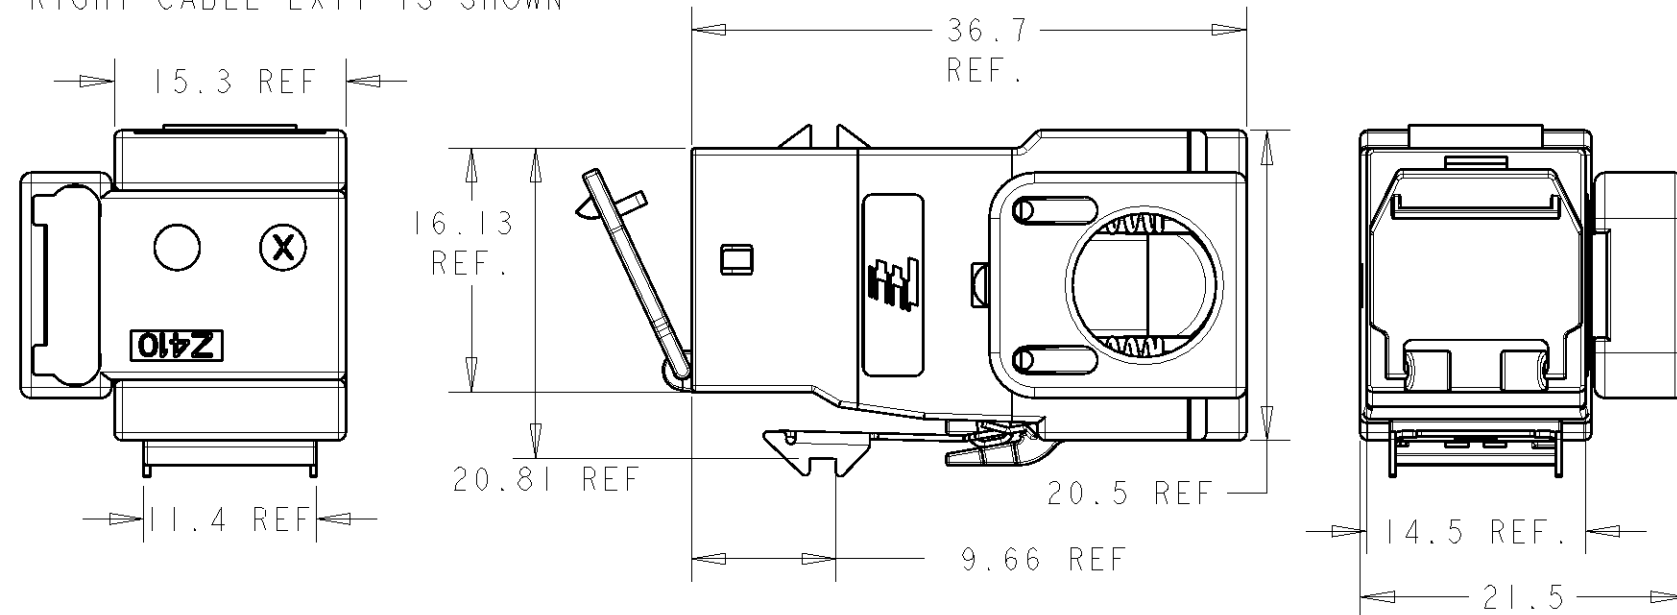


ELECTRICAL SCHEMATIC: WIRING T568 A/B

T568A

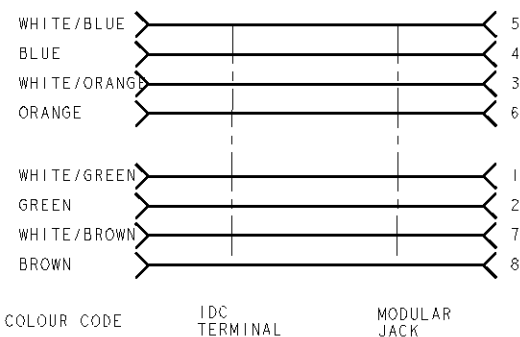

T568B

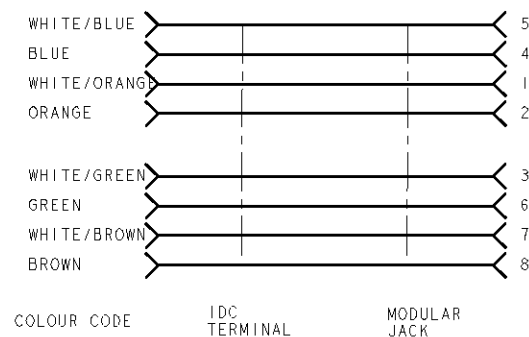

LOC	DIST	REVISIONS					
1K	2	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	FIRST ISSUE	08NOV2006	ACG	JS
			B	ECR-08-006695	13MAR2008	ACG	JS
			BI	ADDED DASH 2	14NOV2008	ACG	JS
			C	ECR-10-015378 (NEW HINGES AND COVER)	04AUG2010	ACG	AP

MATERIAL:

1

MATERIAL:

- FRONT AND REAR HOUSING, CABLE CLAMP: ZAMAK 5. (Z410).
- IDC CONNECT BLOCK, DUST COVER AND LACING FIXTURE: POLYCARBONATE NATURAL.
- CUTTING BLADE, SPRING, LATCH AND SHIELD CONTACT POINT: STAINLESS STEEL.
- JACK CONTACTS: BERYLLIUM COPPER, PLATED WITH 1.27 μ m MINIMUM THICK GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81 μ m MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27 μ m MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
- IDC TERMINALS: PHOSPHOROUS BRONZE, PLATED WITH 3.81 μ m MINIMUM THICK BRIGHT MATTE TIN OVER 1.27 MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.

2. AMP-TWIST-6S SL JACK WILL TERMINATE:

- SOLID CONDUCTORS: 22-24 AWG.
- STRANDED CONDUCTORS: 24-26 AWG.
- MAX. INSULATION DIAMETER: $\varnothing$ 1.60 mm.
- MAX. CABLE JACKET: $\varnothing$ 9.00 mm.

3

CAVITY ACCORDING TO IEC 60603-7-5 Ed. 1.0

4. MOUNTING PANEL THICKNESS 1.47-1.60 mm. (SEE SUGGESTED CUTOUT).

5

SUGGESTED CUTOUT OPENING.

6


PACKAGING: ACCORDING TO TE PACKAGING SPEC.: 107-93003.

7. REFER TO 411-93014 FOR TERMINATION INSTRUCTIONS USING SL SERIES TOOL TERMINATION: SL SERIES TOOL PN 1725150-3.

8. DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.

SUGGESTED CUTOUT:
SINGLE APPLICATION

5

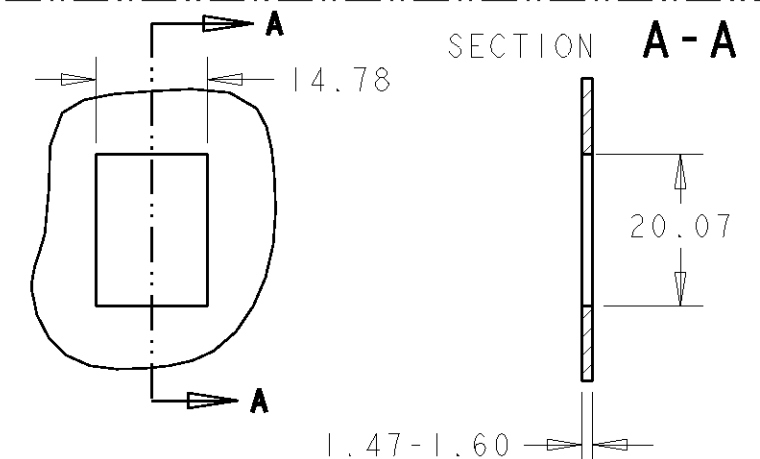

OPTIMIZED FOR F/UTP CABLES	1711295-2
OPTIMIZED FOR S/FTP and F/FTP CABLES	1711295-1
NOTE	PN-DASH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm			
	0 PLC	±	
	1 PLC	±	
	2 PLC	±	
	3 PLC	±	
	4 PLC	±	
ANGLES		±	
MATERIAL		FINISH	

DWN	08NOV2006
CHK	A.CARRERAS
CHK	J.SANABRA
APVD	09NOV2006
APVD	J.SANABRA
PRODUCT SPEC	108-93003
APPLICATION SPEC	411-93014
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

Tyco Electronics AMP España, S.A.
Barcelona, Spain.

NAME				AMP-TWIST-6S SL JACK SIDE EXIT WITH DUST COVER			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
A3	00779	C=1711295	-				
SCALE		SHEET	OF	REV C			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru