

Device connector, front mounting - ST-7EP1N8AA500S - 1620452

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector, front mounting, angled rotatable, for standard and SPEEDCON interlock, M17, number of positions: 7+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

The figure shows the 8-pos. version with sockets

Your advantages

- ✓ Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
- ✓ Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
- ✓ Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	
GTIN	4046356828420

Technical data

General

Note	Order information: Order 8 x Ø 1 mm crimp contacts separately
Type of locking	for standard and SPEEDCON interlock
Direction of rotation of contact chamber numbering	Standard
Coding	N
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Pin
Number of positions	8
Contact diameter of power contacts	1 mm
Nominal current per power contact at 25°C	14 A
Contact diameter of signal contacts	1 mm
Nominal current per signal contact at 25°C	14 A
Pg housing screw connection	none

Device connector, front mounting - ST-7EP1N8AA500S - 1620452

Technical data

General

Mounting type	4x Ø 3.2
---------------	----------

Ambient conditions

Ambient temperature	-40 °C ... 125 °C
Degree of protection	IP67

Specifications according to DIN EN 61984:2001


Installation height max.	3000 m
Nominal / operating voltage of power contacts	630 V
Rated surge voltage of power contacts	6 kV
Overvoltage category of power contacts	III
Degree of pollution of power contacts	3

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"


Drawings

Schematic diagram




Connector pin assignment

Dimensional drawing

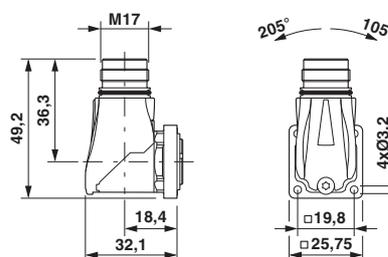

Dimensional drawing

Schematic diagram



Installation dimensions

Device connector, front mounting - ST-7EP1N8AA500S - 1620452

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Nominal voltage UN		600 V	
Nominal current IN		5 A	
mm ² /AWG/kcmil		18	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Nominal voltage UN		600 V	
Nominal current IN		5 A	
mm ² /AWG/kcmil		18	

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus Recognized	
------------------	--

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru