




Specification Status: Released

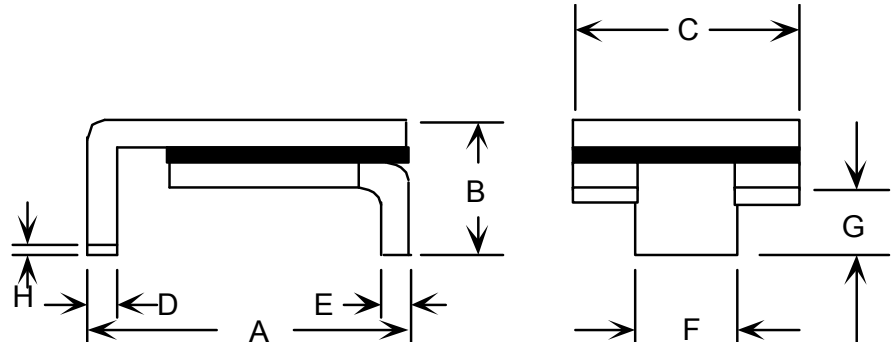
Maximum Electrical Ratings

Operating Voltage / Interrupt Current

60V_{DC} / 10A
12V_{DC} / 60A
5V_{DC} / 125A

Marking:

 **030F - Part Identification**
 **Manufacturer's Mark**
 **Lot Identification**



Notes:

1. All metal surfaces are tin plated.
2. Devices cannot be wave soldered.
3. Drawing not to scale.

TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D		E		F		G		H
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
mm:	6.73	7.98	--	3.18	4.8	5.44	0.56	0.71	0.56	0.71	2.16	2.41	0.66	1.37	0.43
in*:	(0.265)	(0.314)	--	(0.125)	(0.19)	(0.214)	(0.022)	(0.028)	(0.022)	(0.028)	(0.085)	(0.095)	(0.026)	(0.054)	(0.017)

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS:

CURRENT RATINGS**						TIME TO TRIP**	RESISTANCE VALUES	TRIPPED-STATE POWER DISSIPATION**
AMPS AT 0°C		AMPS AT 20°C		AMPS AT 60°C		SECONDS AT 20°C, 1.5 A MAX	OHMS AT 20°C	WATTS AT 20°C
HOLD	TRIP	HOLD	TRIP	HOLD	TRIP		MIN	MAX*
0.32	0.64	0.30	0.60	0.19	0.39	3.0	1.2	4.8
								1.7

* Maximum resistance is measured 1 hour after reflow.

** Values specified were determined using PCB's with 0.070"X1.5 ounce copper traces.

Agency Recognition:
Reference Document:
Precedence:
Effectivity:
CAUTION:

UL, CSA, TÜV
PS300
This specification takes precedence over documents referenced herein.
Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.
Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

Materials Information

ROHS Compliant

Directive 2002/95/EC
Compliant

ELV Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant

Pb-Free



Halogen Free*



* Halogen Free refers to: Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl≤1500ppm.

PolySwitch®
PTC Devices
Overcurrent Protection Device

PRODUCT: SMD030F

DOCUMENT: SCD25167
REV LETTER: G
REV DATE: JULY 26, 2016
PAGE NO.: 2 OF 2

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and shall not be used for, any purpose (including, without limitation, military, aerospace, medical, lifesaving, life-sustaining or nuclear facility applications, devices intended for surgical implant into the body, or any other application in which the failure or lack of desired operation of the product may result in personal injury, death, or property damage) other than those expressly set forth in applicable Littelfuse product documentation. Warranties granted by Littelfuse shall be deemed void for products used for any purpose not expressly set forth in applicable Littelfuse documentation. Littelfuse shall not be liable for any claims or damages arising out of products used in applications not expressly intended by Littelfuse as set forth in applicable Littelfuse documentation. The sale and use of Littelfuse products is subject to Littelfuse Terms and Conditions of Sale, unless otherwise agreed by Littelfuse.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru