

Heyco® PG and Metric Threaded Plugs

Round Head with Slot

Plastic

| THREAD TYPE/SIZE | PART NO. | | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | |
|------------------|----------|-------|-------------|--------------------|-----|---------------------|-----|
| | Gray | Black | | A Head Diameter | | B Overall Height | |
| | | | | in. | mm. | in. | mm. |

PG Threads - Polystyrene

| | | | | | | | |
|-------|------|-------|----------|------|------|-----|------|
| PG 7 | 3405 | 3405B | TP PG 7 | .59 | 15,0 | .32 | 8,0 |
| PG 9 | 3407 | 3407B | TP PG 9 | .75 | 19,0 | .37 | 9,5 |
| PG 11 | 3402 | 3402B | TP PG 11 | .87 | 22,0 | | |
| PG 13 | 3412 | 3412B | TP PG 13 | .98 | 25,0 | .39 | 10,0 |
| PG 16 | 3414 | 3414B | TP PG 16 | 1.06 | 27,0 | | |
| PG 21 | 3416 | 3416B | TP PG 21 | 1.30 | 33,0 | | |
| PG 29 | 3418 | 3418B | TP PG 29 | 1.73 | 44,0 | .47 | 12,0 |
| PG 36 | 3415 | 3415B | TP PG 36 | 2.17 | 55,0 | .55 | 14,0 |
| PG 42 | 3400 | 3400B | TP PG 42 | 2.44 | 62,0 | | |
| PG 48 | 3417 | 3417B | TP PG 48 | 2.72 | 69,0 | .63 | 16,0 |

Metric Threads - Nylon

| | | | | | | | |
|-----------|------|-------|--------|------|------|-----|------|
| M12 x 1,5 | 3403 | 3403B | TP M12 | .59 | 15,0 | | |
| M16 x 1,5 | 3404 | 3404B | TP M16 | .79 | 20,0 | .41 | 10,5 |
| M20 x 1,5 | 3406 | 3406B | TP M20 | .95 | 24,0 | | |
| M25 x 1,5 | 3408 | 3408B | TP M25 | 1.18 | 30,0 | .51 | 13,0 |
| M32 x 1,5 | 3409 | 3409B | TP M32 | 1.48 | 37,0 | .53 | 13,5 |
| M40 x 1,5 | 3410 | 3410B | TP M40 | 1.81 | 46,0 | .55 | 14,0 |
| M50 x 1,5 | 3411 | 3411B | TP M50 | 2.20 | 56,0 | .63 | 16,0 |
| M63 x 1,5 | 3413 | 3413B | TP M63 | 2.76 | 70,0 | .71 | 18,0 |

Standard color gray and black. Consult Heyco for other colors.

Nickel-Plated Brass

| THREAD TYPE/SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | |
|------------------|----------|-------------|--------------------|-----|---------------------|-----|
| | | | A Head Diameter | | B Overall Height | |
| | | | in. | mm. | in. | mm. |

PG Threads

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------|------|------|-----|------|
| PG 7 | 13405 | BRASS TP PG 7 | .55 | 14,0 | .31 | 8,0 |
| PG 9 | 13407 | BRASS TP PG 9 | .67 | 17,0 | .35 | 9,0 |
| PG 11 | 13402 | BRASS TP PG 11 | .79 | 20,0 | | |
| PG 13 | 13412 | BRASS TP PG 13 | .87 | 22,0 | | |
| PG 16 | 13414 | BRASS TP PG 16 | .94 | 24,0 | .37 | 9,5 |
| PG 21 | 13416 | BRASS TP PG 21 | 1.18 | 30,0 | .43 | 11,0 |
| PG 29 | 13418 | BRASS TP PG 29 | 1.54 | 39,0 | .47 | 12,0 |
| PG 36 | 13415 | BRASS TP PG 36 | 1.97 | 50,0 | .59 | 15,0 |
| PG 42 | 13400 | BRASS TP PG 42 | 2.36 | 60,0 | | |
| PG 48 | 13417 | BRASS TP PG 48 | 2.56 | 65,0 | .63 | 16,0 |

Metric Threads


| | | | | | | |
|-----------|-------|---------------|------|------|-----|------|
| M6 x1.0 | 13397 | BRASS TP M6* | .35 | 9,0 | | |
| M8 x1.25 | 13398 | BRASS TP M8* | .39 | 10,0 | | |
| M10 x1.5 | 13399 | BRASS TP M10* | .47 | 12,0 | .31 | 8,0 |
| M12 x 1,5 | 13403 | BRASS TP M12 | .55 | 14,0 | | |
| M16 x 1,5 | 13404 | BRASS TP M16 | .75 | 19,0 | | |
| M20 x 1,5 | 13406 | BRASS TP M20 | .94 | 24,0 | .35 | 9,0 |
| M25 x 1,5 | 13408 | BRASS TP M25 | 1.10 | 28,0 | .43 | 11,0 |
| M32 x 1,5 | 13409 | BRASS TP M32 | 1.38 | 35,0 | .47 | 12,0 |
| M40 x 1,5 | 13410 | BRASS TP M40 | 1.77 | 45,0 | .55 | 14,0 |
| M50 x 1,5 | 13411 | BRASS TP M50 | 2.17 | 55,0 | .59 | 15,0 |
| M63 x 1,5 | 13413 | BRASS TP M63 | 2.76 | 70,0 | .63 | 16,0 |

* Metric course-pitch threads

| | Plastic TP Plugs | Brass TP Plugs |
|---------------------|---|--|
| Material | Nylon 6/6 or Impact Resistant Polystyrene | Nickel-Plated Brass with an NBR O-ring |
| Flammability Rating | 94V-2 | |
| Temperature Range | -4° F (-20° C) to 176° F (80° C) | -40° F (-40° C) to 212° F (100° C) |
| IP Rating | IP 50 | IP 68 |



- Used to close unneeded PG and Metric threaded holes when other threaded accessories may be added at a later time.
- Designed with slot for screwdriver installation
- For PG Threaded specifications, see page 3-57
- For Heyco Snap-In Metric Dome Plugs, see page 6-30.
- Nickel-Plated Brass Plugs are ideal where extra durability and strength are needed such as harsh environmental conditions.
- Nickel-Plated Brass Plugs include NBR O-ring

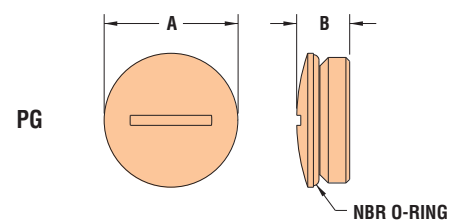

Quick Specs

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru