







SERIES 243

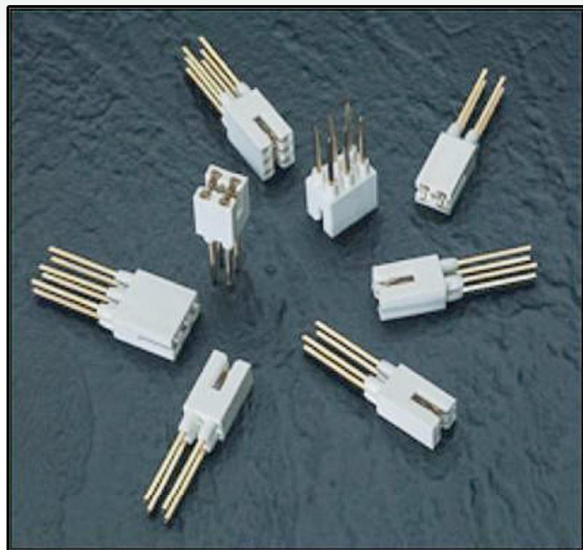



FEATURES

.200 (5.08) Contact Spacing x .200 (5.08) Row Spacing
 Accepts .062 (1.57) Nominal Thickness P.C. Board
 High Profile Insulator Body, .656 (16.66)
 Insulating Bushings Press into Metal Backplane
 Modular Design permits any Connector Length Assembly
 Contact Termination .045 (1.14) Square Wire Wrap
 Accepts Between Contact and In-Contact Polarizing Keys

TWO OR FOUR CONTACT ASSEMBLY



THREE OR SIX CONTACT ASSEMBLY



CARD SLOT ACCEPTS
 .054 (1.37) TO .070 (1.78)
 THICK P.C. BOARD

Example Part Number 243 - 006 - 542 - 201

Series _____
 Total Number of Contacts _____
 Contact Code _____
 Contact Rows _____

Series 243

Total Number of Contacts		Contact Rows
002 or 003		Single Row
004 or 006		Dual Row
Contact Code	Description & Tail Size	Tail Length "G"
542	Wire Wrap .045 Square (1.14 Square)	.650 (16.51)
Contact Rows		Description
101		Single Row
201		Dual Row

SPECIFICATIONS

Insulator Material: Thermoplastic Polyester, UL 94V-0.

Colour: White

Contact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510

Contact Plating: Gold over Nickel for Entire Contact

Current Rating: 5 Amperes Continuous

Contact Resistance: 10 Milliohms Maximum

Dielectric Withstanding Voltage: 1800 V AC rms at Sea Level
 Between Adjacent Contacts

Insulation Resistance: 5000 Megohms Minimum

Operating Temperature: -65 to +105 Degrees C


Insertion Force: 16 oz (4.45 N) Maximum per Contact Pair
 when Tested with a .070 (1.78) Thick Gauge

Withdrawal Force: 1 oz (.28 N) Minimum per Contact Pair
 when Tested with a .054 (1.37) Thick Gauge


FOR IN-CONTACT POLARIZING USE KEY P/N 321-240-328
 FOR BETWEEN CONTACT POLARIZING USE KEY P/N 243-240-318

DUAL ROW

SINGLE ROW

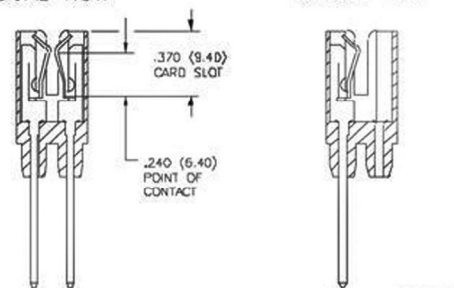

PANEL HOLE PATTERN 4 PIN / 6 PIN MODULE

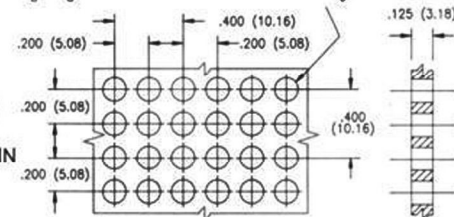

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru