


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	STUD SIZE		DIMENSIONS in. [mm]				
	ENGLISH	METRIC	L ± .03 [0,76]	W ± .01 [0,25]	C ± .015 [0,38]	M ± .02 [0,51]	H ± .02 [0,51]
PMN2-3F	--	M3	.78 [19,8]	.23 [5,9]	.19 [4,8]	.64 [16,3]	.15 [3,8]
PN14-6FN	#6	M3, 5	.78 [19,8]	.24 [6,2]	.19 [4,8]	.64 [16,3]	.15 [3,8]
PN14-6F	#6	M3, 5	.78 [19,8]	.28 [7,1]	.19 [4,8]	.64 [16,3]	.15 [3,8]
PN14-8F	#8	M4	.84 [21,3]	.31 [7,9]	.23 [5,9]	.68 [17,3]	.17 [4,3]
PN14-10F	#10	--	.86 [21,8]	.34 [8,6]	.24 [6,2]	.70 [17,8]	.20 [5,0]
PN14-10FN	#10	--	.86 [21,8]	.31 [7,9]	.24 [6,2]	.70 [17,8]	.20 [5,0]
PMN2-5F	--	M5	.86 [21,8]	.34 [8,6]	.25 [6,4]	.70 [17,8]	.21 [5,3]
PN14-14F	1/4"	M6	1.03 [26,2]	.44 [11,2]	.32 [8,1]	.78 [19,8]	.27 [6,9]

NOTES:


- USED FOR:
 - #16-14 AWG [1,5-2,5 mm²] SOLID OR STRANDED COPPER WIRE
 - 221°F [105°C] MAX. OPERATING TEMPERATURE
 - 600 V. MAX. VOLTAGE RATING
- INSTALLATION TOOLS:
 - PRESSES: CP-871
 - APPLICATOR: CD-800EZ, CA9
 - DIE INSERTS: CD-800-2, CD9-2A
- WIRE STRIP LENGTH: 7/32" ^{+1/32}₋₀ [5,6 ^{+0,8}₋₀]
- MATERIAL:
 - STAMPING: .03" [0,76] THK COPPER, TIN PLATED
 - HOUSING: NYLON, BLUE
 - SLEEVE: BRASS, TIN PLATED
- SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES INDICATED BY PART NUMBER SUFFIX
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT

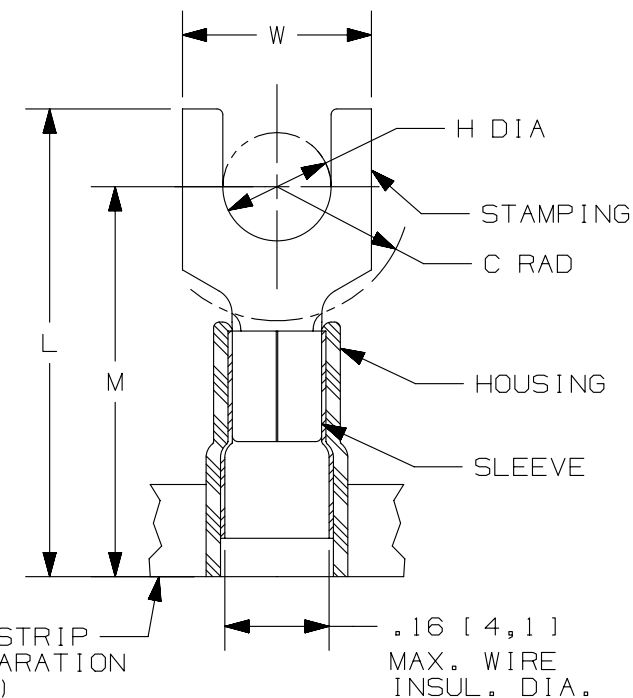


LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212



										TITLE FORK TERMINALS, 3 PC. NYLON INSULATED, #16-14 CUSTOMER DRAWING				
										ITEM REVISION NAME N41095BA/05		PANDUIT		
										DATASET FILE NAME N41095BA_DC/05A				
										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .X ± .1 [2.54] .XXX ± .005 [.13] .XX ± .01 [.25] ANGLES ± 5 ° THIRD ANGLE PROJECTION				
05	09.07.12	JBN	LCA	VMB	ADDED METRIC EQUIVALENT. REVISED NOTES. UPDATED DRAWING TO CURRENT STANDARDS.		A41095				MATERIAL: SEE NOTES			
											DRAWING NUMBER: A41095			
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION		ECN	DRAWN BY JMV	DATE -	CHK FS	SCALE N.T.S.	SHT 1 OF 1	SIZE A	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru