

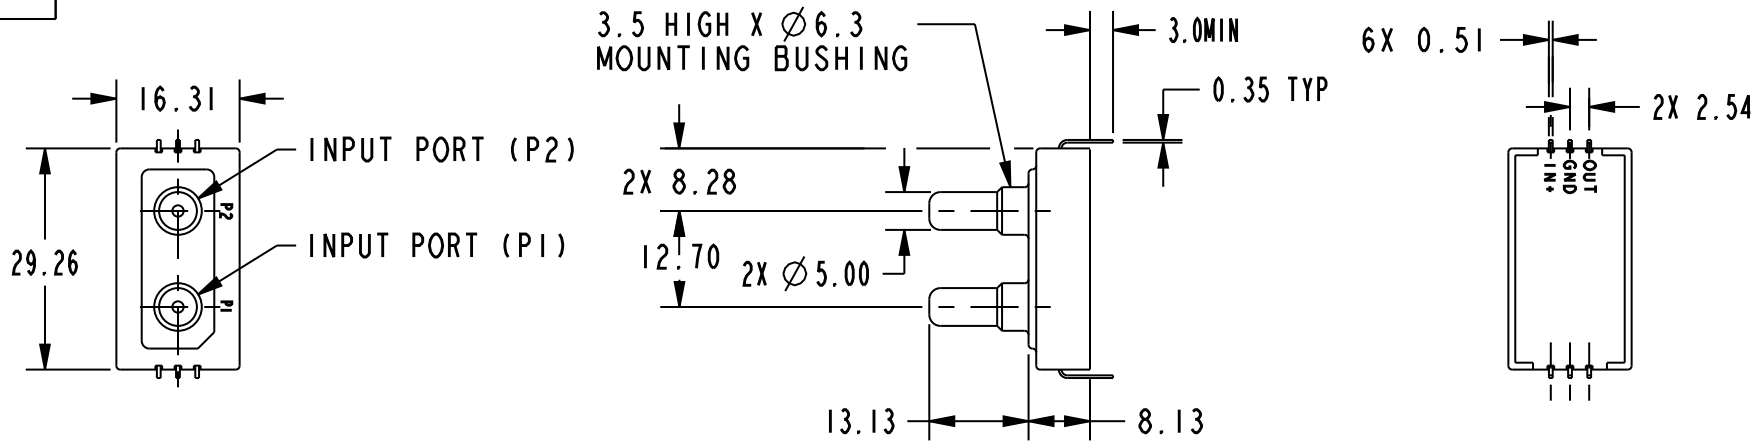


HONEYWELL PART NUMBER
-


REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
10	0064547	NR 20MAY10	RS





TYPE "A" & "D" (DIFFERENTIAL)
MOUNTING TYPE = "T"



TYPE "G" (GAGE)
MOUNTING TYPE = "T"

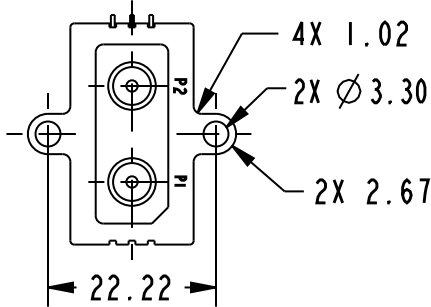

TYPE "A" & "D" (DIFFERENTIAL)
MOUNTING TYPE = "H"



TYPE "G" (GAGE)
MOUNTING TYPE = "H"

CATALOG LISTING	TYPE	OPERATING PRESSURE RANGE
①	G	0 TO 15 PSIG
②	G	0 TO 15 PSIG
185PC15AH2	A	0 TO 15 PSIA
185PC15DT	D	0 TO 15 PSID
③	D	0 TO 15 PSID
185PC15AH	A	0 TO 15 PSIA
185PC15AT	A	0 TO 15 PSIA
186PC15DH	D	0 TO 15 PSID
186PC15DT	D	0 TO 15 PSID

MOUNTING TYPE
H = HOUSING
T = TERMINAL

GENERAL OPERATING CHARACTERISTICS	
PRESSURE RANGE	0 TO 775mm Hg (0 TO 15 PSI)
OVERPRESSURE	2327mm Hg (45 PSI)
TEMPERATURE RANGES	STORAGE -55 TO +125° C OPERATE -40 TO +85° C COMPENSATED 0 TO +50° C
SUPPLY VOLTAGE	7 TO 16 VDC
SUPPLY CURRENT	6mA MAX WITH 10K LOAD
OUTPUT VOLTAGE	PROPORTIONAL TO SUPPLY VOLTAGE OVER ABOVE RECOMMENDED RANGE
SHORT CIRCUIT LIMIT	MAY BE SHORTED INDEFINITELY
OUTPUT RIPPLE	NONE
GROUND REFERENCE	SUPPLY AND OUTPUT ARE COMMON

ELECTRICAL PERFORMANCE AT 25° C AND 8.00 ± .01 VDC SUPPLY	
OUTPUT VOLTAGE	
184PC15G NULL (0 PSIG)	1.000±.050 VDC
FULL SCALE (-12.5 PSIG)	5.900 VDC TYP P1 > P2
SPAN	4.167±.050 VDC
185PC15D NULL (0 PSIG)	1.000±.050 VDC
FULL SCALE (15 PSIG)	6.000 VDC TYP P2 > P1
SCAN	5.000±.050 VDC
186PC15D NULL (0 PSIG)	3.500±.050 VDC
FULL SCALE (15 PSIG)	6.000 VDC TYP P2 > P1
OUTPUT @ 15 PSIG	1.000 VDC TYP P1 > P2
SPAN (0 TO 15 PSIG) P2 > P1	2.500±.050 VDC
SENSITIVITY	333.3 mV/PSI TYP
LINEARITY (B.F.S.L.)	1.00% SPAN MAX P1 > P2 2.00% SPAN MAX P2 > P1
HYSTERESIS & REPEATABILITY	.15% SPAN TYP
TEMPERATURE ERROR	
0° C TO 50° C	2.00% SPAN MAX
185PC15A NULL (0 PSIA)	1.000 VDC TYP
REFERENCE (2 PSIA)	1.667±.050 VDC
FULL SCALE (15 PSIA)	6.000 VDC TYP P1 > P2
SPAN (2 TO 15 PSIA)	4.333±.050 VDC
SENSITIVITY	333.3 mV/PSI TYP
LINEARITY (B.F.S.L.)	1.15% SPAN MAX
HYSTERESIS & REPEATABILITY	.17% SPAN TYP
TEMPERATURE ERROR	
0° C TO 50° C	2.31% SPAN MAX

NOTES

- INPUT MEDIA:
P1 - DRY GASES ONLY: CONNECTION SIDE OF SENSOR
P2 - LIMITED ONLY TO THOSE MEDIA THAT WILL NOT ATTACK
POLYESTER, SILICON, OR SILICONE BASED ADHESIVE
- TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING
- LIMIT SOLDERING TO 315° C MAX FOR 10 SECONDS
- UNITS ARE OF PLASTIC CONSTRUCTION
- FOR MOUNTING TYPE "T" DEVICES EXPOSED TO HIGH
VIBRATION LEVELS, AS AN ADDED PROTECTION MEASURE,
IT IS RECOMMENDED THAT AN ADHESIVE FOAM SECURE
THE TRANSDUCER TO THE SUPPORTING STRUCTURE

RELEASE NO:PR-16806

DESIGN UNITS: INCH TOLERANCES UNLESS NOTED:	DRAWN GRT 09NOV00	Honeywell		
NO PLACES X ± 0.76 ONE PLACE .X ± 0.38 TWO PLACE .XX ± 0.15 THREE PLACE .XXX ± - ANGLES X ± -	CHECK SAV 09NOV00			
THIRD ANGLE PROJECTION		TITLE PRESSURE TRANSDUCER		
		SIZE C	TYPE I	REV 10
		CAGE CODE -	DRAWING NAME 180PC15 SERIES.CHT1	
		Pro/ENGINEER 2D	SCALE NONE	SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru