

## Platinum Temperature Sensor in Thin-film Technology


MR 518 G

MR 518 G platinum temperature sensors are characterized by their small, drop-form design. They are also characterized by high long-term stability, excellent precision over a wide temperature range and compatibility. They are used in the white goods, HVAC and energy generation industries as well as in medical and industrial appliances and machinery.

Nominal Resistance R <sub>0</sub>	Tolerance DIN EN 60751 1996-07	Tolerance DIN EN 60751 2009-05	Order Number Plastic Bag
100 Ohm at 0°C	Class B	F 0.3	32 209 504
100 Ohm at 0°C	Class A	F 0.15	32 209 505

The measuring point for the nominal resistance is 8mm from the end of the sensor body

<b>Specification</b>	DIN EN 60751
<b>Temperature range</b>	-70°C to +500°C (continuous operation) Tolerance Class B: -70°C to +500°C Tolerance Class A: -50°C to +300°C
<b>Temperature coefficient</b>	TCR = 3850 ppm/K
<b>Leads</b>	Pt clad Ni wire
<b>Lead lengths (L)</b>	10mm $+1\text{mm}$ / $-2\text{mm}$
<b>Long- term stability</b>	Max. R <sub>0</sub> drift 0.04% after 1000h at 500°C
<b>Vibration resistance</b>	At least 40g acceleration at 10 to 2000 Hz
<b>Shock resistance</b>	At least 100g acceleration with 8 ms half sine wave
<b>Ambient conditions</b>	Use unprotected only in dry environments
<b>Insulation resistance</b>	> 100 MΩ at 20°C; > 2 MΩ at 500°C
<b>Self-heating</b>	0.4 K/mW at 0°C
<b>Response time</b>	Water current (v= 0.4m/s): $t_{0.5} = 0.2\text{s}$ $t_{0.9} = 0.4\text{s}$ Air flow (v= 2m/s): $t_{0.5} = 3.0\text{s}$ $t_{0.9} = 9.0\text{s}$
<b>Measuring current</b>	100Ω: 0.3 to 1.0mA

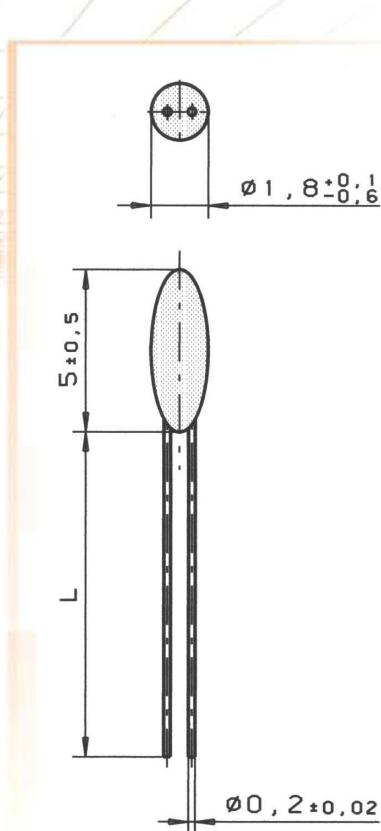

We reserve the right to make alterations and technical data printed. All technical data serves as a guideline and does not guarantee particular properties to any products.

Heraeus Sensor Technology GmbH, Reinhard-Heraeus-Ring 23, 63801 Kleinostheim, Germany  
Phone: +49 (0) 6181/35-8098, Fax: +49 (0) 6181/35-8101, E-Mail: [info.HSND@Heraeus.com](mailto:info.HSND@Heraeus.com) Web: [www.heraeus-sensor-technology.com](http://www.heraeus-sensor-technology.com)

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)