


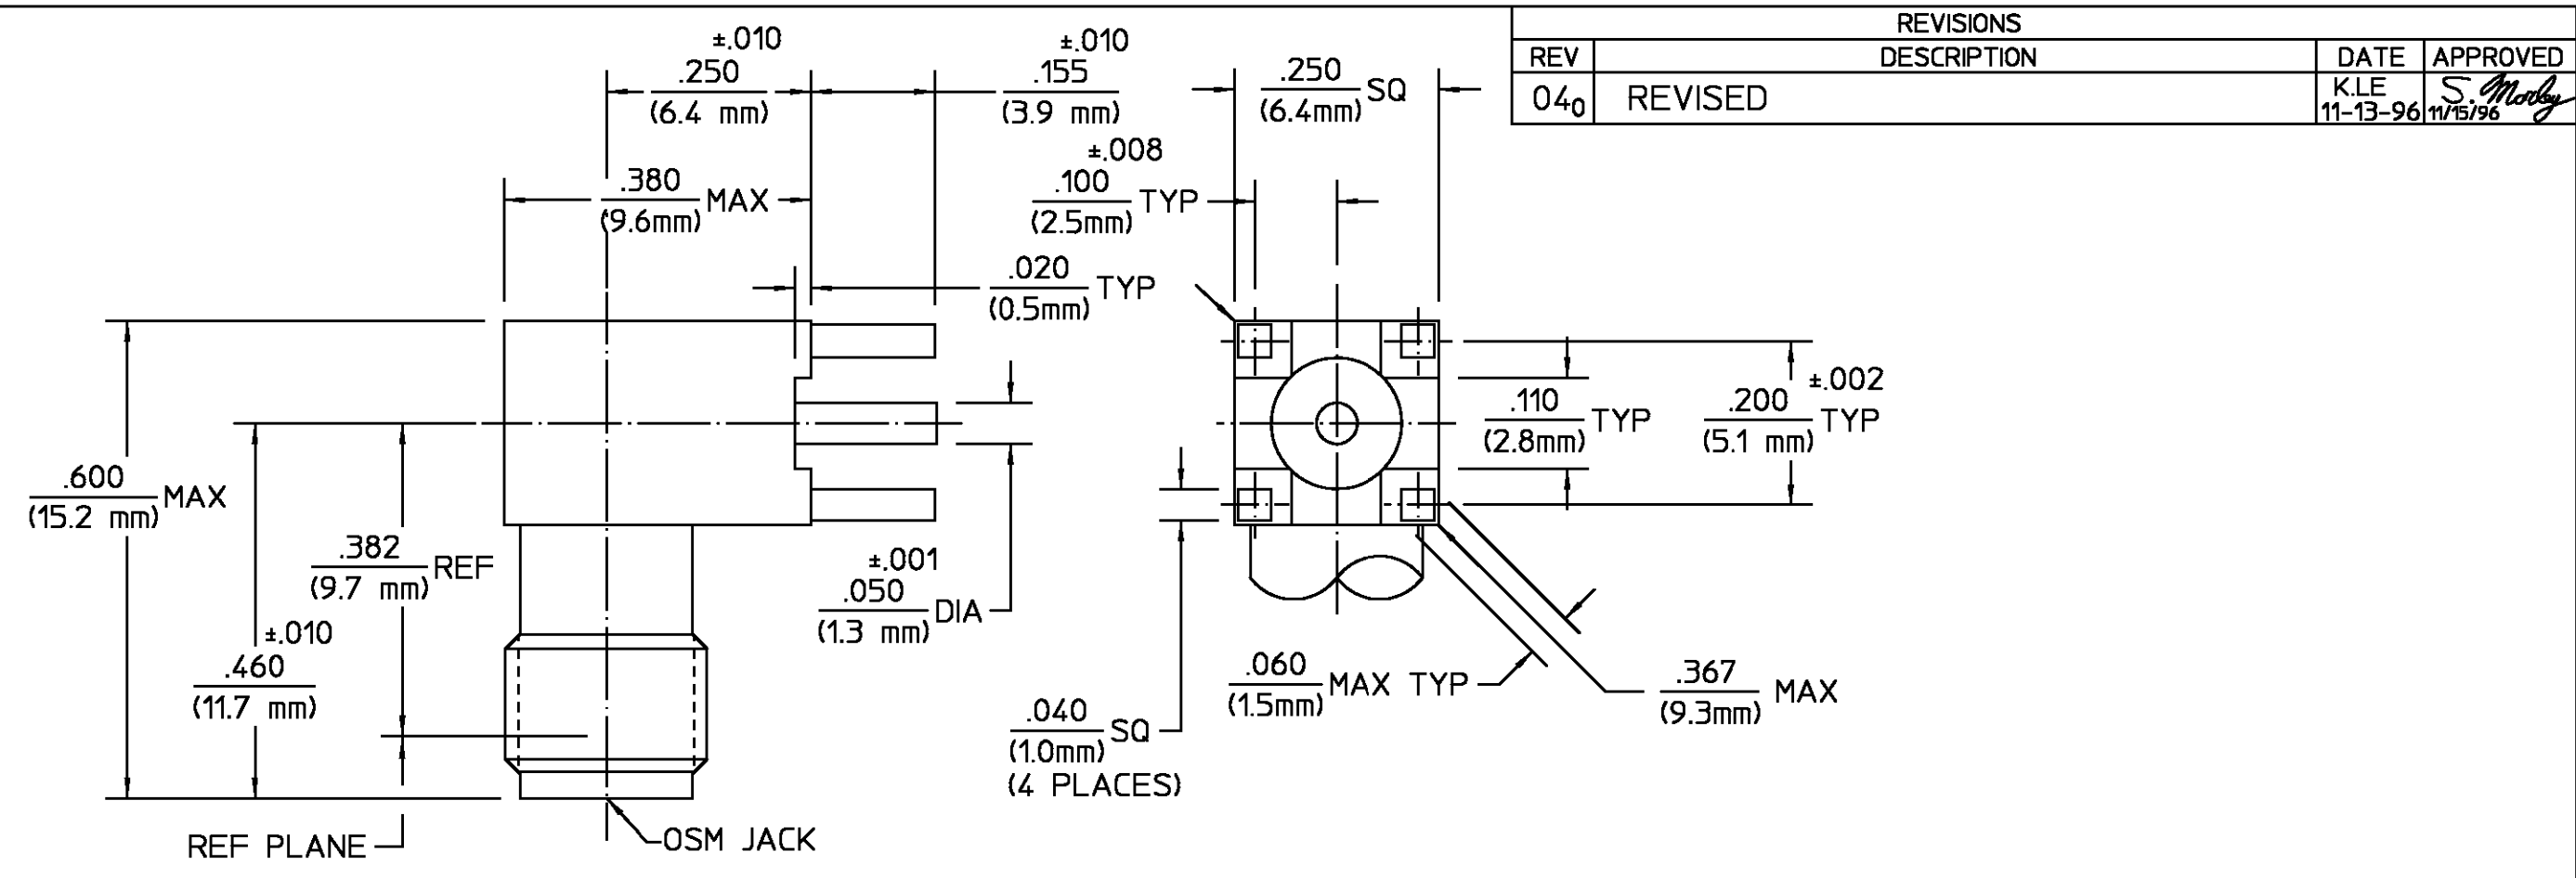

ELECTRICAL		MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING		CAP		DIELECTRIC		CENTER CONTACT		CONTACT EXT.		COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
Nominal Impedance (Ohms) 50		Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating -65°C To +105°C	Frequency Range (GHz) DC to 18		Recommended Mating Torque N/A		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D		Stainless Steel per ASTM-A484 and ASTM-A582, Type 303		Gold Plate per MIL-G-45204		Voltage Rating (VRMS MAX) 335		TFE Fluorocarbon per ASTM-D-1457		N/A	
VSWR N/A		Mating Characteristics:	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I	Insertion Loss (dB MAX) N/A		Insertion (MAX Lbs) 3.0		Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B Except High Temp Shall Be +125°C		Beryllium Copper per ASTM-B-196 or ASTM-B-197, Alloy C17300, Condition H		Gold Plate per MIL-G-45204		RF Leakage (dB MIN) N/A		Withdrawal (MIN Oz) 1.0			
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250		Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106	Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1,000		Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6.0		High Temp Shall Be +125°C						Contact Resistance (Milliohms MAX)		Center Contact 3.0			
Center Contact 3.0		Cable Retention Axial Force (Lbs) N/A	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	Outer Contact 2.0		Radial (In-Oz) 4.0		Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106		These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		TITLE OSM PRINTED WIRING BOARD RIGHT ANGLE JACK RECEPTACLE M39012/94-3001		Cable to Housing N/A		Torque (In-Oz) N/A		USE ASS'Y PROCEDURE	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670		Weight (Grams) 3.1		I.R.(Megohms MIN) 5,000						NO. A.P. N/A		SIZE B		CODE IDENT NO. 26805		2064-8001-90		REV 040	
												SCALE 6 : 1						SHEET 1 OF 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru