

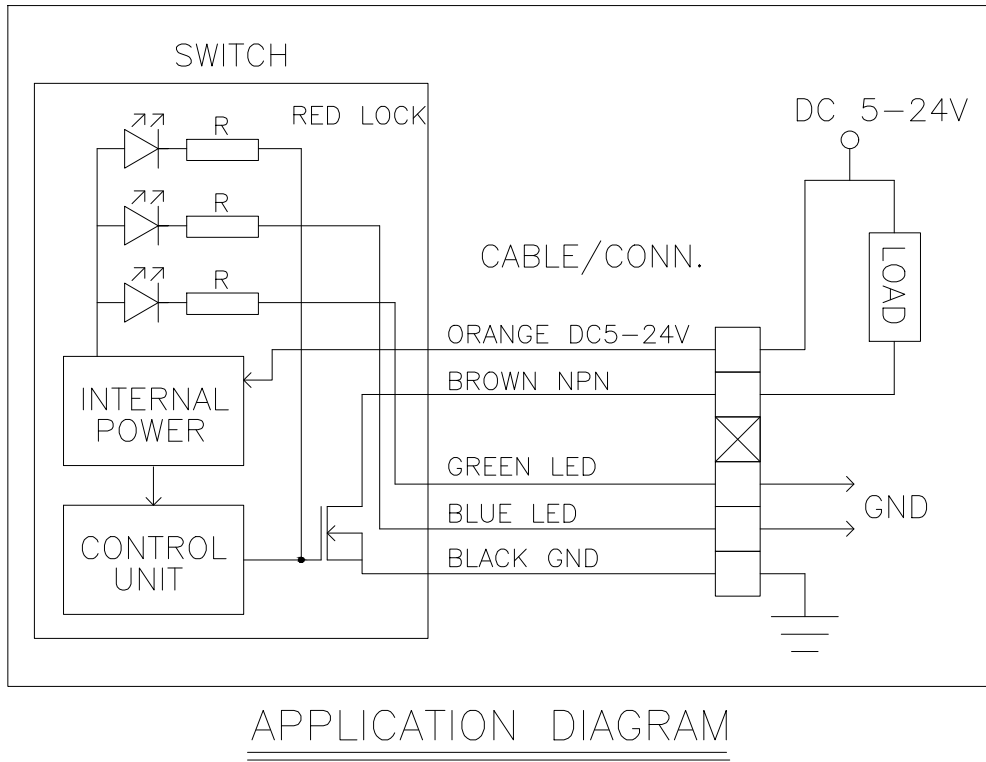
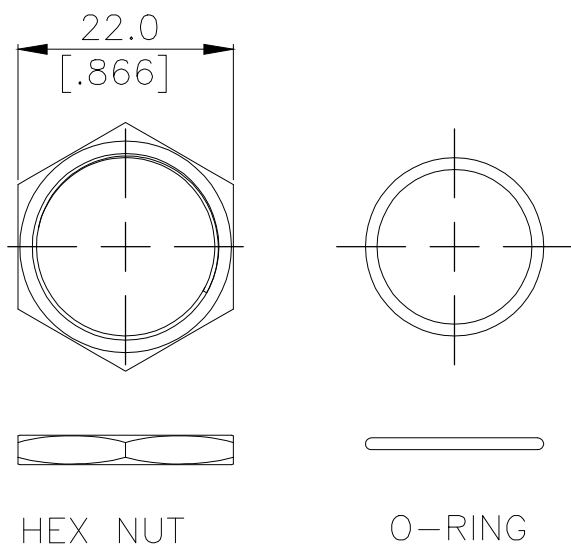
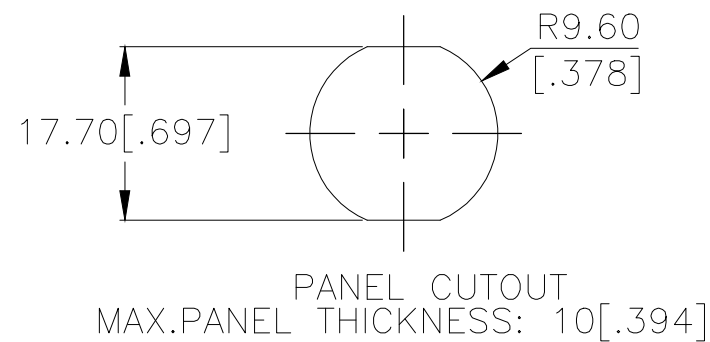


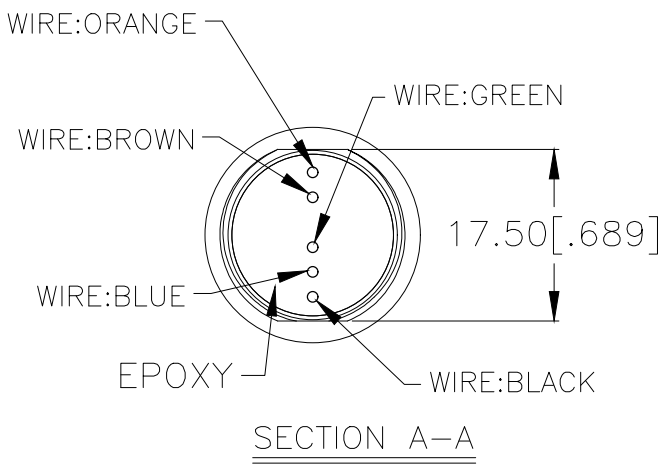


| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |

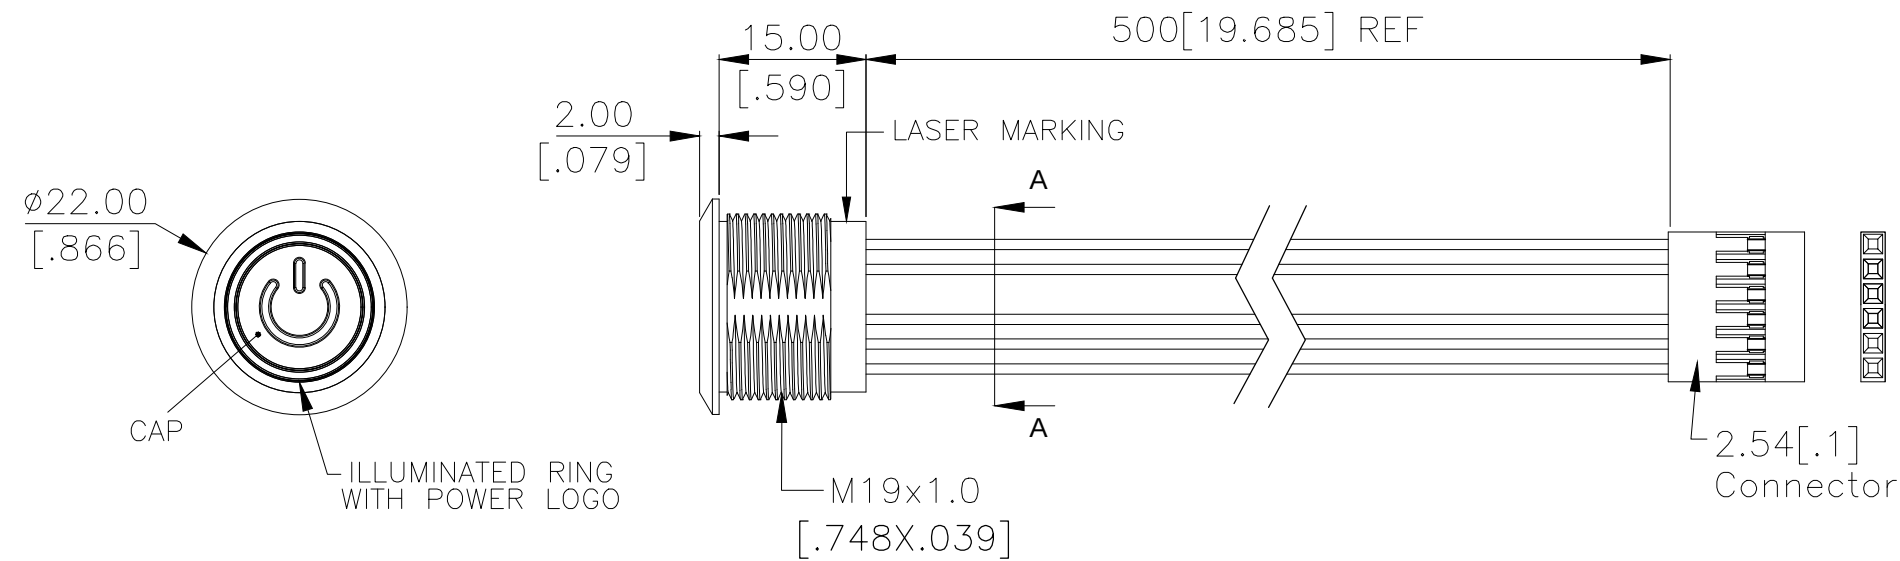

| APPLICABLE FOR TE P/N: |  |
|------------------------|--|
| 2342835-2              |  |
| 2342835-4              |  |
| 2342835-6              |  |

PRELIMINARY

|                                                                                       |                                                                             |                                       |                                                                                                                      |           |            |                        |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------|----------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                                                             | DWN<br>GANESH C M<br>29SEP2018        | <div>TE Connectivity Ltd.</div> |           |            |                        |                 |          |
|                                                                                       |                                                                             | CHK<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018  |                                                                                                                      |           |            |                        |                 |          |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                   | APVD<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018 | NAME<br><br>SWITCH,AV,CAPACITIVE,19mm,FL BTN,<br>ILLUM RING W/POWER LOGO,LED,<br>LEADED W/1x6 REC                    |           |            |                        |                 |          |
|                                                                                       |                                                                             | PRODUCT SPEC<br><br>—                 |                                                                                                                      |           |            |                        |                 |          |
|  | 0 PLC ± —<br>1 PLC ± —<br>2 PLC ± —<br>3 PLC ± —<br>4 PLC ± —<br>ANGLES ± — | APPLICATION SPEC<br><br>—             | SIZE                                                                                                                 | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO<br><br>— |                 |          |
|                                                                                       |                                                                             | WEIGHT                                | A3                                                                                                                   | 00779     | C-2342835  |                        |                 |          |
| MATERIAL<br><br>—                                                                     | FINISH<br><br>—                                                             | CUSTOMER DRAWING                      |                                                                                                                      |           |            | SCALE<br>NTS           | SHEET<br>2 OF 3 | REV<br>1 |


|                                                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.                                                                                      | RELEASED FOR PUBLICATION<br>- . - . |
|  COPYRIGHT - TE Connectivity Ltd. | ALL RIGHTS RESERVED.                |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |

- NOTES:
- 1. SPECIFICATIONS:
    - 1. OPERATING LIFE: 50 MILLION CYCLE MIN.
    - 2. CONTACT RESISTANCE: 1Ω MAX.
    - 3. OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 65°C
  - 2. MATERIAL:
    - 1. SEALING: SILICONE, EPOXY
    - 2. O-RING: SILICONE
    - 3. HEX NUT: NICKEL PLATED BRASS
  - 3. PACKAGING:  
SWITCH ASSEMBLIES ARE INDIVIDUALLY BUNDLED.  
HARDWARE IS NOT ASSEMBLED TO THE SWITCHED.
  - 4. COMPLIANCE:  
ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27 JAN2003(ROHS).
  - 5. HARDWARE IS SHIPPED UNASSEMBLED.

|                     |                     |           |                       |                      |             |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 316 | RGB       | MOMENTARY             | AVC19MS16FE1DT5A04   | 2342835-9   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 304 | RGB       | MOMENTARY             | AVC19MS04FE1DT5A04   | 2342835-8   |
| PC; ALUMINUM        | ALUMINUM            | RGB       | MOMENTARY             | AVC19MAIOFE1DT5A04   | 2342835-7   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 316 | RED LOCK  | LOCKING               | AVC19LS16FE13T5A04   | 2342835-6   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 316 | RGB       | LOCKING               | AVC19LS16FE1DT5A04   | 2342835-5   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 304 | RED LOCK  | LOCKING               | AVC19LS04FE13T5A04   | 2342835-4   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 304 | RGB       | LOCKING               | AVC19LS04FE1DT5A04   | 2342835-3   |
| PC; ALUMINUM        | ALUMINUM            | RED LOCK  | LOCKING               | AVC19LAIOFE13T5A04   | 2342835-2   |
| PC; ALUMINUM        | ALUMINUM            | RGB       | LOCKING               | AVC19LAIOFE1DT5A04   | 2342835-1   |
| CAP MATERIAL        | BUSHING MATERIAL    | LED COLOR | CONTACT CONFIGURATION | TE SMART PART NUMBER | PART NUMBER |

PRELIMINARY

|                                                                                       |                                                                                                                           |                                      |                                                                                                            |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                                                                                                           | DWN<br>GANESH C M<br>29SEP2018       |  TE Connectivity Ltd. |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           | CHK<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018 |                                                                                                            |                 |          |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |                                      | NAME<br><br>SWITCH,AV,CAPACITIVE,19mm,FL BTN,<br>ILLUM RING W/POWER LOGO,LED,<br>LEADED W/1x6 REC          |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           |                                      |                                                                                                            |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           |                                      |                                                                                                            |                 |          |
|  |                                                                                                                           |                                      | APVD<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018                                                                      |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           |                                      | PRODUCT SPEC                                                                                               |                 |          |
| MATERIAL<br>-                                                                         |                                                                                                                           |                                      | APPLICATION SPEC                                                                                           |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           |                                      | FINISH<br>-                                                                                                |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           | WEIGHT                               | RESTRICTED TO<br>-                                                                                         |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           | CUSTOMER DRAWING                     |                                                                                                            |                 |          |
|                                                                                       |                                                                                                                           | SCALE<br>NTS                         |                                                                                                            | SHEET<br>3 of 3 | REV<br>1 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)