



DIMENSIONS mm (inches)

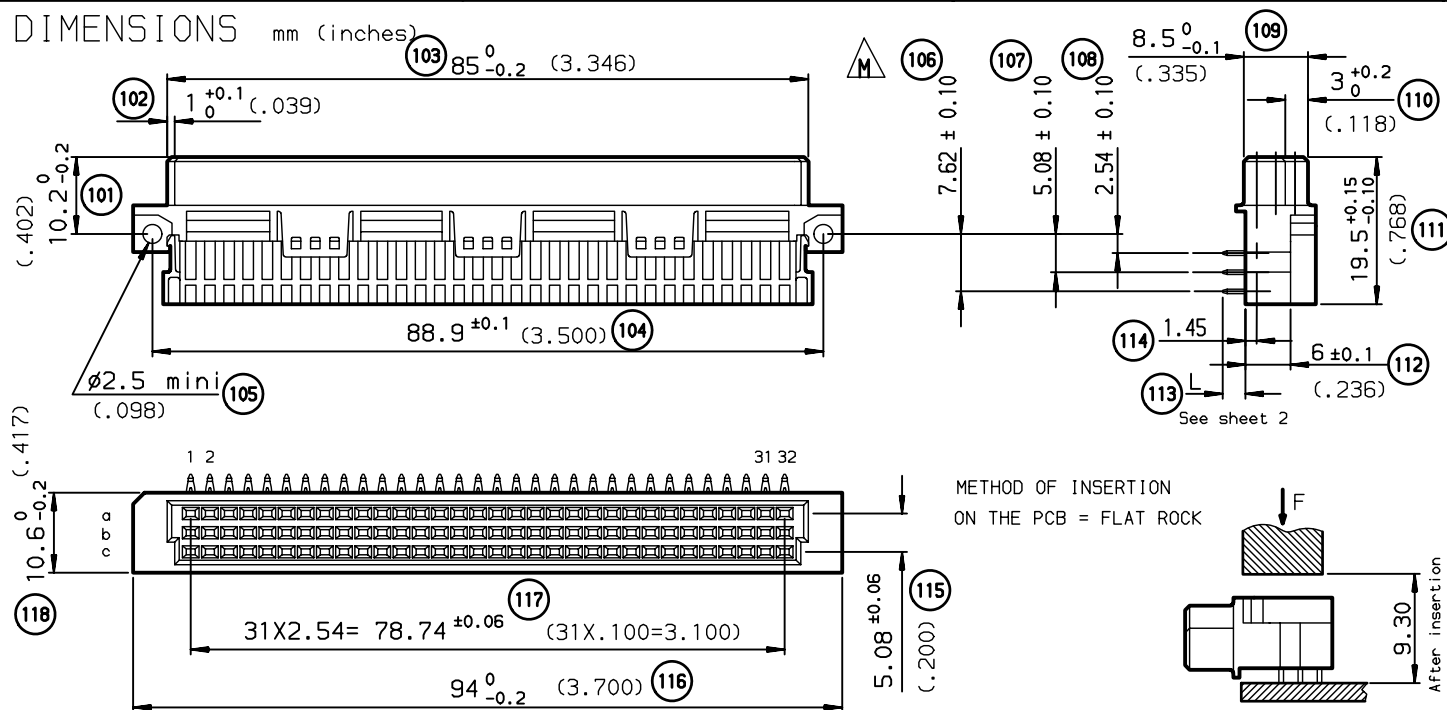


METHOD OF INSERTION
ON THE PCB = FLAT ROCK



Recommended accessory :

Loaded connectors with less than 64 cts
require fixings with self-winding screws
part number : 4514327



TIN LEAD	LEAD FREE	
8609 396 88 94 755 000 E3	8609 396 88 94 755 E3 LF	Style R receptacle, 96 Position, press fit, class 2
8609 396 88 94 765 000 E3	8609 396 88 94 765 E3 LF	Style R receptacle, 96 Position, press fit, class 1
8609 464 88 94 755 000 E3	8609 464 88 94 755 E3 LF	Style R receptacle, 64 Position, press fit, class 2
8609 464 88 94 765 000 E3	8609 464 88 94 765 E3 LF	Style R receptacle, 64 Position, press fit, class 1

Application specific part-numbers: See sheet 2

European Views

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection A3	mm
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	ROUILLARD	1993/05/01	ANGULAR	0.X	±0.1
Eng	TARON	1993/05/01	LINEAR	0.XX	±0.1
Chr	LEGARE	1993/05/01	0.XX' ±2'	0.XXX	±0.1
Appr	LEGARE	1993/05/01	Product family		DIN 8609
				ECN	LS07-0297
				Spec ref	-
				Rev.	M
				dwg no	C-8609-0369
				CUSTOMER	sheet 1 of 2

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C-8609-0000C

rev	ecn no	dr	date
J	-	ROU	2002/08/30
K	LS05-004	JTA	2005/02/25
L	LS06-0097	LGO	2006/07/25
M	LS07-0297	HLE	2007/11/19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-




RIGHT ANGLE RECEPTACLE - STYLE R
PRESS FIT

SEE TABLE

PART NUMBER		8609			88		7		5	
PIN OUT										
rows a-b-c	_____	3	96							
rows a-c	_____	4	64							
rows a-b	_____	2	64							
NUMBER OF CONTACTS										
TERMINATION										
L = 3.00 ±0.20 (.118)		----- short post -----		94						
PERFORMANCE CLASS										
DIN 41612 class 3	_____								4	
DIN 41612 class 2	_____								5	
DIN 41612 class 1	_____								6	
TERMINATION TYPE										
TIN LEAD	_____								- 000E3	
LEAD FREE	_____								- E3LF	

PCB LAYOUT

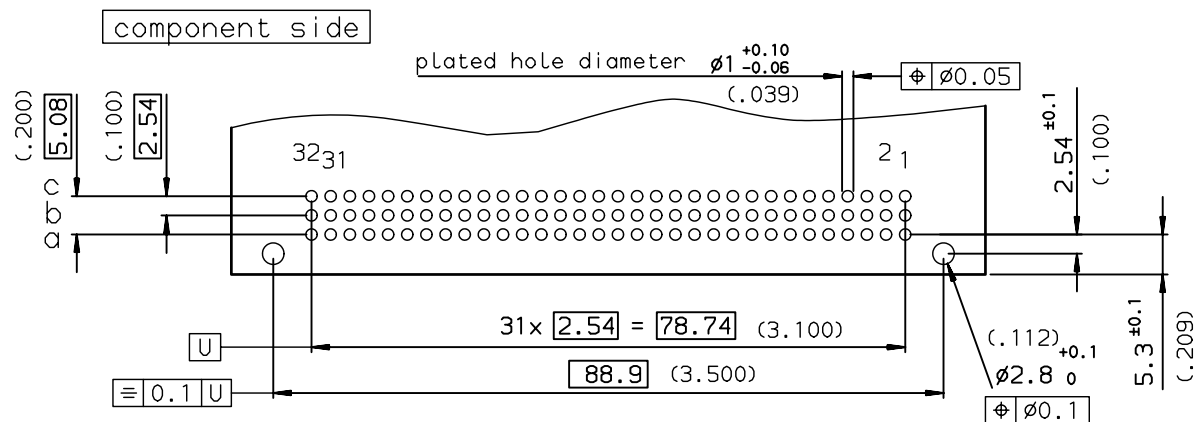

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C-8609-0000C

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302 ☒		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										
Dr	ROUILLARD	1993/05/01	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size	A3	Scale	1.5
Eng	TARON	1993/05/01	0.XX	±2°	0.XX	±0.1	ECN	LS07-0297		
Chr	LEGARE	1993/05/01	0.XXX		0.XXX	±0.1	Spec ref	-		
Appr	LEGARE	1993/05/01	Product family			DIN 8609				
			title RIGHT ANGLE RECEPTACLE - STYLE R				dwg no C-8609-0369		Rev. M	
catalog no			-				CUSTOMER		sheet 2 of 2	

REV F - 2006-04-17

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru