

"High Frequency Ceramic Solutions"

3.96 GHz Band Pass Filter

P/N 3960BP39A1584

Detail Specification: 11/14/12

Page 1 of 2

General Specifications


Part Number	3960BP39A1584	Impedance	50 Ω
Frequency (MHz)	3168 - 4752	Input Power	500 mW max.
Insertion Loss	2.5 dB max.	Operating Temperature	-40 to +85°C
Return Loss	9.5 dB min.	Recommended Storage Conditions	+5 ~ +35°C, Humidity 45~75%RH, 18 mos. Max
Attenuation (min.)	30 dB @ 2400 - 2500 MHz	Reel Quantity	3,000
Attenuation (min.)	12 dB @ 5150 MHz		
Attenuation (min.)	25 dB @ 5950 MHz		

Part Number Explanation

P/N Suffix	Packing Style	Bulk	Suffix = S	eg.3960BP39A1584S
		T & R	Suffix = T	eg. 3960BP39A1584E
		100% Tin	Suffix = None	eg.3960BP39A1584(E or S)
	Termination style	Tin / Lead	Suffix = /Pb	eg. 3960BP39A1584(E or S)/Pb


Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.098 $\pm$ 0.008	2.50 $\pm$ 0.20
W	0.079 $\pm$ 0.008	2.00 $\pm$ 0.20
T	0.035 $\pm$ 0.004	0.90 $\pm$ 0.10
a	0.012 $\pm$ 0.008	0.30 $\pm$ 0.20
b	0.024 $\pm$ 0.008	0.60 $\pm$ 0.20
c	0.012 $\pm$ 0.008	0.30 $\pm$ 0.20

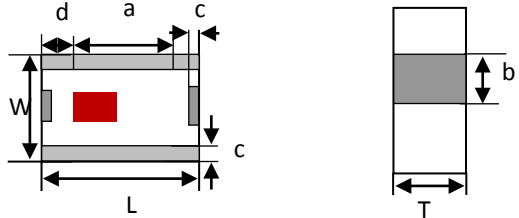

Terminal Configuration

No.	Function
1	GND
2	OUT
3	GND
4	IN




Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

*Line width should be designed to provide 50 Ω impedance matching characteristics.

Units: mm

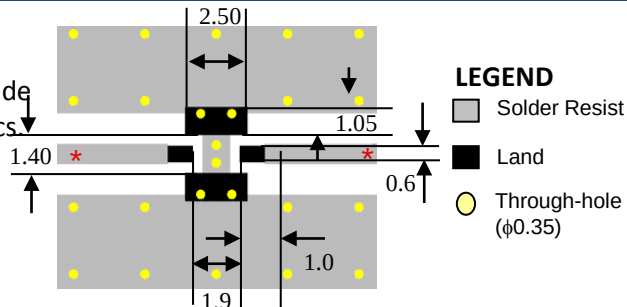

"High Frequency Ceramic Solutions"


3.96 GHz Band Pass Filter

Detail Specification: 11/14/12


P/N 3960BP39A1584

Page 2 of 2

Typical Electrical Performance (T=25°C)

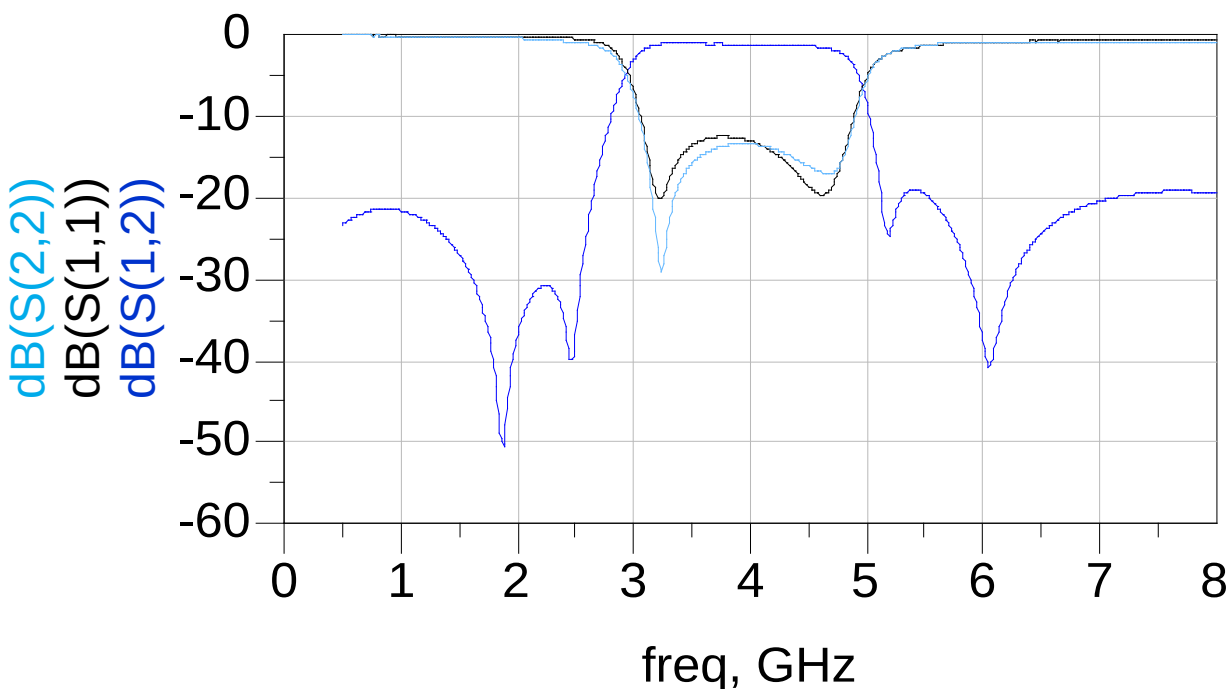

Internal DC block embedded in component!

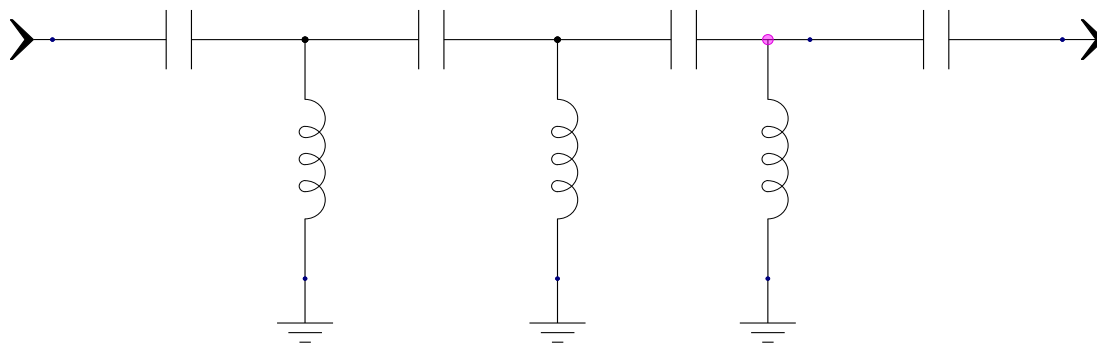

This is only a representation of the equivalent circuit

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice. Please confirm the specifications and delivery conditions when placing your order. All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru