

M4 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

1.43" DIAMETER 1.0 AMP @ 28 VDC

The M4 Series was originally designed to meet the requirements of MIL-S-3786/28. Standard construction includes solder lug terminals, adjustable stops and up to 12 positions.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load
1.0 amp @ 28 VAC; 0.35 amp @ 115 VDC; .
Current Carrying Capacity: 10 amps.
Dielectric Strength: 1,000 VAC between current carrying parts and ground.
Contact Resistance: Average initial 5 milliohms.
Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.
Clips and Rotors: Silver alloy as standard.
Insulation: Diallyl phthalate.
Index: Dual-ball, hill and valley design.
Index Life: 25,000 cycles minimum.
Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.
Index Angles: Positive 30° standard.
Index Stops: Adjustable standard, or continuous.
Stop Strength: 25 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

2 WAFER/DECK CONSTRUCTION

SWITCHES - 30° INDEXING
ADJUSTABLE STOPS SET @ 12 POS. - SOLDER LUG TERMINALS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	M4D0112S	M4D0112N	MB
02	02-12	1	2	M4D0212S	M4D0212N	MB
03	02-12	1	3	M4D0312S	M4D0312N	MB
04	02-12	1	4	M4D0412S	M4D0412N	MB

1 WAFER/DECK CONSTRUCTION

SWITCHES - 30° INDEXING
ADJUSTABLE STOPS SET @ 6 POS. - SOLDER LUG TERMINALS


POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-06	1	1	M4D01 06S	M4D01 06N	MA
02	02-06	1	2	M4D0206S	M4D0206N	MA
03	02-06	1	3	M4D0306S	M4D0306N	MA
04	02-06	1	4	M4D0406S	M4D0406N	MA

* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 57.


DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION

M4D - DIALLYL PHTHALATE CONSTRUCTION

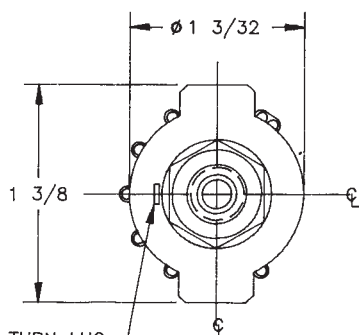

NON-TURN LUG
.125W X .031 THK.
.375 FROM C-LINE
.050 ENGAGEMENT

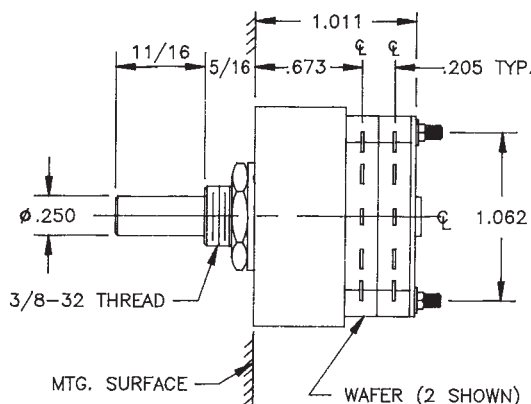

ELECTROSWITCH • ELECTRONIC PRODUCTS
UNIT OF ELECTRO SWITCH CORP.

2010 Yonkers Road
Raleigh, NC 27604


Telephone: (888) ROTARYS or (919) 833-0707
Fax: (800) 909-9171 or (919) 833-8016

How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
M4	D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30°	S - SHORTING N - NON SHORTING	A - ADJ. C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS				ADDITIONAL OPTIONS		
M	4	D				
		(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS

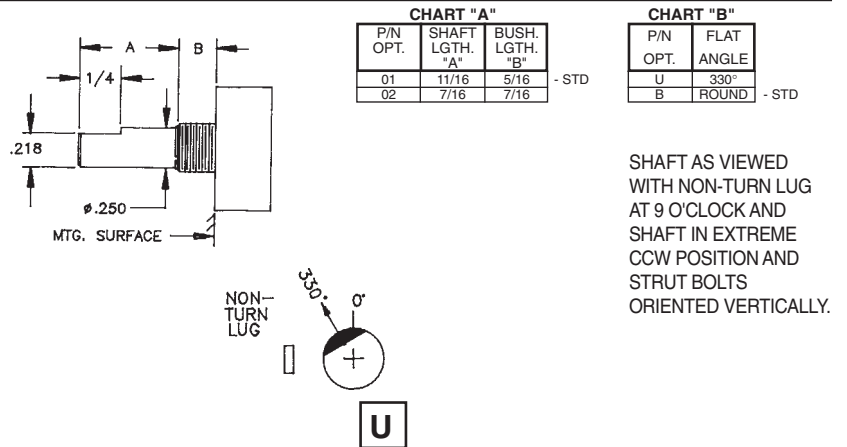

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru