


P.C. MOUNTING



CIRCUIT DIAGRAM

## NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE:  $X.X \pm 0.4$   
 $X.XX \pm 0.25$
3. TERM. NOS. FOR REFERENCE ONLY.
4. RATING 0.1A @30V DC

## ▲ 5. MATERIALS:

CONTACT/TERMINALS: SILVER PLATE  
HOUSING: PBT UL94HB  
BASE: PA66 UL94HB  
ACTUATOR: POM

6. CONTACT RESISTANCE: 100 MILLI-OHM (INITIAL) (C) (B)

## ▲ 7. TIMING: NON-SHORTING

8. OPERATING FORCE:  $280 \pm 50$ GF

9. TRAVEL: LATCHING

2MM TO LOCK


3MM OVERALL

10. ELECTRICAL LIFE: 10000 CYCLES


11. OPERATING TEMP:  $-20^{\circ}\text{C}$  TO  $+70^{\circ}\text{C}$  (C)

12. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.

13. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT

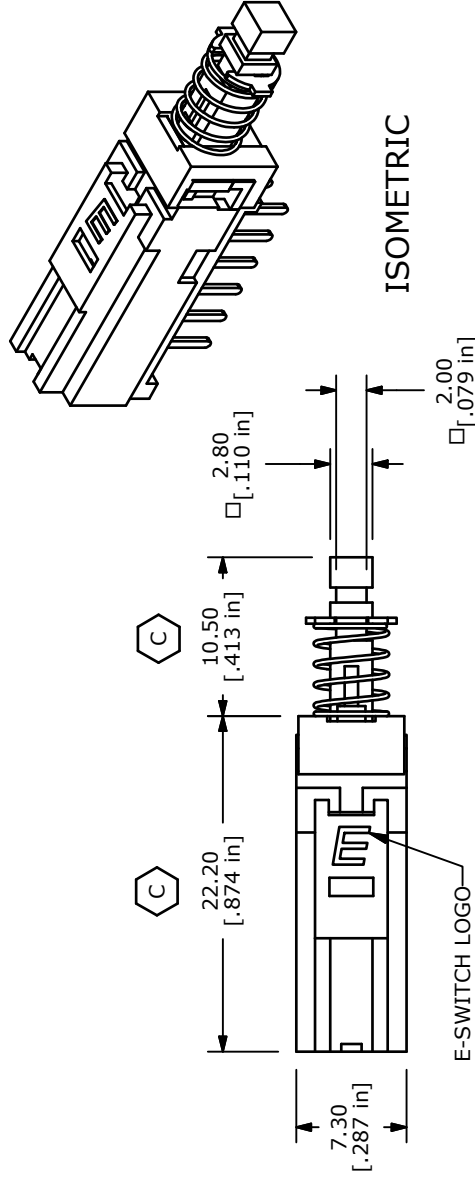

ISOMETRIC

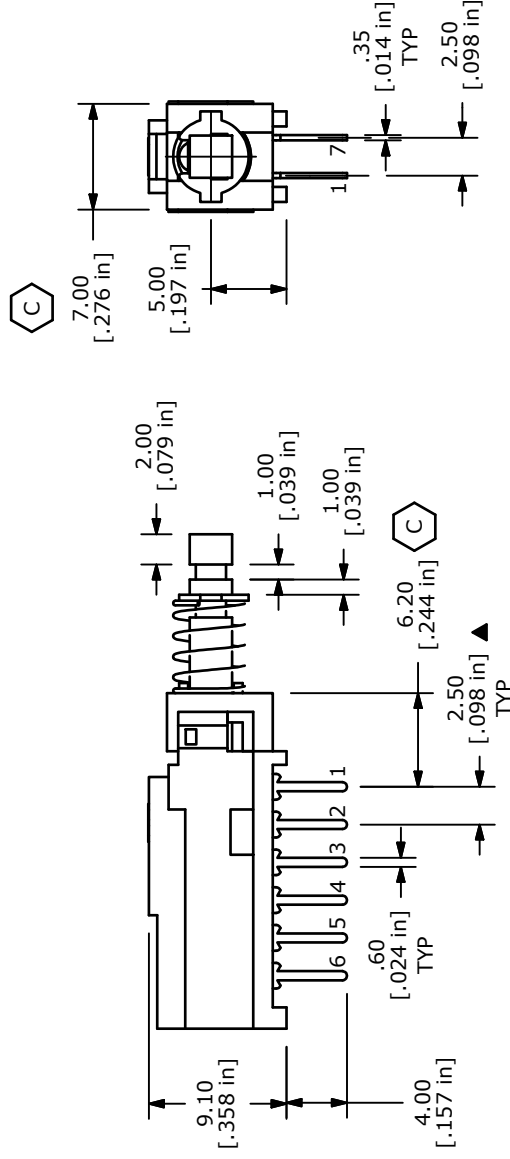

|                                                                                                              |        |                              |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------|-----|
| E                                                                                                            | 19671  | UPDATE CIRCUIT DIAGRAM       | 2/10/11 | BGL |
| D                                                                                                            | 15669  | EDIT PC MOUNT DIM, ADD ROHS  | 1/9/06  | PH  |
| C                                                                                                            | 14893  | CHANGED NOTES AND DIMENSIONS | 5/3/05  | JB  |
| B                                                                                                            | 14790  | ADD MATERIALS TO NOTES       | 3/29/05 | AR  |
| A                                                                                                            | 14691  | RELEASED FOR PRODUCTION      | 2/14/05 | AR  |
| REV                                                                                                          | PCR NO | DESCRIPTION                  | DATE    | BY  |
| THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED |        |                              |         |     |

**E-SWITCH®**

TITLE PBH4UEENAGX

SCALE 2:1

DATE

2/2/2005

DR

AR

DWG

Q960002

REV

E

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)