

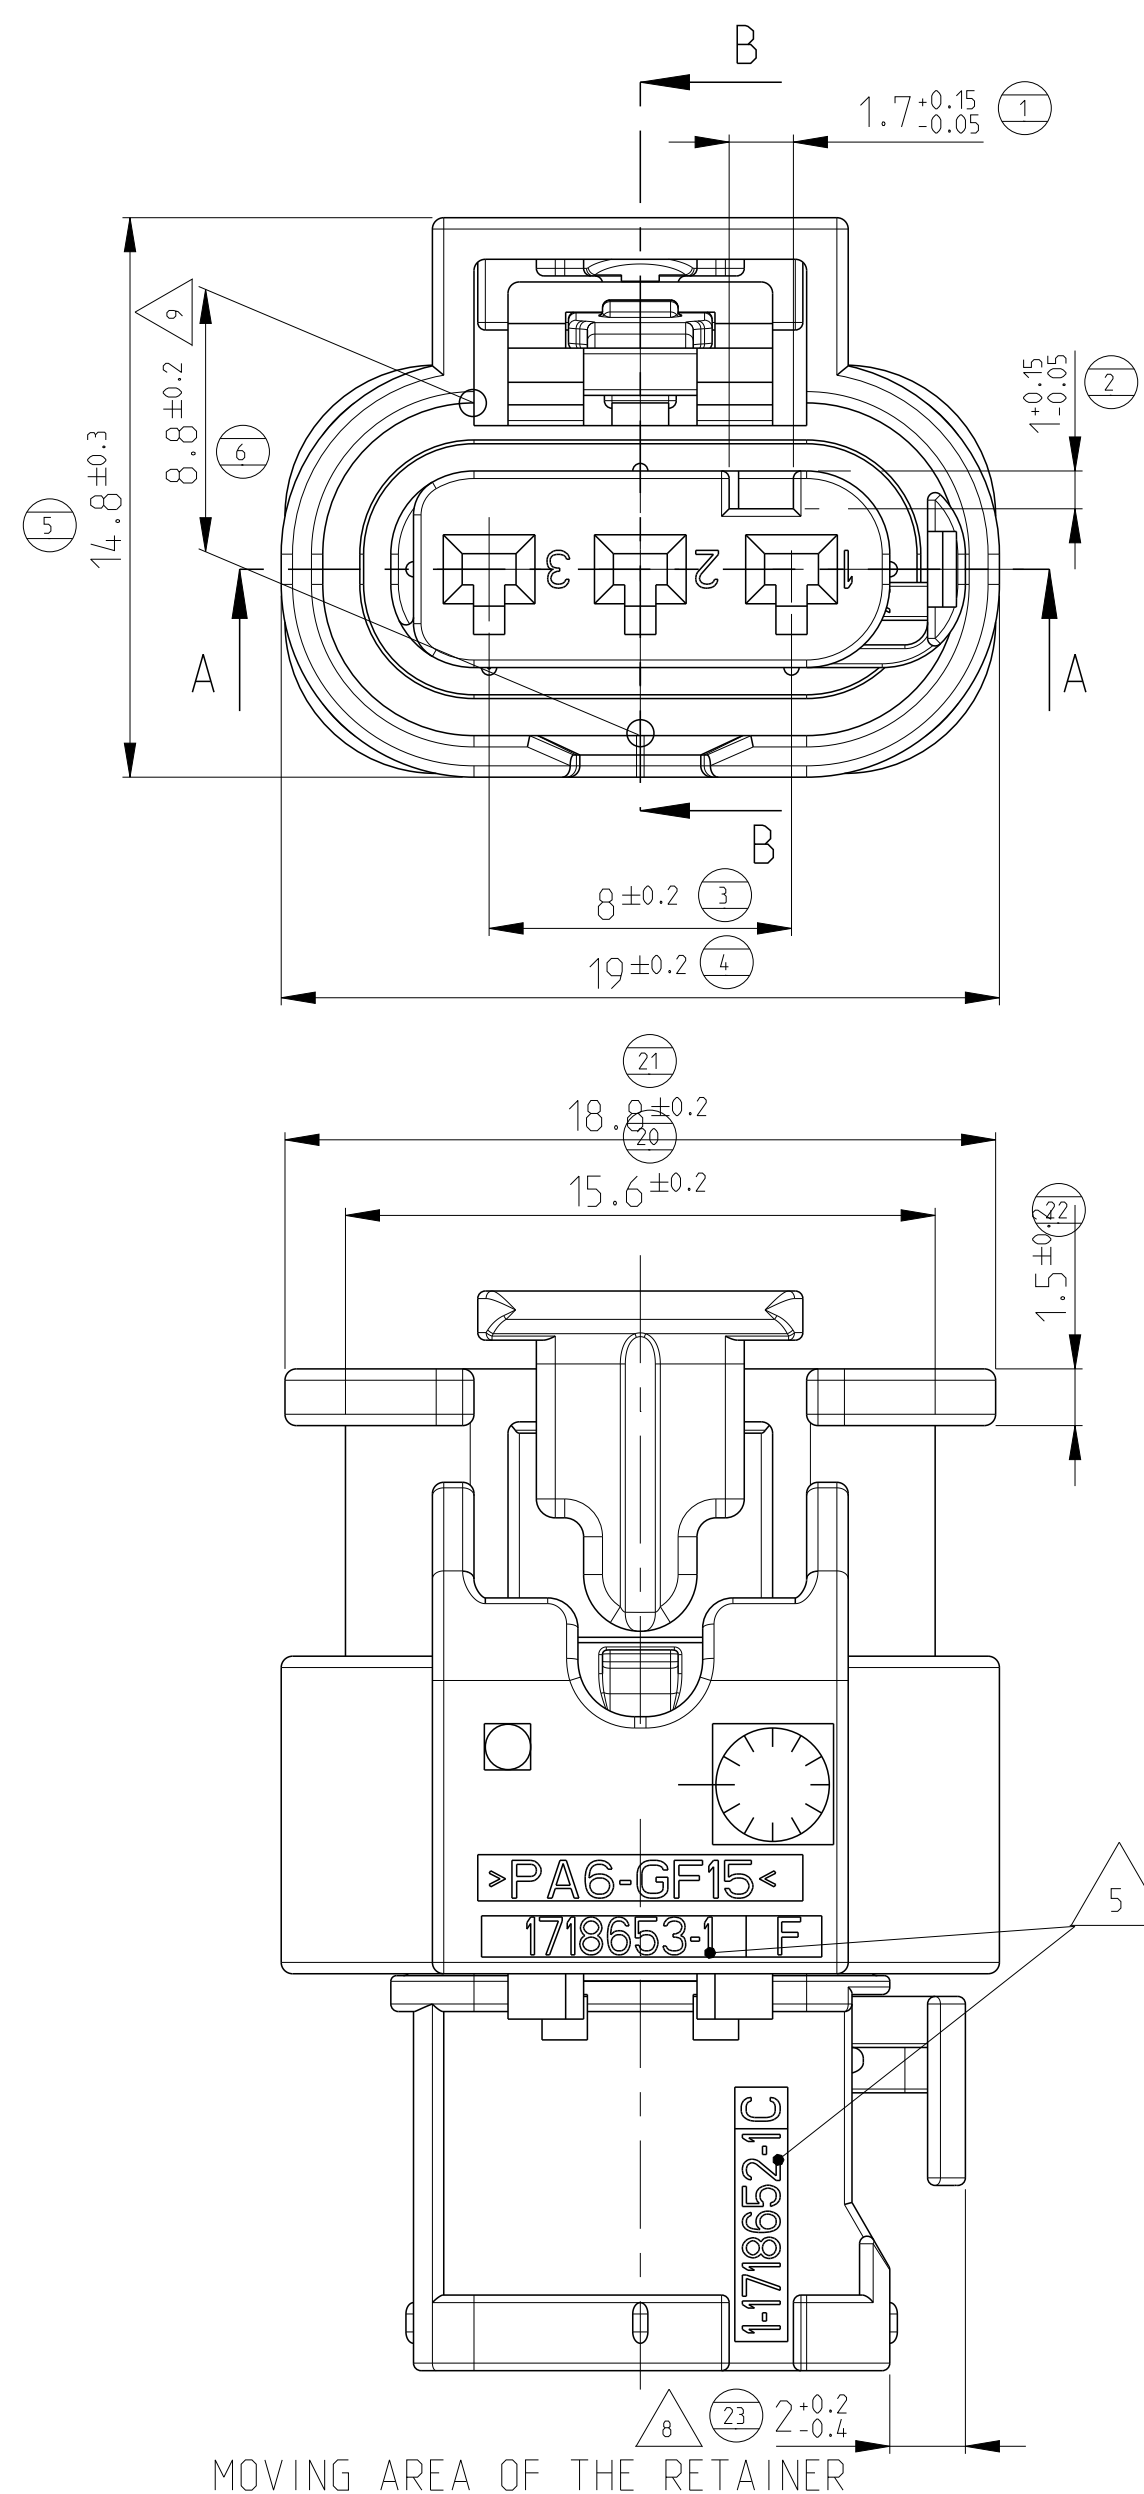
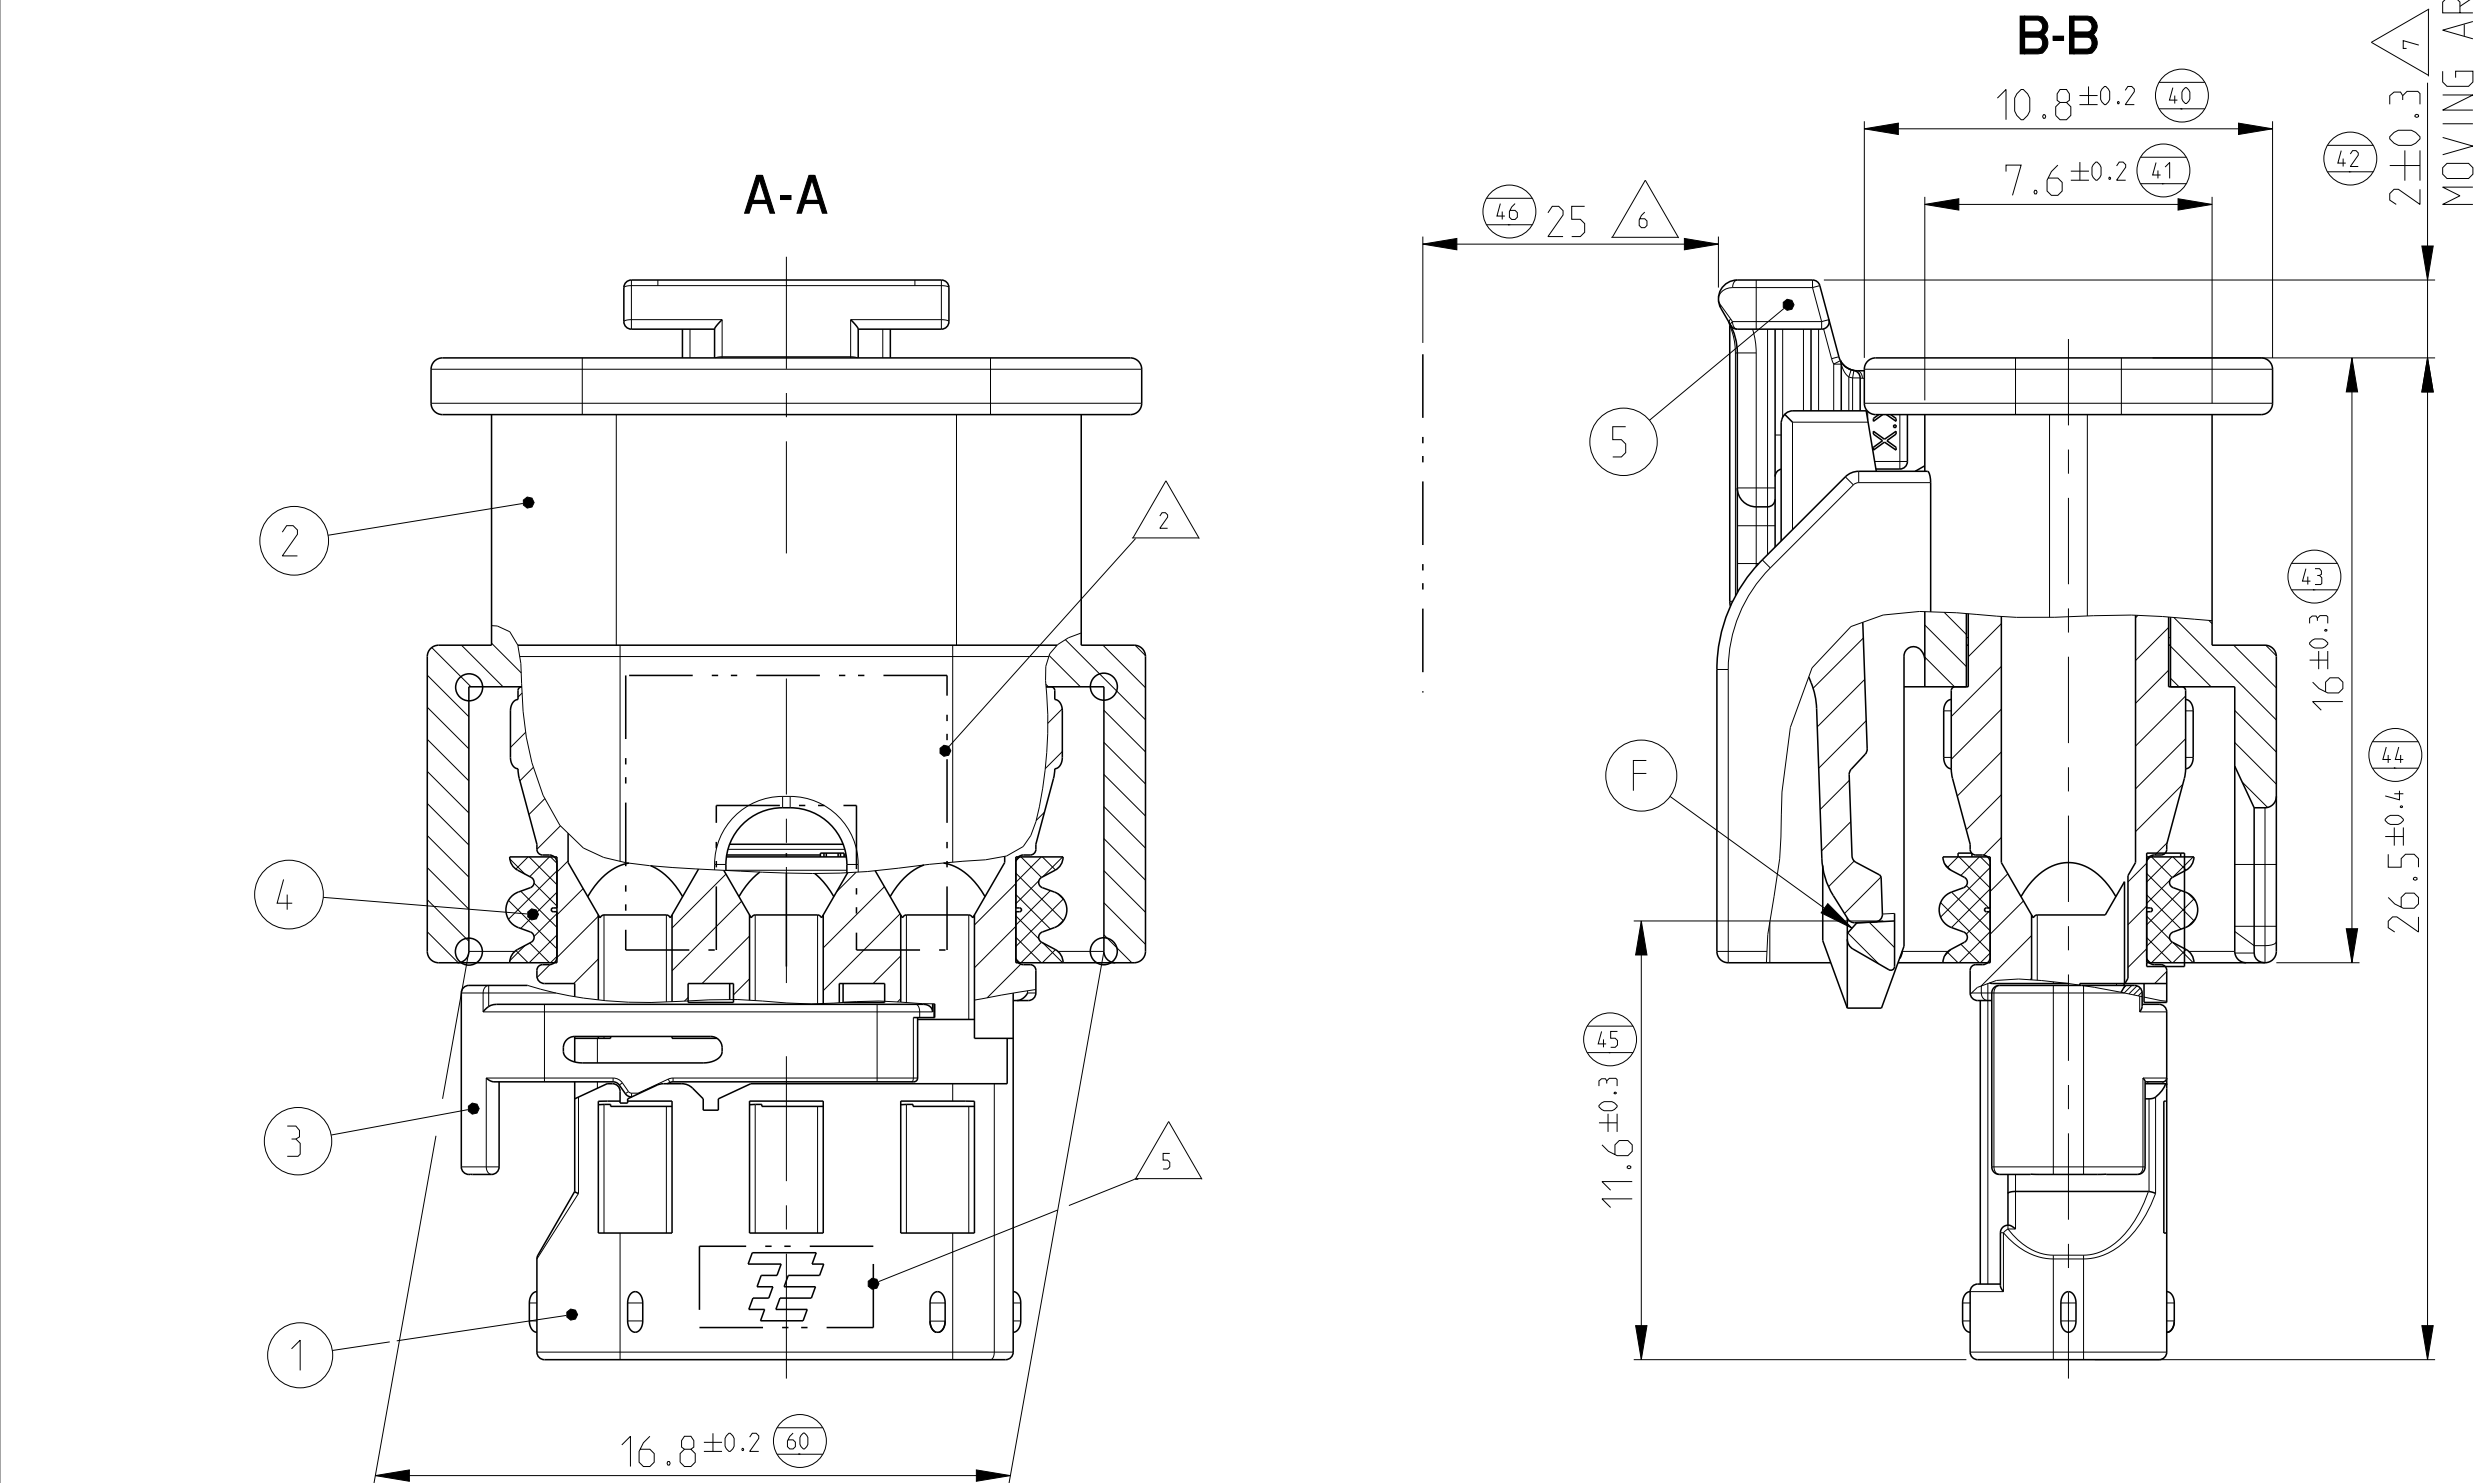


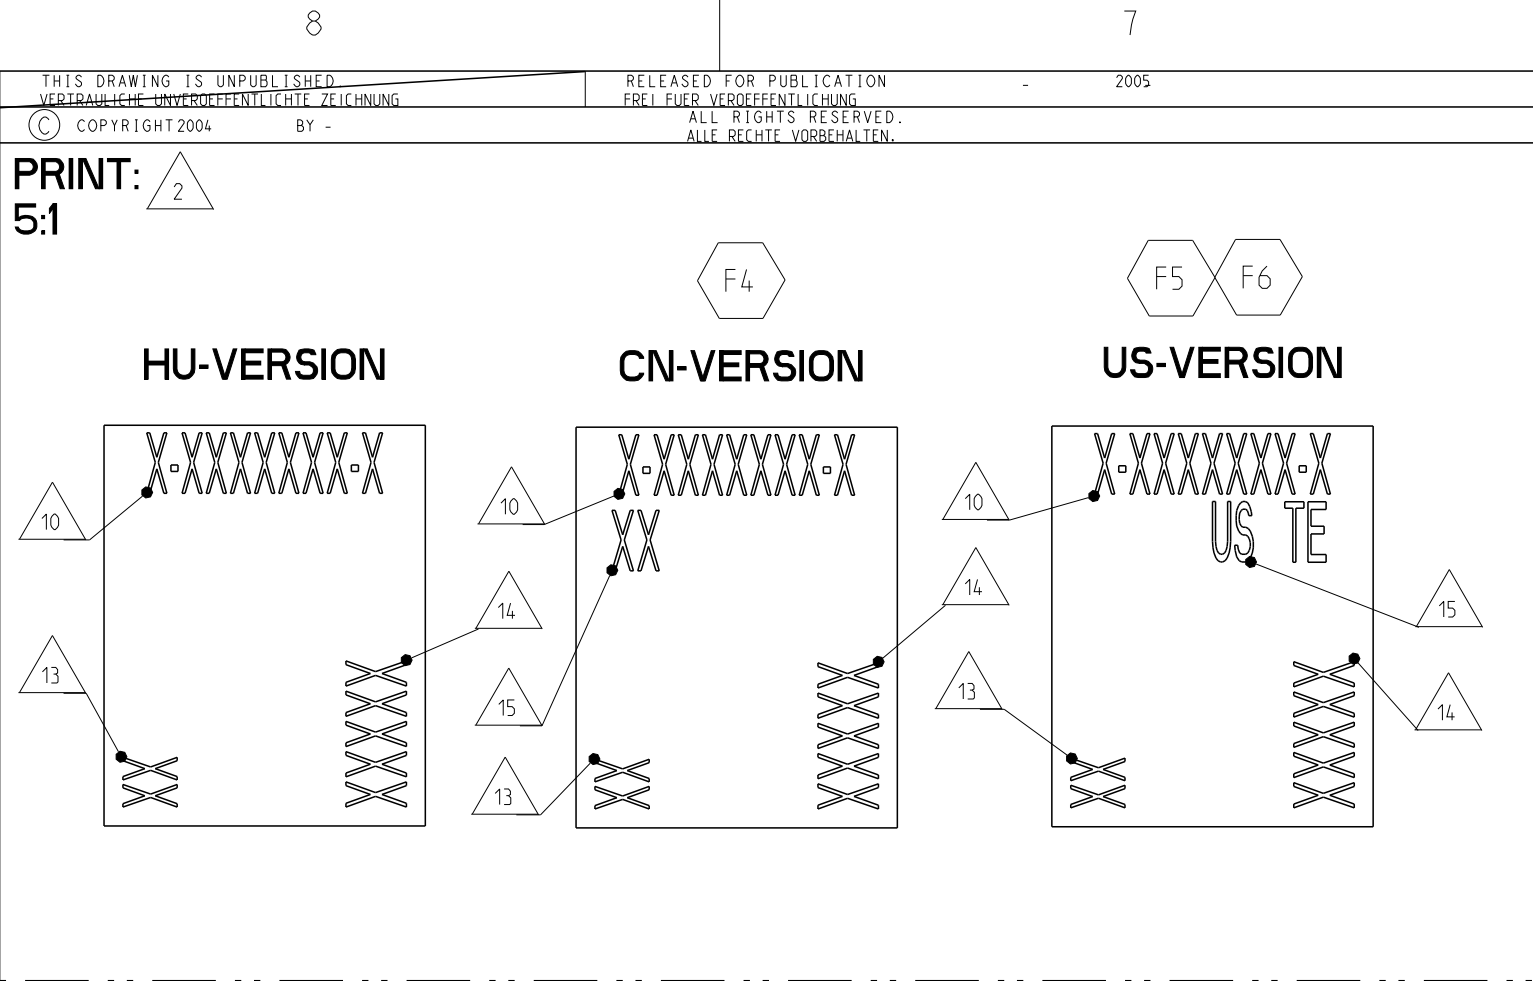

CODINGS

M 2:1


LOC	DIST	REV	DATE	DWN	APVD
FM	-	F3	04NOV2014	SzN	SZG
PROJECT NO.	EGATN03277	F4	16NOV2015	SzN	RT
		F5	06JUL2017	SzN	LS2
		F6	12DEC2017	SzN	LS2

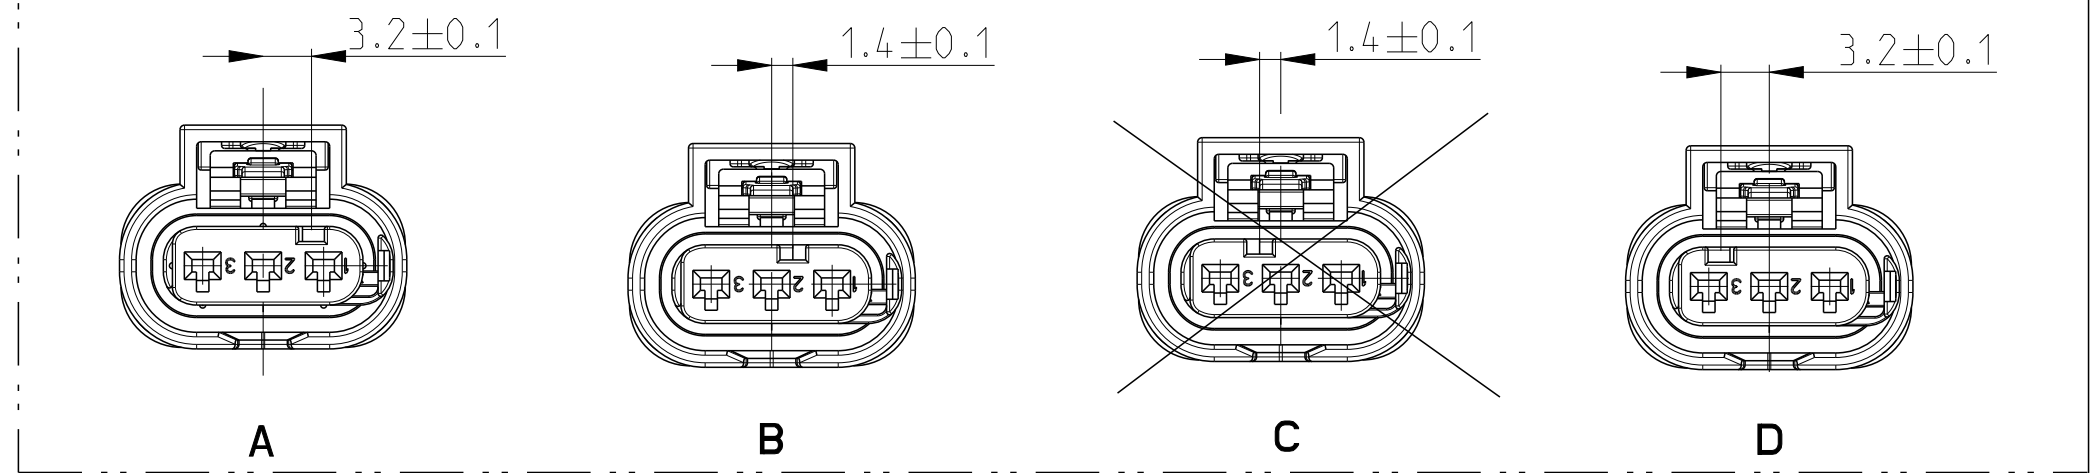



- NOTES:**
Bemerkungen:
- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITY
Massgebend ist nur der deutsche Text
 - AREA FOR PRINT
Bereich für Bedruckung.
 - USABLE CONTACTS MCON 1.2 LL
SEE TE-NO. 1452674
Verwendbare Kontakte MCON 1.2 LL
siehe TE-Zeichnung 1452674
 - MAX. WIRE SIZE RANGE 1.0 mm² FLR PERMITTED
FOR CAVITY-Ø 3.55MM
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO.108-18782
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR,
für Kammer-Ø 3.55mm
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist
der Spezifikation 108-18782 zu entnehmen
 - SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
 - SPACE OF ACTIVITY
Befähigungsfreiraum
 - SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehäusesicherung in Vorraststellung
 - SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
 - WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5mm
Verzug zulaessig bis max. -0.5mm
 - TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
 - ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE-NO. 114-18679-3
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE-Nr. 114-18679-3
 - VAR II: TEMPERATURE RESISTANCE OF PLASTIC PARTS 150 °C
VAR II: Temperaturbeständigkeit der Kunststoffteile 150 °C
 - ASSEMBLY LINE SEGMENT IDENTIFICATION
Markierung für Segment der Assembly Anlage
 - DATE CODE (DDYY)
Datum Kodierung (TTTJJ)
 - DIVERGENT MARKING FOR PARTS FROM CHINESE AND U.S. PRODUCTION
Abweichende Beschriftung zulaessig fuer Teile aus China und U.S. -Produktion.

TE-ORDER-NO.	COD	DESCRIPTION	REV	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	SURFACE/COLOR	ITEM	VAR
4-1718644-1	C	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	A	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	NATURE	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA6-GF15	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Receptacle Hsg.	PA66-GF30	VIOLETT SIML. RAL 4006	1	
2-1718644-5	B	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	A	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	II
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	GREEN	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA46	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Receptacle Hsg.	PA66-GF30	NATURE	1	12
1-1718644-5	A	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	D	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	GREEN	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	II
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA46	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Receptacle Hsg.	PA66-GF30	BLACK SIML. RAL 9011	1	12
2-1718644-1	B	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	F	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	I
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	NATURE	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA6-GF15	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Receptacle Hsg.	PA66-GF30	NATURE	1	
1-1718644-1	A	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	F	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	NATURE	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA6-GF15	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Receptacle Hsg.	PA66-GF30	BLACK SIML. RAL 9011	1	

RETAINER IN END POSITION

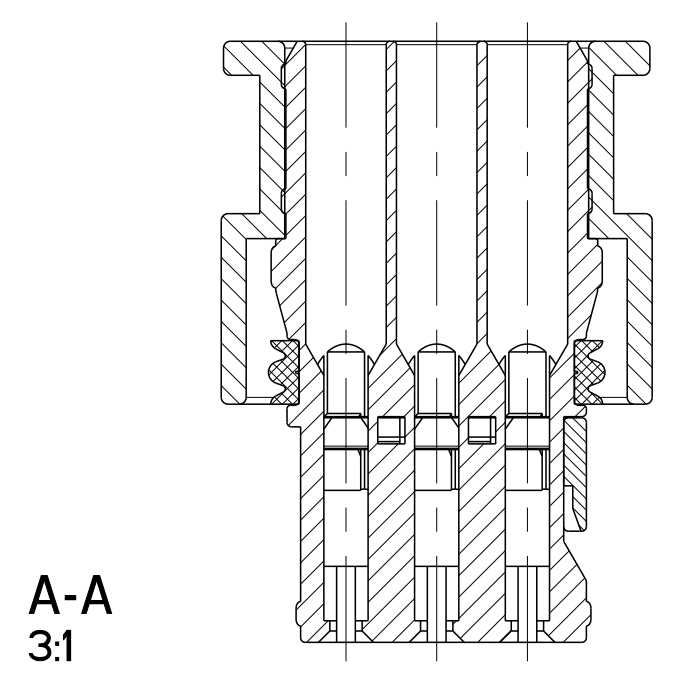

CPA IN END POSITION

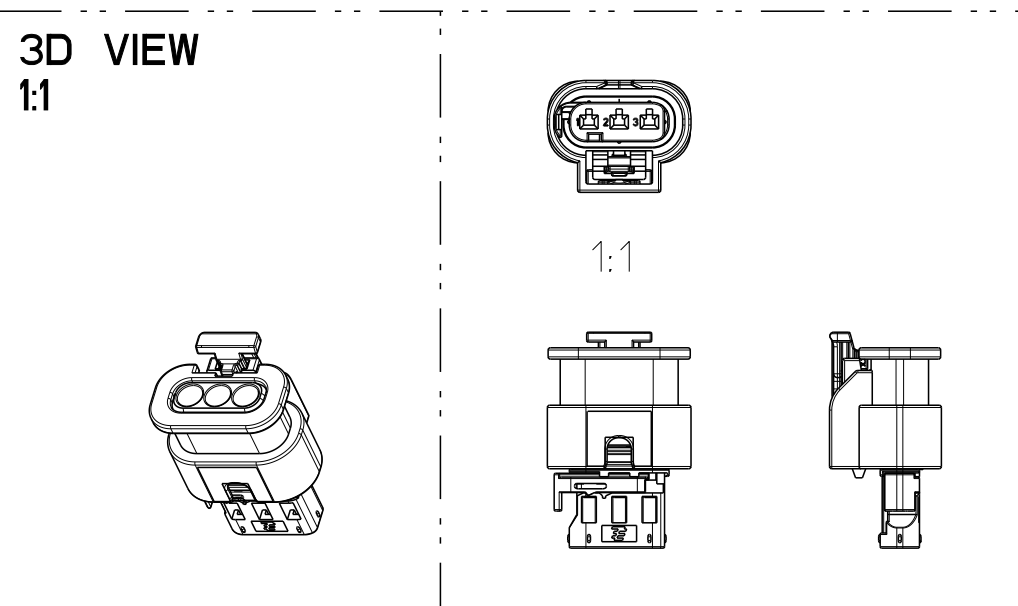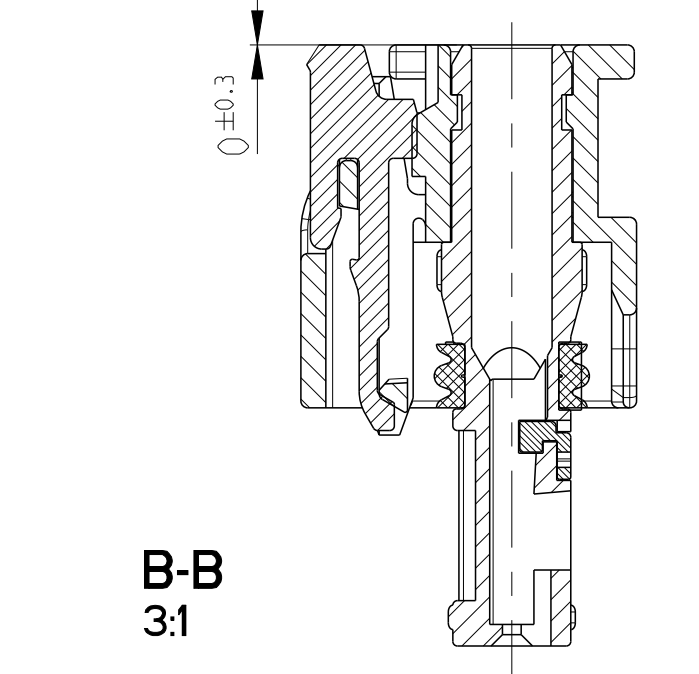

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. ÄNDERUNGEN, DIE SICH DURCH VERÄNDERTE KONTROLLIERTES DOKUMENT, SIND ZU VERMEIDEN. ÄNDERUNGEN, DIE SICH DURCH VERÄNDERTE KONTROLLIERTES DOKUMENT, SIND ZU VERMEIDEN.	DWN L. L'Abbate 18OCT2004	NAME 3pos. MCON 1.2 - LL Connector, Sealed	RESTRICTED TO NUR FÜR -
PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-18969	APVD J. Woller -	SIZE A1	REV F6
APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 114-18861	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1718644	SHEET 1
MATERIAL -	WEIGHT GEWICHT 3 g	SCALE MASSSTAB 15:1	OF VON 1
CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru