


HONEYWELL  
PART NUMBER

311SX1-T

PRODUCT CODE

VDS0010

| REV | DOCUMENT | CHANGED BY | CHECK |
|-----|----------|------------|-------|
| 12  | 0038558  | SS 08MAY08 | BLR   |

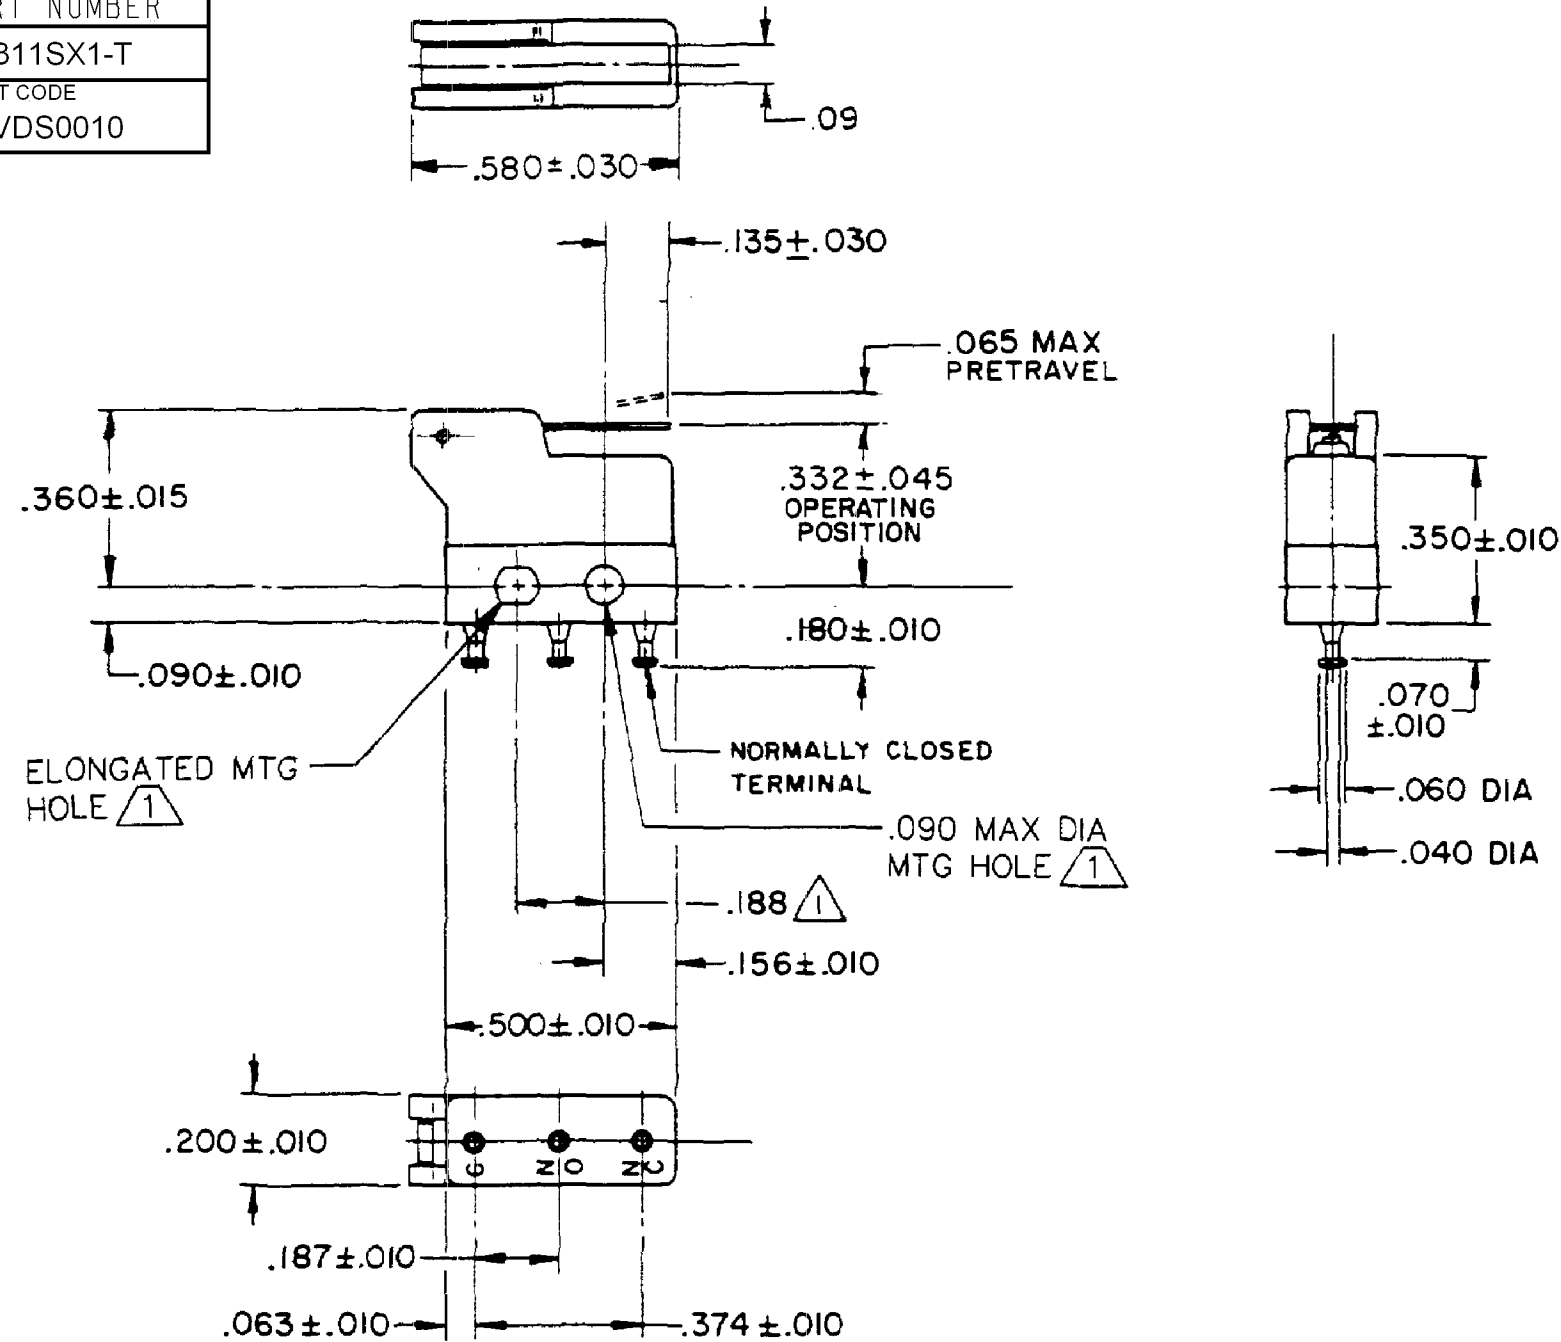


## NOTE-

- 1 MOUNTING HOLES WILL ACCEPT PINS OR SCREWS OF .087 MAX DIA ON  $.188 \pm .002$  CENTERS
- 2 - TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING
- 3 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 250° F

RELEASE NO. PR-861

REPLACES X41461-SX

|                                   |  |                                |                    |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     |                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| CHARACTERISTICS                   |  | ELECTRICAL DATA                |                    |                 |                      | DESIGN UNITS: INCH<br>TOLERANCES UNLESS NOTED:<br><br>NO PLACE X ±<br>ONE PLACE .X ± 0.030<br>TWO PLACE .XX ± 0.015<br>THREE PLACE .XXX ± 0.005<br>FOUR PLACE .XXXX ±<br>ANGLES ±<br><br>THIRD ANGLE PROJECTION<br> |                                                                                       |       |     | DRAWN                                                                                | SPK                                                                                                     | 25FEB08 | <div>Honeywell</div><br><br>TITLE<br><br>SWITCH - BASIC |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
| OPERATING FORCE -- --50 GRAM MAX  |  | CONTACT ARRANGEMENT<br>S P D T |                    |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     | CHECK                                                                                | RJ                                                                                                      | 25FEB08 |                                                         |         |  |                     | THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM<br>AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL.<br>THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED<br>WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL. |              |  |
| RELEASE FORCE-- -- -- 9 GRAM MIN  |  |                                | 28 VOLTS DC RATING |                 | 115 VOLTS AC, 60 CPS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     |                                                                                      | SIZE<br><b>B</b><br><br>TYPE<br><b>I</b><br><br>DRAWING NAME<br><b>311SX1-T</b><br><br>REV<br><b>12</b> |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
|                                   |  |                                | SEA LEVEL          | 50,000 FT       | SEA LEVEL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     |                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
| DIFFERENTIAL TRAVEL-- -- .020 MAX |  | INDUCTIVE                      | 3 AMP              | 2 AMP           | 5 AMP                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     |                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
| OVERTRAVEL -- -- -- -- .014 MIN   |  | RESISTIVE                      | 5 AMP              | 4 AMP           | 5 AMP                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     |                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
|                                   |  |                                |                    |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     | INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982<br>OTHER HONEYWELL ENGINEERING<br>STANDARDS MAY APPLY |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
|                                   |  | APPROVALS                      | KEMA, CE           | 5A 250 V ~ T125 | 5E4                  |                                                                                                                                                                                                                      |  |       |     |                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
|                                   |  |                                | UL, CSA            | 5A              | 250 VAC              |                                                                                                                                                                                                                      |  | BRAND | L4L |                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |
|                                   |  |                                |                    |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     | RASTER                                                                               |                                                                                                         |         |                                                         | SCALE - |  | WEIGHT: .003 LB MAX |                                                                                                                                                                 | SHEET 1 OF 1 |  |
|                                   |  |                                |                    |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |     |                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                         |         |  |                     |                                                                                                                                                                 |              |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)