

f	6	6	6	6	6	6	6	6	6				6	6	6	6	6	6	6	6	6	
e	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
c	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
b	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
z	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POS	01	05						10				15				20						

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and notes:

- Overall width: 15.40 ± 0.50
- Inner width: 11.70 ± 0.10
- Overall height: 13.45 ± 0.15
- Bottom height: 3.00 ± 0.10
- Notes:
 - NOTE 3: Points to the central vertical feature.
 - NOTE: Points to the right vertical feature.

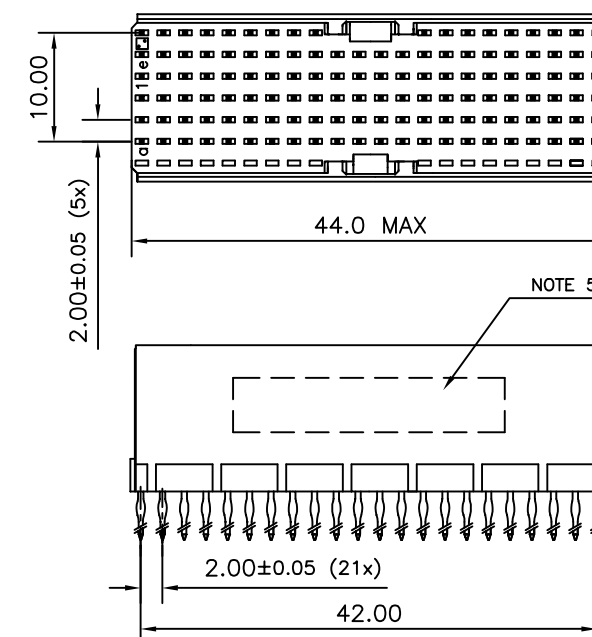


Diagram illustrating the dimensions for a 4-pin and 6-pin connector assembly. The diagram shows two horizontal pins, one labeled '4' and one labeled '6', connected to a vertical line representing the connector. The dimensions are as follows:

- For the 4-pin connector:
 - Distance from the left edge of the pin to the center of the connector: 8.20
 - Distance from the center of the connector to the right edge of the pin: 3.70
- For the 6-pin connector:
 - Distance from the left edge of the pin to the center of the connector: 11.20
 - Distance from the center of the connector to the right edge of the pin: 3.70

A vertical line on the right side of the diagram is labeled "SEATING PLANE FOR CONNECTOR" with an arrow pointing to it.

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:


- Overall width: 42.00
- Overall height: 10.00
- Thickness: 2.00
- Hole pattern: A grid of 10 rows and 20 columns of holes. The first 16 columns have a pitch of 2.00, and the last 4 columns have a pitch of 1.00.

LEAD FREE INDICATOR : LF = LEAD FREE
(DIGIT 15 & 16)

PLATING CODE (DIGIT 13 AND 14)
(REF DRW NO. BS,C , 201844 , 003)

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001

CATALOG NO: HM2P66PD5115----

mat'l. code SEE NOTE 4				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family MILLIPACS											
ltr		ecn no		dr	date		tolerances unless otherwise specified				title										
A		I04-0120		MINI	2004/12/11		angles linear		.0±0.2				MPACS 5+2R STR HDR PF CONN TYPE AB 22 POS								
B		I05-0082		MINI	2005/06/01				.00±0.1												
C		I06-0090		MINI	2006/06/30		0°±1°				scale —										
							dr	MINI K VANDANATH			2004/12/11					dwg no		sheet 1 of 1			siz
							engr	BIJU K PAUL			2004/12/11					BS, C ,203028, 188		A.			
							chr	BIJU K PAUL			2006/06/30										
							appd	BIJU K PAUL			2006/06/30										
sheet index		revision		c																	
sheet		sheet		1																	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru