


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !

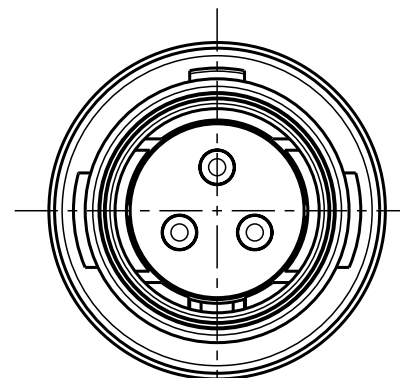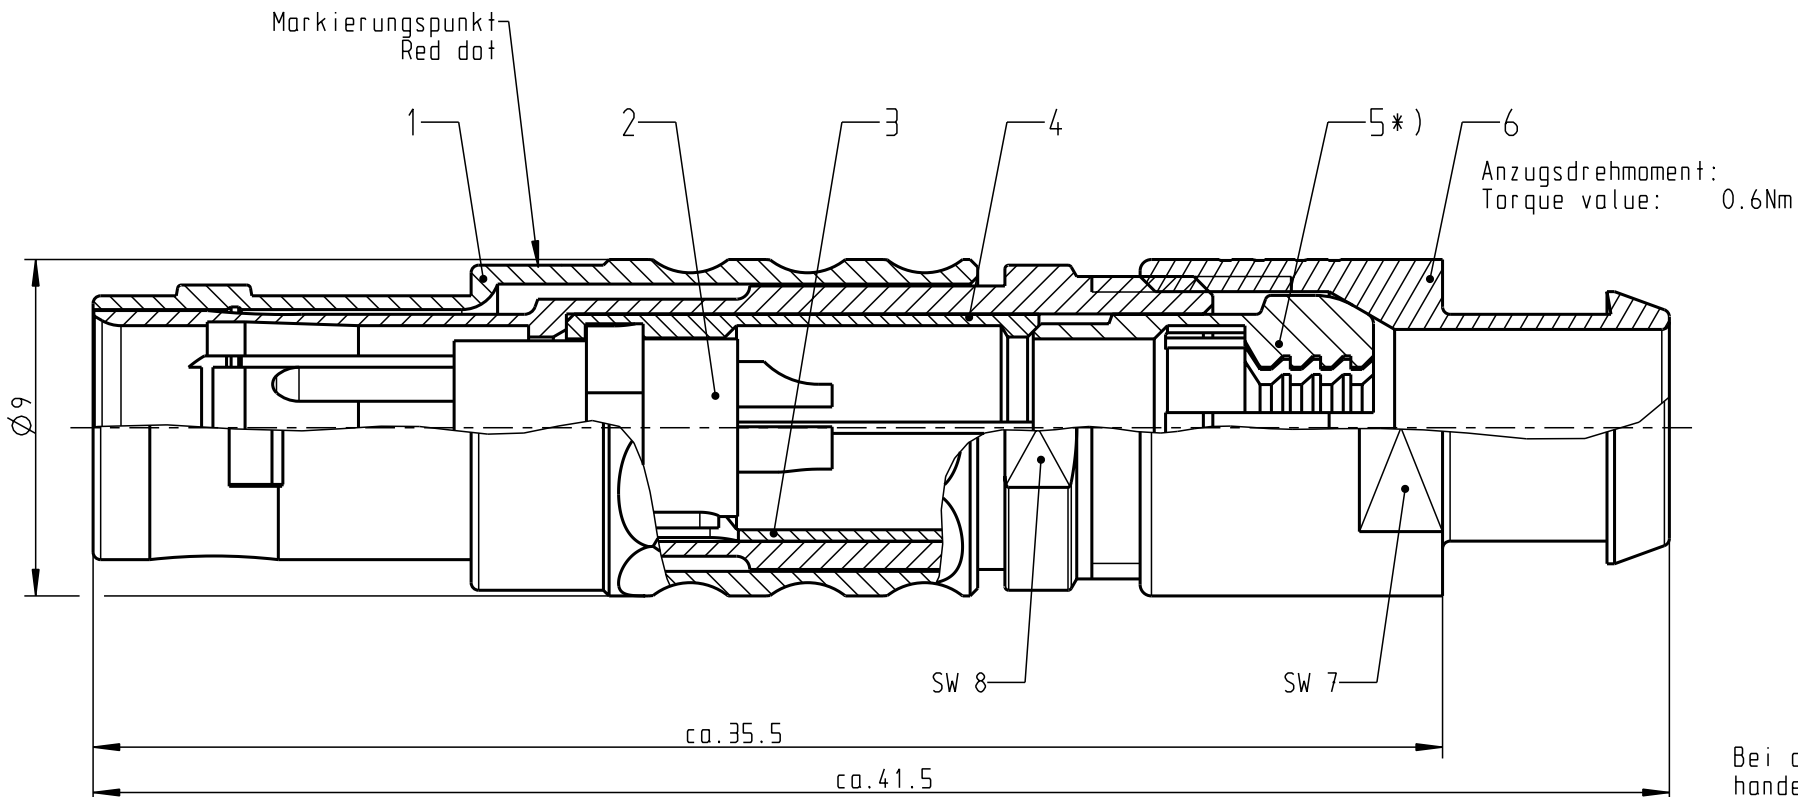


S20LOC-...

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC) !


empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

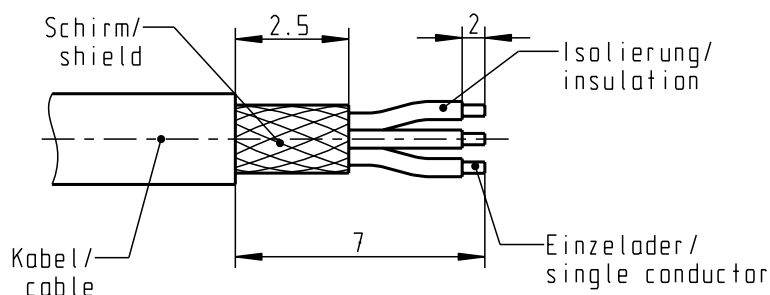


Ansichten für Kodierung in Richtung A
view of codings in direction A
Darstellung nur Gehäuse
view only housing
M 3:1




S20LAC-...




S20LCC-...



S20LFC-...



S20LJC-...



S20LYC-...

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø 0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

1.2 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts


10 A

*) Darstellung nur Beispiel!
View an only for example!

S20L.C-P03MJGO-560S	min. 5.0	max. 5.6
S20L.C-P03MJGO-520S	min. 4.0	max. 5.2
S20L.C-P03MJGO-420S	min. 3.0	max. 4.2
S20L.C-P03MJGO-320S	min. 2.0	max. 3.2
S20L.C-P03MJGO-220S	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015		Rohteil: hierzu Stückliste		Rahgew.: PE-Modell-Nr.:	
				2013		Tag		Name	
				Bearb.		11.03.		D.Scholz	
				Gepr.					
				Norm.					
				a		11.03.13		D.Scholz	
				And-zust.		Aend.-Mitt.		Datum	
								Name	
								otto dunkel gmbh	
								Benennung:	
								Stecker cpl.	
								Zeichnungs Nr.:	
								S20L.C-P03MJGO-..0S	
								Ersatz für: S20LOC-P03MJGO-..0S v.25.05.09	
								Maßstab:	
								3:1	
								Vervielf. Pause	
								Nr.	

M 2:1

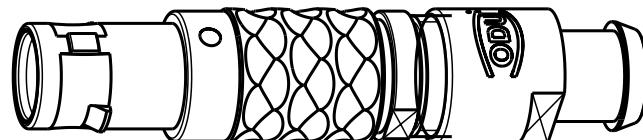

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru